

ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

LEGENDA SKLADBY STŘECH :

E


- PVC FÓLIE tl. 1,6 mm
- FILTRAČNÍ TEXTILIE ZE 100% PP - 300 g/m2
- TI VRSTVA Z EPS 100 S tl. 200 mm ( $\lambda \leq 0,037$  W/mK) (2 x 100 mm)
- PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVA
- PÁS Z SBS MODIFIK. ASFALTU S AL VLOŽKOU tl. 4 mm
- PENETRAČNÍ EMULZE
- PŮVODNÍ CEM. POTĚR S KARI SÍTÍ TL. 40 mm
- FÓLIE PVC
- POLYSTYREN TL. 100 mm
- SUCHÝ PÍSEK A DUTÉ CIHLY
- NA PLOCHO 0-300 mm
- PŮVODNÍ STROPNÍ PANEL TL. 250 mm

F


- PVC FÓLIE tl. 1,6 mm
- FILTRAČNÍ TEXTILIE ZE 100% PP - 300 g/m2
- TI VRSTVA Z EPS 100 S tl. 200 mm ( $\lambda \leq 0,037$  W/mK) (2 x 100 mm)
- PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVA
- PÁS Z SBS MODIFIK. ASFALTU S AL VLOŽKOU tl. 4 mm
- PENETRAČNÍ EMULZE
- PŮVODNÍ CEM. POTĚR S KARI SÍTÍ TL. 40 mm
- FÓLIE PVC
- POLYSTYREN TL. 100 mm
- SUCHÝ PÍSEK A DUTÉ CIHLY
- NA PLOCHO 0-300 mm
- PŮVODNÍ STROPNÍ PANEL TL. 250 mm

POZNÁMKA:

- ČERNĚ - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ČERVENĚ - NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

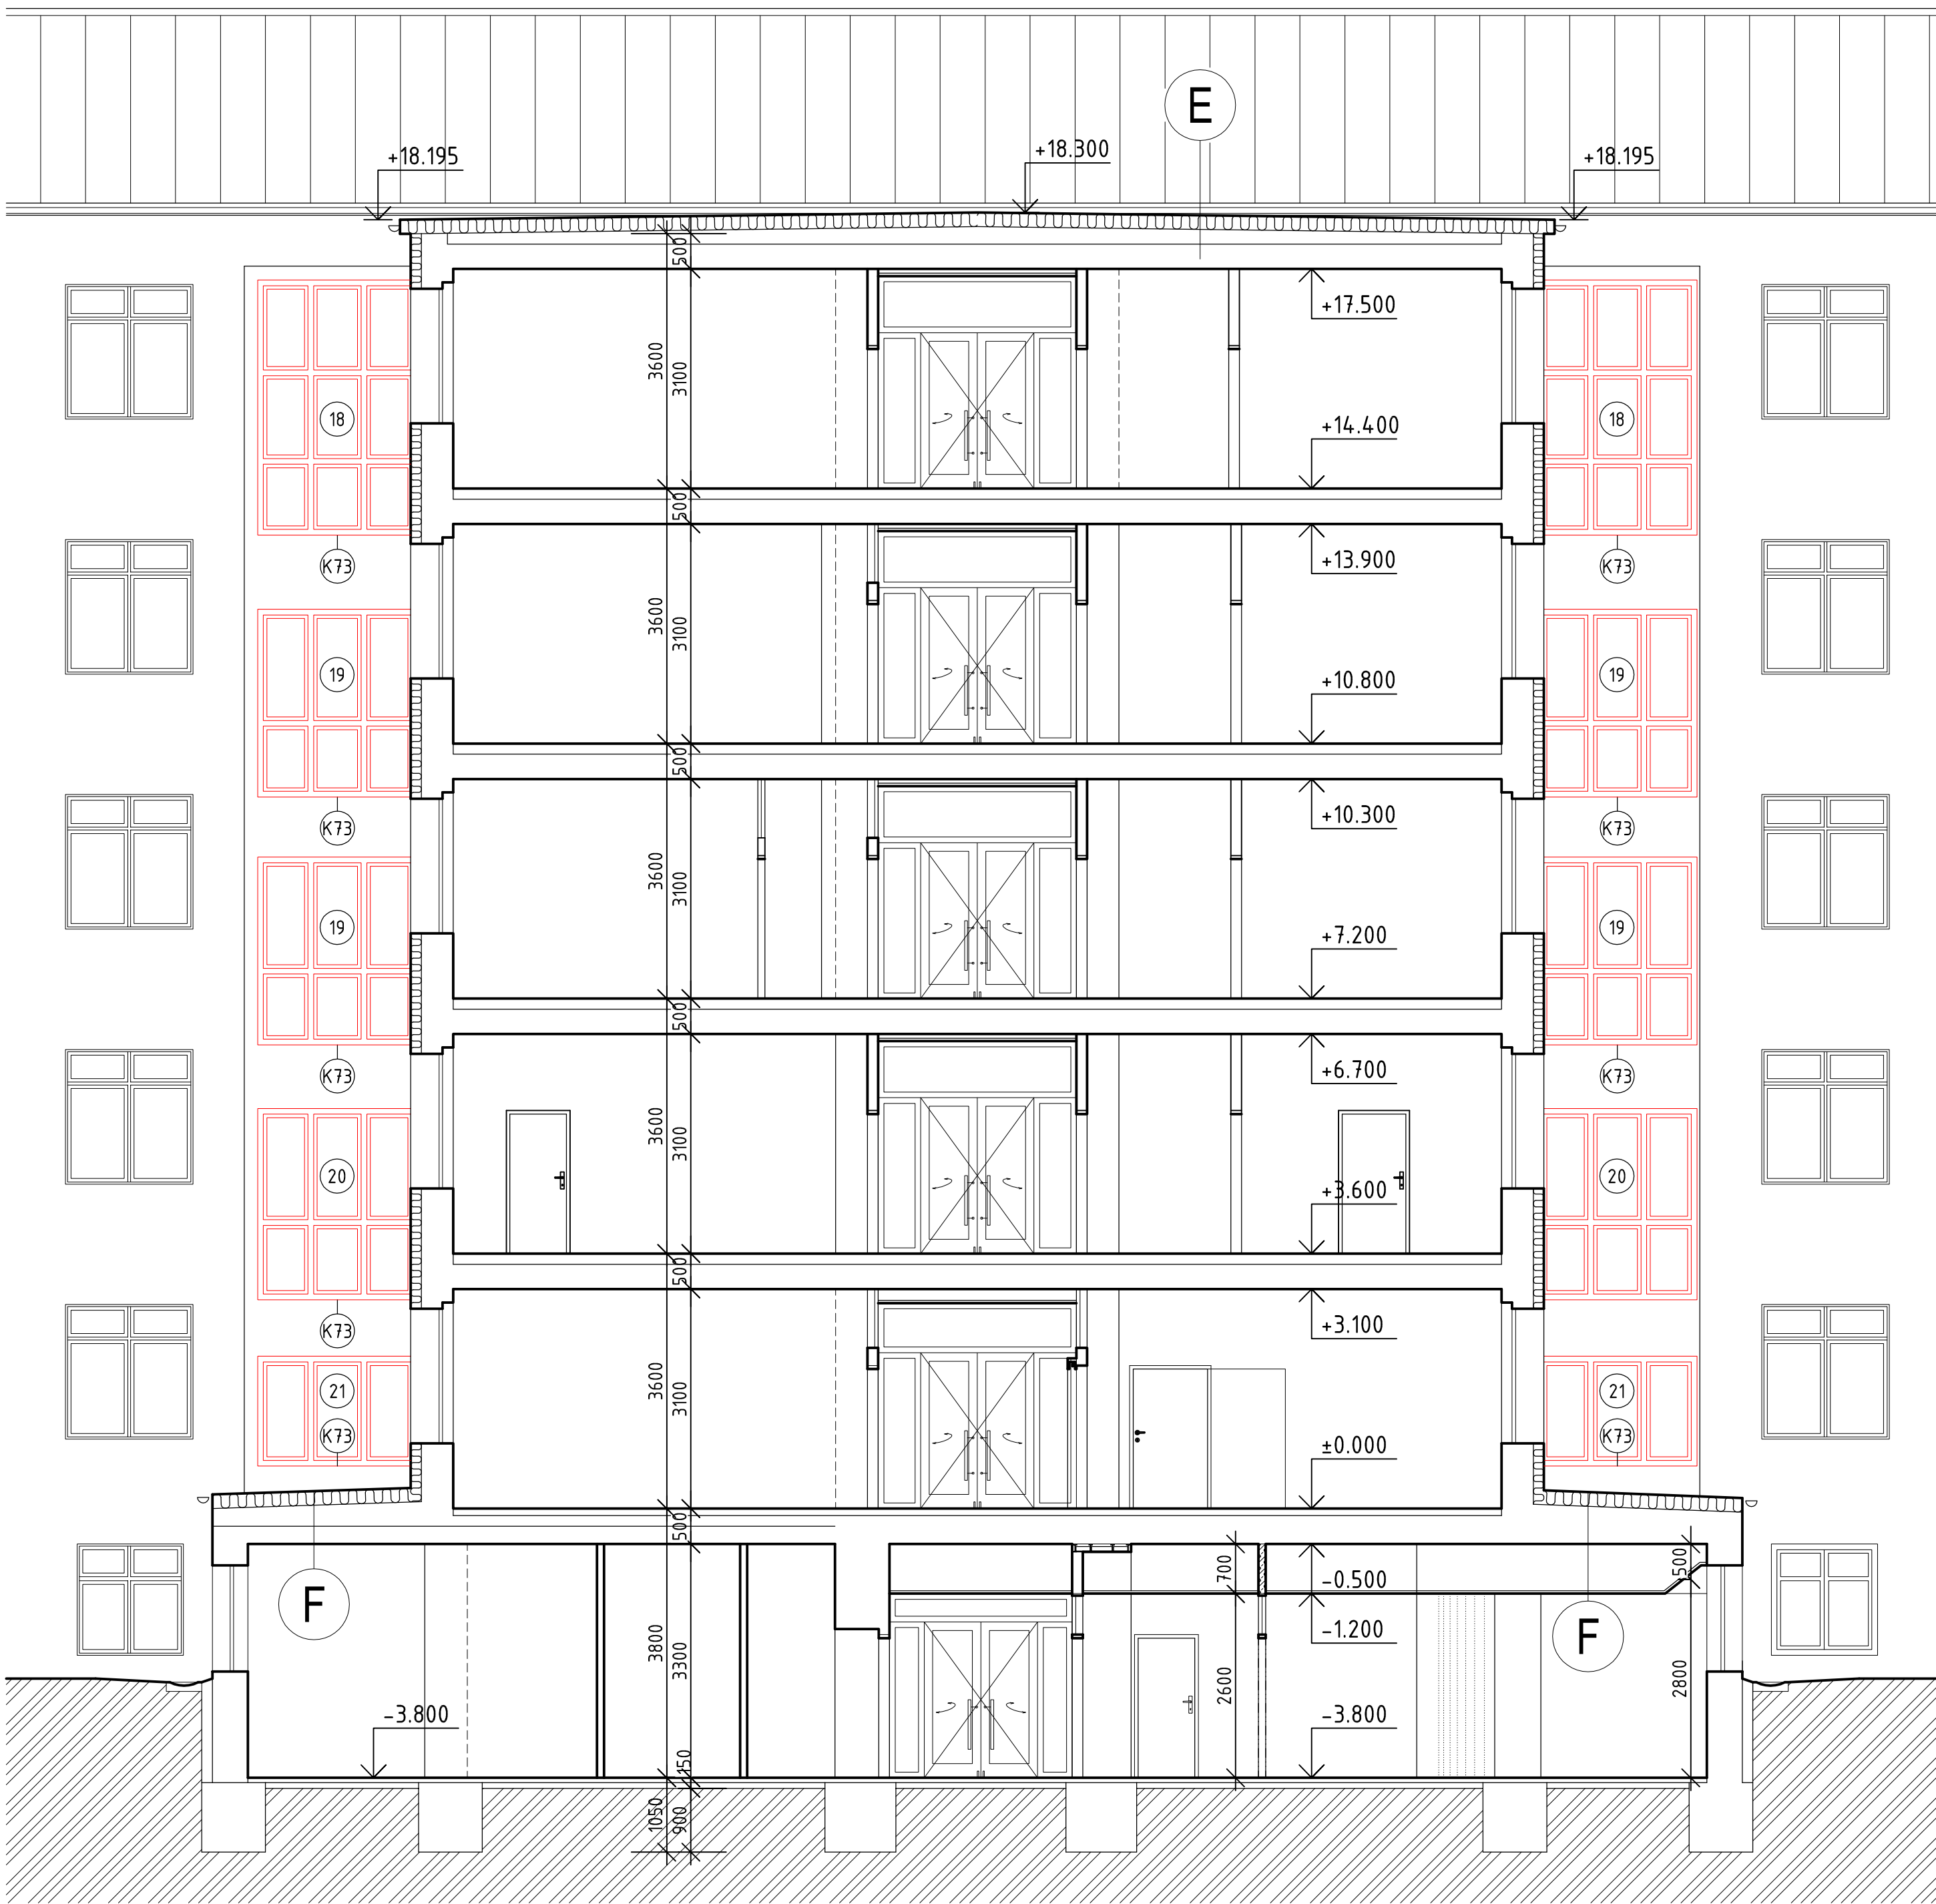

LEGENDA :



OKNA URČENÁ K VÝMĚNĚ  
TECHNICKÁ SPECIFIKACE viz. D.1.1.30

±0,000=282,80 BpV

Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	<div><div><div></div><div><div>Sinc s.r.o.</div><div>+420 775 124 685</div></div><div><div>Č. 288 14 878</div><div>www.sinc.cz</div></div></div></div>	
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVORÁK		
Obec: CHRUDIM	Země: ČESKÁ REPUBLIKA		
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce:	Realizace úspor energie - Chrudimská nemocnice, a.s., operační sály	Formát: 4 A4	Paré:
Objekt: SO 01 OPERAČNÍ SÁLY		Datum: 05/2013	
		Stupeň: DPS	
		Zakáz. č.: 130404	
		Měřítko: 1:100	
Výkres:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č.v.
ŘEZ A-A - NOVÝ STAV			D.1.1.24