
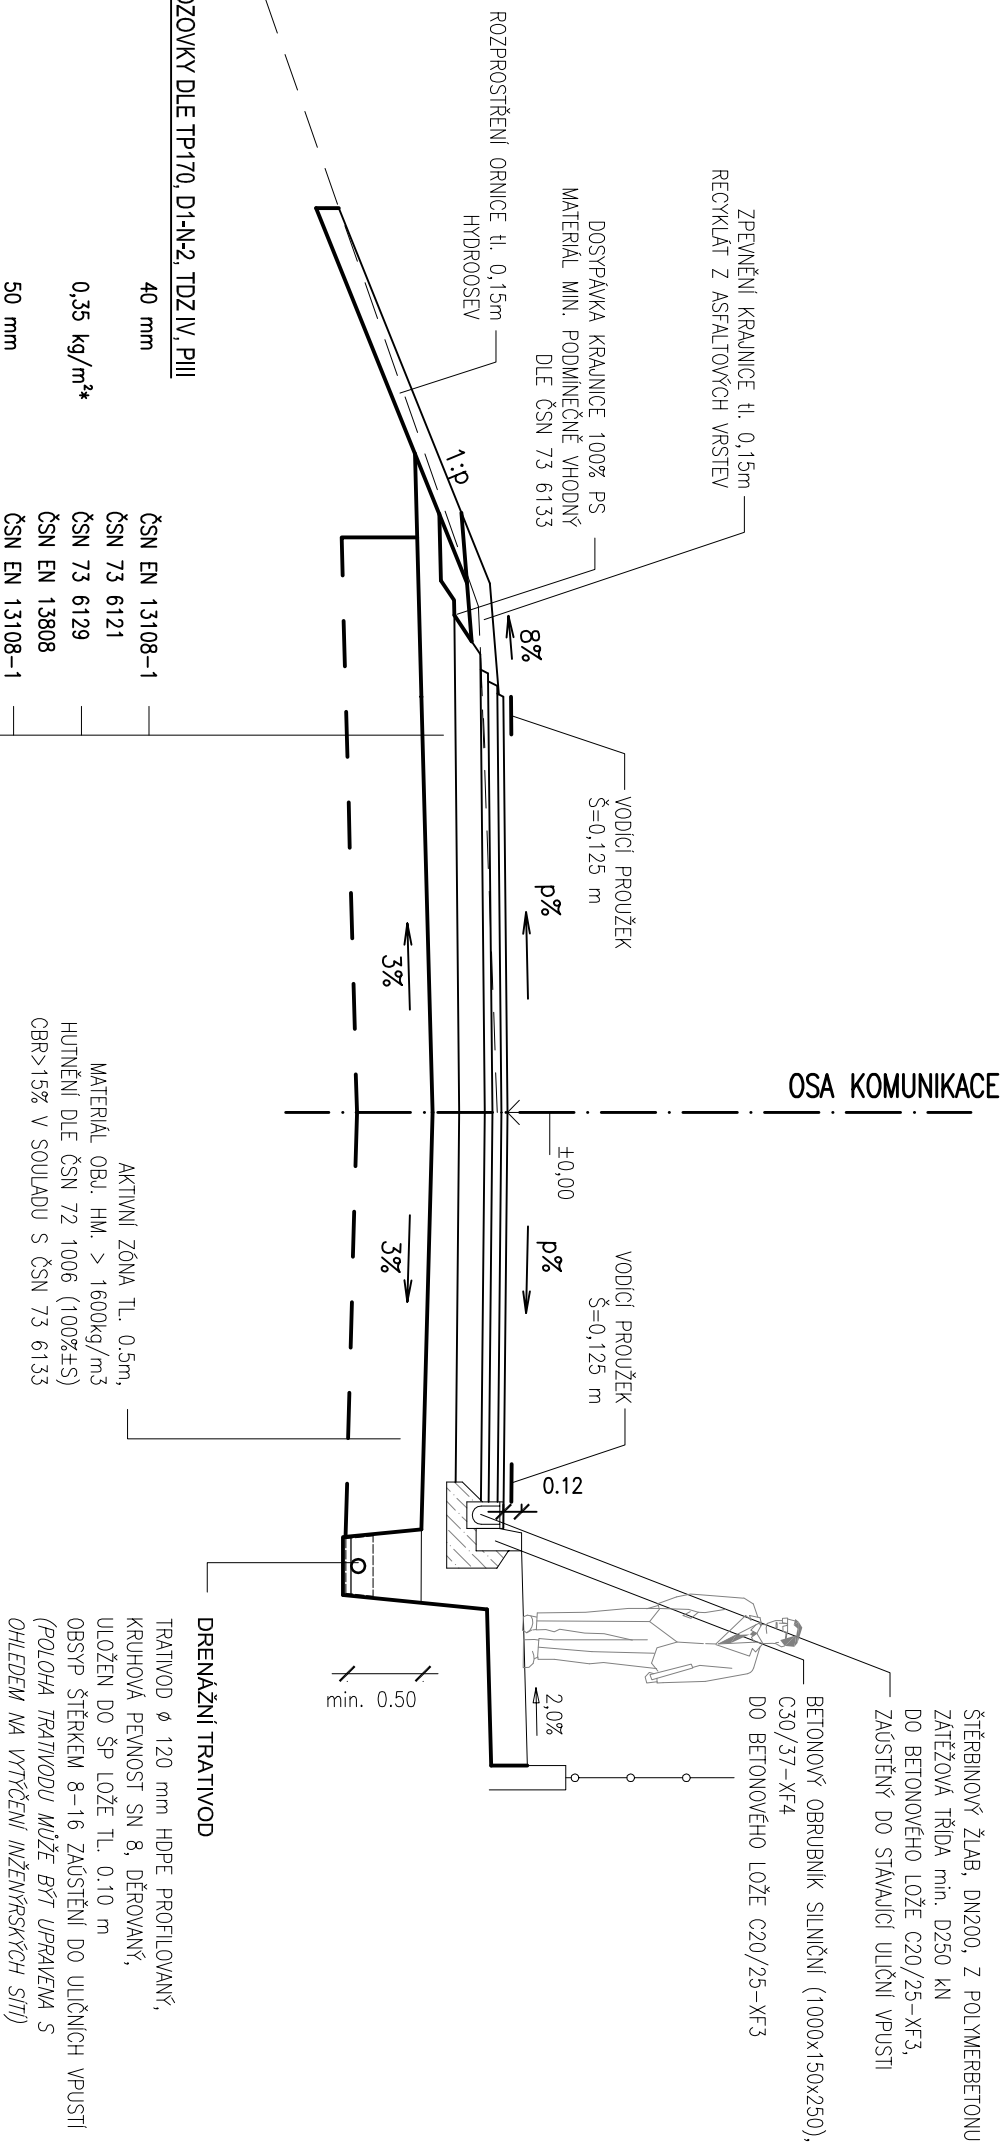


S 6,5/50

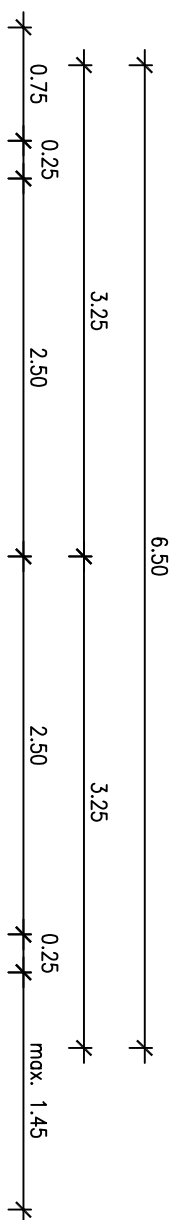

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP170, D1-N2, TDZ IV, PIII			
ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121	—
PS-E (C 60 B 5)	0,35 kg/m <sup>2</sup> *	ČSN 73 6129	
ACL 16+ 50/70	50 mm	ČSN EN 13808 ČSN EN 13108-1	
PS-E (C 60 B5)	0,35 kg/m <sup>2</sup> *	ČSN 73 6121 ČSN 73 6129	
ACP 16+ 50/70	50 mm	ČSN EN 13808 ČSN EN 13108-1	—
PI-E	0,60 kg/m <sup>2</sup> *	ČSN 73 6121 ČSN 73 6129	—
		ČSN EN 13808	—
s posypem kamenivem frakce 2/4	3,0 kg/m <sup>2</sup>	ČSN EN 13285	—
MZK 0/32 Gc	150 mm	ČSN 73 6126-1	—
		ČSN EN 13285	—
ŠDA 0/32 Gc	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1	—
			E <sub>del,2</sub> = 45 MPa
			E <sub>del,2</sub> = 100 MPa
			E <sub>del,2</sub> = 70 MPa

\* POŠTRÍKY JSOU UVÁDĚNÝ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA

– ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRVSTVÍ V TL. 32mm, PENETRACNÍ MĚKKADAM V TL. 150mm (ODVOZ NA SKLADKU NEBEZPEČNÉHO  
ODPADU, VÝŠKOT PAU) A NESTMELNÝCH VRSTEV – ŠITĚ V TL. 370mm

OBJEDNATEL:			
PARDUBICKÝ KRAJ			
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
<div></div>			
<div>STATIKA, MOSTY, PAMÁTKY</div> <div><div></div><div></div><div></div></div>			
BENING s.r.o. 51206, Benešov u Semil 7 tel. 603 811 693 ondrej.svoboda@volny.cz			
navrhl		ING. O. SVOBODA	
vypracoval		ING. B. RACHŮNEK	
zodp. projektant		ING. O. SVOBODA	
STAVBA :			
Modernizace mostu ev.č. 644-003 Pěčíkov-Hraničky SO 101 - Silnice II/644			
Příloha:			
VZOROVÝ ŘEZ			
		investor	Pardubický kraj
		zak. číslo	132018-8
		datum	11/2018
		stupeň	DUSP
		měřitko	1:50
č.přílohy:		paré :	
101.4			