

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

## k dokumentaci pro provedení stavby

**AKCE :**

**RÚE OBJEKTU AKUTNÍ MEDICÍNY  
SVITAVSKÉ NEMOCNICE**

k.ú. Svitavy - předměstí, areál Svitavské nemocnice  
p.č.st. 548/3

**INVESTOR :**

**Svitavská nemocnice a.s.**  
Kollárova č.p. 7  
568 02 Svitavy  
IČ: 275 20 552

**GENERÁLNÍ PROJEKTANT :**

**HIP :**

**APOLO CZ s.r.o.**  
Tyršova 155, 572 01 Polička  
Josef Findejs

**PROJEKTANT ČÁSTI:**

**APOLO CZ s.r.o.**  
Tyršova 155, 572 01 Polička

**VYPRACOVAL :**

Miroslav Stejskal, Ing. Petra Eisnerová

**ZODP. PROJEKTANT :**

Ing. Martin Kozáček

**ČÍSLO ZAKÁZKY :**

P0813

**DATUM :**

VI.2013

**STAVEBNÍ OBJEKT :**

**D1-01 OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY**

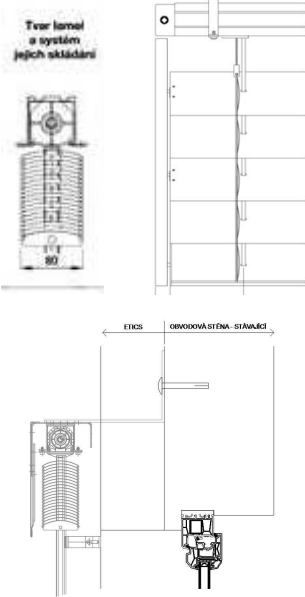
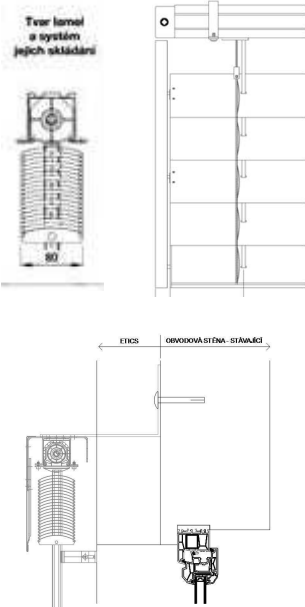
**PROFESE – ČÁST :**

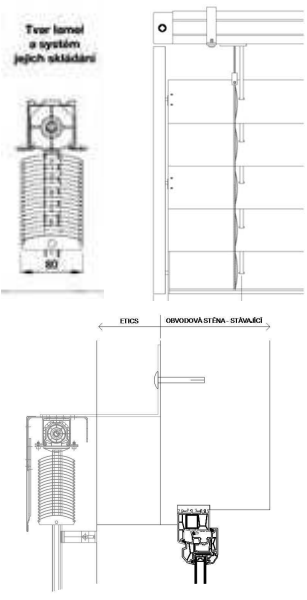
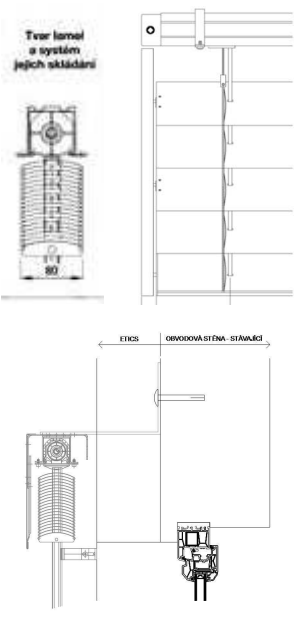
**D1-01-1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ  
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

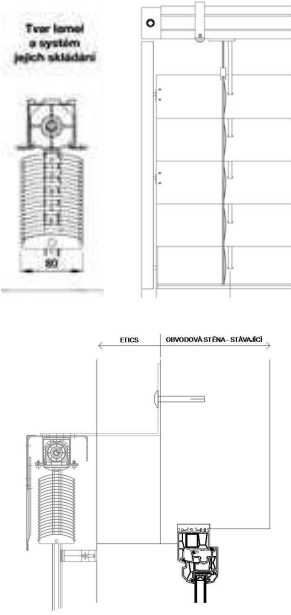
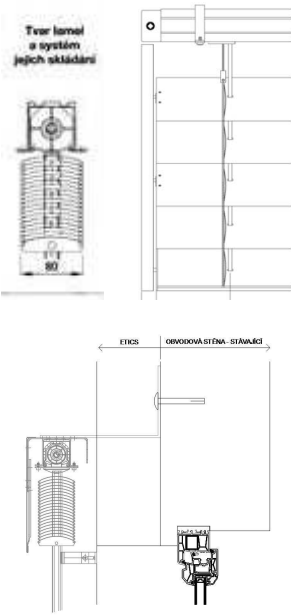
**OZNAČENÍ PŘÍLOHY :**

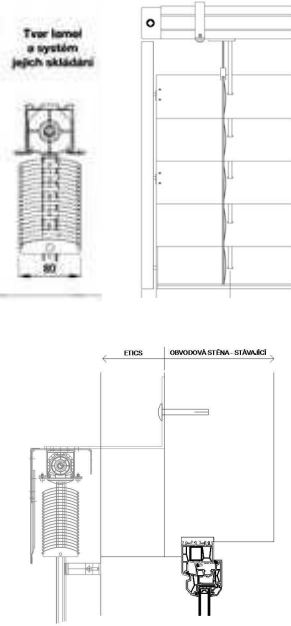
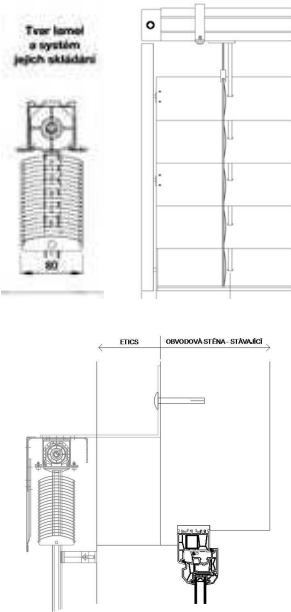
**D1-01-1.21**

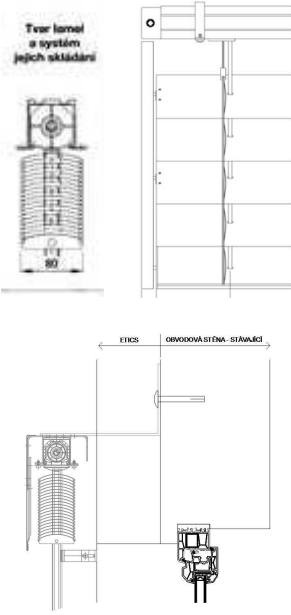
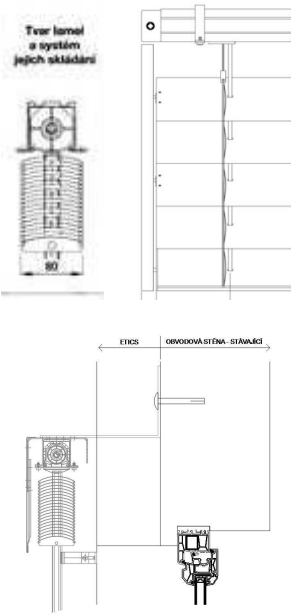
# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

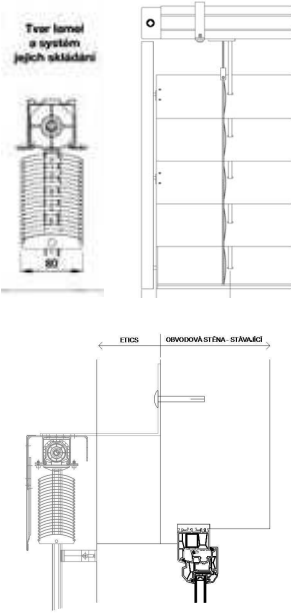
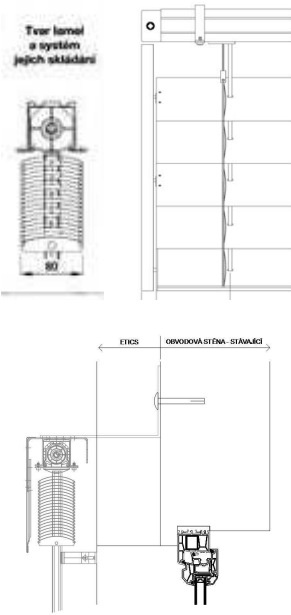
OZN	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ				Σ
			1	2	3	4	
Z1		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1330/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	2	-	-	2
Z2		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1300/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	2	-	-	2

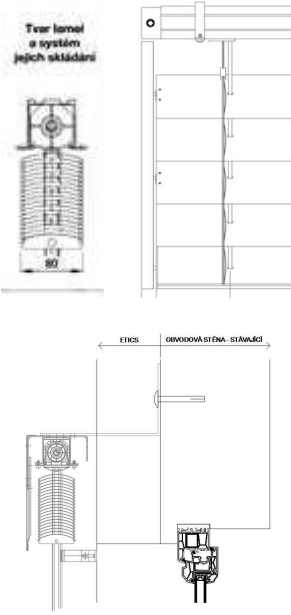
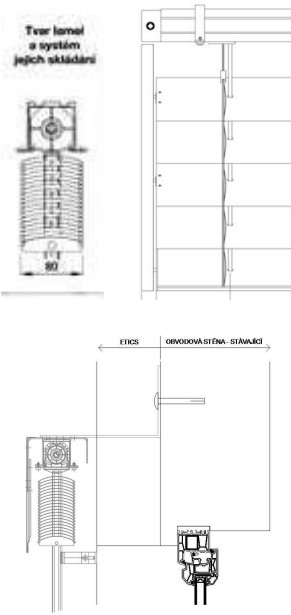
Z3		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1630/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	4	-	-	4
Z4		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1475/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	2	-	-	2

Z5		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1625/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	2	-	-	2
Z6		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1665/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	2	-	-	2

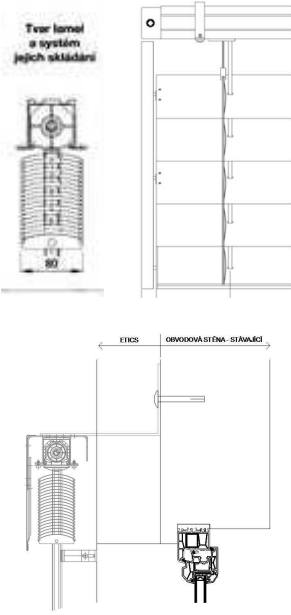
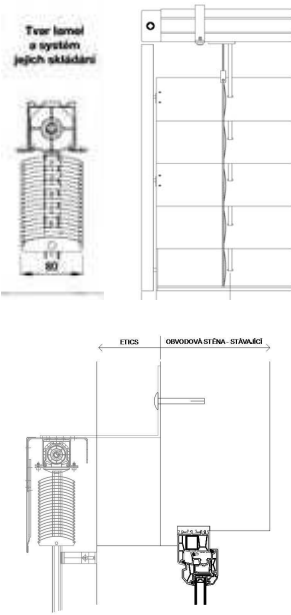
Z7		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1675/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	4	1	-	5
Z8		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 2213/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	2	-	-	-	2

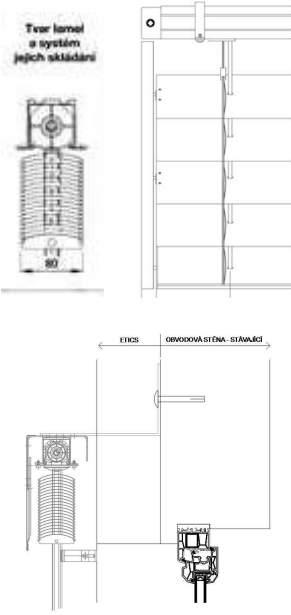
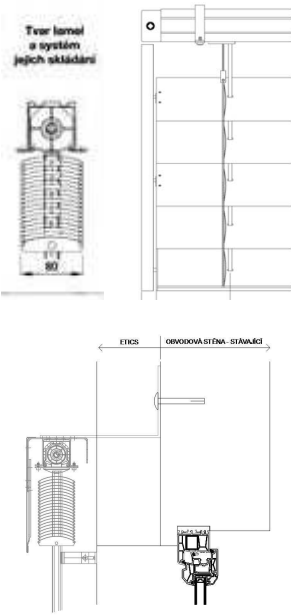
Z9		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 2275/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	1	-	-	-	1
Z10		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 2375/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	1	-	-	-	1

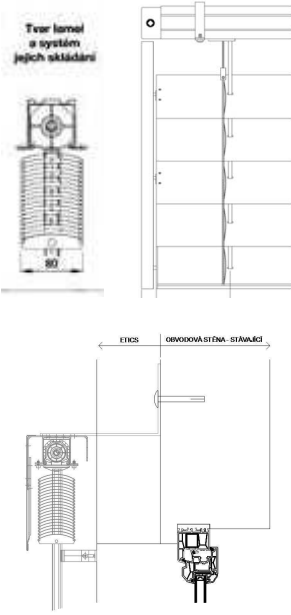
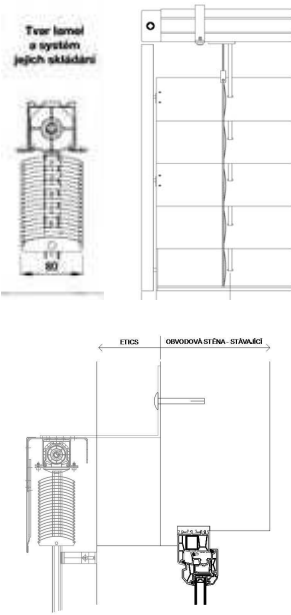
Z11		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 2063/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	2	-	-	-	2
Z12		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 3480/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	1	1	1	-	3

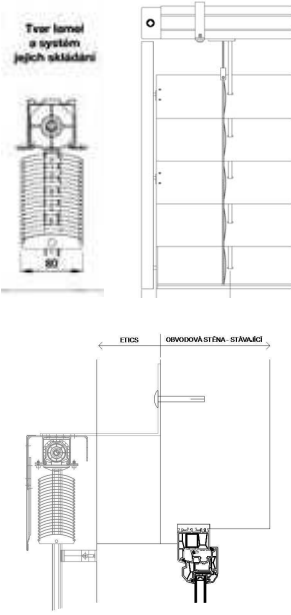
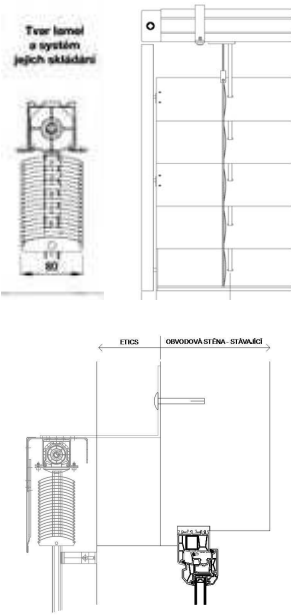
Z13		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 3550/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	1	-	2
Z14		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 3350/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	4	6	-	10

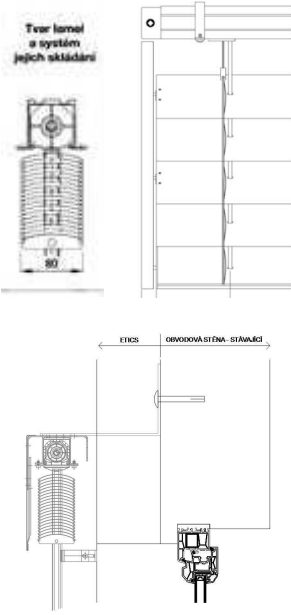
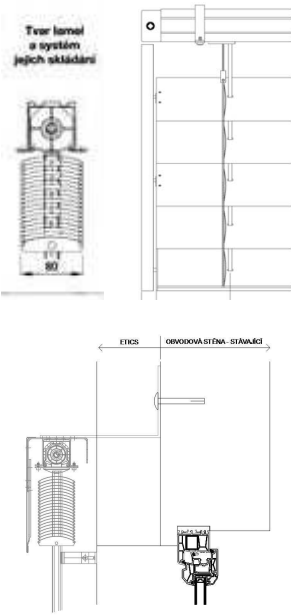


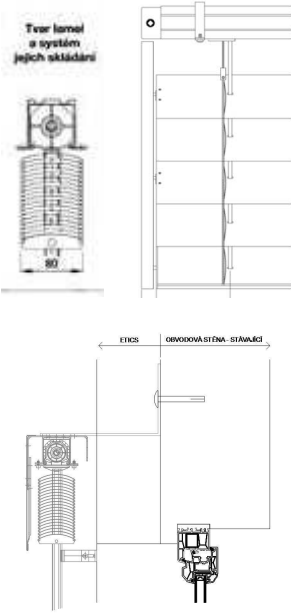
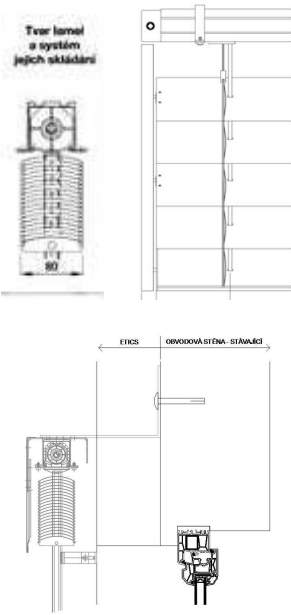
Z15		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 1700mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	2	2	-	4
Z16		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 3015mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	2	4	-	6

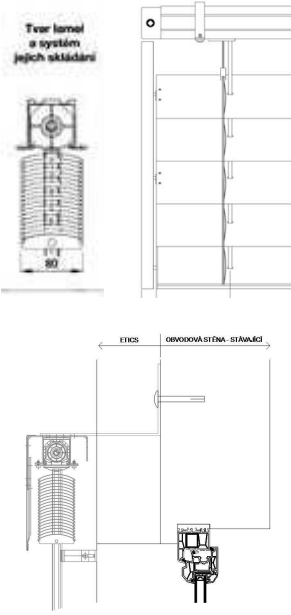
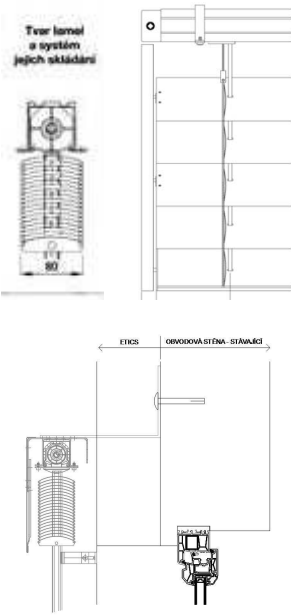
Z17		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1375/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	2	-	-	2
Z18		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1313/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	-	-	1

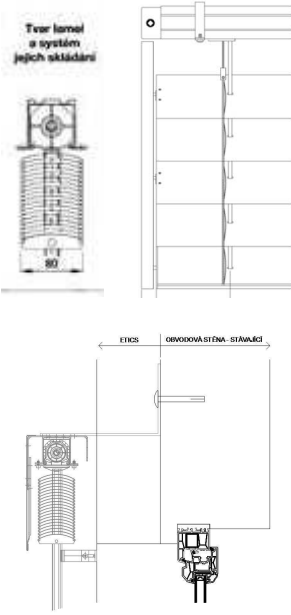
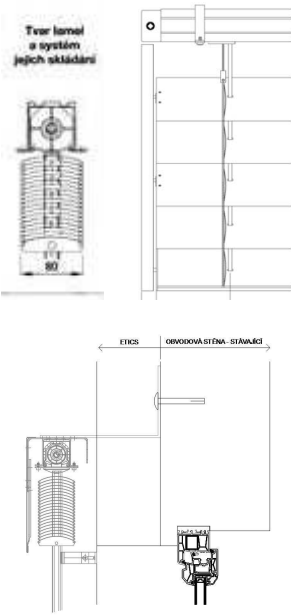
Z19		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1438/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	-	-	1
Z20		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 2750/730mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	1	-	2

Z21		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 2750/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	2	-	-	2
Z22		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1800/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	2	-	2

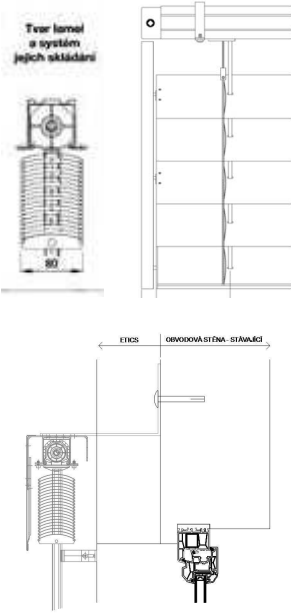
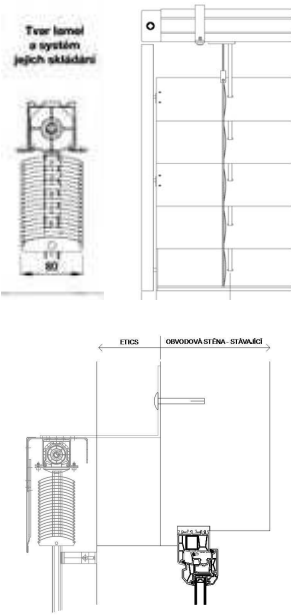
Z23		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 2450/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	1	-	1
Z24		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 3620mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	2	-	2

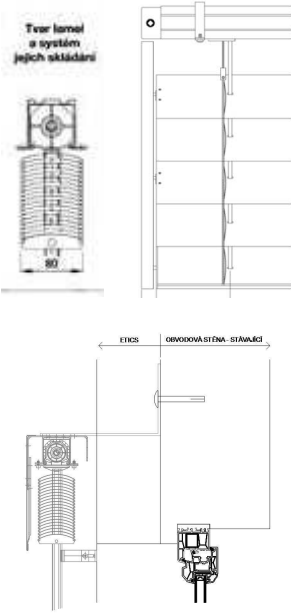
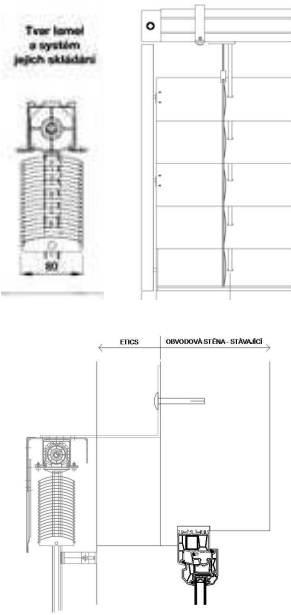
Z25		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 3480mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 1400mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	1	-	1
Z26		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 2785mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 1400mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	1	-	1

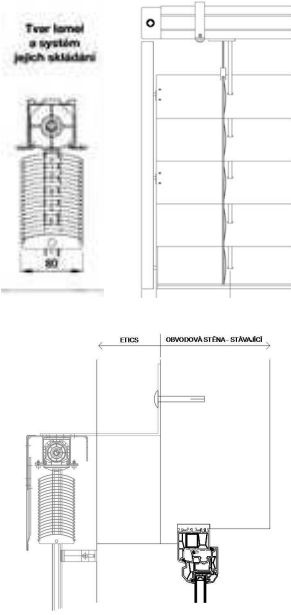
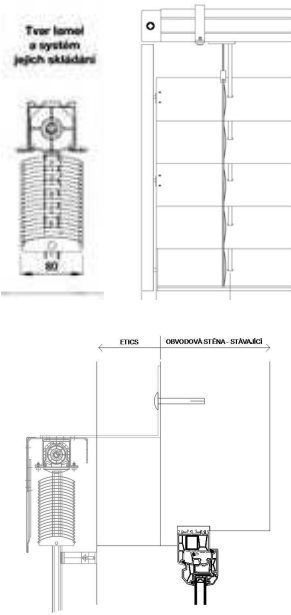
Z27		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 2878mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 1400mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	1	-	1
Z28		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 3308/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	1	-	1

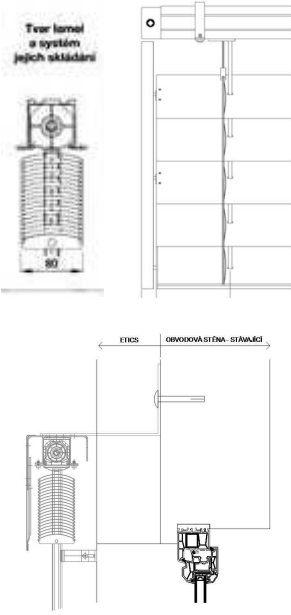
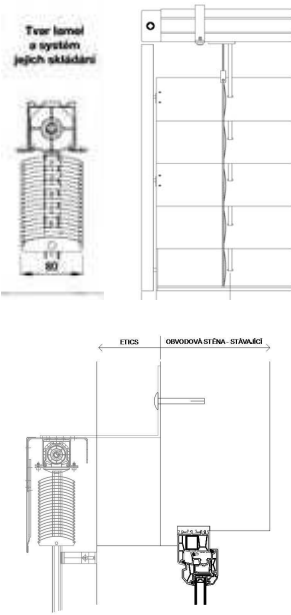
Z29		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 1717/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	1	-	1
Z30		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 3387mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 1400mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	1	-	1

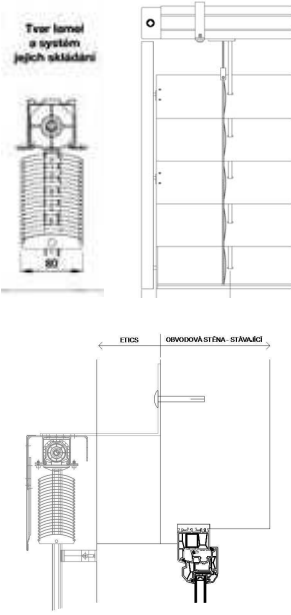
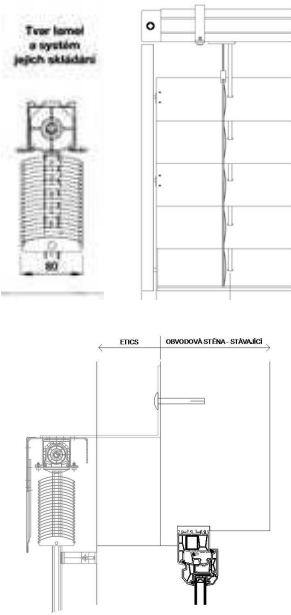


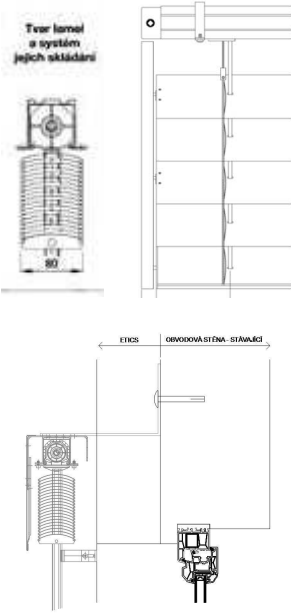
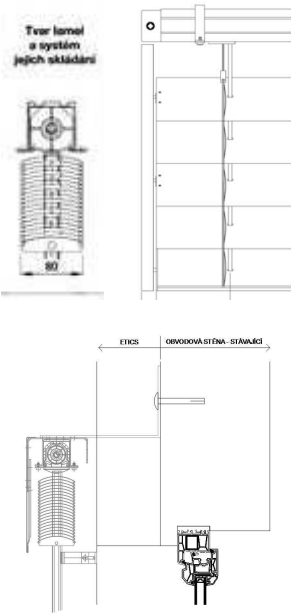
Z31		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 2950/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	1	-	1
Z32		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 2788/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	2	-	2

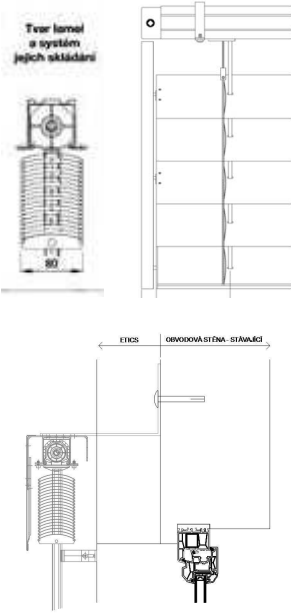
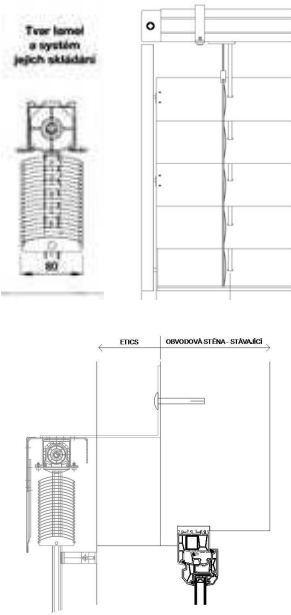
Z33		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 2350/2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	1	-	1
Z34		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 3563/1900mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	-	1	1

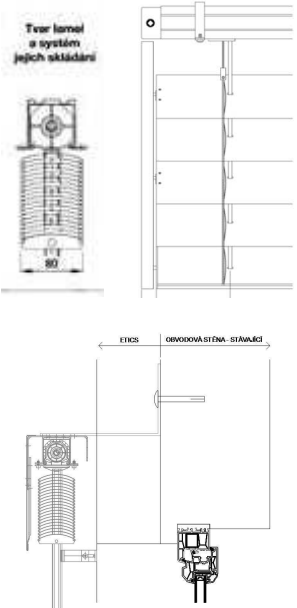
Z35		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 3573/1900mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	-	1	1
Z36		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 3452/1900mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	-	1	1

Z37		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 3413/1900mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	-	1	1
Z38		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 3050/1900mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	-	1	1

Z39		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Rozměr okna:</u> 2350/1900mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	-	1	1
Z40		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 1690mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	2	-	-	2

Z41		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 1990mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	2	-	-	2
Z42		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 1435mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	-	-	1

Z43		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranně barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 1850mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	-	-	1
Z44		<p><b>Venkovní žaluzie</b></p> <p><u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranně barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem</p> <p><u>Šířka žaluzie:</u> 1762mm</p> <p><u>Výška okna:</u> 2100mm</p> <p><u>Barva lamel:</u> RAL 9006</p> <p><u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006</p> <p><u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	-	-	1

Z45		<b>Venkovní žaluzie</b> <u>Provedení:</u> hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranně barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení bez krycího plechu viz text za výpisem <u>Šířka žaluzie:</u> 1527mm <u>Výška okna:</u> 2100mm <u>Barva lamel:</u> RAL 9006 <u>Barva vodící lišty a kotevních prvků:</u> RAL 9006 <u>Pozn.:</u> parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem	-	1	-	-	1
-----	---	--	---	---	---	---	---

#### **Poznámka:**

- Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé rozměry na stavbě.
- Před zadáním prvků do výroby je nutné předložit výrobně montážní dokumentaci k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci.
- Jednotlivé kusy žaluzií jsou uvažovány bez vlastních krycích plechů nábalů, jednotlivé krycí plechy budou společné pro více kusů žaluzií na jednotlivých fasádách. Výpis krycích plechů viz pozice Z46 - Z57

#### **Parametry ovládání venkovních žaluzií:**

Jednotlivé venkovní žaluzie budou automatické, opatřené vlastním motorem, řízené pomocí čidla reagující na sluneční svit a sílu větru, čidlo bude umístěno na fasádě objektu a bude ovládat žaluzie na dané fasádě.

Jednotlivé žaluzie bude také možno ovládat pomocí rádiových nástěnných ovladačů. Ovladače budou umožňovat spuštění, vytažení a naklápění příslušné žaluzie nezávisle na venkovním čidle a ostatních žaluziích na dané straně objektu. Pozice jednotlivých nástěnných ovladačů v konkrétních místnostech bude provedeno po odsouhlasení investorem nebo jeho techn. zástupcem.

#### **Kotvení prvků**

Kotvení jednotlivých žaluzií bude provedeno, pomocí konzol, na stávající fasádu objektu (nábal lamel, část vodících lišt) a k novým okenním prvkům z plastových profilů (část vodících lišt). Veškeré kotvící prvky budou součástí dodávky žaluzií, nebude-li dohodnuto jinak s generálním dodavatelem stavby.

#### **Rozměry**

U jednotlivých prvků je ve výpise standardně uveden rozměr příslušného okna, u prvků Z15, 16, 24-27, 30 a 40-45 je uvedena šířka žaluzie, jelikož dané prvky jsou umístěny na severní fasádě objektu a budou kotveny na osy sloupů o kruhovém průřezu.

Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé rozměry na stavbě.



Z46	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 17880mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	1	-	-	-	1
Z47	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 5500mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	-	-	1
Z48	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 21930mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	1	-	2
Z49	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 14825mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	1	-	2
Z50	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 5665mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	1	-	2

Z51	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 14735mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	1	-	2
Z52	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 17350mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	1	-	2
Z53	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 8750mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	1	-	-	1
Z54	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 6850mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	1	-	1
Z55	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 11600mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	1	-	1

Z56	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 14000mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	-	1	1
Z57	<p><b>Krycí plech</b>  <u>Provedení:</u> přesný tvar, šířku a výšku krycího plechu určí dodavatel žaluzií v návaznosti na největší výšku nábalu žaluzie. Krycí plech dodán včetně bočních krytek.  <u>Celková délka krycího plechu:</u> 14000mm  <u>Barva krycí plech (box):</u> RAL 9003  <u>Pozn.:</u> umístění nábalu je nad okenním prvkem</p>	-	-	-	1	1