



POHLED 1

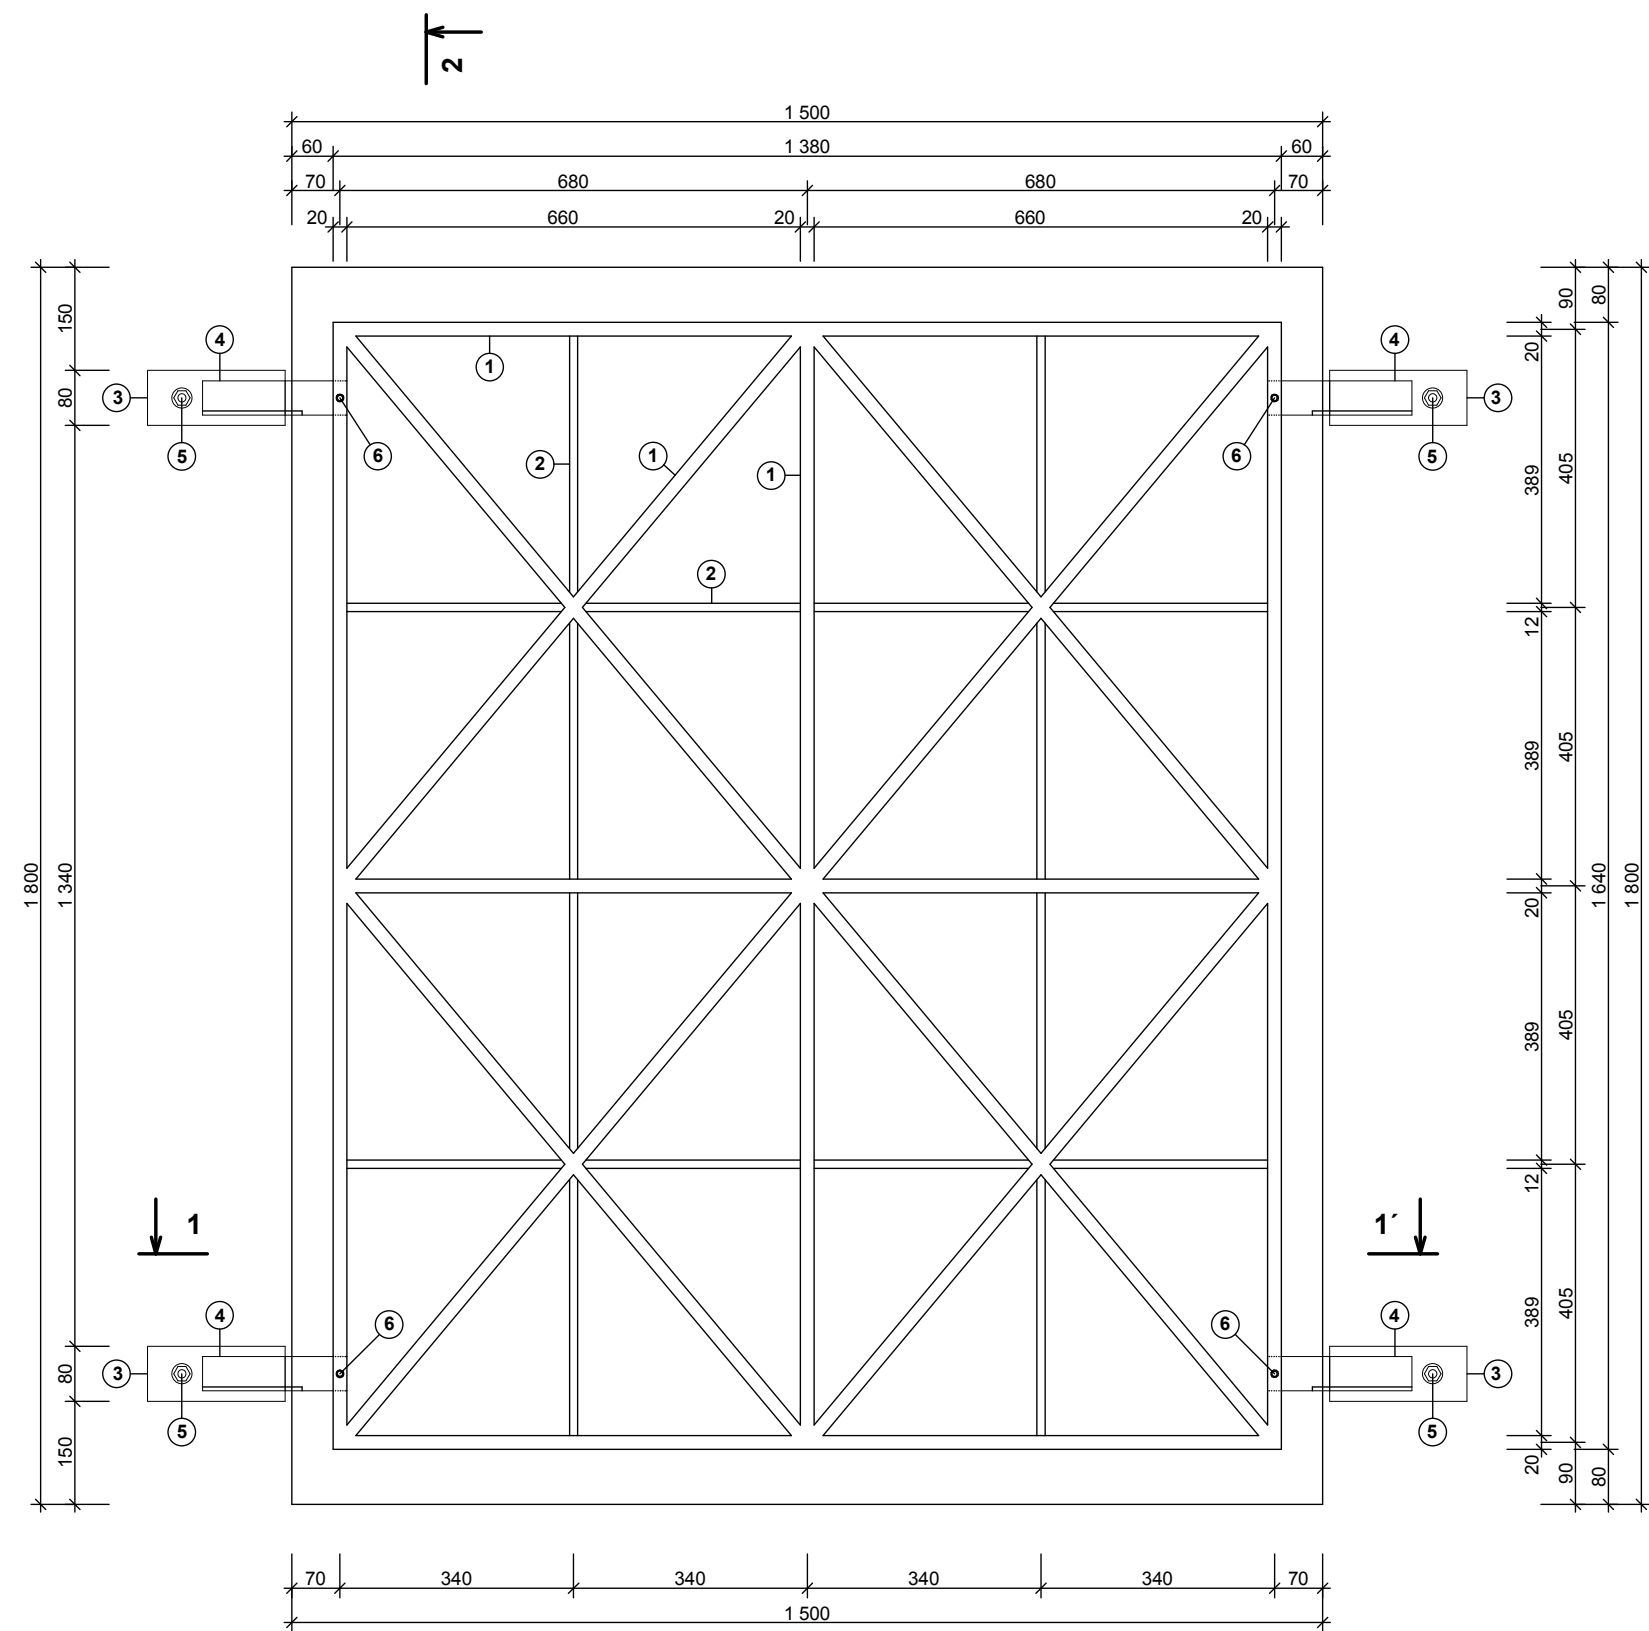


ŘEZ 1 - 1'

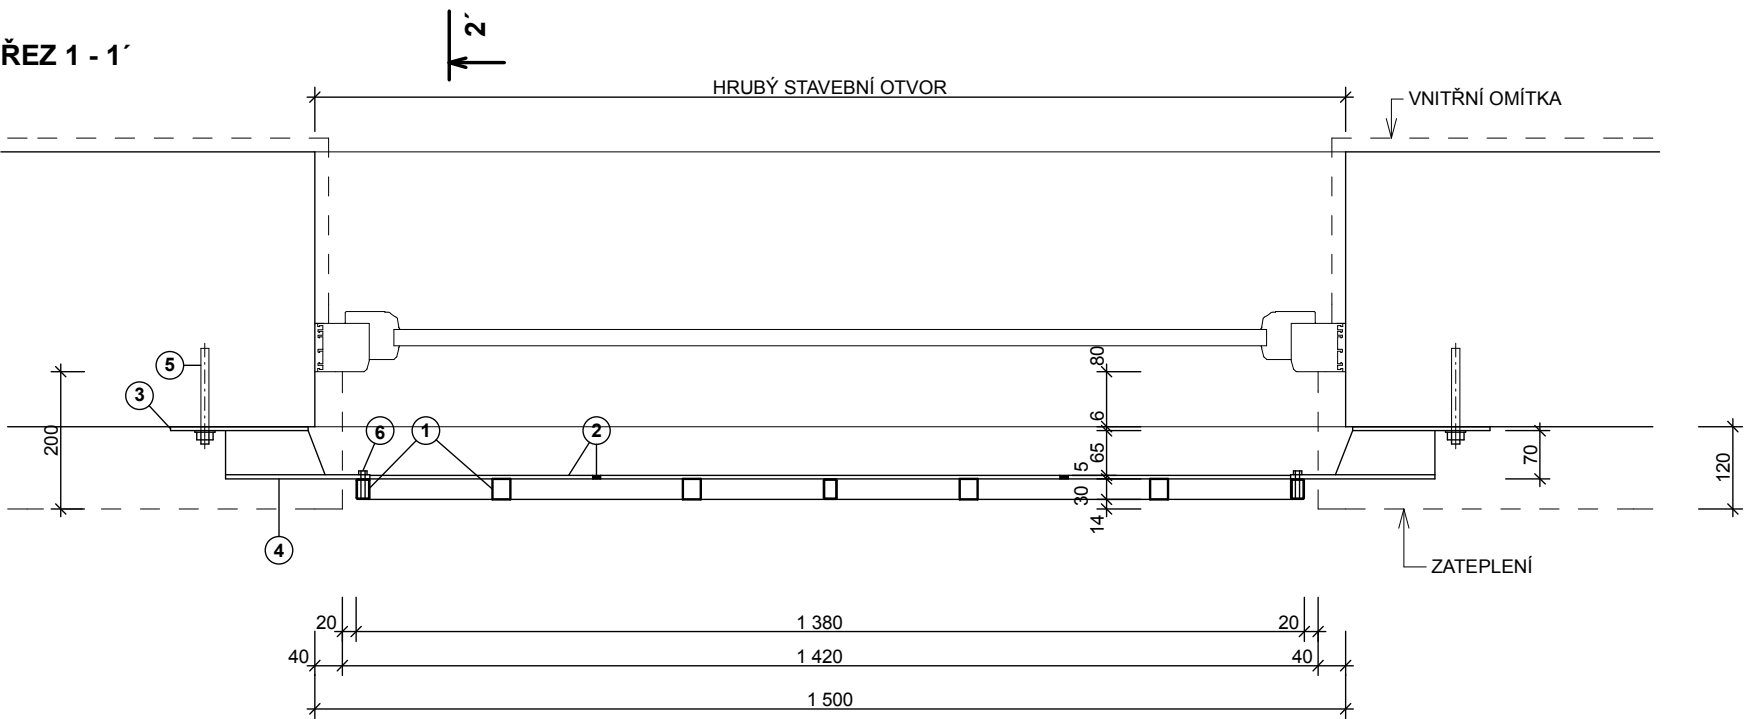

POHLED 1

ŘEZ 2 - 2'

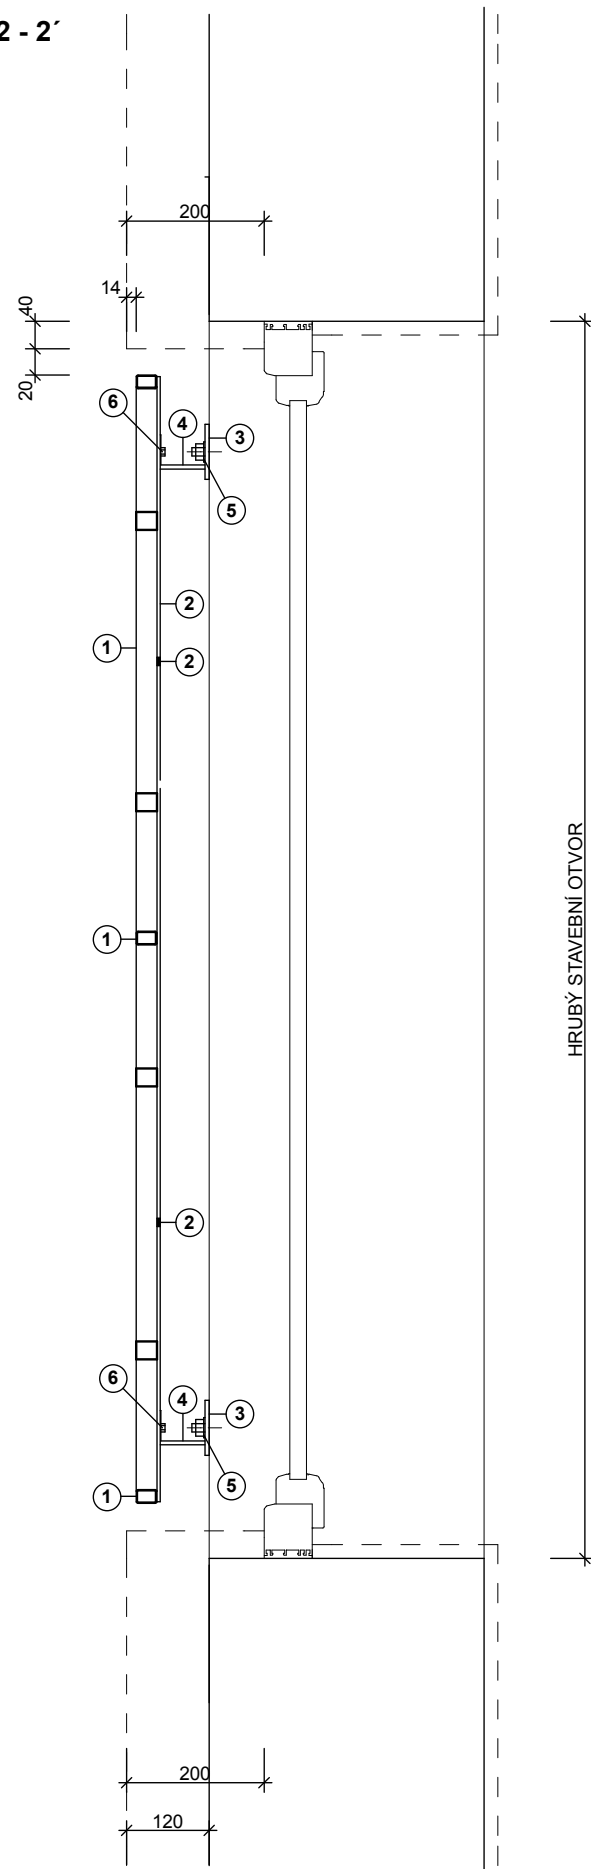


VÝPIS OCELI (pro 1ks Z 201):

| ozn.   | průřez                         | m     | ks | m     | kg/m | kg    |
|--------|--------------------------------|-------|----|-------|------|-------|
| 1      | JÄCKL 20/30/2                  |       |    | 17,62 | 1,32 | 23,26 |
| 2      | 12/5                           |       |    | 6,04  | 0,47 | 2,84  |
| 3      | PL6 - 80x200 mm                | 0,016 | 4  | 0,064 | 47,1 | 3,01  |
| 4      | L 70/50/6                      | 0,210 | 4  | 0,84  | 5,41 | 4,54  |
| 5      | LEPENÁ OK M12                  | 0,150 | 4  | 0,60  | 0,89 | 0,53  |
| 6      | ŠROUB M8 +<br>ZÁVITOVÉ POUZDRO |       | 4  |       |      | 0,10  |
| CELKEM |                                |       |    |       |      | 34,28 |

- VÝPIS OCELI JE PROVEDEN PRO 1 ks MŘÍŽE Z 201  
- CELKOVÝ POČET MŘÍŽÍ Z 201 JE 8 ks  
CELKOVÁ HMOTNOST MŘÍŽÍ 274,24 KG

POZNÁMKA:  
- PŘED VÝROBOU SE MUSÍ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ  
- VÝROBU MŘÍŽÍ KOORDINOVAT S MONTÁŽÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU  
- VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY ŽÁROVĚ ZINKOVAT

|   |   |                                  |            |         |
|---|---|----------------------------------|------------|---------|
|  | vypracoval  | Ing. J. Mrkvička, Ing. V. Hromek | zak. č.    |         |
|   | ověřil  | Ing. J. Mrkvička                 | stupeň     | DPS     |
|   | stavebník   | Pardubický kraj                  | datum      | 09.2014 |
| stavba  | REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPORTOVNÍ GYMNAZIUM, PARDUBICE<br>Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí |                                  | formát     | 6A4     |
| obsah   | SO 02 Objekt šaten a posilovny<br>Z 201 - MŘÍŽ OCELOVÁ 1380 X 1640 MM                               |                                  | měřítka    | 1:50    |
|   |   |                                  | část       | D.2.1.  |
|   |   |                                  | č. výkresu | 11.     |