


POPIS:

- (C) ASFALTOVÁ KRYTINA
- (D) BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- (F) VNĚJŠÍ OMÍTKA - VÁPENOCEMENTOVÁ HLADKÁ - PORUŠENOU OMÍTKU ODSTRANIT (PŘEDPOKLAD 80% CELKOVÉ PLOCHY POHLEDU 9)
- (6) VNĚJŠÍ SOKLOVÁ OMÍTKA - BRÍZOLIT - BUDE OTLUČENA V CELÉM ROZSAHU
- (1) SOKL Z CIHEL PLNÝCH
- (1) VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN
- (5) DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- (7) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY ATRIA: - BETONOVÁ DLAŽBA 600x400 tl. 60 mm
- GEOTEXTILIE
- PVC FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE 50-80 mm
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE - ZACHOVAT (DEMONTÁŽ 4 STŘEŠNÍCH VPUSTÍ)
- (8) DEMONTÁŽ VZT POTRUBÍ
- (9) ODSTRANĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY VE SKLADBĚ: - ASFALTOVÁ LEPENKA
- PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE ZACHOVÁNA
- (10) ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PARAPETŮ
- (19) VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČETNÉ ZÁRUBNÍ A NADPRAŽÍ, NOVÝ STAVEBNÍ OTVOR BUDE MÍT VÝŠKU 2400 mm OD ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY ATRIA
- (20) DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉHO PODOKAPNÍHO ŽLABU Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- (22) DEMONTÁŽ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- (31) DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO PLECHU
- (35) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ZDIVA
- (37) PŘEMÍSTĚNÍ HROMOSVODU NA ZATEPLENOU FASÁDU (MONTÁŽ KONZOLY ZOHLEDŇUJÍCÍ TL. TEPELNÉ IZOLACE
- (38) DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
- (42) DEMONTÁŽ SATELITU

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ VEDENÍ INSTALOVANÉHO NA ULIČNÍ FASÁDĚ BUDE UMÍSTĚNO DO LIŠT, NEFUNKČNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY ODSTRANIT
POZN.2: VÝPLŇ OTVORU VYMĚNĚNA PŘI REKONSTRUKCI SOC. ZAŘÍZENÍ, PARAMETRY OKNA ODPOVÍDAJÍ ENERGETICKÉMU AUDITU

MAPA POHLEDŮ

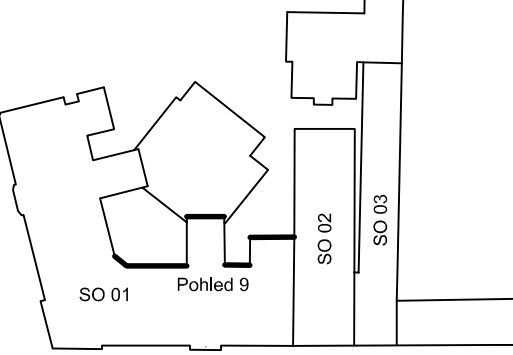

0,000 ± STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div></div>
--

optimal

Inženýring a Investing