




POHLED ČELNÍ

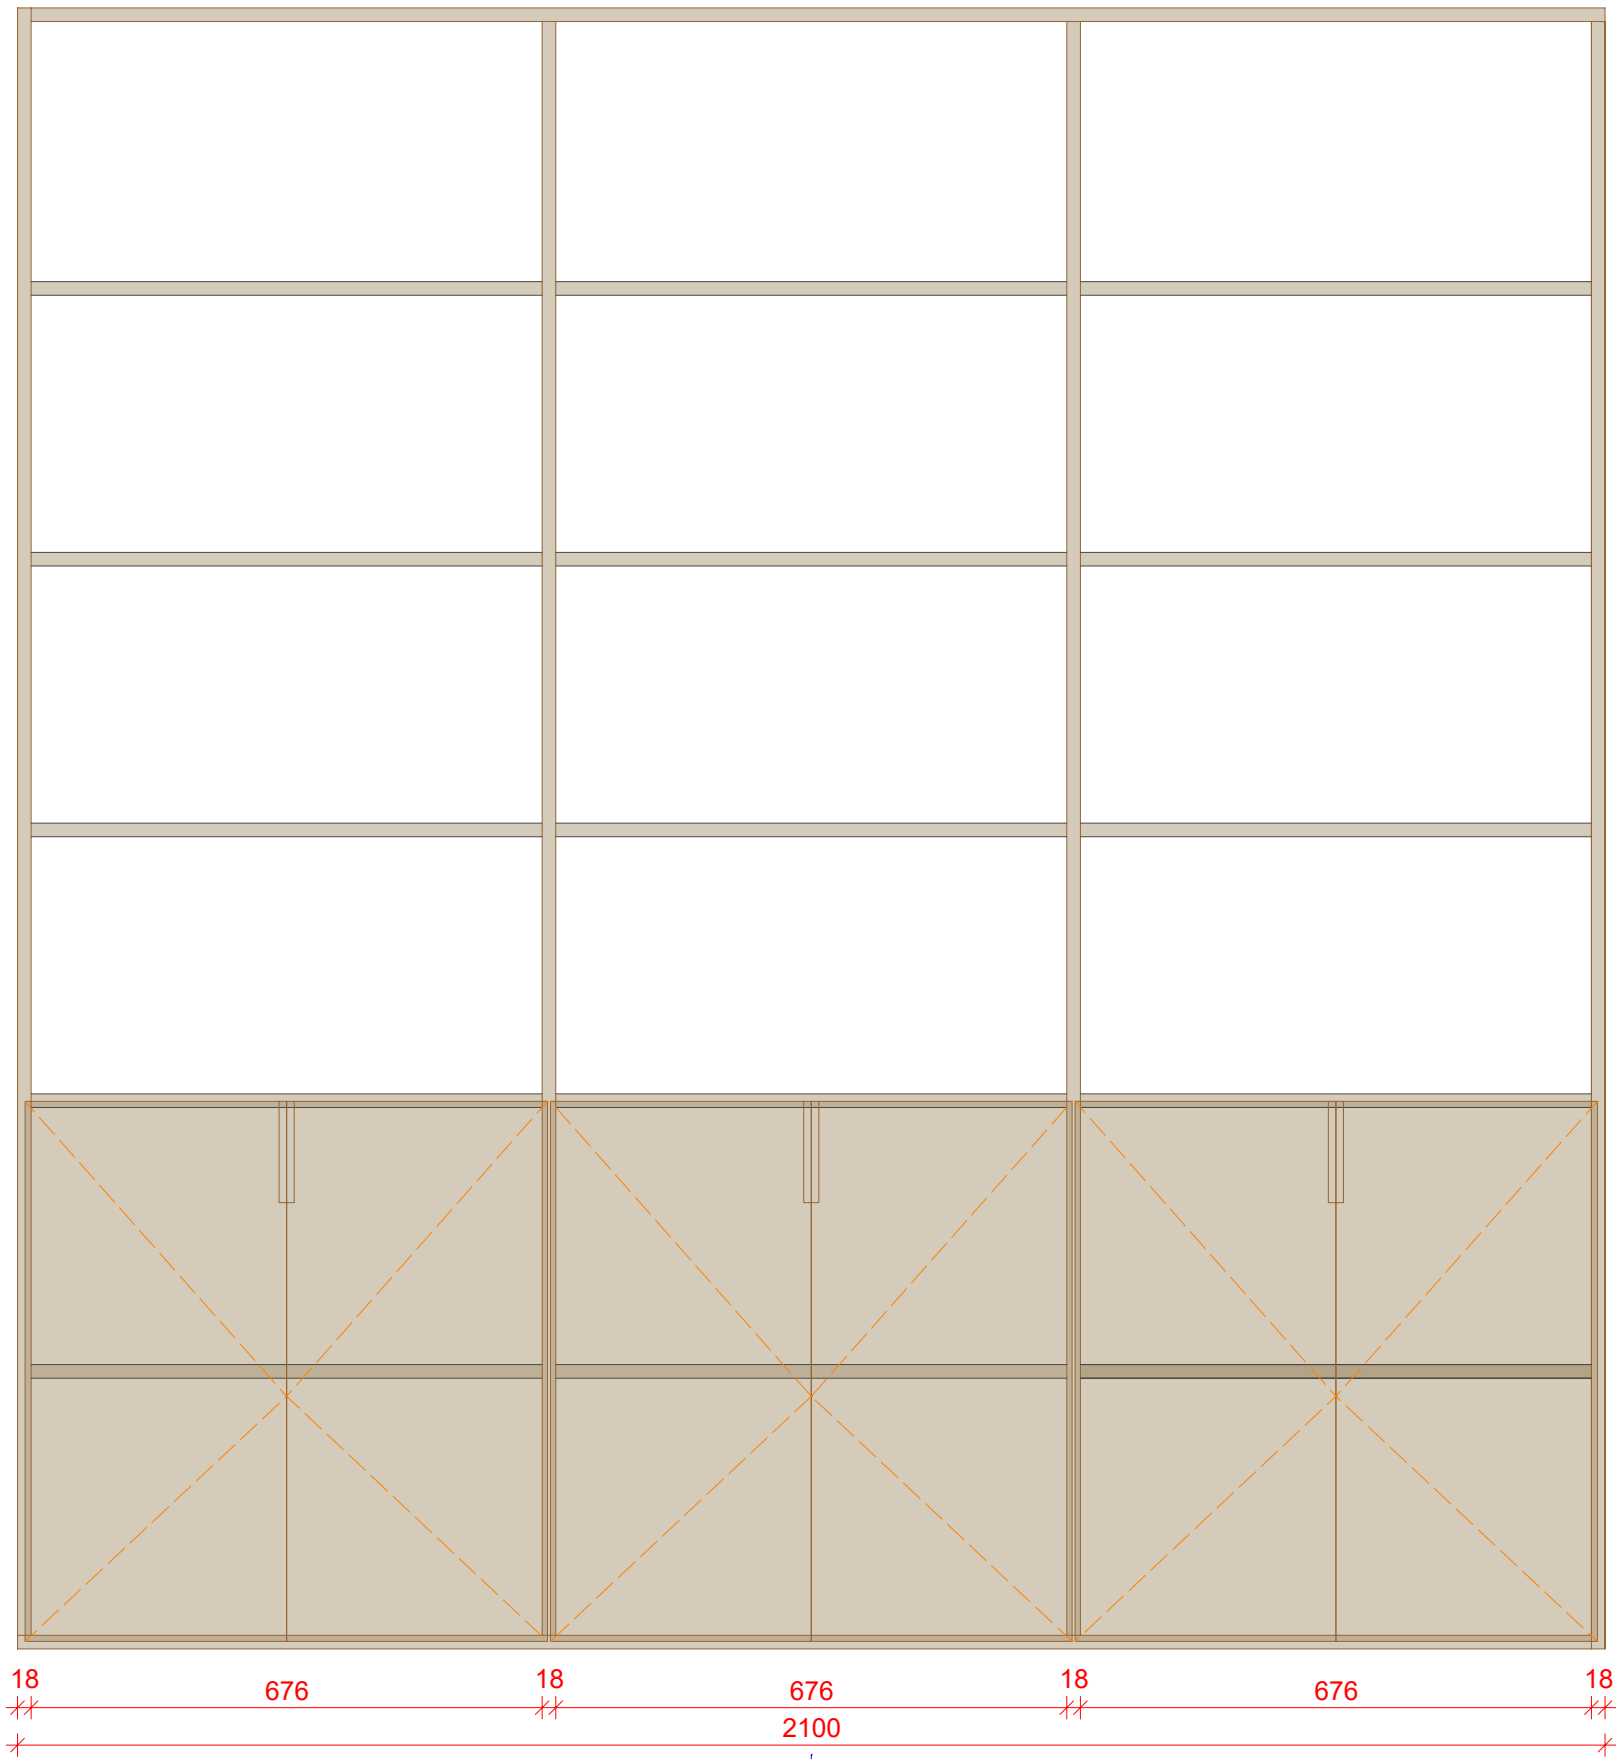

PŮDORYS

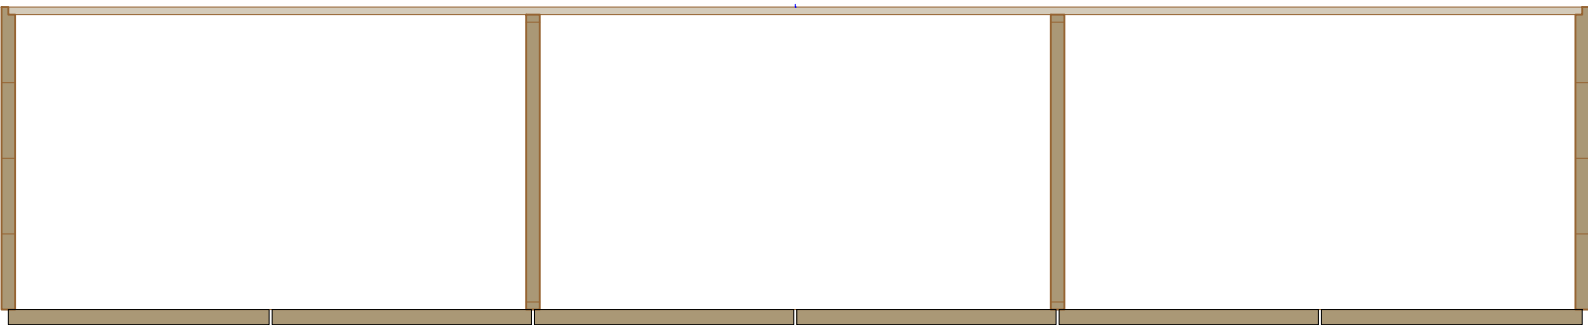


POHLED BOČNÍ

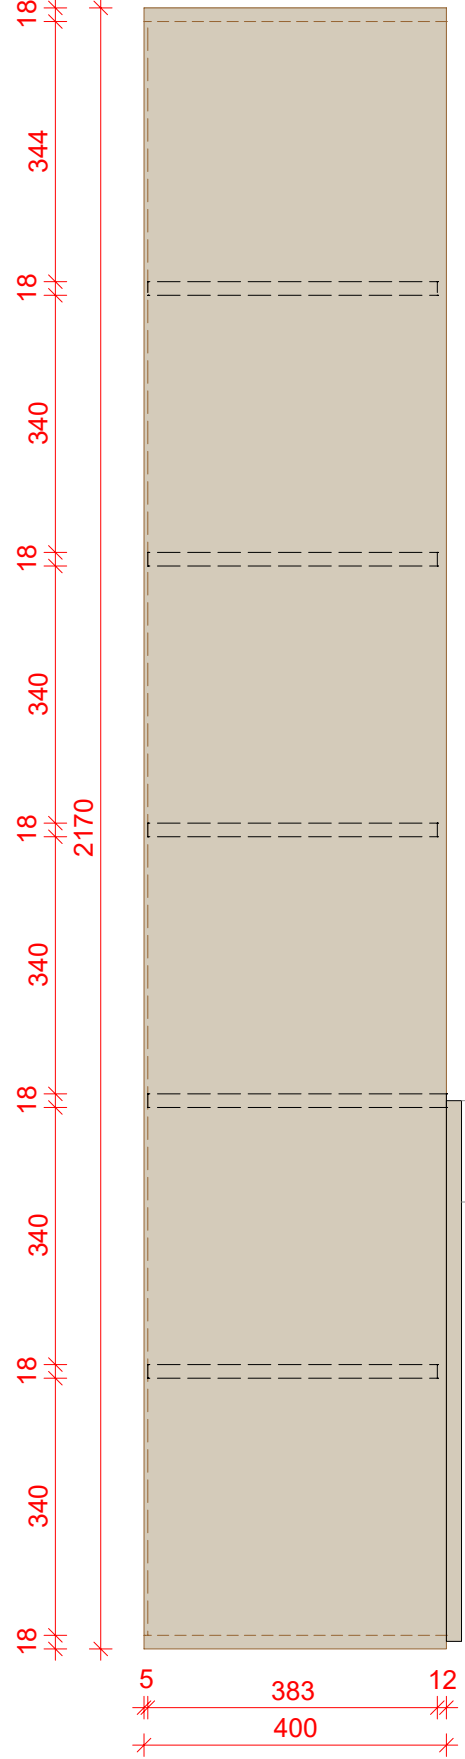

Korpus, police dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, police - 15ks, policové podpěrky ø5mm mosaz
Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele stavby, která bude před realizací předkládána autorskému doзору k protokolárnímu odsouhlasení. Všechny tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem. Budou doměřeny skutečné rozměry na stavbě. Teprve poté je možné zahájit realizaci.



SK28

Dokumentace interiéru a expozic Východočeské galerie v Pardubicích v objektu Winternitzových mlýnů

IV/ 2022

Atypická skříň policová

1:10

stupeň: část B - Realizační dokumentace interiéru a expozic

investor: Pardubický kraj

zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Všecka, autorizovaný architekt

vypracovali: Ing.arch. K. Menšík, Ing. R. Václavík, Ing.arch. T. Novotná, Ing.arch. M. Šafářová