


Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</small>	
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01			Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila Objekt: SO 04 LDN NUCENÉ VĚTRÁNÍ Výkres: D.1.4.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS VÝROBKŮ			Formát:	Paré:
			Datum: 01/2020	
			Stupeň: DPS	
			Zak. č.: 190804	
			Měřítka:	
			Č.v.	
			D.1.4.1.14	

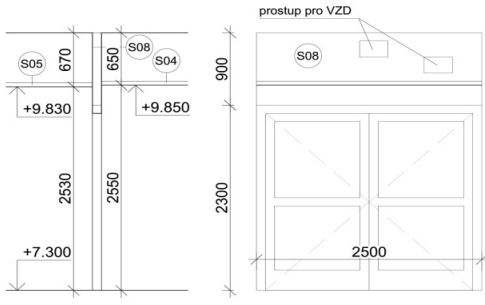
Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 04 LDN nucené větrání
Výkres: D.1.4.1.14 Výpis výrobků

VÝPIS OKEN DVEŘÍ A VRAT

Ozn.	šířka x výška (m)			Celkem
T01	0,80 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídlé dveře, plné - v povrchové úpravě CPL tl. 0,2 mm, bílá - do ocelové zárubně - závěsy pro otočné dveře - kování rozetové klika/klika, stříb. kov - zámek cylindrický - EW 30 DP3 	L P	1 0
T02	1,10 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídlé dveře, plné - v povrchové úpravě CPL tl. 0,2 mm, bílá - do ocelové zárubně - závěsy pro otočné dveře - kování rozetové klika/klika, stříb. kov - zámek cylindrický - EW 30 DP3+C3 	L P	1 0
T03	0,90 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídlé dveře, plné - v povrchové úpravě CPL tl. 0,2 mm, bílá - do ocelové zárubně - závěsy pro otočné dveře - kování rozetové klika/klika, stříb. kov - zámek cylindrický - EI 30 DP3+S200+C3 	L P	1 0
T04	0,70 x 1,80	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídlé dveře, plné - v povrchové úpravě CPL tl. 0,2 mm, bílá - do ocelové zárubně - závěsy pro otočné dveře - kování rozetové klika/klika, stříb. kov - zámek cylindrický - EW 30 DP3 	L P	1 0
T05	0,80 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídlé dveře, plné - v povrchové úpravě CPL tl. 0,2 mm, bílá - do ocelové zárubně - závěsy pro otočné dveře - kování rozetové klika/klika, stříb. kov - zámek cylindrický - bez požadavků na požární odolnost 	L P	1 0

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 04 LDN nucené větrání
Výkres: D.1.4.1.14 Výpis výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
Z06	2,50 x 2,30 	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní dveře dvoukřídle v 3.NP - materiál: hliníkový komorový profil - barva: bílá - zasklení : izolační dvojsklo, čiré - koor. zavírání - křídla držena v otevřené poloze elmg. - uzavírání pomocí EPS - EI 30 DP3+S200+C3 	1
Z07	0,90 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní zárubeň na jednokřídle dveře - ocelová zárubeň s drážkou a těsněním, ostrohranný profil - základní nátěr + 2x bílá - do sdk příčky, šířka stěny: do 100 mm - 3x pevný závěs OZ 50 - zámek cylindrický - EW 30 DP3 	10
Z08	délka: 0,9 m	<ul style="list-style-type: none"> - Přechodová lišta - šroubovací oblá, nerez kartáčovaná - šíře 30 mm 	1
Z09	0,70 x 1,80	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní zárubeň na jednokřídle dveře - ocelová zárubeň s drážkou a těsněním, ostrohranný profil - základní nátěr + 2x bílá - do sdk příčky, šířka stěny: do 100 mm - 3x pevný závěs OZ 50 - zámek cylindrický - EW 30 DP3 	10
Z10	délka: 0,7 m	<ul style="list-style-type: none"> - Přechodová lišta - šroubovací oblá, nerez kartáčovaná - šíře 30 mm 	1
Z11		<ul style="list-style-type: none"> - Přenosný hasicí přístroj - přenosný hasicí přístroj práškový 21 A, umístění dle PBŘ 	1
Z12		<ul style="list-style-type: none"> - Přenosný hasicí přístroj - přenosný hasicí přístroj práškový 113 B, umístění dle PBŘ 	2
Z13		<ul style="list-style-type: none"> - Bezpečnostní značky a tabulky - hlavní uzávěr vody - 1ks, hlavní vypínač el. energie (TOTAL STOP) - 1ks, podružné rozvaděče - 3ks 	1
Z14	0,80 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní zárubeň na jednokřídle dveře - ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s drážkou a těsněním, ostrohranný profil - základní nátěr + 2x bílá - pro cihlené zdivo, šířka stěny: 100 mm - 3x pevný závěs OZ 50 - zámek cylindrický - bez požadavků na požární odolnost 	10