

KNIHA SVÍTIDEL – BUDOVA LDN

SVÍTIDLA „A“

Technické

Krytí IP	IP 40
Blok ElProCADu	L7
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	346 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	48 80 96 100 100
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90

Rozměry



Šířka x Hloubka x Výška	1195 x 295 x 15 mm
Svítící plocha	1145 x 245 x 0 mm



Světelné zdroje

1x 35 W, 4000 lm, Ra 80, 3800K

Označení svítidla : A

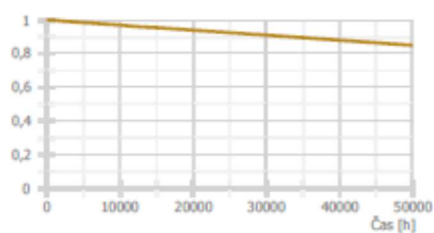

SVÍTIDLA „B“

Technické

Krytí IP	IP 40
Blok ElProCADu	L7
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	348 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	48 80 96 100 100
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90

Rozměry



Šířka x Hloubka x Výška	1195 x 295 x 15 mm
Svítící plocha	1145 x 245 x 0 mm



Světelné zdroje

1x 54 W, 5650 lm, Ra 80, 3800K

Označení svítidla : B

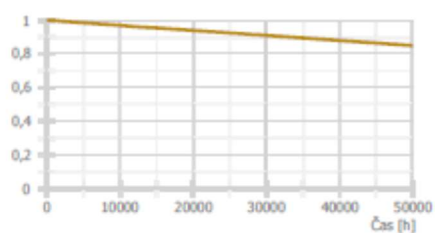

SVÍTIDLA „C“

Technické

Blok ElProCADu	L400
Krytí IP	IP 40
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	348 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	48 80 96 100 100
Poměr toku do dolního poloprostoru	99,99
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90



Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	595 x 595 x 15 mm
Svítící plocha	555 x 555 x 0 mm

Světelné zdroje

1x 27 W, 3000 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : C

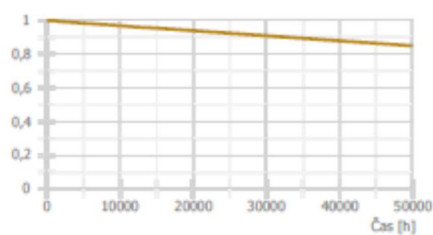

SVÍTIDLA „D“

Technické

Krytí IP	IP 40
Blok ElProCADu	L442
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	244 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	40 69 87 85 100
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90


Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	375 x 0 x 125 mm
Svítící plocha	375 x 0 x 125 mm
Závěsná výška	125,00 mm


Světelné zdroje

1x 27 W, 2900 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : D



— Rovina C0 — Rovina C90

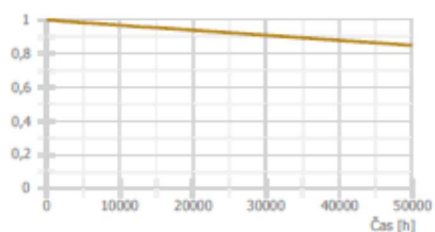

SVÍTIDLA „E“

Technické

Krytí IP	IP 40
Blok ElProCADu	L443
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	255 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	41 70 88 87 100
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	480 x 0 x 150 mm
Svítící plocha	480 x 0 x 150 mm
Závěsná výška	150,00 mm

Světelné zdroje

1x 34 W, 3900 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : E

