

Smlouva č. OR/23/20838

„Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - dodávka nábytku II.“

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ 70 89 28 22, neplátce DPH
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmánem Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Bronislava Štursová nebo Mgr. Martin Kiss nebo Ing. Monika Pilařová
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: Mgr. Bronislava Štursová nebo Mgr. Martin Kiss
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
č.ú. 220430221/0300
- 2. Dodavatel:** **KANONA a.s.**
Antala Staška 1859/34, Krč
140 00 Praha 4
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
sp. zn. B 20718
IČO: 041 63 664
DIČ: CZ04163664
Zastoupen: Ondřejem Kokešem, předsedou správní rady
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění: Ondřej Kokeš, [REDACTED]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: Ondřej Kokeš, Jaromír Lihnart
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 225952600/0600

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včas dodaný předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - dodávka nábytku II.“, (systémové číslo veřejné zakázky: P23V00000013 zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s pravidly pro příjemce dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014-2020) výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 86. Infrastruktura vedoucí k

přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života, mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I. **Předmět plnění**

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro nově budované prostory pro příspěvkovou organizaci Pardubického kraje Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice, a to v rámci projektu „Speciální MŠ, ZŠ a prakt. škola Pardubice - Integrované centrum a modernizace odborných učeben“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011721 dle položkového rozpočtu včetně technické specifikace a výkresové dokumentace, které tvoří přílohu č. 2 a 3 smlouvy (dále jen „vybavení“).
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy.
3. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.

Článek II. **Cena**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:
cena celkem bez DPH: 1 306 480,00 Kč
DPH 21 %: 274 360,80 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 580 840,80 Kč
2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejích přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě jeho faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III. **Termín plnění, místo plnění**

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do 4 měsíců od účinnosti smlouvy, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.

2. Dodavatel bere na vědomí, že před zahájením plnění předmětu smlouvy má povinnost provést skutečné zaměření prostor místa plnění.
3. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání a montáže předmětu smlouvy na místo plnění.
4. Místem plnění je v souladu s položkovým rozpočtem následující lokalita:

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice, Do Nového 1131, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí
5. Předmět smlouvy, respektive jeho část, je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu podepsaného bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.
6. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu smlouvy na místo plnění v dohodnutý termín, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu smlouvy s tím, že toto prodloužení nezpůsobí prodlení dodavatele.
7. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné.
8. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

Článek IV.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „**Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - dodávka nábytku II.**“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028, a umožnit k této dokumentaci minimálně do konce roku 2028 přístup. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - dodávka nábytku I.“ zaměstnancům nebo zmocněncům kontrolních orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem a jejich výsledcích.
3. Na faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s **Integrovaným regionálním operačním programem** s názvem: „**Speciální MŠ, ZŠ a prakt. škola Pardubice – Integrovaný center a modernizace odborných učeben**“ a registračním číslem projektu **CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011721**. Na faktuře bude uveden název organizace, pro kterou je dodávka pořizována, tj. **Speciální mateřská škola, základní**

škola a praktická škola Pardubice. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky.

4. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek V. **Součástí Smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet včetně technické specifikace

Příloha č. 3 – Výkresová dokumentace

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
7. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
8. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
10. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
11. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
12. Smlouva je uzavřena elektronicky.
13. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 20. 3. 2023 usnesením č. R/1566/23.

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

.....
KANONA a.s.
Ondřej Kokeš
předseda správní rady

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává platit původní termín splatnosti. Od doručení opravené nebo přepracované faktury běží splatnost od počátku.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí.

Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.

2. Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Objednatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, a dodavatel se zavazuje tuto povinnost do 5 pracovních dní plnit, aby prokázal splnění technických podmínek kladených na použitý materiál lamino desek, a to jednak co do stanovených vlastností (certifikace, technické listy apod.) a jednak co do použitého množství na celý předmět smlouvy (daňové doklady, skladová evidence apod.).
4. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
5. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
6. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho částí, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.
Záruky, odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost.
3. Záruční doba je stanovena v délce **24 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí vybavení oběma smluvními stranami.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Za oznámení vady objednatelem je považováno rovněž oznámení vady příspěvkovou organizací, která bude vybavení užívat. Vada bude odstraněna nejpozději **do 30 pracovních dnů** po jejím nahlášení dodavateli. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí v ostatním občanský zákoník.

Ustanovení V.
Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je dodavatel oprávněn nárokovat uhrazení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši.
3. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. I, odst. 3 smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. V případě porušení povinnosti dodavatele předložit doklady uvedené v ust. II., odst. 2 obchodních podmínek je stanovena smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Ujednání této

smluvní pokuty nezbavuje dodavatele povinnost dodržet technické podmínky stanovené na předmět smlouvy.

5. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
6. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
8. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a. prodlení dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b. prodlení objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII. Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 5. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII.
Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně a nevyžadují uzavření dodatku ke smlouvě.
2. Oprávněné osoby uvedené v identifikačních údajích smluvních stran jsou oprávněny jednat každá samostatně.
3. Dodavatel je povinen mít po celou dobu instalačních a montážních prací uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele kdykoliv na vyžádání objednatele. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE

Projekční kancelář: atelier99 s.r.o.

Projekt : INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN

Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný

CELKOVÁ REKAPITULACE*Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Pardubice - Integrační centrum a modernizace odborných učeben - Volný nábytek - výkaz výměr*

číslo místnosti	název místnosti	specifikace díla	náklady bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	náklady včetně DPH [Kč]
102;111	Šatna	Nábytek volný	112 610,00	23 648,10	136 258,10
119;304;305	Úklidové místnosti	Nábytek volný	35 010,00	7 352,10	42 362,10
109	Individuální rehabilitace	Nábytek volný	27 800,00	5 838,00	33 638,00
116	Tréninkové pracoviště	Nábytek volný	158 760,00	33 339,60	192 099,60
110	Skupinová rehabilitace	Nábytek volný	107 250,00	22 522,50	129 772,50
203	Logopedie	Nábytek volný	58 420,00	12 268,20	70 688,20
207	Výtvarná dílna	Nábytek volný	172 440,00	36 212,40	208 652,40
208	Dřevo kov	Nábytek volný	173 670,00	36 470,70	210 140,70
209	Ergoterapie	Nábytek volný	141 600,00	29 736,00	171 336,00
302	Muzikoterapie	Nábytek volný	176 640,00	37 094,40	213 734,40
306	Včelaření	Nábytek volný	40 710,00	8 549,10	49 259,10
307	Sklad náradí	Nábytek volný	50 180,00	10 537,80	60 717,80
EXT	Venkovní ergoterpie	Nábytek volný	51 390,00	10 791,90	62 181,90
CELKEM [Kč]			1 306 480,00	274 360,80	1 580 840,80

POZNÁMKA

Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
S02	102	Botník lavice se šatní stěnou hl. rozměr 2500x450x2000 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	3	ks	10 410,-	31 230,-
		Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky. Korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Police na boty a polička LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Deska na sezení LTD 25. Barva lamino světle šedá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10 háčků na 1m stěny. háček chrom. Viz.samostatná specifikace					
S03	102	Botník lavice se šatní stěnou hl. rozměr 2000x450x2000 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	4	ks	9 040,-	36 160,-
		Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky. Korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Police na boty a polička LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Deska na sezení LTD 25. Barva lamino světle šedá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10 háčků na 1m stěny. háček chrom. Viz.samostatná specifikace					
S04	102	Botník lavice se šatní stěnou hl. rozměr 1800x450x2000 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	4	ks	8 450,-	33 800,-
		Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky. Korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Police na boty a polička LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Deska na sezení LTD 25. Barva lamino světle šedá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10 háčků na 1m stěny. háček chrom. Viz.samostatná specifikace					
S05	111	Botník lavice se šatní stěnou hl. rozměr 2700x450x2000 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	11 420,-	11 420,-
		Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky. Korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Horní půda a polička LTD 25. Police na boty LTD 18 mm se svislou výztuhou – rozdělení na 3 části 2 svislými příčkami. Deska na sezení LTD 25. Barva lamino světle šedá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10 háčků na 1m stěny. háček chrom. Viz.samostatná specifikace					
Celkem						bez DPH	112 610,-

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE

Projekční kancelář: atelier99

Projekt : INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN**Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný**

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
R01	109	Horní skříňky závěsné hl. rozměr 900x350x500 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	5	ks	4 030,-	20 150,-
		Kombinace uzavřených skříněk a otevřených polic k upevnění na stěnu. Provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová zádní stěna. Korpus skříněk vč.půdy barva sv.šedá. Dvířka naložená barva světle zelená. Záda barva sv.šedá.					
R02	109	Stůl hl. rozměr 600x1200x750 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	3 680,-	3 680,-
		Pracovní stůl se samonosnou podnoží. Stolová deska LTD 18 s ABS hranou 2mm. Podnož profily 40x40mm bez viditelných spojů s rektifikací. Provedení podnože hliník RAL 9006, deska lamino barva světle šedá					
R03	109	Židle výška 440-560 mm, rozměrová tolerance + - 7%	SANTAL - PINNA LIFT	1	ks	3 970,00,-	3 970,-
		Výškově nastavitelná otočná plastová židle na kovovém kříži s kolečky. Sedák polypropylen barva sv.zelená. Výškově nastavitelná pístem. Nosný kříž RAL 9006. Kolečka pro vinylové podlahy.					
Celkem						bez DPH	27 800,-

POZNÁMKA

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE
Projekt : INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN
Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrna jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
B01	114	Botník se zrcadlem a háčky hl. rozměr 2000x450x2900 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	10 680,-	10 680,-
		Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s dvojháčky v jedné polovině stěny a zrcadlem nalepeným na stěnu.					0,-
B02	114	Skříň vestavěná dvoudílná hl. rozměr 1000x500x2900 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	12 750,-	12 750,-
		Skříň policová výškově rozdělená na 2 části. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříňě barva krémová bílá. Dvířka dvoukřídlá plná dekor sv. dezén dřeva (javor, sv.jasan). Korpus skříňek, vnitřní police a sokl lamino barva krémové bílá.					0,-
B03	117	Šatní skříň s posuvnými dveřmi hl. rozměr 2600x550x v.1900+1000mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	30 030,-	30 030,-
		Skříň šatní na celou výšku s posuvnými dveřmi tří dílná. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříňě barva krémová bílá. Dveře dvě křídla plná dekor sv. dezén dřeva (javor, sv.jasan). Jedno křídlo zrcadlo.					0,-
B05	116	Jídelní stůl hl. rozměr 800x1200/1800x750 mm	IKEA/ EKEDALEN	1	ks	5 490,-	5 490,-
		Jídelní stůl rozkládací. Masivní dřevěná konstrukce dřevěné podnože. Stolová deska dřevotříská s ABS hranou 2mm včetně skládací desky pro rozšíření stolu. Povrch březová dyha, lak. Podnož masivní břiza, lak. Deska pro rozložení se vkládá pod desku stolu. Nohy i po rozložení vždy v rozích stolu.					0,-
B06a	116	Obývací stěna - spodní skříňka hl. rozměr 1800x350x470 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	7 970,-	7 970,-
		Spodní skříňka pod TV s uzavřeným a lástečně volným prostorem. Horní skříňkové police otevřené. 6 samostatných kusů. Spodní skříňka provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová záda. Celá skříňka provedení lamino barva světlé dřevo břiza. Dvířka skříňek naložené. Provedení DTTO. Kování s tlumením dojeví (brzda)					0,-
B06b	116	Obývací stěna - horní sestava skříňek hl. rozměr 300x300x300 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	6	ks	2 420,-	14 520,-
		Horní policové skříňky provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová záda. Lamino barva krémové bílá.					0,-
B07	116	Jídelní židle hl. rozměr 420-430x38-390x800-820 mm (výška sedáku 430 mm)	ALBA ČR SPOL. S.R.O./VÝROBEK NA MÍRU	6	ks	3 240,-	19 440,-
		Jídelní židle se sedákem a opěrákem z jednoho ohybaného kusu. Provedení ohybaná buková překližka, lak. Nohy vsazeny do sedáku vidličině. Nohy provedení dub mořený tmavým odstínem.					0,-
B08	116	Pohovka rohová rozkládací rozměr 2200-2500x850-890x1400x-1600x710-750 mm	ALBA ČR SPOL. S.R.O./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	16 490,-	16 490,-
		Pohovka s rohovou levou lenolkou rozkládací. Pod pohovkou úložný prostor. Rozložitelná na šířku minimálních rozměrů 1400x2000.					0,-
B09	116	Konferenční stůl hl. rozměr 550x550x450 mm	IKEA/LACK	1	ks	1 800,-	1 800,-
		Konferenční stolek. Masivní dřevěná konstrukce dřevěné podnože. Stolová deska dřevotříská s ABS hranou 2mm. Povrch březová dyha, lak. Podnož masivní břiza, lak.					0,-
B10	117	Dětská dřevěná postýlka	IKEA /SUNDEVIK	1	ks	6 450,-	6 450,-
		Dětská dřevěná postýlka s rožtem umístěným ve dvou polohách. Boční stranu možno odstranit. Všechny materiály testovány. Rám i rož z masivního dřeva-břiza lakováno.					0,-
B11	117	Přebalovací pult hl. rozměr 720x530x870 mm	IKEA/SNIGLAR	1	ks	3 190,-	3 190,-
		Dřevěný přebalovací pult s úložným prostorem pod deskou. Včetně přebalovací podložky s výplní z PUR pěny tl.20mm se zvýšenými okraji. Materiál putu masivní dřevo břiza. Spodní deska dřevotřískatá deska s folií.					0,-
B12	117	Šířko zvýšené polohovací hl. rozměr 900x2000 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	17 820,-	17 820,-
		Dřevěná seniorská postel s polohovacím rožtem, matrací a úložným boxem pod postelí. Výška ležací plochy 550mm. Nosnost postele min.120kg. Pod postelí šuplík v celé šířce postele. Minimální nosnost 50kg. Na kolečkách.					0,-
B13	117	Police hl. rozměr 250x1000x300 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	2	ks	2 220,-	4 440,-
		Horní policové skříňky provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová záda. Lamino barva krémové bílá.					0,-
B14	117	Křeslo hl. rozměr 760-800x760-800x1000-1050 mm	ALBA ČR SPOL. S.R.O./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	7 690,-	7 690,-
		Křeslo s výšší opěrkou na dřevěné podnoži.					
Celkem						bez DPH	158 760,-

POZNÁMKA

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE

Projekční kancelář: atelier99

Projekt : INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN

Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
P01	110	Polycová skříň s posuvnými dveřmi hl. rozměr 1675x800x v. 1900+1000 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	32 030,-	32 030,-
		Skříň polycová pro ukládání cvičebních pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku s posuvnými dveřmi-dvou dílná. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříňe barva krémová bílá. Dveře dvě křídla plná barva sv.modrá. Korpus skříněk, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Uvnitř skříňe police přestavitelné. Pojezd hliník s kartáčky. Pevná záda.Police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police.					
P02	110	Polycová skříň s posuvnými dveřmi se zrcadly hl. rozměr 2075x800x v.1900+1000 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	48 500,-	48 500,-
		Skříň polycová pro ukládání cvičebních pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku s posuvnými dveřmi-tří dílná. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříňe barva krémová bílá. Dveře dvě křídla plná barva sv.modrá. Korpus skříněk, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Uvnitř skříňe police přestavitelné.Pojezd hliník s kartáčky. Pevná záda.Police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police.					
P03	110	Skříň s drátěnými koši hl. rozměr 775x850x v.1900+1000 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	26 720,-	26 720,-
		Skříň s výsuvnými drátěnými koši. Korpus skříňe barva krémová bílá. Dvířka dvoukřídla plná barva sv.modrá. Korpus skříněk, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Skříňe s plnými naloženými dvířky uvnitř systém drátěných košů různých hloubek pro uložení míčů a drobných cvičebních pomůcek. Závěsy s tlumením a dotahem, úhel otevření dveří min.110°. Uzamykatelné.					
Celkem						bez DPH	107 250,-

POZNÁMKA

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE
Projekční kancelář: atelier99
Projekt : INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN
Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
L01	203	Skříň hl. rozměr 2000x400x v.1800+880 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	19 560,-	19 560,-
		Skříň policová pro ukládání pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku s posuvnými dveřmi-dvou dílná. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dveře dvě křídla plná barva meruňková Korpus skříněk, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Uvnitř skříně police přestavitelné. Pojezd hliník s kartáčky. Zadní stěna nepohledová. Police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police.					
L03	203	Police hl. rozměr 900x300x300 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	3	ks	2 450,-	7 350,-
		Police k upevnění na stěnu. Provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová záda. Lamino barva světle šedá, záda barva krémově bílá.					
L04	203	Stůl hl. rozměr 1400x750x710 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	2	ks	3 985,-	7 970,-
		Pracovní stůl se samonosnou podnoží. Stolová deska LTD 18 s ABS hranou 2mm. Podnož profily 40x40mm bez viditelných spojů s rektifikací. Provedení podnože hliník RAL 9006, deska lamino barva krémově bílá					
L05	203	Židle výška 440-560 mm, rozměrová tolerance + - 5%	SANTAL / PINNA LIFT	2	ks	3 970,-	7 940,-
		Výškově stavitelná otočná plastová židle na kovovém kříži s kolečky. Sedák polypropylen barva oranžová. Výškově stavitelná pístem. Nosný kříž RAL 9006. Kolečka pro vinylové podlahy.					
L06	203	Výklopné zrcadlo hl. rozměr 440-390x440-390x1500-1600 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	6 400,-	6 400,-
		Výklopné mobilní zrcadlo v rámu se spodní policičkou. Provedení rámu a policičky chrom. Kolečka 4ks. plastová šedá.					
L07	203	Mobilní kontejner hl. rozměr 397x550x585 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	2	ks	4 600,-	9 200,-
		Mobilní kontejner se třemi zásuvkami uzamykatelný. Provedení: korpus LTD 18 s ABS hranou 2mm. Čela zásuvek LTD 18 nasazená i přes půdu. Centrální uzamykání. Všechny zásuvky plný výsuv s tlumením dojezdu. Úchytky ... Pohledová záda. Kolečka plastová černá pro vinylové podlahy. Korpus barva světle šedá, čela zásuvek barva meruňková.					
Celkem						bez DPH	58 420,-

POZNÁMKA



MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE
Projekční kancelář: atelier99
Projekt : INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN
Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
E01	209	Skříň s posuvnými dveřmi čtyřdílná hl. rozměr 3600x600x v.1800+880 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	45 310,-	45 310,-
E03	209	Botník s věšákovou stěnou hl. rozměr 1000x320x450 (2750) mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	6 580,-	6 580,-
E04a	209	Stůl žákovský lichoběžník vel. 3-4 hl. rozměr 1200x600x600-650 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	3	ks	4 530,-	13 590,-
E04b	209	Stůl žákovský lichoběžník vel. 3-4 hl. rozměr 1200x600x660-710 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	3	ks	4 650,-	13 950,-
E05	209	Stůl učitelský hl. rozměr 1400x800x750 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	5 110,-	5 110,-
E07	209	Stůl ZTP hl. rozměr 800x800x710 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	2	ks	4 380,-	8 760,-
E08a	209	Židle studenstká vel. 4 výška 380mm	SANTAL /PINNA VFP	6	ks	2 980,-	17 880,-
E08b	209	Židle studenstká vel. 5 výška 430mm	SANTAL /PINNA VFP	6	ks	2 980,-	17 880,-
E09	209	Židle učitelská výška 440-560 mm, rozměrová tolerance +- 7%	SANTAL/PINNA LIFT	2	ks	3 970,-	7 940,-
E10	209	Mobilní kontejner hl. rozměr 397x550x585 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	4 600,-	4 600,-
Celkem bez DPH						141 600,-	

POZNÁMKA

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE
Projekční kancelář: atelier99
Projekt : INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN
Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
D01	208	Skříň s posuvnými 3 dveřmi hl. rozměr 3600x600x v.1800+880 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	34 000,-	34 000,-
		Skříň policová pro ukládání pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku-čtyřdílná se třemi posuvy. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dveřní křídla plná barva modrošedá. Korpus skříněk, vnitřní police. Uvnitř skříně police přestavitelné. Pojezd hliník s kartáčky. Zadní stěna nepohledová. Police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police.					
D02	208	Otevřené regály hl. rozměr 900x600x2500 mm	PROFIREGÁLY/ VÝROBEK NA MÍRU	4	ks	10 880,-	43 520,-
		Kovový regál bezšroubový systém. Provedení z lakované ocelové konstrukce včetně polic. Barva šedá. Základní pole zavětrováno. Počet polic 7. Police výškově přestavitelné. Nosnost 1 police min.125kg.					
D03	208	Pracovní stůl hl. rozměr 1200x1500x880 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	1	ks	15 710,-	15 710,-
		Celodřevěný pracovní dílenský stůl z masivu buku. Nohy stolu 90x90mm pod deskou stolu provázány pro zpevnění. Nohy prošroubovány s deskou stolu a vsazený cca 100mm za hranu desky. Deska stolu tl.60mm včetně otvoru uprostřed stolu 80x250mm pro vedení kabelů od pracovního nářadí.					
D05	208	závěsného perforpanel na dílenský stůl hl. rozměr 1500x700x890 mm	KANONA a.s. - výrobek na míru dle zadání	10	ks	3 950,-	39 500,-
		Perforpanel závěsný z ocelového plechu s výztuhami. Díry pro držáky rozměr 10x10mm s roztečí 38mm. Povrchová úprava vypalovaný práškový lak, barva sv.šedá RAL 7035. Dodávka včetně 2 ks upevňovacích stojín pro tl.desky 40mm a základního setu držáků na šroubováky, klíče a kleště.					
D06	208	Židle dílenská ø310-330 mm, výška 370-470 mm, rozměrová tolerance + - 7%	A-Z SLUŽBY ŠKOLE/DÍLENSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ	10	ks	3 300,-	33 000,-
		Výškově stavitelná (šroubením) otočná dílenská taburetka. Židle na kovovém kříži bez koleček. Sedák buková překližka lakovaná. Ocelová podnož barva modrá. Výškově stavitelná šroubením.					
D07	208	Židle učitel výška 440-560 mm,rozměrová tolerance + - 7%	SANTAL / PINNA LIFT	2	ks	3 970,-	7 940,-
		Výškově stavitelná otočná plastová židle na kovovém kříži s kolečky. Sedák polypropylen barva modrá. Výškově stavitelná pístem. Nosný kříž RAL 9006. Kolečka pro vinylové podlahy.					
				Celkem		bez DPH	173 670,-

POZNÁMKA

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE
Projekt : INTEGRACNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN
Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
V02	207.a	Skřínky hl. rozměr 900x900x450x750 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	7 330,	7 330,
		Rohová skříňka nízká s posuvnými dvířky a společnou půdou. Zadní pohledová záda. Korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Horní půda LTD 25. Dvířka posuvná v kolejničích. Korpus a půda barva světlé dřevo javor. Dvířka plná, barva vanilka.					
V03	207.a	Botník s věšákovou stěnou hl. rozměr 100x320x450(2750) mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	6 800,	6 800,
		Botník na stěně s dvěma polkami na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky. Korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Horní půda LTD 25. Police na boty LTD 18 mm se svislou výstuhou uprostřed. Barva lamino světlé dřevo javor. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10. Háček chrom. Viz samostatná specifikace					
V04	207.a	Věšáková stěna na ručníky závěsná hl. rozměr 1000x150x650 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	4 840,	4 840,
		Věšáková stěna s přepážkami na 10 kusů ručníků vč.háček. Korpus LTD 18 s ABS hranou 2mm. Horní polička LTD 18mm. Barva lamino sv. dřevo javor. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy 10 háčků chrom. Viz samostatná specifikace					
V05	207.a	Kulatý stůl - velikost 3 ø1200 mm, výška 600 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	5 110,	5 110,
		Kulatý stůl na rámové podnoži. Stolová deska LTD 18mm s ABS hranou 2mm. Barva sv.dřevo javor. Podnož hliníková barva šitá RAL 1018 kruhové nohy ø 60 mm. Upevnění do desky stolu. Podnož ztužena pod deskou stolu. Nohy výškově nastavitelné v rozmezí min.50mm.					
V06	207.a	Police hl. rozměr 900x300x400 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	4	ks	2 630,	10 520,
		Police k upevnění na stěnu. Provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová zadní stěna. Laminó barva světlé dřevo, záda barva vanilka.					
V07	207.a	Stůl ZTP hl. rozměr 800x800x710 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	2	ks	4 380,	8 760,
		Stůl s výkrojem v desce pro vozíčkáře na kovové podnoži. Stolová deska LTD 18mm s ABS hranou 2mm. Barva světlé dřevo javor. Podnož hliníková šitá RAL 1018.					
V08	207.a	Stůl - velikost 5 hl. rozměr 1200x750x710 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	3	ks	8 390,	25 170,
		Žaluziový stůl na rámové podnoži. Stolová deska LTD 18mm s ABS hranou 2mm. Barva sv.dřevo javor. Podnož hliníková RAL 1018 kruh ø 60 mm. Upevnění do desky stolu. Podnož výškově nastavitelná v rozmezí min.50mm. Pod deskou stolu otevřený lupák v provedení lamino včetně boků a zadní desky. LTD 18mm.					
V09	207.a	Stůl hl. rozměr 1400x800x750 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	4 140,	4 140,
		Pracovní stůl se samonosnou podnoží. Stolová deska LTD 18 s ABS hranou 2mm. Podnož profily 40x40mm bez viditelných spojů s rektifikací. Provedení podnože hliník RAL 9006, deska laminó barva světlé dřevo javor.					
V10	207.a	Stůl hl. rozměr 1000x750x710 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	3 740,	3 740,
		Pracovní stůl se samonosnou podnoží. Stolová deska LTD 18 s ABS hranou 2mm. Podnož profily 40x40mm bez viditelných spojů s rektifikací. Provedení podnože hliník RAL 9006, deska laminó barva světlé dřevo javor.					
V11	207.a	Taburet ø300-340 mm, výška 340-350 mm, rozměrová tolerance + - 2%	ALBA ČR. SPOL. S R.O./VÝROBEK NA MÍRU	6	ks	3 650,	21 660,
		Dětský taburet z vysoce odolného polypropyenu se sedákem.					
V12	207.a	Židle studentká - vel. 5 výška 430 mm	SANTAL /PINNA VFP	6	ks	2 980,	17 880,
		Plastová židle na ocelové kostře s tzv.pohupem. Sedák polypropylen s efektem vstřichového polštáře barva sv.šitá. Kosteřa sříbřená.					
V13	207.a	Židle učitel výška 640-660 mm, rozměrová tolerance + - 7%	SANTAL /PINNA LIFT	3	ks	3 970,	11 910,
		Výškově stavitelná otočná plastová židle na kovovém křídě s kolečky. Sedák polypropylen barva šitá. Výškově stavitelná pístem. Nosný kříd RAL 9006. Kolečka pro vlněné podlahy.					
V14	207.a	Tabule hl. rozměr 1200x1200 mm	VMS/TABULE NA MÍRU	1	ks	6 650,	6 650,
		Tabule pro popis křídou. Magnetický povrch z certifikované keramiky v hliníkovém rámu s plastovými rohy. Barva zelená. Ve spodní části polička pro odkládání klíčů.					
V16	207.b	Mobilní plechový regál hl. rozměr 580x650x1750 mm	OFFICE24.CZ/ DRÁTĚNÝ CHROMOVANÝ REGÁL S KOLEČKY	1	ks	5 500,	5 500,
		Chromovaný regál s kolečky a s polkicemi ze svařeného drátu. Regál: ocelová konstrukce povrchově upraveno pachromováním. Police: Svařeny ocelový drát povrchově upraven pachromováním. Počet polic 5, nosnost každé police min.220kg. Šířka výška po 25mm. Montáž regálu bez šroubování. Regál včetně koleček ø75mm s brzdou.					
V17	207.b	Schůdky dřevěné hl. rozměr 430x350x500 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	2 100,	2 100,
		Přenosné dřevěné schůdky z masivního světlého dřeva (javor, bříza) se dvěma stupnicí. Maximální nosnost 100kg. V horním schodu otvor pro lepší manipulaci.					
V18	207.b	Skříň s posuvnými dveřmi šitá hl. rozměr 3000x600x v 1800-880 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	30 350,	30 350,
		Skříň policová pro ukládání pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku s posuvnými dveřmi-tří dílna. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus šitá barva sv.šitá. Dveře dvě křídla plná barva vanilková, jeden dílný bez dvířek. Korpus šitá, vnitřní police a sokl laminó barva sv.šitá. Vnitřní šitá police přestavitelné. Pojed hliník s kartáčky. Zadní stěna nepohledová. Police chráněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s tmelem pro zabránění posunu police.					
Celkem bez DPH						172 440,-	

POZNÁMKA

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE

Projekční kancelář: atelier99

Projekt : INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN

Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
M01	302	Skříň s posuvnými dveřmi třídílná hl. rozměr 2800x700x v.2000+1100 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	45 660,-	45 660,-
		Skříň policová pro ukládání hudebních pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku s posuvnými dveřmi-tří dílná. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně vč.polic barva šedá. Dveře plná dekor tmavé dřevo. Uvnitř skříně police přestavitelné. Min.nosnost 1 police 100kg. Pojezd hliník s kartáčky. Bez zadní stěny (malba).Police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police.					
M02	302	Botník s věšákovou stěnou hl. rozměr 1350x400x2750 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	10 300,-	10 300,-
		Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky. Korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Police na boty LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Barva lamino světle šedá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10. háček chrom. Viz.samostatná specifikace					
M03	303	Nízké skříňky se sezením - rohové provedení hl. rozměr 3850x500x650 mm, 2700x500x650 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	100 430,-	100 430,-
		Rohová skříňka nízká s posuvnými dvířky a společnou půdou. Zadní pohledová záda. Korpus masivní dřevo dub. Horní půda masivní dřevo tl.min.25mm. Dvířka posuvná v kolejnicích. Kolejnice v celé délce sestavy, dvířka ob skříňku(volné police). Komplet provedení dubové dřevo. Dvířka plná hladká.					
M04	303	Police hl. rozměr 870x300x400 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	5	ks	4 050,-	20 250,-
		Police k upevnění na stěnu. Provedení dřevo masiv, dřevo tmavé. Zadní stěna lamino barva světle šedá.					
Celkem						bez DPH	176 640,-

POZNÁMKA

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE
Projekční kancelář: atelier99
Projekt : INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN
Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
Z01	306	Šatní skříň s věšákovou stěnou 1800x450x2750 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	33 720,-	33 720,-
		Skříň policová výškově rozdělena na 2 části. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dvířka dvoukřídlá plná, barva vanilková. Korpu skříněk, vnitřní police, sokl lamino barva krémově bílá. Pevná pohledová záda LTD 18 mm. Zadní deska nástěnná tl. 18 mm, barva sv. dřevo javor.					
Z04	306	Lavice hl. rozměr 1500x400x430 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	6 990,-	6 990,-
		Lavička z nosných jackelových profilů, svařená rámová konstrukce se spodní odkládací plochou. Nohy a rám z profilů 40x40 mm. Sedák z lakovaných dřevěných prken. Prkno: 4 kusy š.90mm šroubováno do rámu konstrukce lavičky.					
Celkem bez DPH							40 710,-

POZNÁMKA

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE
Projekt : INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN
Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
T03	307	Držák nářadí nástěnný hl. rozměr 1000x150x150 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	2	ks	5 840,-	11 680,-
Kovový držák nářadí k upevnění na stěnu. Minimálně 4 držáky. Včetně uchycovacího materiálu.							
T04	307	Díleňský stůl hl. rozměr 1200x600x880 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	1	ks	16 480,-	16 480,-
Pracovní díleňský stůl na masivní kovové podnoži s pracovní deskou z bukové spárovky tl.40mm. Nohy stolu jackel 100x40 provázány pro zpevnění ve spodní části a vsazený cca 100mm za hranu desky. Podnož stolu RAL 7035. Pod stolem v levé polovině otevírává skříňka v pravé polovině tři výsuvy. Provedení plechový korpus skříně i šuplíků. Čela skříně a šuplíku plech barva modrá RAL 5005.							
T05	307	Otevřený regál hl. rozměr 900x400x1800 mm	PROFIREGÁLY/ VÝROBEK NA MÍRU	2	ks	4 500,-	9 000,-
Kovový regál pozinkovaný bezšroubový systém. Provedení z pozinkované ocelové konstrukce včetně polic. Barva šedá. Počet polic 5. Police výškově přestavitelné. Nosnost 1 police min.175kg.							
T06	307	Koše pro uložení drobného nářadí hl. rozměr 550-600x550-600x750-780 mm	KANONA A.S./VÝROBEK NA MÍRU	2	ks	6 510,-	13 020,-
Kovový drátěný koš s přestavitelným dnem. Provedení z drátěné mříže. Možnost složení. Barva stříbrná.							
Celkem bez DPH							50 180,-

POZNÁMKA

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE

Projekční kancelář: atelier99

Projekt : INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN**Vnitřní vybavení stavby - nábytek volný**

Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cenová nabídka cena bez DPH	Cenová nabídka cena celkem bez DPH
EXT01	308	Lavička venkovní hl. rozměr 1500x400x430 mm	KANONA a.s. výrobek na míru	2	ks	12 480,-	24 960,-
		Lavička z nosných jackelových profilů, svařená rámová konstrukce tvaru U. Nohy z profilů 40x40 mm. Sedák z lakovaných dřevěných prken impregnovaných proti vodě. Prkno: 4 kusy š.90mm šroubováno do nosné konstrukce nohy lavičky. Ve stojině každé nohy otvor pro možnost přišroubování do podlahy.					
EXT02	308	Betonový květináč hl. rozměr 400x400x400 mm	KANONA a.s. výrobek na míru	1	ks	13 950,-	13 950,-
		Betonový prefabrikovaný venkovní květináč s certifikací pro venkovní použití. Provedení z prostého betonu třídy C35/45. Tloušťka stěn min. 30mm. Uprostřed dna otvor Ø 35mm.					
EXP01	118	Lavička venkovní hl. rozměr 1500x400x430 mm	KANONA a.s. výrobek na míru	1	ks	12 480,-	12 480,-
		Lavička z nosných jackelových profilů, svařená rámová konstrukce tvaru U. Nohy z profilů 40x40 mm. Sedák z lakovaných dřevěných prken impregnovaných proti vodě. Prkno: 4 kusy š.90mm šroubováno do nosné konstrukce nohy klavičky. Ve stojině každé nohy otvor pro možnost přišroubování do podlahy.					
Celkem						bez DPH	51 390,-

POZNÁMKA

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA PARDUBICE INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN

PROJEKT INTERIÉRU NÁBYTEK VOLNÝ

Specifikace u jednotlivých prvků vždy nadřazena obrázku. Obrázky jsou ilustrativní a ukazují design jednotlivých kusů nábytku.

Vybrané materiály, barvy povrchů budou specifikovány architektem a investorem na základě předložených vzorků od vybraného dodavatele ještě před jejich výrobou. Sedací nábytek bude vzorkován na základě reálných vzorků.

SPECIFIKACE SPOLEČNÝCH PRVKŮ NÁBYTKU

ÚCHYTKY



Jednoduchá úchytka hranatého vzhledu s mírným zaoblením hran. Rozměr max.dl.150mm, šířka 20mm a hloubka 30mm. Rozteč vrtání min.128mm.

Povrchová úprava eloxovaný hliník nebo matný nikel

JEDNODUCHÝ HÁČEK

materiál: eloxovaný hliník nebo matný nikel

rozměry: 12 x 40 x 40 mm


Počet: dle specifikací u jednotlivých prvků



vlastnosti: jednoduchý háček k přišroubování na stěnu

INDIVIDUÁLNÍ MÍSTNOST M.Č. 1.09

R01 – HORNÍ SKŘÍŇKY ZÁVĚSNÉ




Rozměr: 900x350x500 mm

Počet: 3+2 ks

Specifikace: Kombinace uzavřených skříněk a otevřených polic k upevnění na stěnu. Provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová zadní stěna. Korpus

skříněk vč.půdy barva sv.šedá. Dvířka naložená barva světle zelená. Záda barva sv.šedá.

R02 – STŮL



Rozměr: 600x1200x750 mm

Počet: 1 ks

Specifikace: Pracovní stůl se samonosnou podnoží. Stolová deska LTD 18 s ABS hranou 2mm. Podnož profily 40x40mm bez viditelných spojů s rektifikací. Provedení podnože hliník RAL 9006, deska lamino barva světle šedá

R03 – ŽIDLE

Rozměr: výška 440-560 mm


Počet: 1 ks

Specifikace: Výškově nastavitelná otočná plastová židle na kovovém kříži s kolečky. Sedák polypropylen barva sv.zelená. Výškově nastavitelná pístem. Nosný kříž RAL 9006. Kolečka pro vinylové podlahy.

M.Č. 102, 111 - SPOLEČNÉ PROSTORY-ŠATNY

S01 – NEOBSAZENO

S02 – BOTNÍK LAVICE SE ŠATNÍ STĚNOU M.Č. 1.02, 1.12

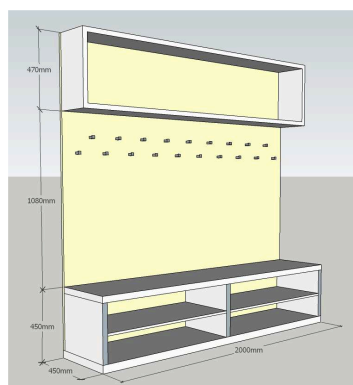


Rozměr: 2500x450x2000 mm

Počet: 3 ks

Specifikace: Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky.

Provedení: korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Police na boty a polička LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Deska na sezení LTD 25. Barva lamino světle šedá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10 háčků na 1m stěny. háček chrom. Viz.samostatná specifikace

S03 – BOTNÍK LAVICE SE ŠATNÍ STĚNOU M.Č. 1.02




Rozměr: 2000x450x2000 mm

Počet: 4 ks

Specifikace: Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky.

Provedení: korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Police na boty a polička LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Deska na sezení LTD 25. Barva lamino světle šedá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10 háčků na 1m stěny. háček chrom. Viz.samostatná specifikace

S04 – BOTNÍK LAVICE SE ŠATNÍ STĚNOU M.Č. 1.02

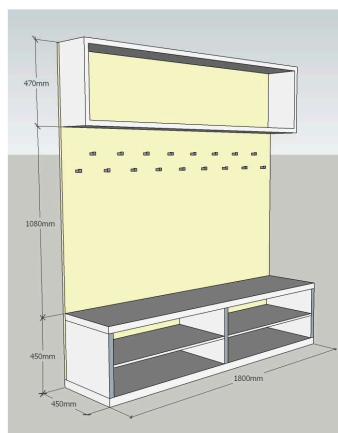


Rozměr: 1800x450x2000 mm

Počet: 4 ks

Specifikace: Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky.

Provedení: korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Police na boty a polička LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Deska na sezení LTD 25. Barva lamino světle šedá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10 háčků na 1m stěny. háček chrom. Viz.samostatná specifikace

S05 – BOTNÍK LAVICE SE ŠATNÍ STĚNOU M.Č. 1.11

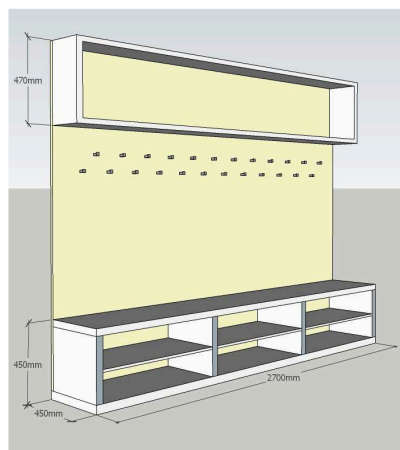

Rozměr: 2700x450x2000 mm


Počet: 1 ks

Specifikace: Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky.

Provedení: korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Horní půda a polička LTD 25. Police na boty LTD 18 mm se svislou výztuhou – rozdělení na 3 části 2 svislými příčkami. Deska na sezení LTD 25. Barva lamino světle šedá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10 háčků na 1m stěny. háček chrom. Viz.samostatná specifikace

M.Č. 119, 304, 305 - SPOLEČNÉ PROSTORY – ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI

S06 – SKŘÍŇ NA ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY M.Č. 3.05

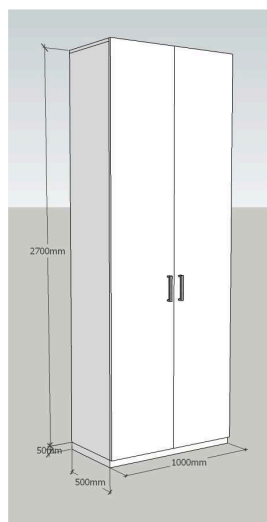


Rozměr: 900x400x2250 mm

Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň policová. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dvířka dvoukřídlá plná barva krémová bílá. Korpus skříněk, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Skříně s plnými naloženými dvířky a vnitřními variabilními policemi, zámek. Závěsy s tlumením a dotahem, úhel otevření dveří min.110°. Uzamykatelné všechny části. Minimální počet polic 6 kusů.

Pevná nepohledová záda LTD 18 mm. Dveře skříní ohraněny hranou ABS 2 mm, police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police. Sokl s rektifikací 2 cm.

S07 – SKŘÍŇ ŠATNÍ M.Č. 3.04




Rozměr: 600x615x2750 mm

Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň šatní s policemi. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dvířka dvoukřídlá plná barva krémová bílá. Korpus skříněk, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Skříně s plnými naloženými dvířky a vnitřními variabilními policemi – 1 police ve spodní části, šatní tyč ve výšce 1700mm nad ní variabilní police. Horní část v.500mm s vnitřní policí. Obě části se zámkem. Závěsy s tlumením a dotahem, úhel otevření dveří min.110°. Uzamykatelné všechny části.

Pevná nepohledová záda LTD 18 mm. Dveře skříní ohraněny hranou ABS 2 mm, police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police. Sokl s rektifikací 2 cm.

S09 – SKŘÍŇ POLICOVÁ M.Č. 1.19



Rozměr: 1500x600x2550 mm (výšku koordinovat s podhledem)


Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň policová. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dvířka dvoukřídlá plná barva krémová bílá. Korpus skříněk, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Skříně s plnými naloženými dvířky a vnitřními variabilními policemi, zámek. Závěsy s tlumením a dotahem, úhel otevření dveří min.110°. Uzamykatelné všechny části. Minimální počet polic 6 kusů.

Pevná nepohledová záda LTD 18 mm. Dveře skříní ohraněny hranou ABS 2 mm, police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police. Sokl s rektifikací 2 cm.

TRÉNINKOVÉ PRACOVISTĚ M.Č. 1.14, 1.16, 1.17

B01 –BOTNÍK SE ZRCADLEM A HÁČKY M.Č. 1.14

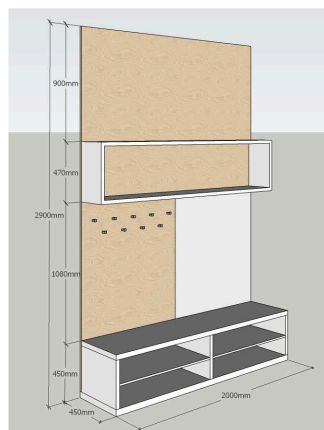


Rozměr: 2000x450x2900 mm (výšku koordinovat s podhledem)

Počet: 1 ks

Specifikace: Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní vřákovou stěnou s dvojháčky v jedné polovině stěny a zrcadlem nalepeným na stěnu.

Provedení: korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Deska na sezení LTD 25. Police na boty LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Barva lamino krémově bílá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva sv.dřevo javor. Počet dvojháček na oděvy min.5, háček chrom. Viz.samostatná specifikace

B02 – SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ DVOUDÍLNÁ M.Č. 1.14

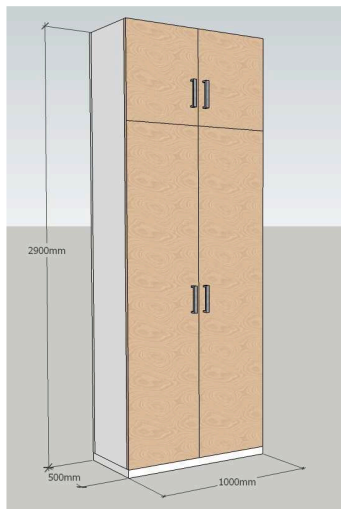


Rozměr: 1000x500x1900+1000 mm (výšku koordinovat s podhledem)

Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň policová výškově rozdělená na 2 části. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dvířka dvoukřídlá plná dekor sv. dezén dřeva (javor, sv.jasan). Korpus skříněk, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Skříně s plnými naloženými dvířky a vnitřními variabilními policemi, minimální počet polic 6 kusů, zámek. Závěsy s tlumením a dotahem, úhel otevření dveří min.110°. Uzamykatelné všechny části.

Pevná pohledová záda LTD 18 mm. Dveře skříní ohraněny hranou ABS 2 mm, police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police. Sokl s rektifikací 2 cm.

B03 – ŠATNÍ SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI DVOUDÍLNÁ M.Č. 1.17



Rozměr: 2600x650x v.1900+1000mm (výšku koordinovat s podhledem)

Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň šatní na celou výšku s posuvnými dveřmi-tří dílná. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dveře dvě křídla plná dekor sv. dezén dřeva (javor, sv. jasan). Jedno křídlo zrcadlo. Korpus skříněk, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Uvnitř skříně 2 díly přestavitelné police – minimální počet polic 6 kusů, prostřední část šatní – spodní část 2xvysuv, šatní tyč ve výšce 1700 mm. Nad police. Pojezd hliník s kartáčky. Pevná záda. Police

ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police. Výsuvy s tlumením dojezdu.

B05 – JÍDELNÍ STŮL




Rozměr: 800x1200 (1800)x750 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Jídelní stůl rozkládací. Masivní dřevěná konstrukce dřevěné podnože. Stolová deska dřevotříska s ABS hranou 2mm včetně vkládací desky pro rozšíření stolu. Povrch březová dýha, lak. Podnož masivní bříza, lak. Deska pro rozložení se vkládá pod desku stolu. Nohy i po rozložení vždy v rozích stolu.

B06 – OBÝVACÍ STĚNA



Rozměr: 1800x350x470 mm – spodní skříňka

Počet: 1ks

Rozměr: 300x300x300 mm – horní sestava skříněk

Počet: 6ks

Specifikace: Spodní skříňka pod TV s uzavřeným a částečně volným prostorem. Horní skříňové police otevřené. 6 samostatných kusů.

Spodní skříňka provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová záda. Celá skříňka provedení lamino barva světlé dřevo bříza. Dvířka skříněk naložená. Provedení DTTO. Kování s tlumením dovření (brzda).

Horní policové skřínky provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová záda. Lamino barva krémově bílá.

B07– JÍDELNÍ ŽIDLE

Rozměr: 420-430x38-390x800-820 mm (výška sedáku 430 mm)

Počet: 6ks

Specifikace: Jídelní židle se sedákem a opěrákem z jednoho ohýbaného kusu. Provedení ohýbaná buková překližka, lak. Nohy vsazené do sedáku viditelně. Nohy provedení dub mořeno tmavým odstínem.

B08 – POHOVKA ROHOVÁ ROZKLÁDACÍ


Rozměr: 2200-2500x850-890x1400x-1600x710-750

Počet: 1ks

Specifikace: Pohovka s rohovou levou lenoškou rozkládací. Pod pohovkou úložný prostor. Rozložitelná na lůžko minimálních rozměrů 1400x2000.

V pohovce taštičkové pružiny. Matrace tvrdá se snímatelným a pratelným chráničem. Potah sedačky textilní snímatelný. Materiál bavlna/polyester. 50000 martindale. Stálobarevnost stupeň min.5. Praní potahu na min.40°C. Barva tm.šedá.

B09 – KONFERENČNÍ STŮL




Rozměr: 550x550x450 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Konferenční stolek. Masivní dřevěná konstrukce dřevěné podnože. Stolová deska dřevotřísková s ABS hranou 2mm. Povrch březová dýha, lak. Podnož masivní bříza, lak.

B10 – DĚTSKÁ POSTÝLKA

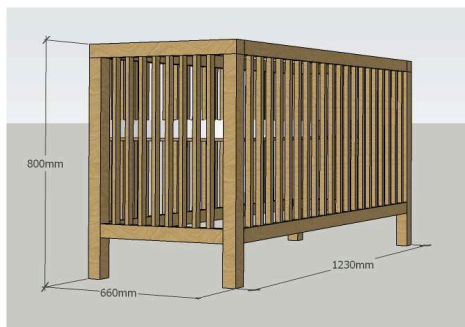


Rozměr: 1230x660x800 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Dětská dřevěná postýlka s roštem umístitelným ve dvou polohách. Boční stranu možno odstranit. Všechny materiály testovány. Rám i rošt z masivního dřeva-bříza lakováno.

Dodávka včetně matrace rozměru 1200x600x80 z polyuretanové pěny 28kg/m³. Jedna strana měkkčí, druhá strana tvrdší. Potah matrace snímatelný a pratelný na 60°C. Materiál potahu 64% polyester, 36 % bavlna. Opatřeno zipem.

B11 – PŘEBALOVACÍ PULT




Rozměr: 720x530x870 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Dřevěný přebalovací pult s úložným prostorem pod deskou. Včetně přebalovací podložky s výplní z PUR pěny tl.20mm se zvýšenými okraji. Materiál pultu masivní dřevo bříza. Spodní deska dřevovláknitá deska s folií.

B12 – LŮŽKO ZVÝŠENÉ POLOHOVACÍ



Rozměr: 900x2000 mm


Počet: 1ks

Specifikace: Dřevěná seniorská postel s polohovacím roštem, matrací a úložným boxem pod postelí. Výška lehací plochy 550mm. Nosnost postele min.120kg. Pod postelí šuplík v celé šířce postele.

Minimální nosnost 50kg. Na kolečkách.

Rošt dřevěný lamelový. Počet lamel min.28. Polohování v hlavě i nohách.

Matrace z vysoce pružné pěny(studená pěna). Výška min.150mm. Snímatelný potah pratelný v pračce na 60°C.

B13 –POLICE

Rozměr: 250x1000x300 mm

Počet: 2ks

Specifikace: Horní policové skříňky provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová záda. Lamino barva krémově bílá.


B14 – KŘESLO

Rozměr: 760-800x760-800x1000-1050 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Křeslo s vyšší opěrkou na dřevěné podnoži.

Rám ocel, polyesterová výplň se studenou pěnou a dřevovláknitá deska. Potah textilní 100% polyester. Otěruvzdornost 50000 martindale. Stálobarevnost stupeň min.5. Barva tm.šedá. Nohy křesla masivní dřevo bříza.

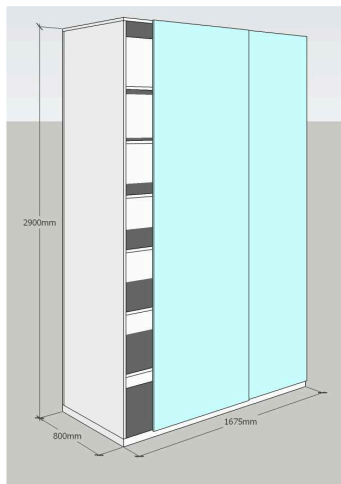
M.Č. 110 – SKUPINOVÁ REHABILITACE**P01 – POLICOVÁ SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI**

Rozměr: 1675x800x v.1900+1000 mm (výšku koordinovat s podhledem)

Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň policová pro ukládání cvičebních pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku s posuvnými dveřmi-dvou dílná. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémově bílá. Dveře dvě křídla plná barva sv.modrá. Korpus skříně, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Uvnitř skříně police přestavitelné, minimální počet polic 6 kusů+1 v horní části. Pojezd hliník s kartáčky. Pevná záda. Police tl.25mm ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police.

P02 – POLICOVÁ SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI SE ZRCADLY

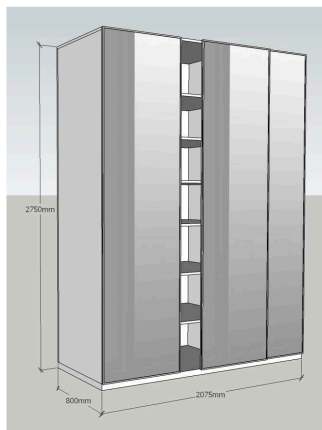


Rozměr: 2075x800x v.1900+1000 mm (výšku koordinovat s pohledem)

Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň policová pro ukládání cvičebních pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku s posuvnými dveřmi-tří dílná. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dveře dvě křídla plná barva sv.modrá. Korpus skříně, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Uvnitř skříně police přestavitelné, minimální počet polic 6 kusů + 1 v horní části. Pojezd hliník s kartáčky. Pevná záda. Police tl.25mm ohraňeny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police.

P03 –SKŘÍŇ S DRÁTĚNÝMI KOŠI

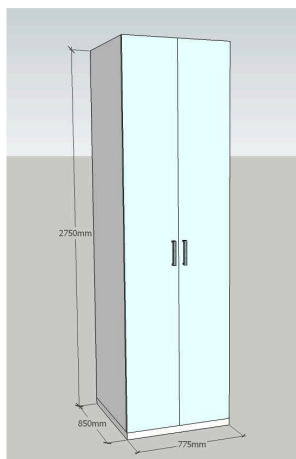

Rozměr: 775x850x v.1900+1000 mm (výšku koordinovat s pohledem)


Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň s výsuvnými drátěnými koši.

Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dvířka dvoukřídlá plná barva sv.modrá. Korpus skříně, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Skříň s plnými naloženými dvířky uvnitř systém drátěných košů různých hloubek pro uložení míčů a drobných cvičebních pomůcek. Závěsy s tlumením a dotahem, úhel otevření dveří min.110°. Uzamykatelné. Pevná nepohledová záda LTD 18 mm. Dveře skříně ohraňeny hranou ABS 2 mm, police ohraňeny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police. Počet košů min. 4 + 1 police v horní části.

LOGOPEDIE M.Č. 2.03

L01 – SKŘÍŇ

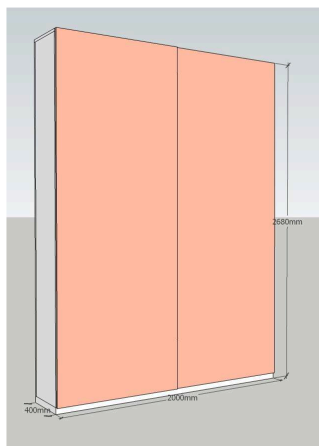


Rozměr: 2000x400x v.1800+880 mm (výšku koordinovat s pohledem)

Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň policová pro ukládání pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku s posuvnými dveřmi-dvou dílná. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dveře dvě křídla plná barva meruňková Korpus skříně, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Uvnitř skříně police přestavitelné – minimální počet polic 6 kusů + 1 v horní části. Pojezd hliník s kartáčky. Zadní stěna nepohledová. Police ohraňeny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police.

L03 – POLICE




Rozměr: 900x300x300 mm

Počet: 3ks

Specifikace: Police k upevnění na stěnu. Provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová záda. Lamino barva světle šedá, záda barva krémově bílá.

L04 – STŮL



Rozměr: 1400x750x710 mm

Počet: 2ks

Specifikace: Pracovní stůl se samonosnou podnoží. Stolová deska LTD 18 s ABS hranou 2mm. Podnož profily 40x40mm bez viditelných spojů s rektifikací. Provedení podnože hliník RAL 9006, deska lamino barva krémově bílá

L05 – ŽIDLE

Rozměr: výška 440-560 mm

Počet: 2ks

Specifikace: Výškově stavitelná otočná plastová židle na kovovém kříži s kolečky. Sedák polypropylen barva oranžová. Výškově stavitelná pístem. Nosný kříž RAL 9006. Kolečka pro vinylové podlahy.

L06 – VÝKLOPNÉ ZRCADLO




Rozměr: 440-390x440-390x1500-1600 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Výklopné mobilní zrcadlo v rámu se spodní poličkou. Provedení rámu a poličky chrom. Kolečka 4ks. plastová šedá.

L07 – MOBILNÍ KONTEJNER




Rozměr: 397x550x585 mm

Počet: 2ks

Specifikace: Mobilní kontejner se třemi zásuvkami uzamykatelný. Provedení: korpus LTD 18 s ABS hranou 2mm. Čela zásuvek LTD 18 nasazená i přes půdu. Centrální uzamykání. Všechny zásuvky plný výsuv s tlumením dojezdu. Úchytky ... Pohledová záda. Kolečka plastová černá pro vinylové podlahy. Korpus barva světle šedá, čela zásuvek barva meruňková.

ERGOTERAPIE M.Č. 2.09

E01 – SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI ČTYŘDÍLNÁ




Rozměr: 3600x600x v.1800+880 mm(výšku koordinovat s podhledem)

Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň policová pro ukládání pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku s posuvnými dveřmi s povrchem 2 křídla magnetická tabule bílá, 1x zrcadlo, 1xzelená tabule na křídlo. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Korpus skříněk, vnitřní police a sokl lamino barva sv.šedá. Uvnitř skříně police přestavitelné- minimální počet polic 6 kusů + 1 v horní části. Pojezd hliník s kartáčky. Zadní stěna nepohledová. Police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police.

E03 – BOTNÍK S VĚŠÁKOVOU STĚNOU

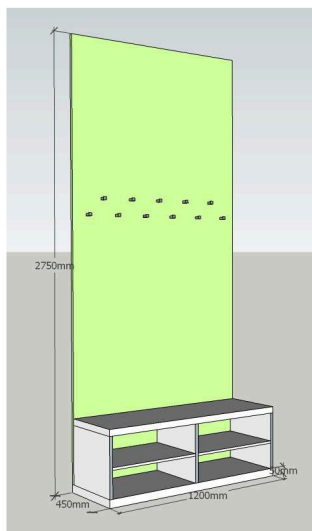


Rozměr: 1000x320x450(2750) mm

Počet: 1ks

Specifikace: Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky.

Provedení: korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Horní půda LTD 25. Police na boty LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Barva lamino světle šedá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva sv.zelená. Počet háčků na oděvy min.10. háček chrom. Viz.samostatná specifikace

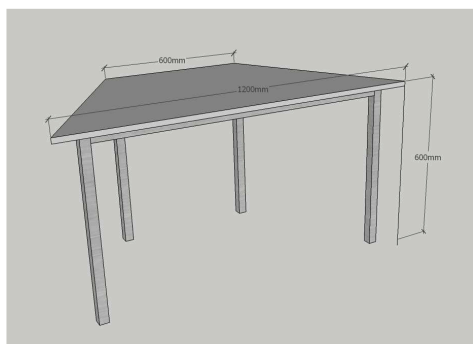
E04a – STŮL ŽÁKOVSKÝ LICHOBĚŽNÍK VEL. 3-4

Rozměr: 1200x600xv.600-650 mm

Počet: 3ks

Specifikace: Lichoběžníkový stůl na rámové podnoži s možností spojování do sestav

Provedení: Stolová deska LTD 18mm s ABS hranou 2mm. Barva sv.šedá. Podnož hliníková RAL 9006 kruh $\varnothing$ 60 mm. Upevnění do desky stolu. Podnož výškově nastavitelná v rozmezí min.50mm.

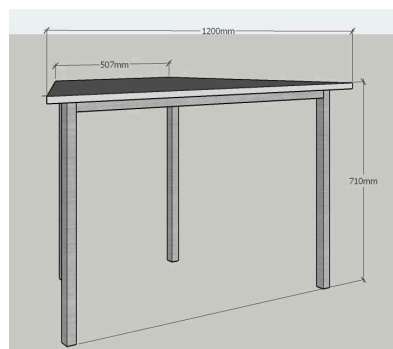
E04b – STŮL ŽÁKOVSKÝ LICHOBĚŽNÍK VEL. 4-5

Rozměr: 1200x600xv.660-710 mm

Počet: 3ks

Specifikace: Lichoběžníkový stůl na rámové podnoži s možností spojování do sestav

Provedení: Stolová deska LTD 18mm s ABS hranou 2mm. Barva sv.šedá. Podnož hliníková RAL 9006 kruh $\varnothing$ 60 mm. Upevnění do desky stolu. Podnož výškově nastavitelná v rozmezí min.50mm.

E05 – STŮL UČITELSKÝ


Rozměr: 1400x800x750 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Pracovní stůl se samonosnou podnoží. Stolová deska LTD 18 s ABS hranou 2mm. V desce stolu prostup s plastovou krytkou v barvě šedé. Podnož profily 40x40mm bez viditelných spojů s rektifikací. Nožní clona LTD 18 uchyceno z vnitřní strany k rámu stolu. Provedení podnože hliník RAL 9006,

deska stolu i clony lamino barva světle šedá. Pod deskou stolu výsuv s deskou pro klávesnici.

E06 – NEOBSAZENO**E07 – STŮL ZTP**

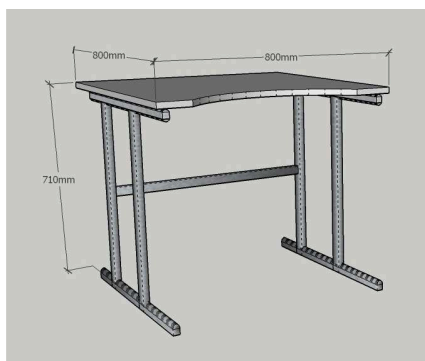

Rozměr: 800x800x710 mm

Počet: 2ks

Specifikace: Stůl s výkrojem v desce pro vozíčkáře na kovové podnoži

Provedení: Stolová deska LTD 18mm s ABS hranou 2mm. Barva sv.šedá. Podnož hliníková RAL 9006.

E08a – ŽIDLE STUDENTSKÁ VEL.4

Rozměr: výška 380 mm

Počet: 6 ks

Specifikace: Plastová židle na ocelové kostře s tzv.pohupem. Sedák polypropylen s efektem vzduchového polštáře barva sv.zelená. Kostra stříbrná

E08b – ŽIDLE STUDENTSKÁ VEL.5

Rozměr: výška 430 mm

Počet: 6 ks

Specifikace: Plastová židle na ocelové kostře s tzv.pohupem. Sedák polypropylen s efektem vzduchového polštáře barva sv.zelená. Kostra stříbrná


E09 – ŽIDLE UČITELSKÁ

Rozměr: výška 440-560 mm

Počet: 2ks

Specifikace: Výškově stavitelná otočná plastová židle na kovovém kříži s kolečky. Sedák polypropylen barva sv.zelená. Výškově stavitelná pístem. Nosný kříž RAL 9006. Kolečka pro vinylové podlahy.

E10 – MOBILNÍ KONTEJNER




Rozměr: 397x550x585 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Mobilní kontejner se třemi zásuvkami uzamykatelný. Provedení: korpus LTD 18 s ABS hranou 2mm. Čela zásuvek LTD 18 nasazená i přes půdu. Centrální uzamykání. Všechny zásuvky plný výsuv s tlumením dojezdu. Úchytky ... Pohledová záda. Kolečka plastová černá pro vinylové podlahy. Korpus barva světle šedá, čela zásuvek barva sv.zelená.

DŘEVO / KOV M.Č. 2.08

D01 – SKŘÍŇ ČTYŘDÍLNÁ S POSUVNÝMI 3 DVEŘMI

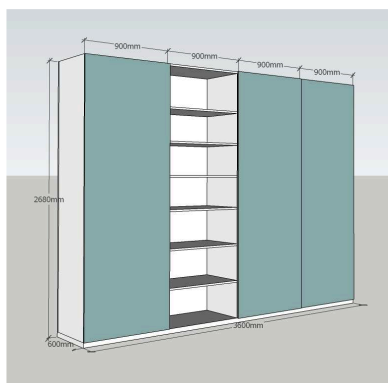

Rozměr: 3600x600x v.1800+880 mm (výšku koordinovat s podhledem)

Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň policová pro ukládání pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku-čtyřdílná se třemi posuvy. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémová bílá. Dveřní křídla plná barva modrošedá. Korpus skříně, vnitřní police. Uvnitř skříně police přestavitelné- minimální počet polic 6 kusů + 1 v horní části. Pojezd hliník s kartáčky. Zadní stěna nepohledová. Police ohraněny

hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police.

D02 – OTEVŘENÉ REGÁLY




Rozměr: 900x600x2500 mm

Počet: 4 ks

Specifikace: Kovový regál bezšroubový systém. Provedení z lakované ocelové konstrukce včetně polic. Barva šedá. Základní pole zavětrováno. Počet polic 7. Police výškově přestavitelné. Nosnost 1 police min.125kg.

D03 – PRACOVNÍ STŮL




Rozměr: 1200x1500x880 mm

Počet: 1 ks

Specifikace: Celodřevěný pracovní dílenský stůl z masivu buku. Nohy stolu 90x90mm pod deskou stolu provázány pro zpevnění. Nohy prošroubovány s deskou stolu a vsazený cca 100mm za hranu desky. Deska stolu tl.60mm včetně otvoru uprostřed stolu 80x250mm pro vedení kabelů od pracovního nářadí.

D04 – NEOBSAZENO

D05 – ZÁVĚSNÝ PERFOPANEL

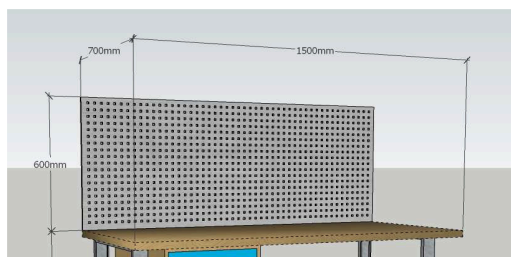

Rozměr panelu: 1500x600x tl.20 mm

Počet: 10 ks

Perfopanel závěsný z ocelového plechu s výztuhami. Díry pro držáky rozměr 10x10mm s roztečí 38mm. Povrchová úprava vypalovaný práškový lak, barva sv.šedá RAL 7035. Dodávka včetně 2 ks upevňovacích stojin pro tl.desky

40mm a základního setu držáků na šroubováky, klíče a kleště.

D06 – ŽIDLE DÍLENSKÁ



Rozměr: ø310-320 mm, výška 370-470 mm

Počet: 10 ks

Specifikace: Výškově stavitelná (šroubením) otočná dílenská taburetká. Židle na kovovém kříži bez koleček. Sedák buková překližka lakovaná. Ocelová podnož barva modrá. Výškově stavitelná šroubením.

D07 – ŽIDLE UČITEL


Rozměr: výška 440-560 mm

Počet: 2ks

Specifikace: Výškově stavitelná otočná plastová židle na kovovém kříži s kolečky. Sedák polypropylen barva modrá. Výškově stavitelná pístem. Nosný kříž RAL 9006. Kolečka pro vinylové podlahy.

VÝTVARNÁ DÍLNA

V02 – SKŘÍŇKY

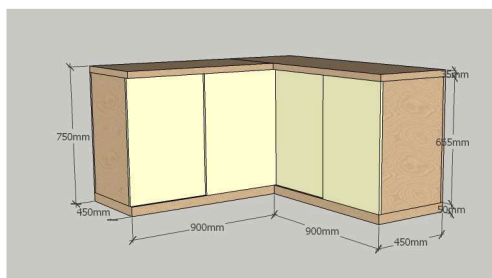


Rozměr: 900x900x450x750 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Rohová skříňka nízká s posuvnými dvířky a společnou půdou. Zadní pohledová záda.

Provedení: korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Horní půda LTD 25. 2 ks vnitřní variabilní police. Dvířka posuvná v kolejničích. Korpus a půda barva světlé dřevo javor. Dvířka plná, barva vanilka.

V03 – BOTNÍK S VĚŠÁKOVOU STĚNOU

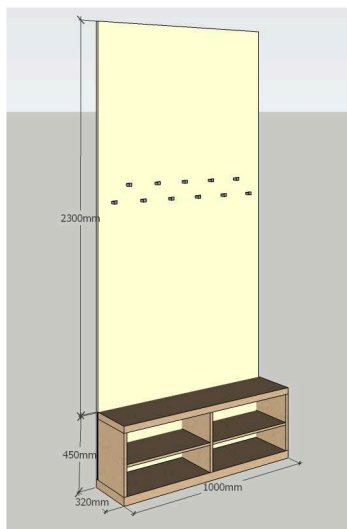


Rozměr: 1000x320x450(2750) mm

Počet: 1ks

Specifikace: Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky.

Provedení: korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Horní půda LTD 25. Police na boty LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Barva lamino světlé dřevo javor. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10. háček chrom. Viz.samostatná specifikace

V04 – VĚŠÁKOVÁ STĚNA NA RUČNÍKY ZÁVĚSNÁ

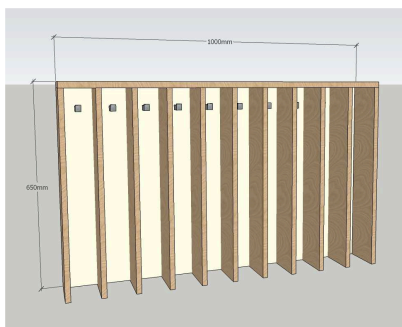


Rozměr: 1000x150x650 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Věšáková stěna s přepážkami na 10 kusů ručníků vč.háčků.

Provedení: korpus LTD 18 s ABS hranou 2mm. Horní polička LTD 18mm. Barva lamino sv.dřevo javor. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy 10 háčků chrom. Viz.samostatná specifikace

V05 – KULATÝ STŮL VELIKOST 3




Rozměr: Ø1200x v.600 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Kulatý stůl na rámové podnoži

Provedení: Stolová deska LTD 18mm s ABS hranou 2mm. Barva sv.dřevo javor. Podnož hliníková barva žlutá RAL 1018 kruhové nohy Ø 60 mm. Upevnění do desky stolu. Podnož ztužena pod deskou stolu. Nohy výškově nastavitelné v rozmezí min.50mm.

V06 – POLICE



Rozměr: 900x300x400 mm

Počet: 4ks

Specifikace: Police k upevnění na stěnu. Provedení LTD 18 s ABS hranou 2mm. Pohledová zadní stěna. Lamino barva světlé dřevo, záda barva vanilka.

V07 – STŮL ZTP




Rozměr: 800x800x710 mm

Počet: 2ks

Specifikace: Stůl s výkrojem v desce pro vozíčkáře na kovové podnoži

Provedení: Stolová deska LTD 18mm s ABS hranou 2mm. Barva světlé dřevo javor. Podnož hliníková žlutá RAL 1018.

V08 – STŮL VELIKOST 5



Rozměr: 1200x750x710 mm


Počet: 3ks

Specifikace: Žákovský stůl na rámové podnoži

Provedení: Stolová deska LTD 18mm s ABS hranou 2mm. Barva sv.řevo javor. Podnož hliníková RAL 1018 kruh Ø 60 mm. Upevnění do desky stolu. Podnož výškově nastavitelná v rozmezí

min.50mm. Pod deskou stolu otevřený šuplík v provedení lamino včetně boků a zadní desky. LTD 18mm.

V09 – STŮL

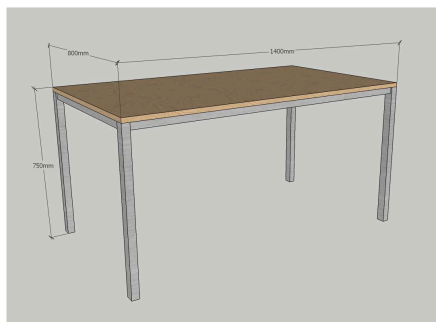


Rozměr: 1400x800x750 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Pracovní stůl se samonosnou podnoží. Stolová deska LTD 18 s ABS hranou 2mm. Podnož profily 40x40mm bez viditelných spojů s rektifikací. Provedení podnože hliník RAL 9006, deska lamino barva světlé dřevo javor.

V10 – STŮL



Rozměr: 1000x750x710 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Pracovní stůl se samonosnou podnoží. Stolová deska LTD 18 s ABS hranou 2mm. Podnož profily 40x40mm bez viditelných spojů s rektifikací. Provedení podnože hliník RAL 9006, deska lamino barva světlé dřevo javor.

V11 – TABURET VELIKOST 3



Rozměr: Ø 300-340 x v.350 mm

Počet: 6 ks

Specifikace: Dětský taburet z vysoce odolného polypropylenu se sedákem

V12 – ŽIDLE STUDENTSKÁ VEL.5

Rozměr: výška 430 mm

Počet: 6 ks

Specifikace: Plastová židle na ocelové kostře s tzv.pohupem. Sedák polypropylen s efektem vzduchového polštáře barva sv.žlutá. Kostra stříbrná


V13 – ŽIDLE UČITEL

Rozměr: výška 440-560 mm

Počet: 3 ks

Specifikace: Výškově stavitelná otočná plastová židle na kovovém kříži s kolečky. Sedák polypropylen barva žlutá. Výškově stavitelná pístem. Nosný kříž RAL 9006. Kolečka pro vinylové podlahy.

V14 – TABULE




Rozměr: 1200x1200 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Tabule pro popis křídou. Magnetický povrch z certifikované keramiky v hliníkovém rámu s plastovými rohy. Barva zelená. Ve spodní části polička pro odkládání kříd.

V16 – MOBILNÍ PLECHOVÝ REGÁL

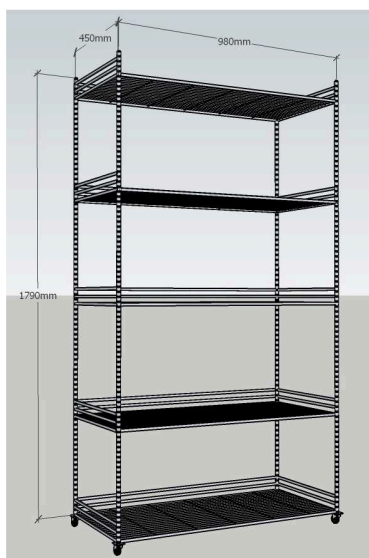

Rozměr: 980x450x1790 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Chromovaný regál s kolečky a s policemi ze svařeného drátu. Regál: ocelová konstrukce povrchově upraveno pochromováním. Police: Svařený ocelový drát povrchově upraven pochromováním. Počet polic 5, nosnost každé police min.220kg. Stavitelná výška po 25mm. Montáž regálu bez šroubování.

Regál včetně koleček $\varnothing 75\text{mm}$ s brzdou.

Police včetně systémových bočnic.

V17 – SCHŮDKY DŘEVĚNÉ




Rozměr: 430x390x500 mm

Počet: 1 ks

Specifikace: Přenosné dřevěné schůdky z masivního světlého dřeva (javor, bříza) se dvěma stupínky. Maximální nosnost 100kg. V horním schodu otvor pro lepší manipulaci.

V18 – SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI 3DÍLNÁ M.Č. 207b

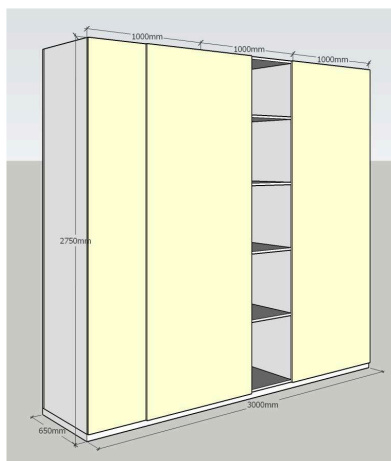

Rozměr: 3000x600x v.1800+880mm (výšku koordinovat s podhledem)

Počet: 1 ks


Specifikace: Skříň policová pro ukládání pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku s posuvnými dveřmi-tří dílná. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva sv.šedá. Dveře dvě křídla plná barva vanilková, jeden dílný bez dvířek. Korpus skříně, vnitřní police a sokl lamino barva sv.šedá. Uvnitř skříně police přestavitelné-minimální počet polic 6 kusů + 1 v horní části. Pojezd hliník s kartáčky. Zadní stěna nepohledová. Police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police

MUZIKOTERAPIE M.Č. 3.03, M.Č. 3.02**M01 – SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI 3DÍLNÁ M.Č. 302**

Rozměr: 2800x700x v.2000+1100 mm (výšku koordinovat s pohledem)

Počet: 1 ks

Specifikace: Skříň policová pro ukládání hudebních pomůcek. Dveře posuvné na celou výšku s posuvnými dveřmi-tří dílná. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně vč.polic tl.25mm barva šedá. Dveře plná dekor tmavé dřevo. Uvnitř skříně police přestavitelné-minimální počet polic 5 kusů + 2 v horní části. Pojezd hliník s kartáčky. Pevná záda. Police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police.

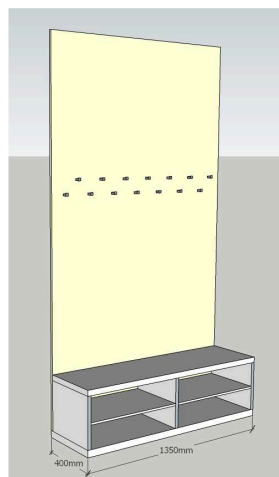
M02 – BOTNÍK S VĚŠÁKOVOU STĚNOU

Rozměr: 1250x400x2750 mm

Počet: 1 ks

Specifikace: Botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s háčky.

Provedení: korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Police na boty LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Barva lamino světle šedá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva vanilka. Počet háčků na oděvy min.10. háček chrom. Viz.samostatná specifikace

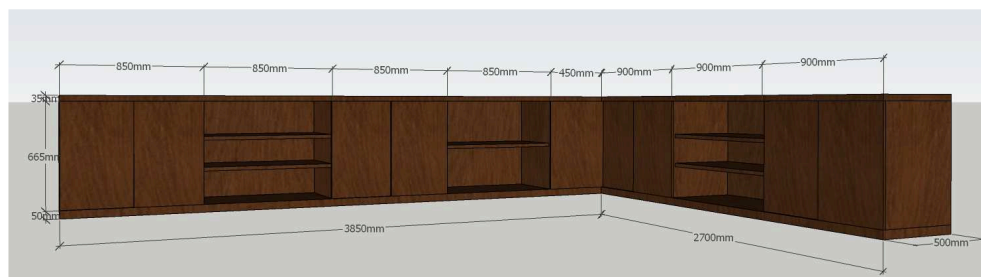M03 – NÍZKÉ SKŘÍŇKY SE SEZENÍM-ROHOVÉ PROVEDENÍ M.Č. 303


Rozměr: 3850x500x650 mm, 2700x500x650 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Rohová skříňka nízká s posuvnými dvířky a společnou půdou. Zadní pohledová záda.

Provedení: Korpus masivní dřevo. Horní půda masivní dřevo tl.min.25mm. Dvířka posuvná v kolejničích. Kolečnice v celé délce sestavy, dvířka ob skříňku (volné police). Komplet provedení tmavé dřevo. Dvířka plná hladká. Vnitřní variabilní police min.2ks skříňka.

M04 – POLICE




Rozměr: 870x300x400 mm

Počet: 5 ks

Specifikace: Police k upevnění na stěnu. Provedení dřevo masiv, dřevo tmavé. Zadní stěna lamino barva světle šedá.

PRACOVÍŠTĚ PRO VČELAŘENÍ M.Č. 3.06

Z01 – ŠATNÍ SKŘÍŇ S VĚŠÁKOVOU STĚNOU

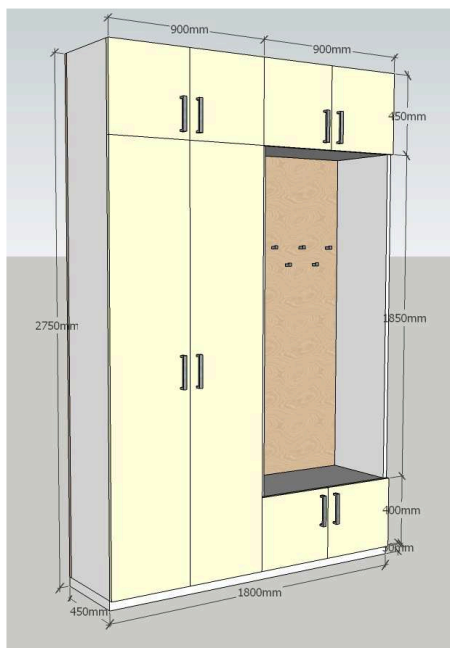

Rozměr: 1800x450x2000+750 mm

Počet: 1ks

Specifikace: Skříň policová výškově rozdělená na 2 části. Provedení LTD 18 mm + ABS hrana 2mm. Korpus skříně barva krémově bílá. Dvířka dvoukřídlá plná barva vanilková. Korpus skříněk, vnitřní police a sokl lamino barva krémově bílá. Skříně s plnými naloženými dvířky a vnitřními variabilními policemi 3ks šatní skříň + 1 kus v horních skříňkách, zámek. Závěsy s tlumením a dotahem, úhel otevření dveří min.110°. Uzamykatelné všechny části.


Pevná pohledová záda LTD 18 mm. Dveře skříňi ohraněny hranou ABS 2 mm, police ohraněny hranou ABS 2 mm, podpěry polic s trnem pro zabránění posunu police. Sokl s rektifikací 2 cm.

V pravé části skříně botník na sezení s dvěma policemi na boty a zadní věšákovou stěnou s dvojháčky. Nad věšáky skříňka-vše

s dvířky.

Provedení: korpus LTD 25 s ABS hranou 2mm. Horní půda LTD 25. Police na boty LTD 18 mm se svislou výztuhou uprostřed. Barva lamino krémově bílá. Zadní deska nástěnná tl.18mm, barva sv.dřevo javor. Počet dvojháčků na oděvy min.5, háček chrom. Viz. samostatná specifikace

Z04 – LAVICE



Rozměr: 1500x400x430 mm

Počet: 1 ks

Specifikace: Lavička z nosných jackelových profilů, svařená rámová konstrukce se spodní odkládací plochou. Nohy a rám z profilů 40x40 mm. Sedák z lakovaných dřevěných prken. Prkno:

4 kusy š.90mm šroubováno do rámu konstrukce lavičky.

SKLAD NÁŘADÍ M.Č. 3.07

T01/T02 – NEOBSAZENO

T03 – DRŽÁK NÁŘADÍ NÁSTĚNNÝ



Rozměr: cca 1000x150x150 mm

Počet: 2 ks

Specifikace: Kovový držák nářadí k upevnění na stěnu. Minimálně 4 držáky. Včetně uchycovacího materiálu.

T04 – DÍLENSKÝ STŮL




Rozměr: 1200x600x880 mm

Počet: 1 ks

Specifikace: Pracovní dílenský stůl na masivní kovové podnoži s pracovní deskou z bukové spárovky tl.40mm. Nohy stolu jackel 100x40 provázány pro zpevnění ve spodní části a vsazeny cca 100mm za hranu desky. Podnož stolu RAL 7035.

Pod stolem v levé polovině otevíravá skříňka v pravé polovině tři výsuvy. Provedení plechový korpus skříně i šuplíků. Čela skříně a šuplíku plech barva modrá RAL 5005.

T05 – OTEVŘENÝ REGÁL




Rozměr: 900x400x1800 mm

Počet: 2 ks

Specifikace: Kovový regál pozinkovaný bezšroubový systém. Provedení z pozinkované ocelové konstrukce včetně polic. Barva šedá. Počet polic 5. Police výškově přestavitelné. Nosnost 1 police min.175kg.

T06 –KOŠE PRO ULOŽENÍ DROBNÉHO NÁŘADÍ



Rozměr: 550-600x550-600x750-780 mm

Počet: 2 ks

Specifikace: Kovový drátěný koš s přestavitelným dnem. Provedení z drátěné mříže. Možnost složení. Barva stříbrná.

VENKOVNÍ ERGOTERAPIE TERASA M.Č.3.08

EXT01 – LAVIČKA VENKOVNÍ




Rozměr: 1500x400x430 mm

Počet: 2 ks

Specifikace: Lavička z nosných jackelových profilů, svařená rámová konstrukce tvaru U. Nohy z profilů 40x40 mm. Sedák z lakovaných dřevěných prken impregnovaných proti vodě. Prkno: 4 kusy š.90mm šroubováno do nosné konstrukce nohy lavičky. Ve stojíně každé nohy otvor pro možnost přišroubování do podlahy

EXT02 – BETONOVÝ KVĚTINÁČ



Rozměr: 400x400x400 mm

Počet: 1 ks

Specifikace: Betonový prefabrikovaný venkovní květináč s certifikací pro venkovní použití.

Provedení z prostého betonu třídy C35/45. Tloušťka stěn min. 30mm. Uprostřed dna otvor Ø 35mm.

VENKOVNÍ ERGOTERAPIE PERGOLA

EXP01 – LAVIČKA VENKOVNÍ




Rozměr: 1500x400x430 mm

Počet: 1 ks

Specifikace: Lavička z nosných jackelových profilů, svařená rámová konstrukce tvaru U. Nohy z profilů 40x40 mm. Sedák z lakovaných dřevěných prken impregnovaných proti vodě. Prkno: 4 kusy š.90mm šroubováno do nosné konstrukce nohy lavičky. Ve stojině

každé nohy otvor pro možnost přišroubování do podlahy

INTEGRAČNÍ CENTRUM | PŮDORYS 1.NP - NÁBYTEK VOLNÝ

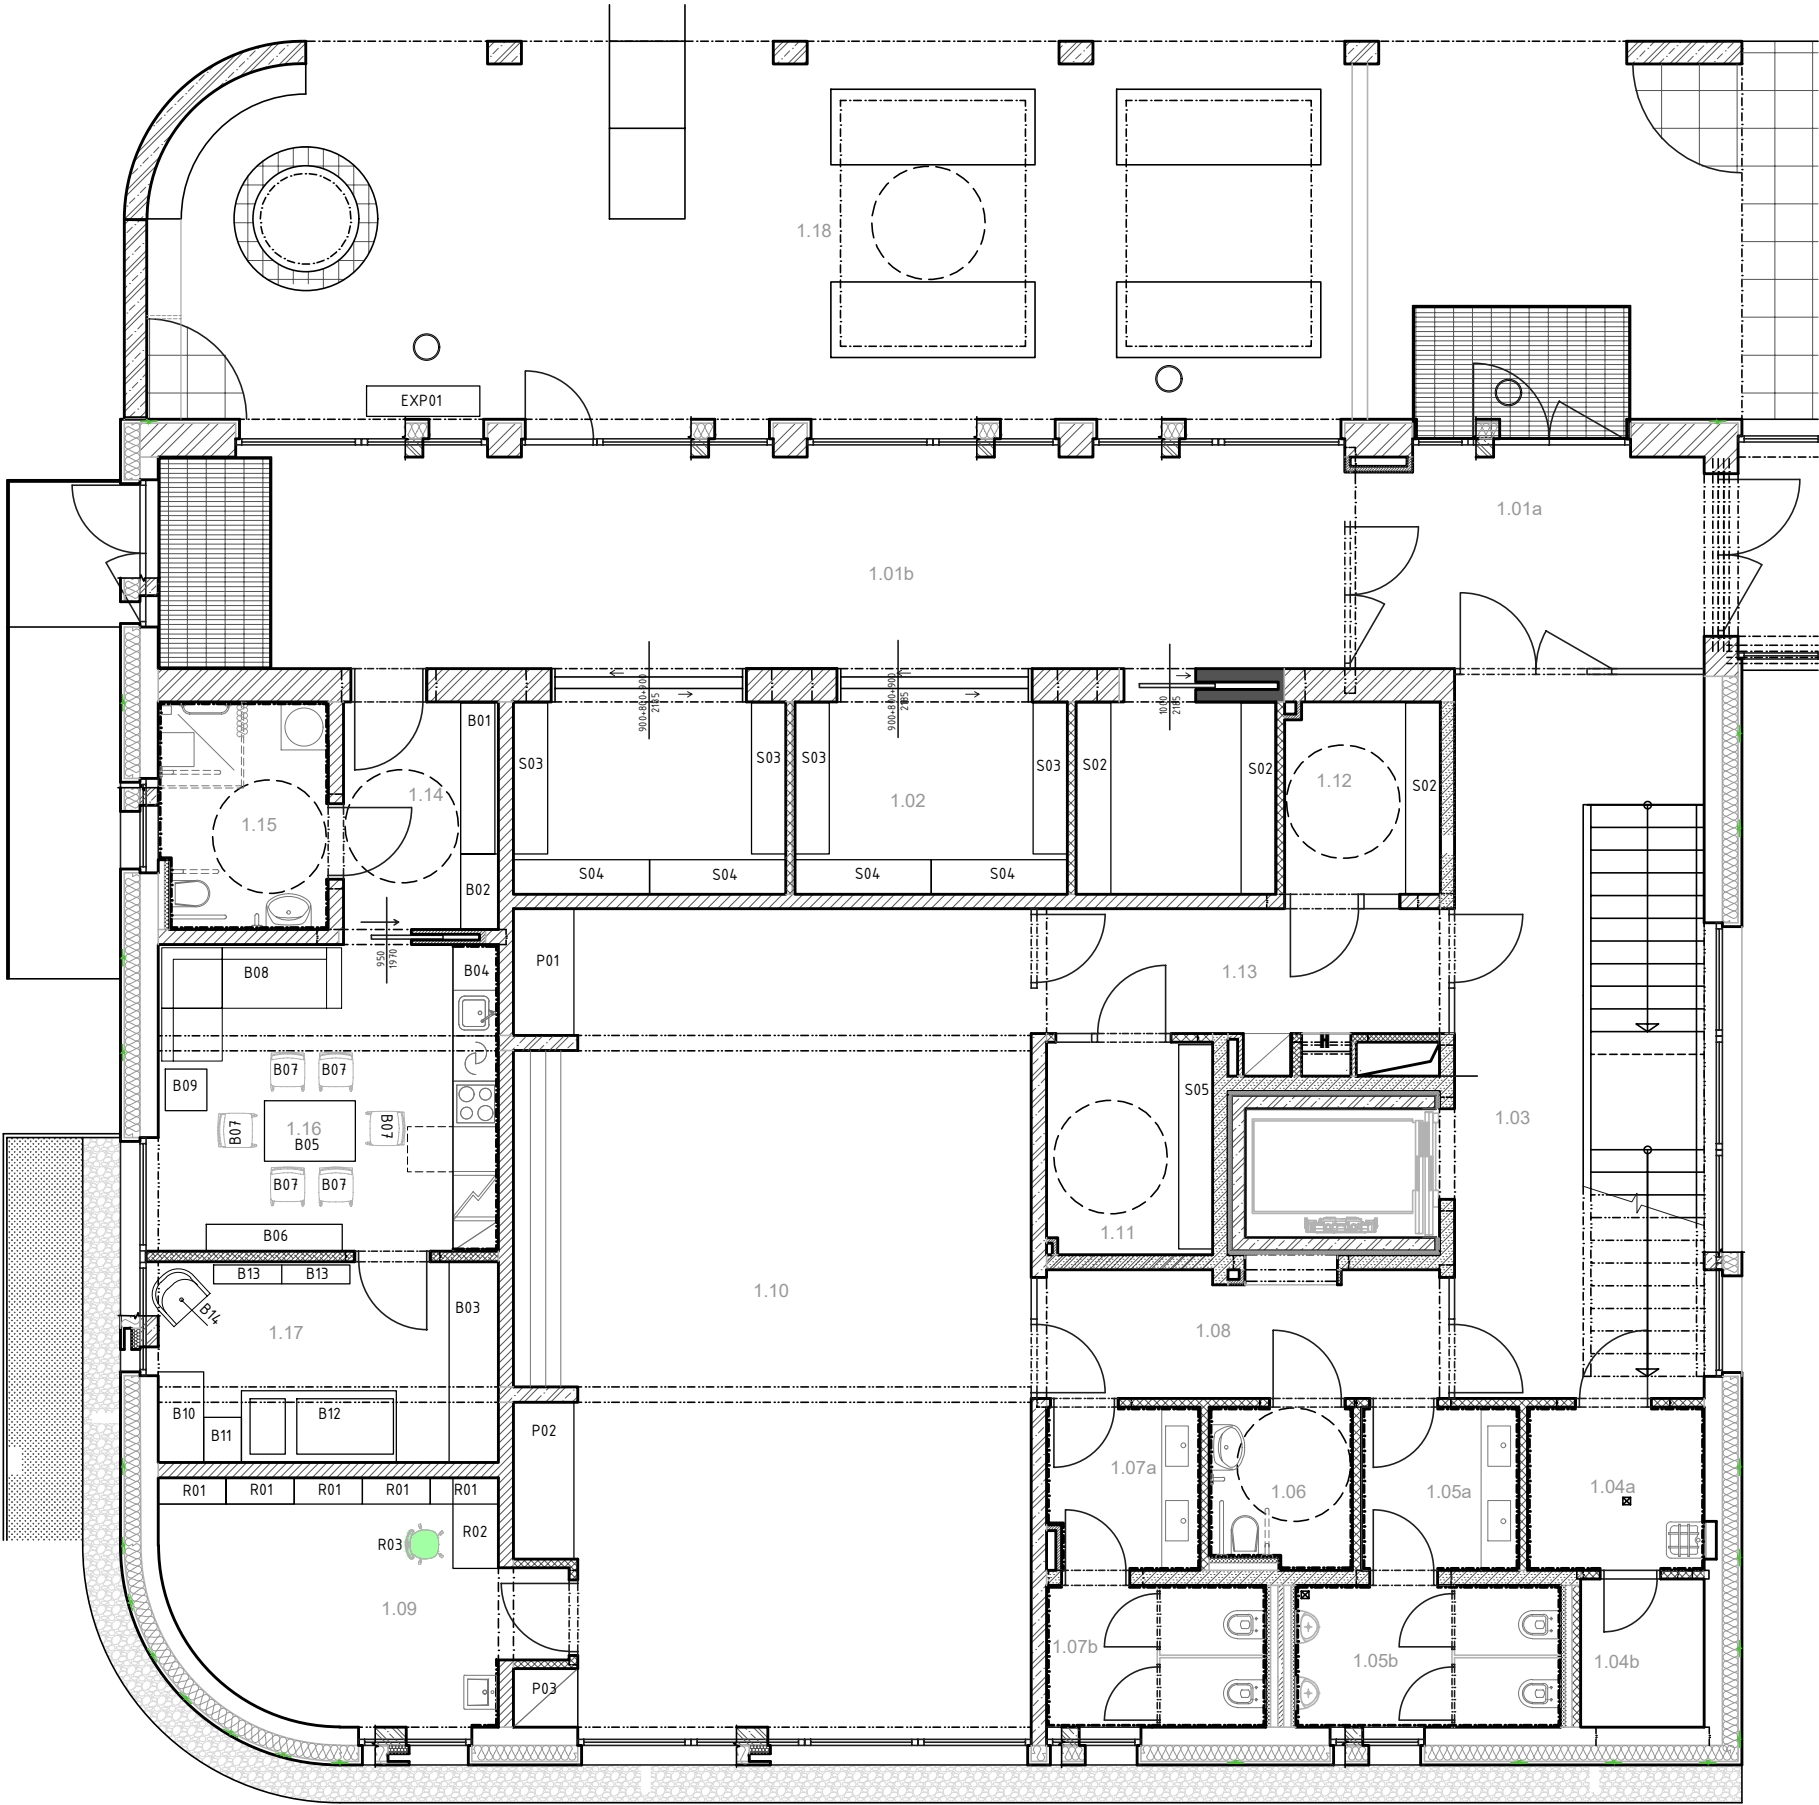

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA lm²	PODLAHA
1.01a	CHODBA	13.8	VINYL
1.01b	HLAVNÍ CHODBA	43.9	VINYL
1.02	ŠATNY ŽÁCI	25.0	VINYL
1.03	HALA, SCHODIŠTĚ	31.6	VINYL
1.04a	TECHNICKÁ MÍSTNOST, ÚKLID	5.0	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.04b	TECHNICKÁ MÍSTNOST PRO CHÚC	3.2	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.05a	PŘEDSÍŇKA WC CHLAPCI	4.5	VINYL
1.05b	WC CHLAPCI	6.6	VINYL
1.06	WC ZTP	3.9	VINYL
1.07a	PŘEDSÍŇKA WC DÍVKY	4.3	VINYL
1.07b	WC DÍVKY	5.4	VINYL
1.08	CHODBA	9.2	VINYL
1.09	INDIVIDUÁLNÍ REHABILITACE	14.8	VINYL
1.10	SKUPINOVÁ REHABILITACE	72.6	VINYL, SPORTOVNÍ PODLAHA
1.11	ŠATNA CHLAPCI	6.2	VINYL
1.12	ŠATNA DÍVKY	5.1	VINYL
1.13	CHODBA	9.3	VINYL
	TRÉNINKOVÉ PRACOVÍŠTĚ		
1.14	PŘEDSÍŇKA	6.2	VINYL
1.15	KOUPELNA	6.6	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.16	OBYTNÝ PROSTOR	18.2	VINYL
1.17	LOŽNICE	12.0	VINYL
1.18	VENKOVNÍ ERGOTERAPIE	105.5	BETONOVÁ DLAŽBA
1.19	SPOJOVACÍ KRČEK	41.0	VINYL

POZNÁMKA:
Veškerý volný nábytek podléhá vzorkování s vybraným dodavatelem.
Vybrané materiály, barvy povrchů budou specifikovány architektem a investorem na základě předložených vzorků od vybraného dodavatele ještě před jejich výrobou. Sedací nábytek bude vzorkován na základě reálných vzorků.

0,000 =220,430 m n. m. B.p.v.
generální projektant

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt
HIP
kontroloval

vypracoval
kreslil
zodp. projektant

stavebník
místo stavby

SPECIÁLNÍ MŠ,ZŠ A PRAKT. ŠKOLA PARDUBICE
- INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN


název stavby
objekt
část

název dokumentu

PŮDORYS 1.NP - NÁBYTEK VOLNÝ

SO 01 - INTEGRAČNÍ CENTRUM
D.1.1.2 PROJEKT INTERIÉRU

pare číslo




dokument
datum
formát
stupeň
revize

měřítko

číslo přílohy

1:100

101

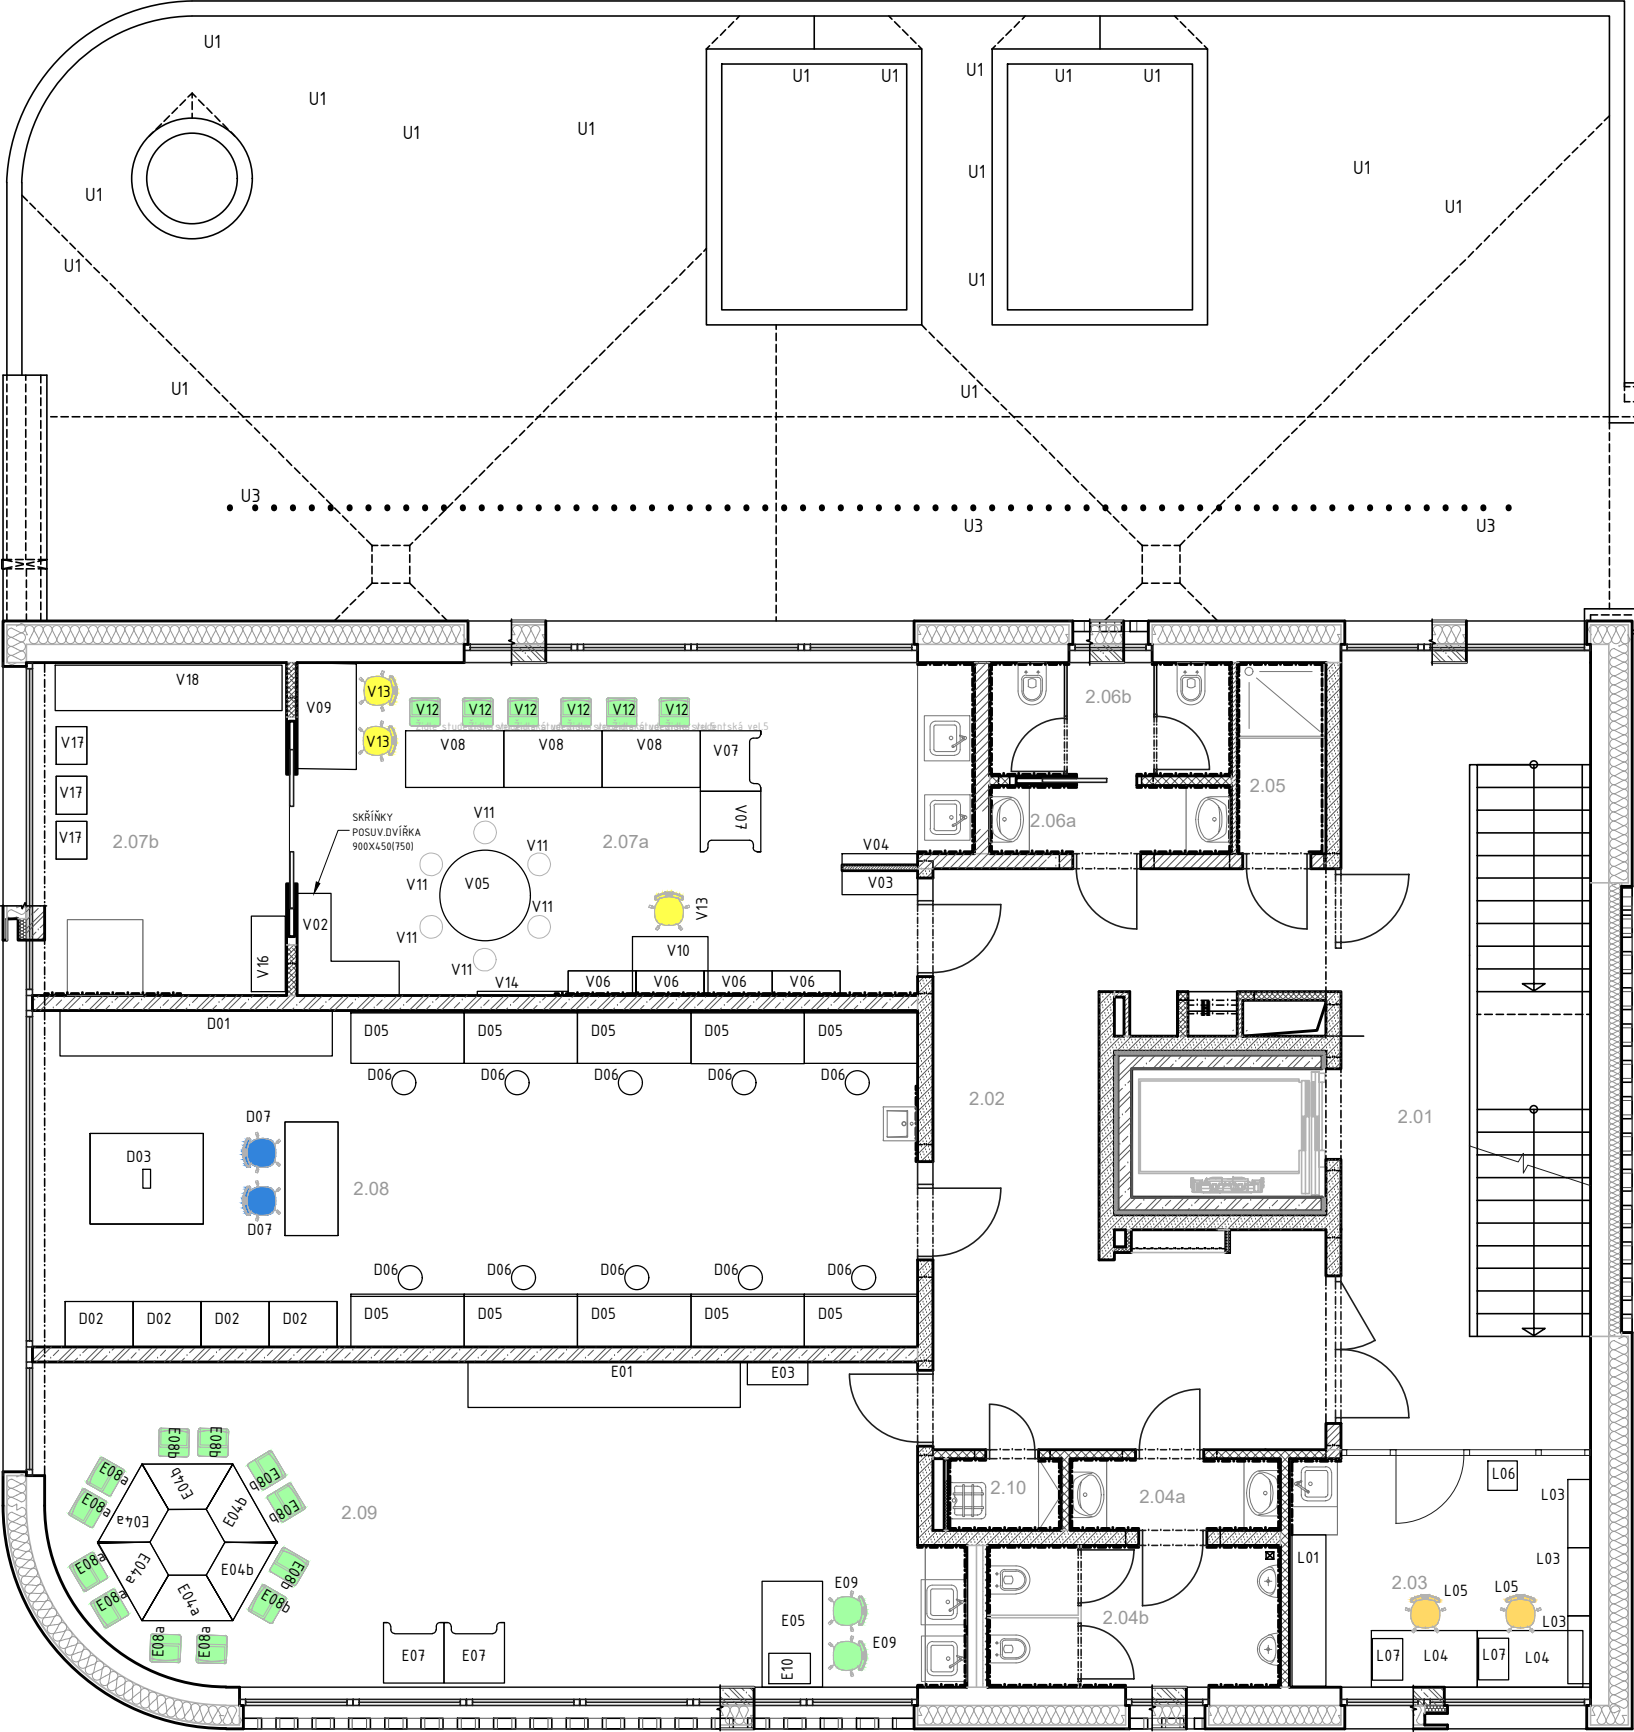

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA
2.01	HALA, SCHODIŠTĚ	22.8	VINYL
2.02	CHODBA	30.9	VINYL
2.03	LOGOPEDICKÁ ČINNOST	12.1	SAMETOVÝ VINYL
2.04a	PŘEDSÍŇKA CHLAPCI	2.6	VINYL
2.04b	WC CHLAPCI	7.2	VINYL
2.05	SPRCHA	2.9	VINYL
2.06a	PŘEDSÍŇKA DÍVKY	2.9	VINYL
2.06b	WC DÍVKY	4.8	VINYL
2.07a	VÝTVARNÁ UČEBNA	38.0	VINYL
2.07b	VÝTVARNÁ UČEBNA-PŘÍPRAVNA	14.1	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.08	UČEBNA DŘEVO / KOV	51.4	VINYL
2.09	ERGOTERAPIE	49.7	SAMETOVÝ VINYL

POZNÁMKA:
Veškerý volný nábytek podléhá vzorkování s vybraným dodavatelem. Vybrané materiály, barvy povrchů budou specifikovány architektem a investorem na základě předložených vzorků od vybraného dodavatele ještě před jejich výrobou. Sedací nábytek bude vzorkován na základě reálných vzorků.

0,000 =220,430 m n. m. B.p.v.

generální projektant

A99

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 Brno

architekt

HIP

kontroloval

stavebník

místo stavby

název stavby

objekt

část

název dokumentu

projektant části

vypracoval

kreslil

zodp. projektant

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Do Nového 1131, 530 03 Pardubice

SPECIÁLNÍ MŠ,ZŠ A PRAKT. ŠKOLA PARDUBICE

- INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN

SO 01 - INTEGRAČNÍ CENTRUM

D.1.1.2 PROJEKT INTERIÉRU

PŮDORYS 2.NP - NÁBYTEK VOLNÝ

pare číslo

dokument

A-22-0036

datum

06/2022

formát

2x A4

stupeň

DPS

revize


00

měřítko

1:100

číslo přílohy

102

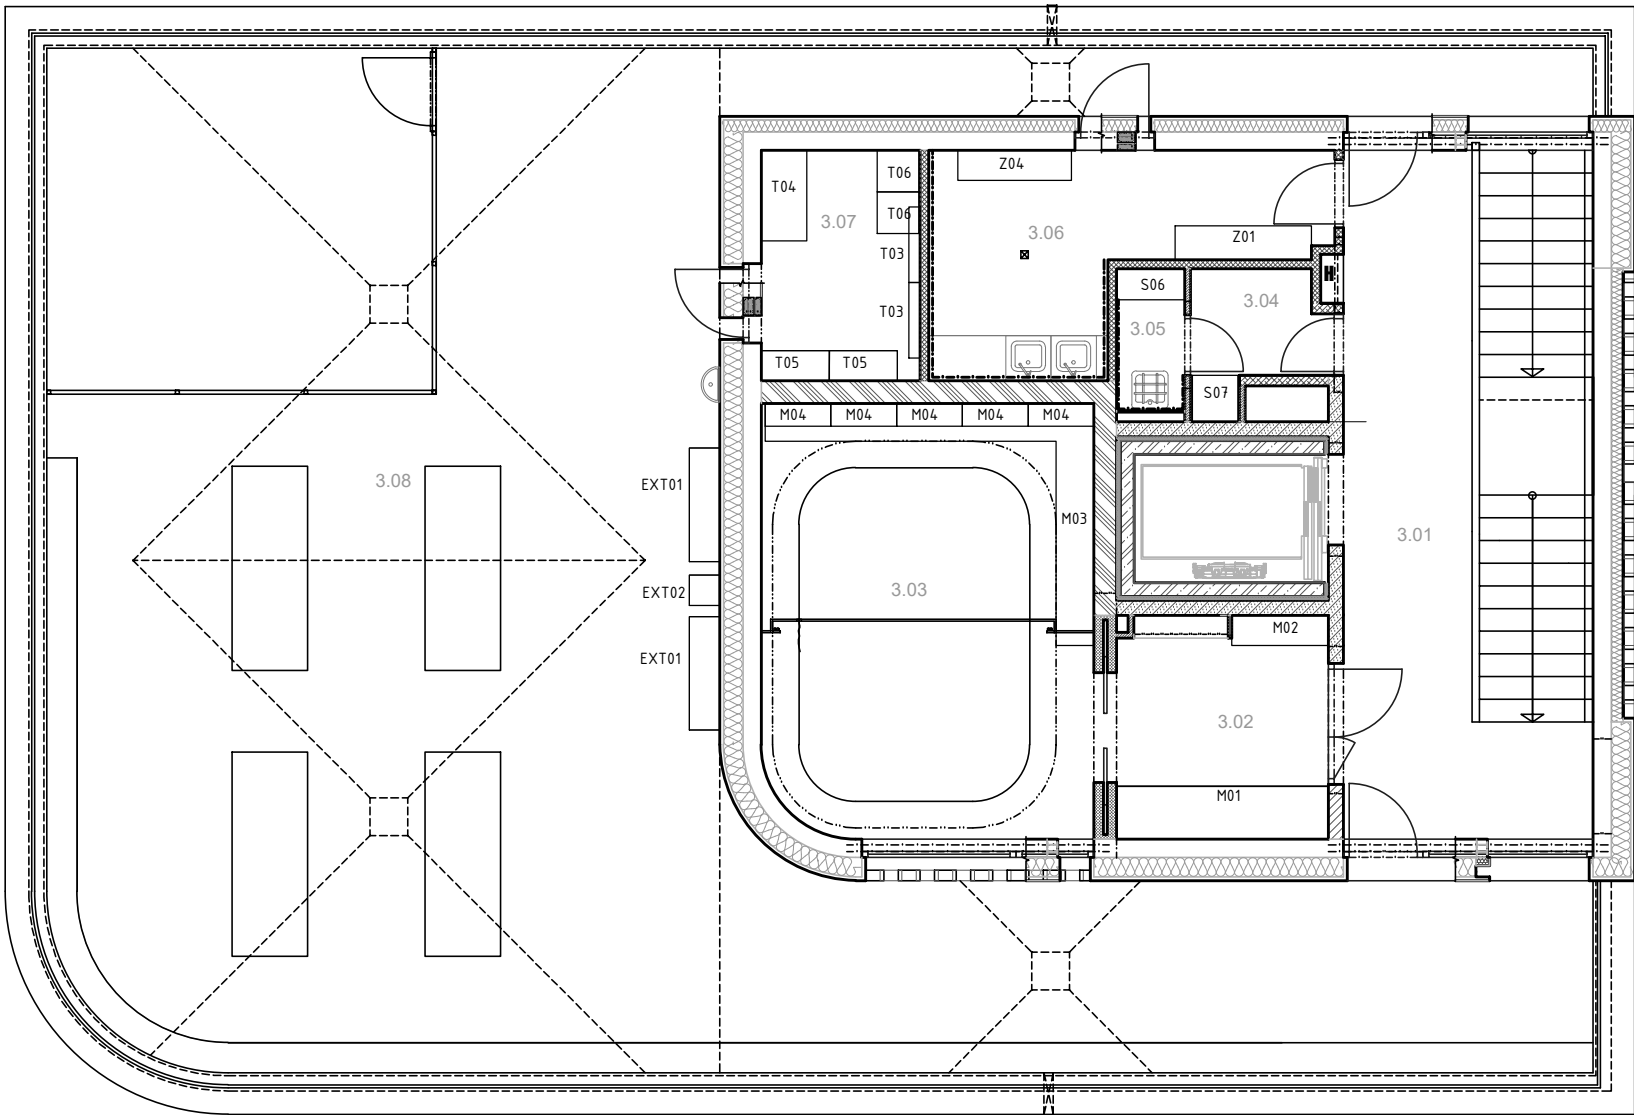

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA
3.01	HALA, SCHODIŠTĚ	17.8	VINYL
3.02	ŠATNA	8.2	VINYL
3.03	MUZIKOTERAPIE	25.0	KOBEREC
3.04	ŠATNA ÚKLID	2.9	VINYL
3.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.7	VINYL
3.06	TRÉNINKOVÉ PRACOVISTĚ PRO VĚLAŘENÍ	11.5	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.07	SKLAD NÁŘADÍ	6.4	LITÁ PODLAHA
3.08	TERASA	159.5	MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA

POZNÁMKA:
Veškerý volný nábytek podléhá vzorkování s vybraným dodavatelem.
Vybrané materiály, barvy povrchů budou specifikovány architektem a investorem na základě předložených vzorků od vybraného dodavatele ještě před jejich výrobou. Sedací nábytek bude vzorkován na základě reálných vzorků.

0,000 =220,430 m n. m. B.p.v.
generální projektant projektant části
pare číslo

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno


architekt
HIP
kontroloval
vypracoval
kreslil
zodp. projektant

stavebník
místo stavby
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Do Nového 1131, 530 03 Pardubice

SPECIÁLNÍ MŠ,ZŠ A PRAKT. ŠKOLA PARDUBICE
- INTEGRAČNÍ CENTRUM A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN

název stavby
objekt
část
SO 01 - INTEGRAČNÍ CENTRUM
D.1.1.2 PROJEKT INTERIÉRU

název dokumentu
PŮDORYS 3.NP - NÁBYTEK VOLNÝ



dokument
datum
formát
stupeň
revize
A-22-0036
06/2022
2x A4
DPS
00

měřítko
1:100

číslo přílohy
103