

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST	
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Komenského nám. 22, 570 01 Litomyšl-Město			Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce: Realizace úspor energie – VOŠ pedagogická a střední pedagogická škola Litomyšl Objekt: SO 01 BUDOVA ŠKOLY Výkres: D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Formát:	Paré:
			Datum: 07/2020	
			Stupeň: DSJ	
			Zak. č.: 200405	
			Měřítko:	
			Č.v.	
			D.1.1.1.17	

Obecná specifikace stávajících dřevěných špaletových oken - stávající stav:

Stávající dřevěná špaletová okna

- vnější křídla otvíravá do exteriéru, zasklení čirým jednoduchým sklem
- vnitřní křídla otvíravá do interiéru, zasklení čirým jednoduchým sklem
- dřevěné masiv deštění
- vnitřní dřevěný masiv parapet


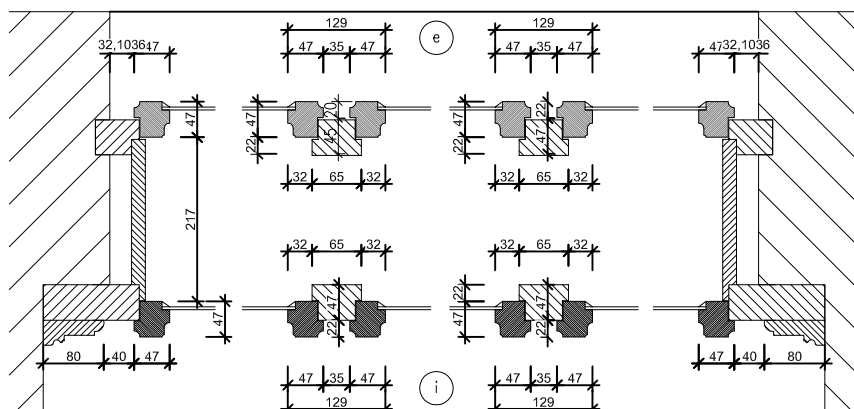
SCHÉMA – NÁVRH
PŮDORYS

SCHÉMA – STÁVAJÍCÍ STAV
SVISLÝ ŘEZ

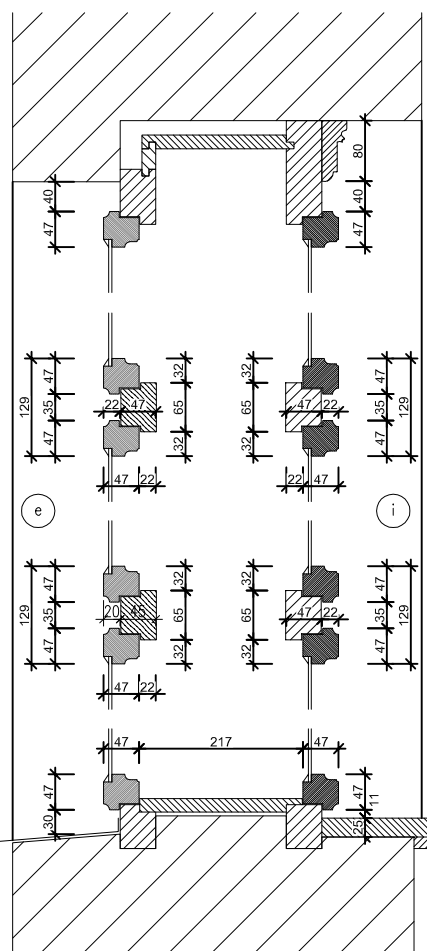

Obecná specifikace dřevěných špaletových oken - typ 1 - repase:

- nová vnější křídla otvíravá do exteriéru, zasklení čirým, tepelně izolačním dvojsklem
- repasovaná vnitřní křídla otvíravá do interiéru, zasklení stávajícím čirým jednoduchým sklem
- repasovaný vnitřní a vnější rám včetně deštění
- repase vnitřního dřevěného parapetu
- členění a otvírání bude ponecháno stávající

Repase:

- průběžné několikanásobné vysazení a zpětné nasazení okenních a dveřních křídel
 - 100% opálení staré barvy
 - výměna vnějších křídel za nová, v dimenzi nutné pro osazení izolačního dvojskla, ve vnitřních křídlech bude ponecháno jednoduché zasklení. Garantovaný součinitel tepla celého okna $U_{w,max}=2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Stávající kování (kliky, panty, systém otevírání ventilaček) bude demontováno z bouraných křídel, zrepasováno a použito na nová křídla
 - truhlářské opravy / výměna erodovaných částí, zpevnění rohů okenních křídel, dopasování kování na rámech a jejich kontrola funkčnosti s případnou opravou či výměnou, zhotovování zvětralých částí atd.
 - kování - kontrola funkčnosti s případnou opravou či výměnou a vyčištění / po vyčištění pokud kování a kliky nepůjdou demontovat, olepi se páskou
 - 100% obroušení všech ploch s postupným použitím smirkového papíru hrubosti 30, 50, 60
 - začištění rohů ostrými škrabkami a kyretami a následné ruční broušení
 - doplnění celoovodového těsnění u všech křídel
 - po vyčištění povrchů se dřevo napustí speciálním přípravkem pro jeho ochranu
 - případné přesklení
 - po zaschnutí výše uvedené emulze následuje hrubé tmelení dvousložkovým tmelem na dřevo
 - přebroušení a 1. základní nátěr
 - přebroušení, tmelení
 - přebroušení a 2. základní nátěr
 - přebroušení, jemné tmelení
 - přebroušení a 1. vrchní nátěr
 - jemné přebroušení
 - 2. konečný nátěr před nasazením křídel provedení promazání pantů a začištění skel
 - stavební zapravení vnitřního i vnějšího ostění + výmalba, fasádní nátěr bude proveden dle restaurátorského průzkumu
- SCHÉMA - STÁVAJÍCÍ STAV
SVISLÝ ŘEZ**
-

SCHÉMA - STÁVAJÍCÍ STAV
SVISLÝ ŘEZ


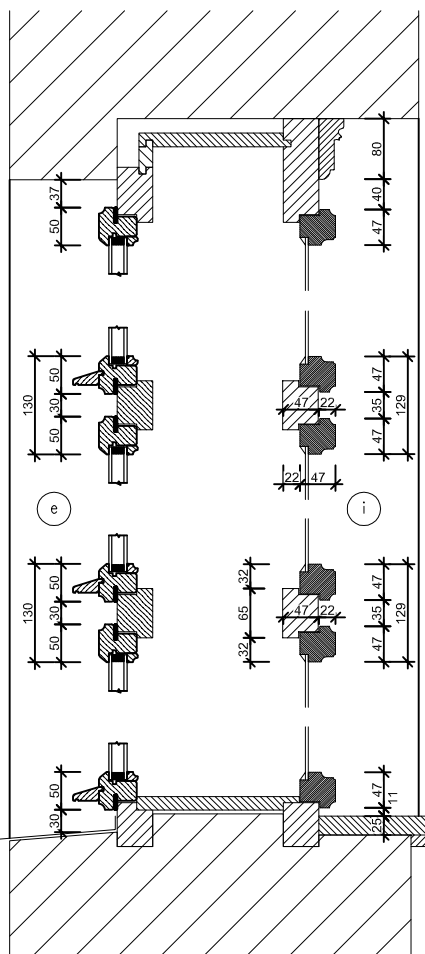


SCHÉMA - NÁVRH - PŮDORYS

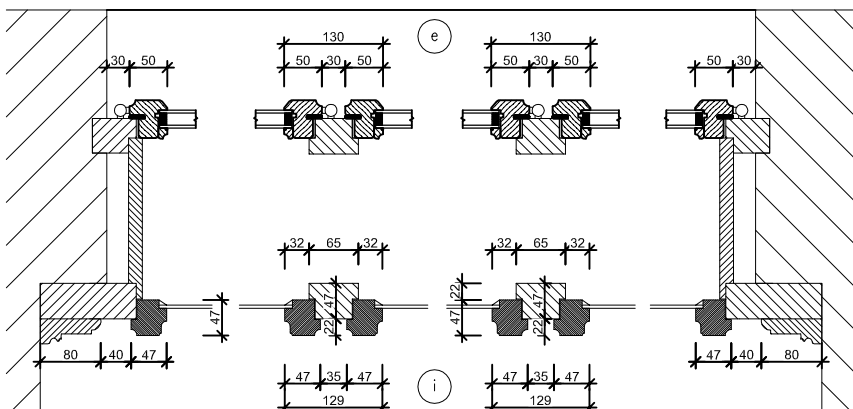

Obecná specifikace dřevěných špaletových oken - typ 2 - replika:

- vnější křídla otevírává do interiéru, zasklení čirým, tepelně izolačním dvojsklem
- vnitřní křídla otevírává do interiéru, zasklení čirým jednoduchým sklem
- certifikovaný součinitel prostupu tepla celého okna $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- dřevěné masiv deštění
- dřevěný masiv parapet tl. 25 mm
- vnitřní profilovaná dřevěná krycí lišta dle detailu níže
- členění a otevírání dle stávajících oken ve stejné pozici
- kování bude provedeno jako replika dle oken v severozápadní uliční fasádě - mosazné kličky, závěsy systém větrání u ventilaček atd.
- stavební zapravení vnitřního i vnějšího ostění + výmalba, fasádní nátěr bude proveden dle restaurátorského průzkumu
- odolnost proti zatížení větrem: B3
- vodotěsnost: 6A/6B
- Průvzdušnost: 3
- Vzduchová neprůzvučnost R_w : min. 33dB
- Činitel prostupu sluneční energie (g): bez požadavků
- Světelný činitel prostupu (Tv): bez požadavků

SCHÉMA - NÁVRH SVISLÝ ŘEZ


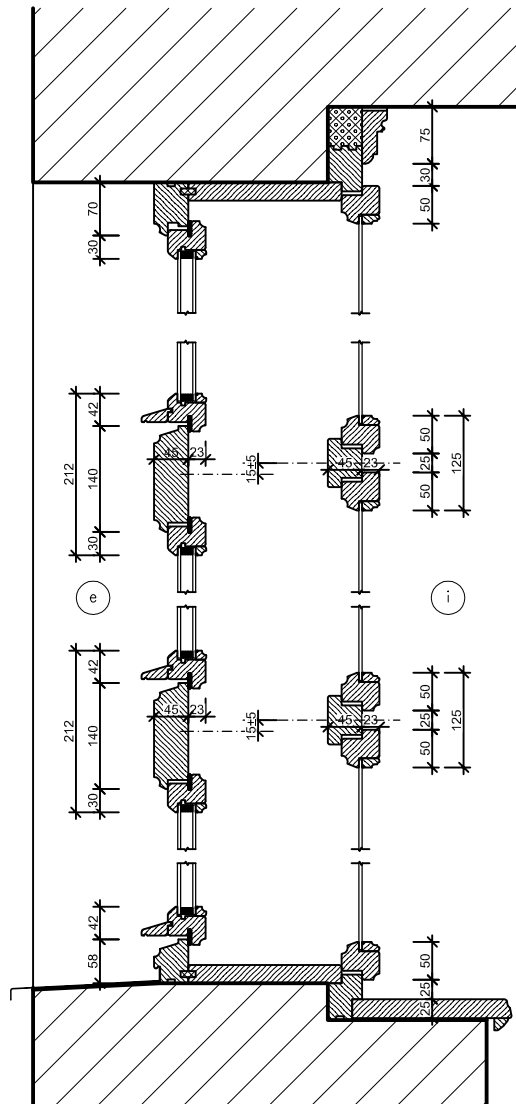


SCHÉMA - NÁVRH PŮDORYS

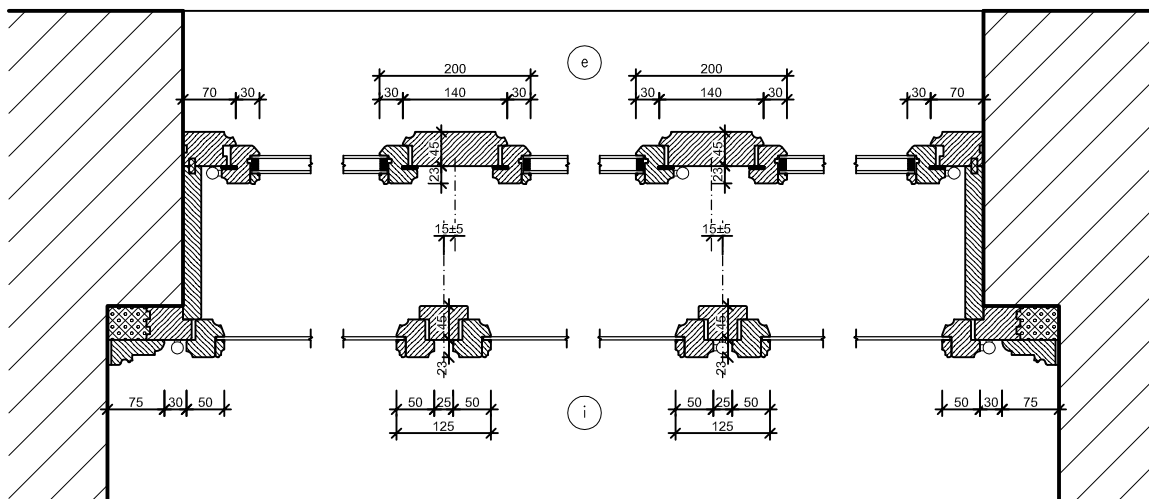

Obecná specifikace dřevěných jednoduchých oken - typ 3:

- okna ze systémových lepených dřevěných historizujících EURO profilů, rám a křídla s dorazovým těsněním
- zasklení čirým, tepelně izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem
- certifikovaný součinitel prostupu tepla celého okna $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- okna budou vybavena celoobvodovým kováním s mikroventilací, smysl otvírání bude zachován dle stávajících bouraných výplní na stejné pozici
- okna jsou kreslena v pohledu z exteriéru
- okna budou vybavena mosaznými historizujícími klíčky dle výběru investora a odsouhlasena zástupcem NPÚ
- součástí dodávky bude napojení na okolní konstrukce - spára bude utěsněna a přelepena systémovou parotěsnou páskou ze strany interiéru, z exteriéru pak difúzně otevřenou páskou
- montáž oken bude v souladu s prováděcí normou ČSN 74 6077
- součástí dodávky oken budou dřevěné masivní interiérové parapety tl. 25 mm, systémové okapničky
- okna budou dodána včetně veškerého kotvicího materiálu
- stavební zapravení vnitřního i vnějšího ostění + výmalba, fasádní nátěr bude proveden dle restaurátorského průzkumu
- odolnost proti zatížení větrem: B3
- vodotěsnost: 6A/6B
- Průvzdušnost: 3
- Vzduchová neprůzvučnost R_w : min. 33dB
- Činitel prostupu sluneční energie (g): $\geq 50\%$
- Světelný činitel prostupu (T_v): $\geq 72\%$

SCHÉMA - NÁVRH
SVISLÝ ŘEZ


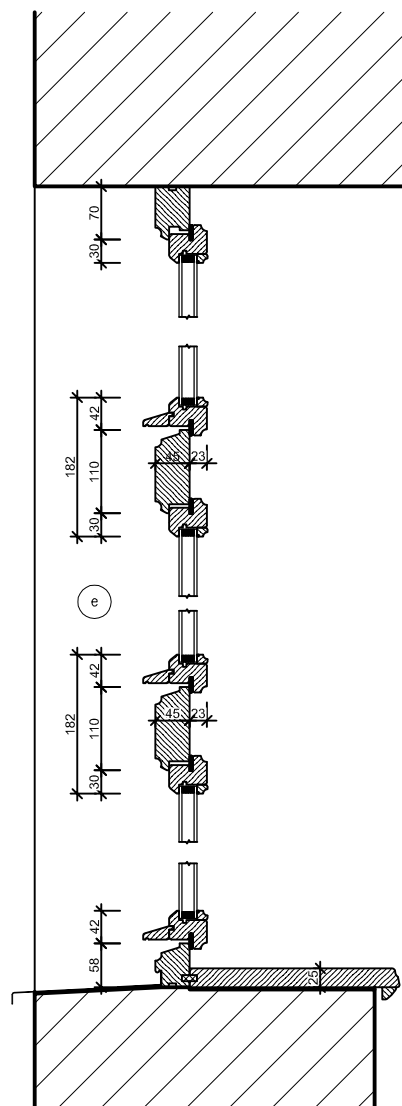


SCHÉMA - NÁVRH
PŮDORYS

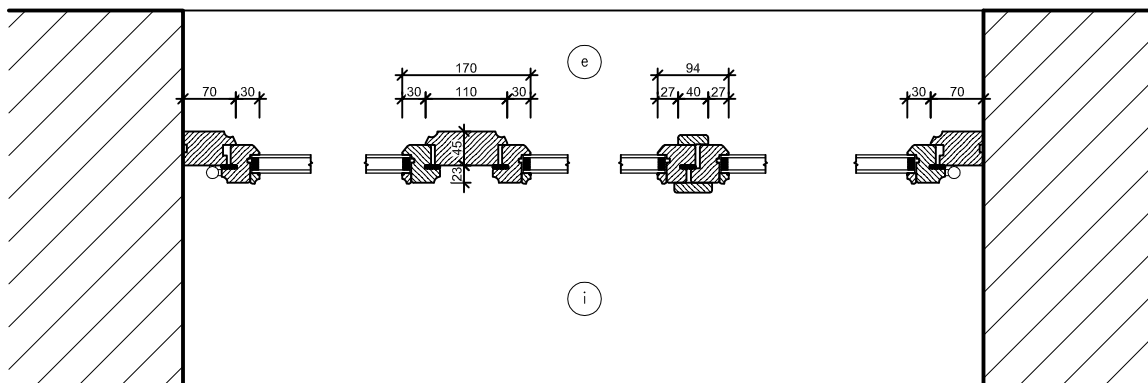

Obecná specifikace dřevěných jednoduchých oken - typ 4:

- okna ze systémových lepených dřevěných historizujících EURO profilů, rám a křídla s dorazovým těsněním
- zasklení čirým, tepelně izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem
- certifikovaný součinitel prostupu tepla celého okna $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- okna budou vybavena celoobvodovým kováním s mikroventilací, smysl otvírání bude zachován dle stávajících bouraných výplní na stejné pozici
- okna jsou kreslena v pohledu z exteriéru
- okna budou vybavena mosaznými historizujícími klíčkami dle výběru investora a odsouhlasena zástupcem NPÚ
- součástí dodávky bude napojení na okolní konstrukce - spára bude utěsněna a přelepena systémovou parotěsnou páskou ze strany interiéru, z exteriéru pak difúzně otevřenou páskou
- montáž oken bude v souladu s prováděcí normou ČSN 74 6077
- součástí dodávky oken budou dřevěné masivní interiérové parapety tl. 25 mm, systémové okapničky
- okna budou dodána včetně veškerého kotvícího materiálu
- stavební zapravení vnitřního i vnějšího ostění + výmalba, fasádní nátěr bude proveden dle restaurátorského průzkumu
- odolnost proti zatížení větrem: B3
- vodotěsnost: 6A/6B
- Průvzdušnost: 3
- Vzduchová neprůzvučnost R_w : min. 33dB
- Činitel prostupu sluneční energie (g): $\geq 50\%$
- Světelný činitel prostupu (T_v): $\geq 72\%$

SCHÉMA - NÁVRH
SVISLÝ ŘEZ


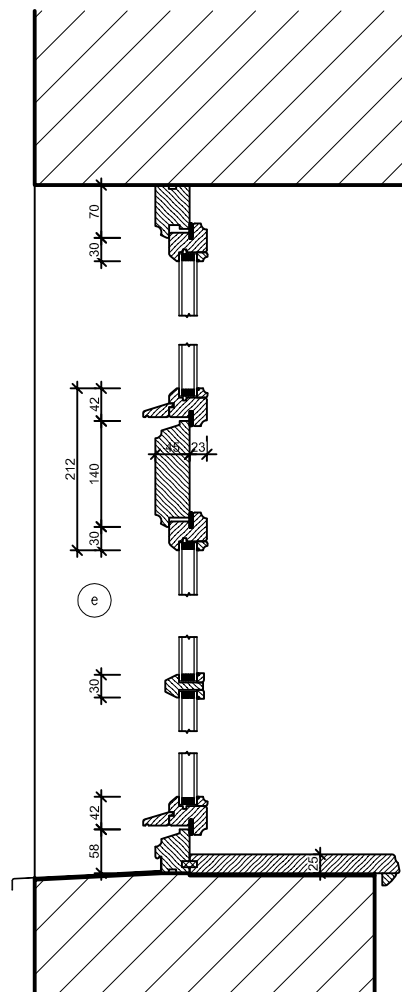


SCHÉMA - NÁVRH
PŮDORYS

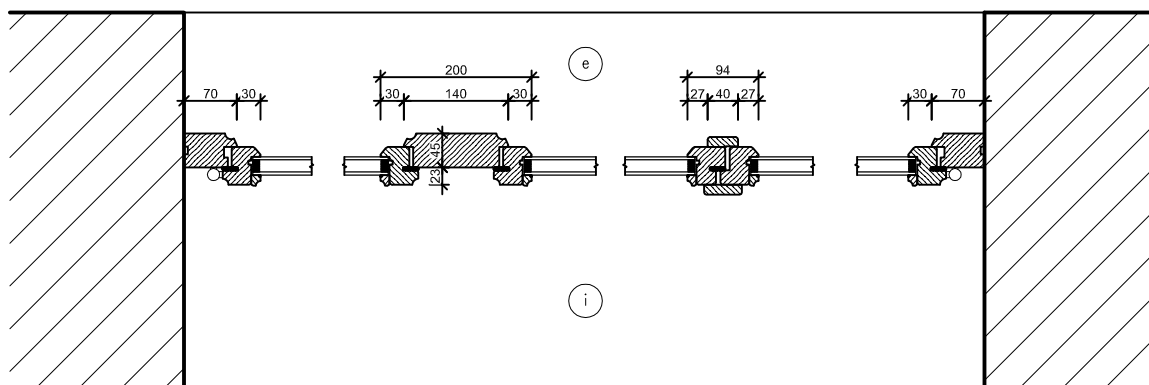

Obecná specifikace dřevěných špaletových oken - typ 5 - replika:

- vnější křídla otvíravá do interiéru, zasklení čirým, tepelně izolačním dvojsklem
- vnitřní křídla otvíravá do interiéru, zasklení čirým jednoduchým sklem
- certifikovaný součinitel prostupu tepla celého okna $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- dřevěné masiv deštění
- dřevěný masiv parapet tl. 25 mm
- vnitřní profilovaná dřevěná krycí lišta dle detailu níže
- členění a otvírání dle stávajících oken ve stejné pozici
- kování bude provedeno jako replika dle oken v severozápadní uliční fasádě - mosazné klíčky, závěsy systém větrání u ventilaček atd.
- stavební zapravení vnitřního i vnějšího ostění + výmalba, fasádní nátěr bude proveden dle restaurátorského průzkumu
- odolnost proti zatížení větrem: B3
- vodotěsnost: 6A/6B
- Průvzdušnost: 3
- Vzduchová neprůzvučnost R_w : min. 33dB
- Číselník prostupu sluneční energie (g): bez požadavků
- Světelný číselník prostupu (Tv): bez požadavků

SCHÉMA - NÁVRH
SVISLÝ ŘEZ


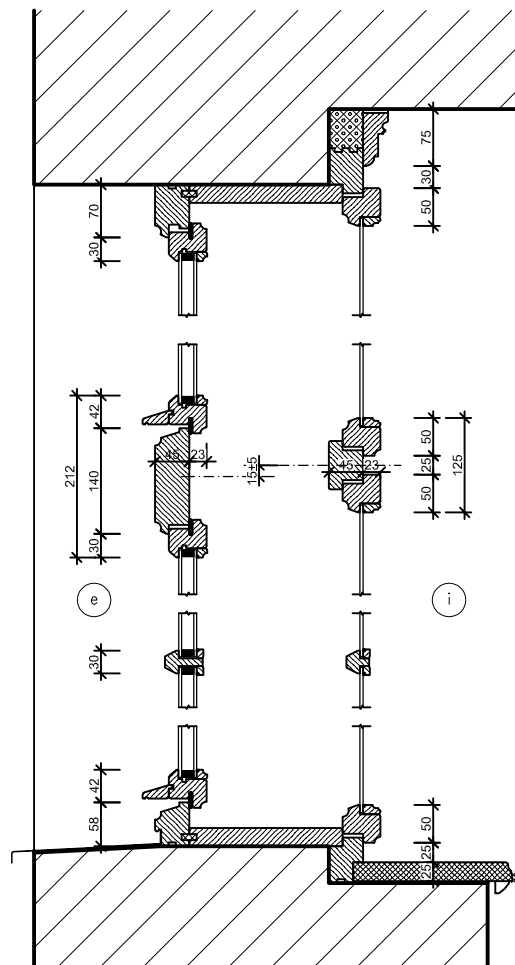


SCHÉMA - NÁVRH
PŮDORYS

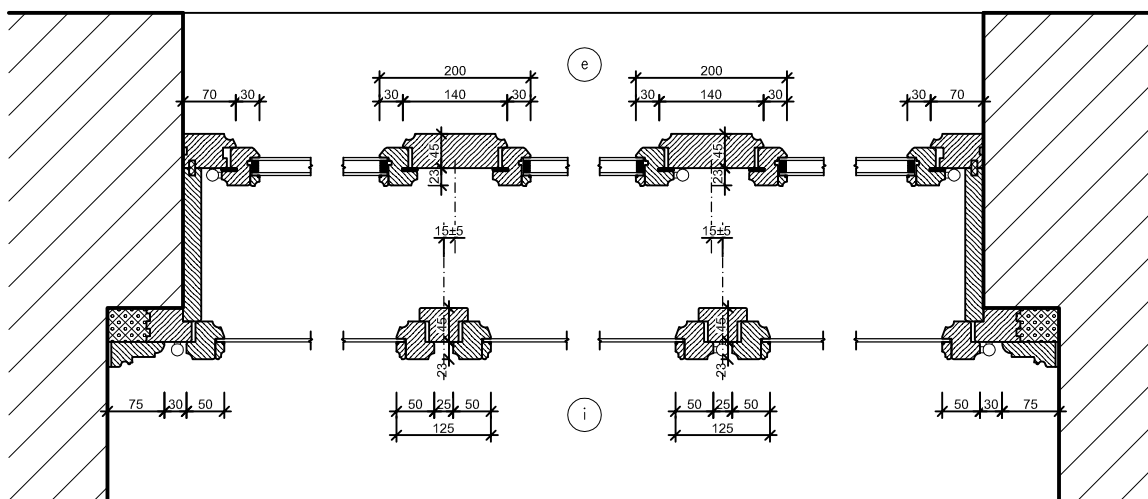


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn. schema - pohled z exteriéru

popis


T01

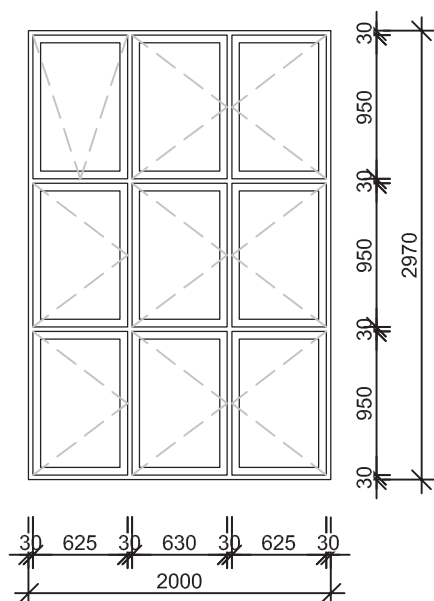

Dřevěné špaletové okno
se sloupky a poutci - TYP 1 - repase
vnější křídla otevíravá do exteriéru

VNĚJŠÍ OKNO - 2000/2970


VNITŘNÍ OKNO - 2200/3050

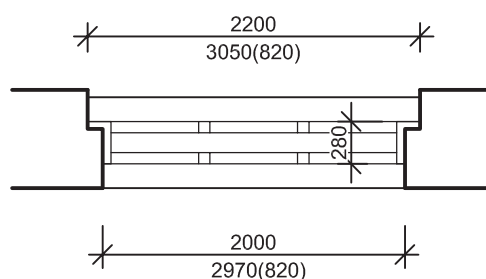

MNOŽSTVÍ CELKEM

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
-	12	15	12	-
39				


T02

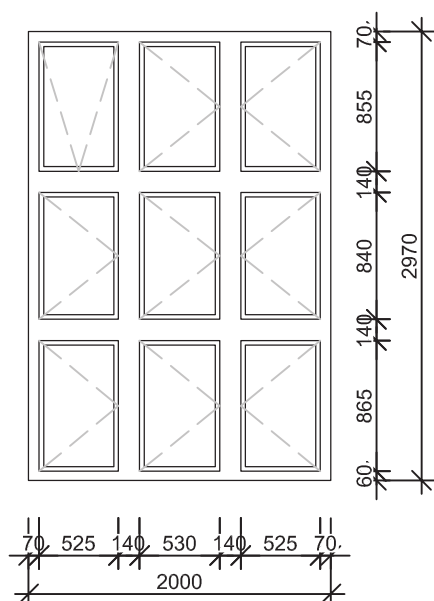

Dřevěné špaletové okno
se sloupky a poutci - TYP 2 - replika
vnější křídla otevíravá do interiéru

VNĚJŠÍ OKNO - 2000/2970

VNITŘNÍ OKNO - 2200/3050

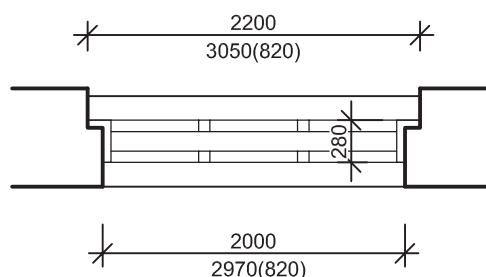

MNOŽSTVÍ CELKEM


1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
-	-	10	9	-
19				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn. schema - pohled z exteriéru

popis


T03

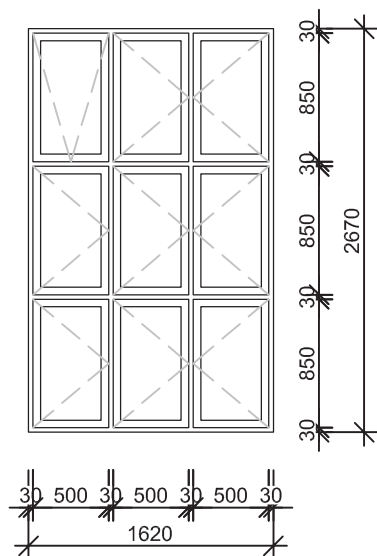

Dřevěné špaletové okno
se sloupky a poutci - TYP 1 - repase
vnější křídla otvíravá do exteriéru

VNĚJŠÍ OKNO - 1620/2670


VNITŘNÍ OKNO - 1800/2730

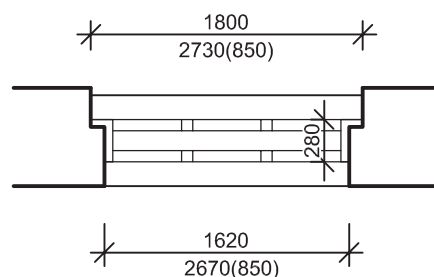

MNOŽSTVÍ CELKEM

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
-	2	-	-	-
2				

T04

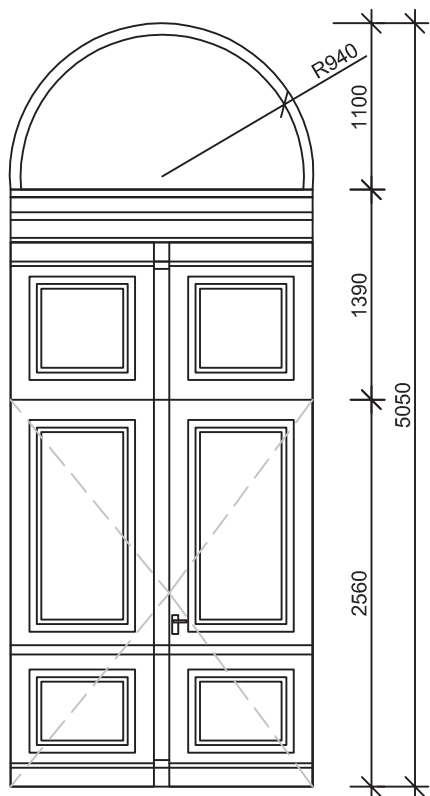

Dřevěné vstupní dveře - repase

Rozměr - 1000+1000/2560+2490

- 100% opálení staré barvy rámu a křidel
- truhlářské opravy / výměna erodovaných částí, zpevnění rohů
- dopasování kování a jejich kontrola funkčnosti s případnou opravou či výměnou, zhoblování zvětralých částí apod.
- kontrola funkčnosti kování s případnou opravou či výměnou a vyčištění / pokud kování a klíčky nepůjdou demontovat, olepí se páskou
- 100% obroušení všech ploch s postupným použitím smrkového papíru hrubosti 30, 50, 60
- po vyčištění povrchů se dřevo napustí speciál. přípravkem pro jeho ochranu
- po zaschnutí výše uvedené emulze následuje hrubé tmelení
- dvousložkovým tmelem na dřevo
- přebroušení a 1. základní nátěr
- přebroušení, tmelení
- přebroušení a 2. základní nátěr
- přebroušení, jemné tmelení
- přebroušení, 1. vrchní nátěr
- jemné přebroušení
- 2. konečný nátěr
- před nasazením provedení promazání pantů a začistění skel

MNOŽSTVÍ CELKEM

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
-	1	-	-	-
1				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis															
T05	Technical drawing of a wooden sash window (T05) showing front and side views with dimensions. Front view: 1450mm width, 2900mm height. Side view: 1700mm width, 2980(850)mm height.	Dřevěné špaletové okno s poutcem a dělicími příčkami - TYP 5 - replika vnější křídla otvíravá do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 1450/2900 VNITŘNÍ OKNO - 1700/2980															
		<table><tr><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>PŮDA</th></tr><tr><td>-</td><td>12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">MNOŽSTVÍ CELKEM 12</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	12	-	-	-	MNOŽSTVÍ CELKEM 12				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	12	-	-	-													
MNOŽSTVÍ CELKEM 12																	
T06	Technical drawing of a wooden entrance door (T06) showing front view with dimensions. Width: 2000mm, Height: 2700mm.	Dřevěné vstupní dveře - repase Rozměr - 1000+1000/2700 - 100% opálení staré barvy rámu a křídel - truhlářské opravy / výměna erodovaných částí, zpevnění rohů - dopasování kování a jejich kontrola funkčnosti s případnou opravou či výměnou, zhoblování zvětralých částí apod. - kontrola funkčnosti kování s případnou opravou či výměnou a vyčištění / pokud kování a klíčky nepůjdou demontovat, olepí se páskou - 100% obroušení všech ploch s postupným použitím smirkového papíru hrubosti 30, 50, 60 - po vyčištění povrchů se dřevo napustí speciál. přípravkem pro jeho ochranu - po zaschnutí výše uvedené emulze následuje hrubé tmelení - dvousložkovým tmelem na dřevo - přebroušení a 1. základní nátěr - přebroušení, tmelení - přebroušení a 2. základní nátěr - přebroušení, jemné tmelení - přebroušení, 1. vrchní nátěr - jemné přebroušení - 2. konečný nátěr - před nasazením provedení promazání pantů															
		<table><tr><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>PŮDA</th></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">MNOŽSTVÍ CELKEM 1</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	1	-	-	-	MNOŽSTVÍ CELKEM 1				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	1	-	-	-													
MNOŽSTVÍ CELKEM 1																	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


ozn. schema - pohled z exteriéru

popis

T07

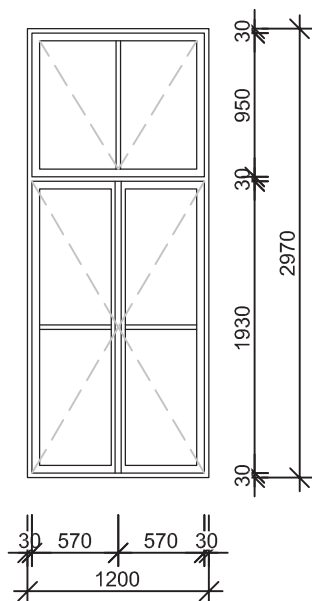


Dřevěné špaletové okno
s poutcem - TYP 1 - repase
vnější křídla otvíravá do exteriéru
VNĚJŠÍ OKNO - 1200/2970
VNITŘNÍ OKNO - 1410/3050

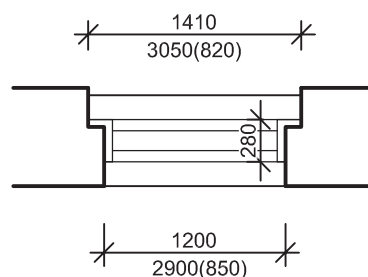


MNOŽSTVÍ CELKEM

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
-	-	-	2	-
2				

T08

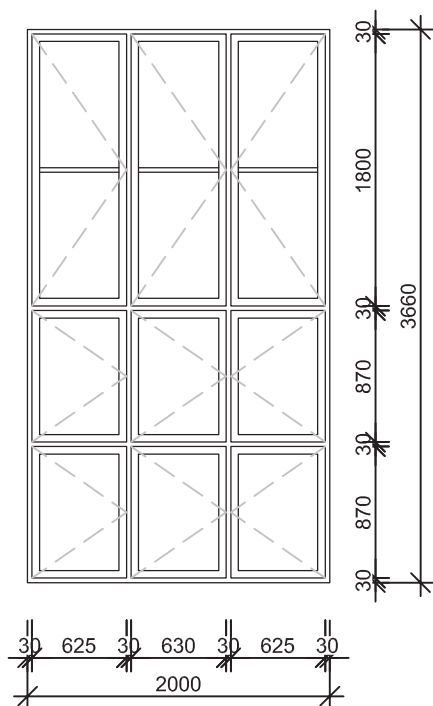

Dřevěné špaletové okno
se sloupky a poutci - TYP 1 - repase
vnější křídla otvíravá do exteriéru
VNĚJŠÍ OKNO - 2000/3660
VNITŘNÍ OKNO - 2200/3760

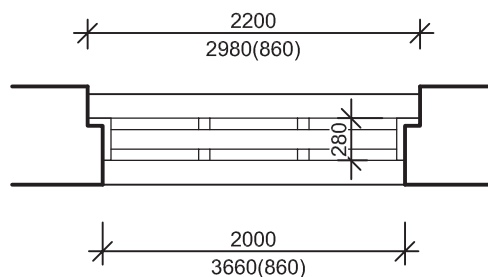

MNOŽSTVÍ CELKEM


1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
-	-	-	3	-
3				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn. schema - pohled z exteriéru

popis


T09



Dřevěné jednoduché okno

- TYP 3


ROZMĚR - 1350/1000

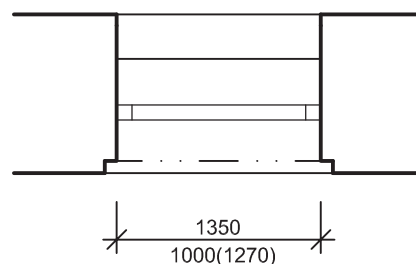

MNOŽSTVÍ CELKEM

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
14	-	-	-	-
14				

T10

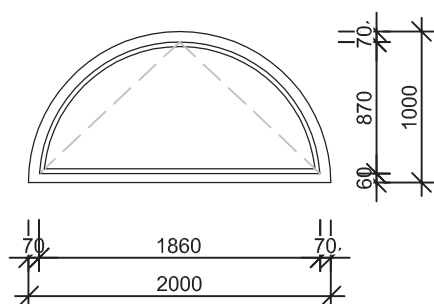

Dřevěné jednoduché okno

- TYP 3

ROZMĚR - 2000/1000

MNOŽSTVÍ CELKEM


1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
-	1	-	-	-
1				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn. schema - pohled z exteriéru

popis

T11

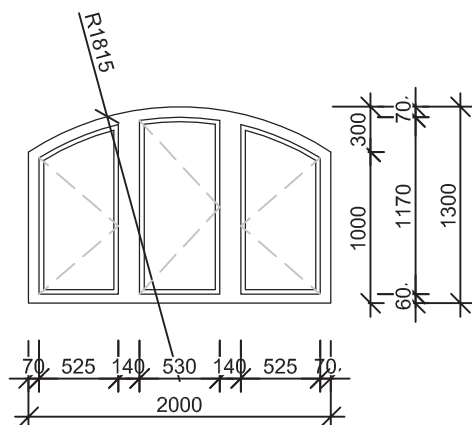


Dřevěné jednoduché okno
se sloupky - TYP 4

ROZMĚR - 2000/1300

MNOŽSTVÍ CELKEM

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
-	-	1	-	-
1				

T12

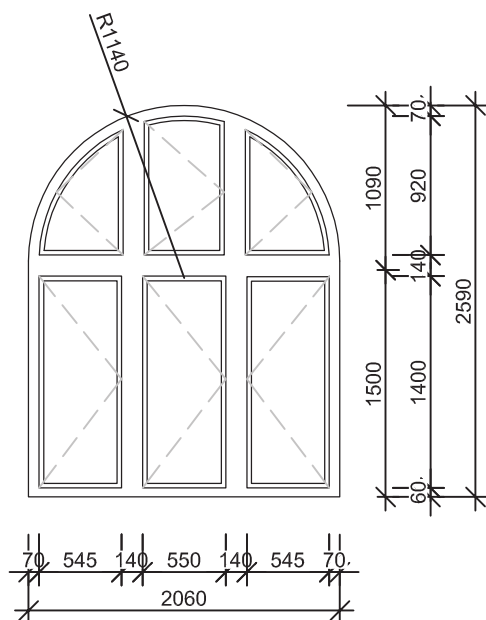



Dřevěné jednoduché okno
se sloupky a poutci - TYP 4

ROZMĚR - 2060/2590





MNOŽSTVÍ CELKEM

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
-	-	-	1	-
1				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

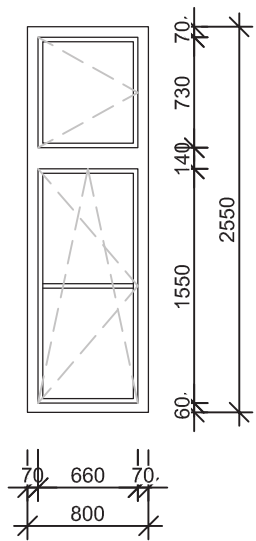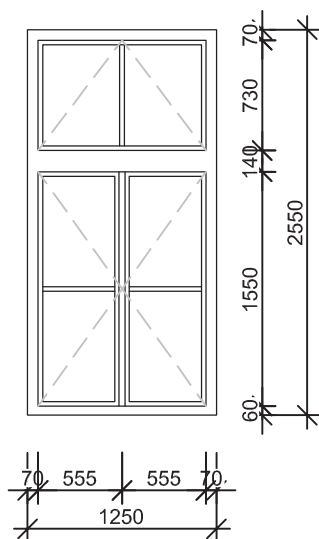ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis										
T13		Dřevěné jednoduché okno s poutci a dělicími příčkami - TYP 4 ROZMĚR - 800/2550										
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	2	-	-	-
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA						
-	2	-	-	-								
MNOŽSTVÍ CELKEM2												
T14		Dřevěné jednoduché okno s poutci a dělicími příčkami - TYP 4 ROZMĚR - 1250/2550 Poznámka: v místnosti 1.13 bude u 1 ks okna parapet a ostění do výšky 1,2 m nad parapetem z keram. obkladu										
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	2	3	3	-
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA						
-	2	3	3	-								
MNOŽSTVÍ CELKEM8												

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

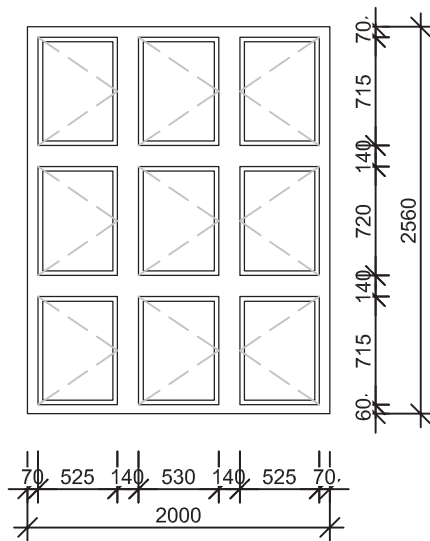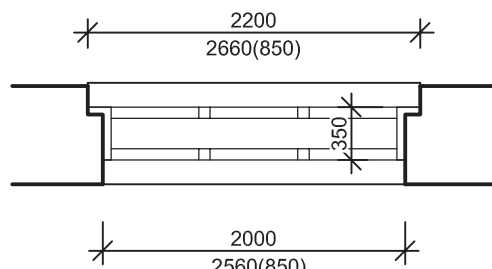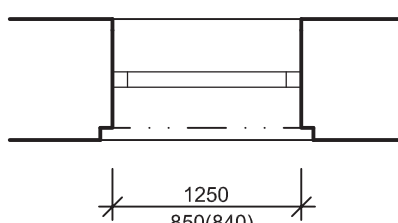ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis															
T15		Dřevěné špaletové okno se sloupky a poutci - TYP 2 - replika vnější křídla otvíravá do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 2000/2560 VNITŘNÍ OKNO - 2200/2660															
																	
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">MNOŽSTVÍ CELKEM 2</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	-	1	1	-	MNOŽSTVÍ CELKEM 2				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	-	1	1	-													
MNOŽSTVÍ CELKEM 2																	
T16		Dřevěné jednoduché okno - TYP 3 ROZMĚR - 1250/850															
																	
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">MNOŽSTVÍ CELKEM 12</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	12	-	-	-	-	MNOŽSTVÍ CELKEM 12				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
12	-	-	-	-													
MNOŽSTVÍ CELKEM 12																	




VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis															
T17		Dřevěné špaletové okno s poutcem, sloupky a dělicími příčkami - TYP 5 - replika vnější křídla otvíravá do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 1600/2590 VNITŘNÍ OKNO - 1800/2690															
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">MNOŽSTVÍ CELKEM 26</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	8	8	10	-	MNOŽSTVÍ CELKEM 26				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	8	8	10	-													
MNOŽSTVÍ CELKEM 26																	
T18		Dřevěné špaletové okno s poutcem, sloupky a dělicími příčkami - TYP 5 - replika vnější křídla otvíravá do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 1800/2590 VNITŘNÍ OKNO - 2000/2690															
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">MNOŽSTVÍ CELKEM 9</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	3	3	3	-	MNOŽSTVÍ CELKEM 9				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	3	3	3	-													
MNOŽSTVÍ CELKEM 9																	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis								
T19		Dřevěné jednoduché okno s poutci a dělicími příčkami - TYP 4 ROZMĚR - 930/2060 Poznámka: v místnosti 1.13 bude u 1 ks okna parapet a ostění do výšky 0,7 m nad parapetem z keram. obkladu								
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td><td>3</td><td>6</td><td>-</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	2	3
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA						
-	2	3	6	-						
MNOŽSTVÍ CELKEM		11								
T20		Dřevěné špaletové okno s poutcem, sloupky a dělicími příčkami - TYP 5 - replika vnější křídla otvíravá do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 1600/2670 VNITŘNÍ OKNO - 1800/2770								
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	1	-
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA						
-	1	-	-	-						
MNOŽSTVÍ CELKEM		1								

VÝPIS TRuhlářských VÝROBKŮ

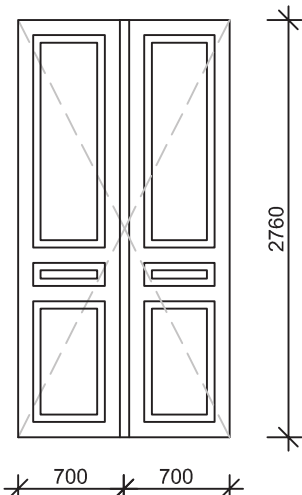ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis														
T21		Dřevěné jednoduché okno s dělicí příčkou - TYP 4 ROZMĚR - 500/1250														
																
		<table><tr><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>PŮDA</th></tr><tr><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	2	-	-	-
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA												
-	2	-	-	-												
MNOŽSTVÍ CELKEM		2														
T22		Dřevěné vstupní dveře - repase Rozměr - 700+700/2760 - 100% opálení staré barvy rámu a křídel - truhlářské opravy / výměna erodovaných částí, zpevnění rohů - dopasování kování a jejich kontrola funkčnosti s případnou opravou či výměnou, zhotobování zvětralých částí apod. - kontrola funkčnosti kování s případnou opravou či výměnou a vyčištění / pokud kování a klíčky nepůjdou demontovat, olepí se páskou - 100% obroušení všech ploch s postupným použitím smirkového papíru hrubosti 30, 50, 60 - po vyčištění povrchů se dřevo napustí speciál. přípravkem pro jeho ochranu - po zaschnutí výše uvedené emulze následuje hrubé tmelení - dvousložkovým tmelem na dřevo - přebroušení a 1. základní nátěr - přebroušení, tmelení - přebroušení a 2. základní nátěr - přebroušení, jemné tmelení - přebroušení, 1. vrchní nátěr - jemné přebroušení - 2. konečný nátěr - před nasazením provedení promazání pantů														
		<table><tr><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>PŮDA</th></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	1	-	-	-
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA										
-	1	-	-	-												
MNOŽSTVÍ CELKEM		1														

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis															
T23	 	Dřevěné jednoduché okno s dělicí příčkou - TYP 4 ROZMĚR - 1250/1250															
	MNOŽSTVÍ CELKEM	<table><tr><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>PŮDA</th></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">1</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	1	-	-	-	1				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	1	-	-	-													
1																	
T24	 	Dřevěné jednoduché okno s poutci a dělicími příčkami - TYP 4 ROZMĚR - 1050/2560															
	MNOŽSTVÍ CELKEM	<table><tr><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>PŮDA</th></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">4</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	1	1	2	-	4				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	1	1	2	-													
4																	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


ozn. schema - pohled z exteriéru

popis

T25

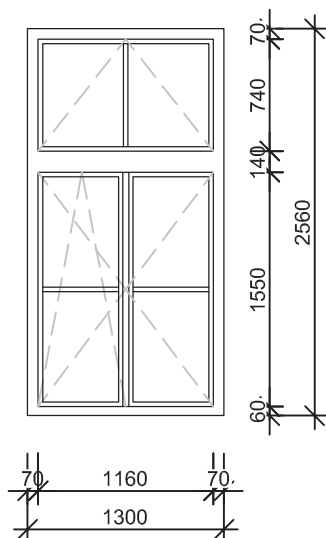


Dřevěné jednoduché okno
s poutci a dělicími příčkami - TYP 4
ROZMĚR - 1300/2560

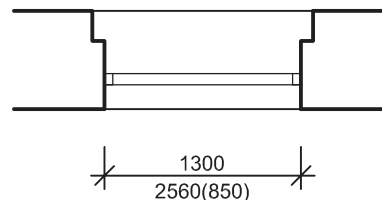


MNOŽSTVÍ CELKEM

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
-	2	2	2	-
6				

T26

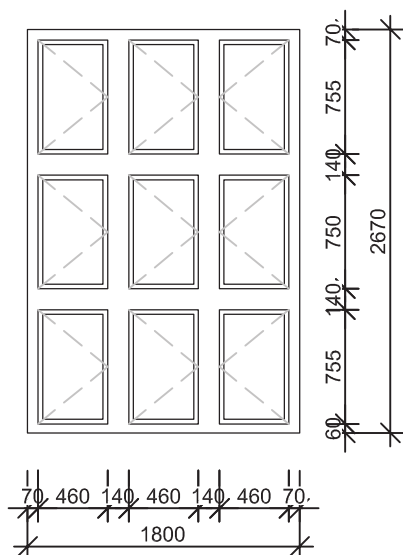

Dřevěné špaletové okno
s poutcem, sloupky a dělicími příčkami - TYP 5 - replika
vnější křídla otvíravá do interiéru
VNĚJŠÍ OKNO - 1800/2670
VNITŘNÍ OKNO - 2000/2770

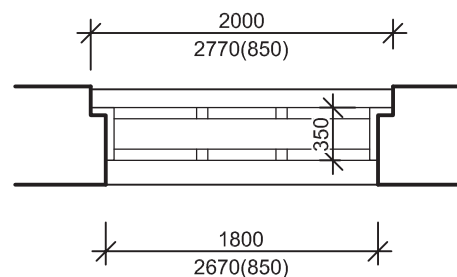

MNOŽSTVÍ CELKEM

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
-	3	4	4	-
11				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis															
T27	 	Dřevěné špaletové okno s poutcem, sloupkem a dělicí příčkou - TYP 5 - replika vnější křídla otvíravá do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 1250/2550 VNITŘNÍ OKNO - 1400/2770															
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">2</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	2	-	-	-	2				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	2	-	-	-													
2																	
MNOŽSTVÍ CELKEM																	
T28	 	Dřevěné špaletové okno s poutcem, sloupky a dělicími příčkami - TYP 5 - replika vnější křídla otvíravá do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 1740/2550 VNITŘNÍ OKNO - 1940/2650															
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">1</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	1	-	-	-	1				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	1	-	-	-													
1																	
MNOŽSTVÍ CELKEM																	




VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis															
T29		Dřevěné špaletové okno s poutcem, sloupky a dělicími příčkami - TYP 5 - replika vnější křídla otvírává do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 1590/2550 VNITŘNÍ OKNO - 1790/2650															
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">2</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	2	-	-	-	2				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	2	-	-	-													
2																	
MNOŽSTVÍ CELKEM																	
T30		Dřevěné špaletové okno s poutcem, sloupky a dělicími příčkami - TYP 5 - replika vnější křídla otvírává do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 1590/3050 VNITŘNÍ OKNO - 1790/3150															
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">2</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	-	-	2	-	2				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	-	-	2	-													
2																	
MNOŽSTVÍ CELKEM																	





VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis															
T31		Dřevěné špaletové okno s poutcem a sloupkem - TYP 5 - replika vnější křídla otevíravá do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 1250/3050 VNITŘNÍ OKNO - 1450/3150															
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">2</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	-	-	2	-	2				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	-	-	2	-													
2																	
MNOŽSTVÍ CELKEM																	
T32		Dřevěné špaletové okno s poutcem a sloupky - TYP 5 - replika vnější křídla otevíravá do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 1740/3050 VNITŘNÍ OKNO - 1940/3150															
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">1</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	-	-	1	-	1				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	-	-	1	-													
1																	
MNOŽSTVÍ CELKEM																	



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

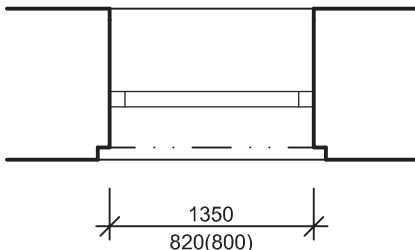ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis										
T33		Dřevěné dveře - repase Rozměr - 590+590/1570 - 100% opálení staré barvy rámu a křídel - truhlářské opravy / výměna erodovaných částí, zpevnění rohů - dopasování kování a jejich kontrola funkčnosti s případnou opravou či výměnou, zhoblování zvětralých částí apod. - kontrola funkčnosti kování s případnou opravou či výměnou a vyčištění / pokud kování a klíčky nepůjdou demontovat, olepí se páskou - 100% obroušení všech ploch s postupným použitím smrkového papíru hrubosti 30, 50, 60 - po vyčištění povrchů se dřevo napustí speciál. přípravkem pro jeho ochranu - po zaschnutí výše uvedené emulze následuje hrubé tmelení - dvousložkovým tmelem na dřevo - přebroušení a 1. základní nátěr - přebroušení, tmelení - přebroušení a 2. základní nátěr - přebroušení, jemné tmelení - přebroušení, 1. vrchní nátěr - jemné přebroušení - 2. konečný nátěr - před nasazením provedení promazání pantů										
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	1	-	-	-	-
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA						
1	-	-	-	-								
MNOŽSTVÍ CELKEM	1											
T34		Dřevěné jednoduché okno - TYP 3 ROZMĚR - 1350/820										
												
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	3	-	-	-	-
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA								
3	-	-	-	-								
MNOŽSTVÍ CELKEM	3											

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

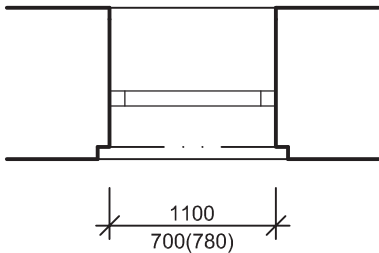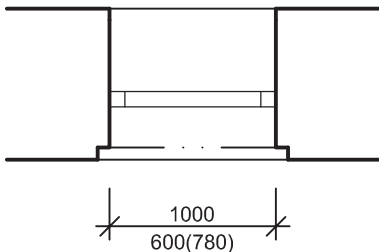ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis					
T35		Dřevěné jednoduché okno					
		- TYP 3					
		ROZMĚR	- 1100/700				
							
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
			1	-	-	-	-
MNOŽSTVÍ CELKEM			1				
T36		Dřevěné jednoduché okno					
		- TYP 3					
		ROZMĚR	- 1000/600				
							
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
			1	-	-	-	-
MNOŽSTVÍ CELKEM			1				





VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

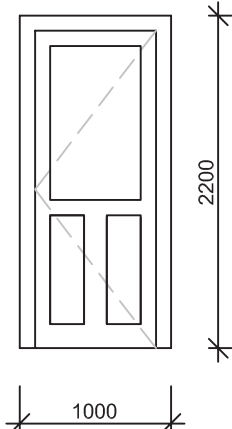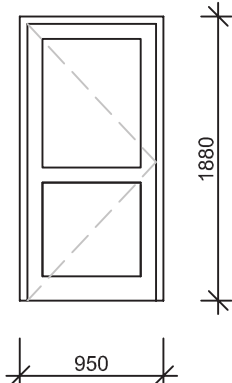ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis												
T37		Dřevěné dveře - repase Rozměr 1000/2200 - 100% opálení staré barvy rámu a křidel - truhlářské opravy / výměna erodovaných částí, zpevnění rohů - dopasování kování a jejich kontrola funkčnosti s případnou opravou či výměnou, zhoblování zvětralých částí apod. - kontrola funkčnosti kování s případnou opravou či výměnou a vyčištění / pokud kování a klíčky nepůjdou demontovat, olepí se páskou - 100% obroušení všech ploch s postupným použitím smirkového papíru hrubosti 30, 50, 60 - po vyčištění povrchů se dřevo napustí speciál. přípravkem pro jeho ochranu - po zaschnutí výše uvedené emulze následuje hrubé tmelení - dvousložkovým tmelem na dřevo - přebroušení a 1. základní nátěr - přebroušení, tmelení - přebroušení a 2. základní nátěr - přebroušení, jemné tmelení - přebroušení, 1. vrchní nátěr - jemné přebroušení - 2. konečný nátěr - před nasazením provedení promazání pantů												
		<table><tr><td></td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA		-	1	-	-	-
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA							
	-	1	-	-	-									
MNOŽSTVÍ CELKEM	1													
T38		Dřevěné dveře - repase Rozměr 950/1880 - 100% opálení staré barvy křídla - truhlářské opravy / výměna erodovaných částí, zpevnění rohů - dopasování kování a jejich kontrola funkčnosti s případnou opravou či výměnou, zhoblování zvětralých částí apod. - kontrola funkčnosti kování s případnou opravou či výměnou a vyčištění - 100% obroušení všech ploch s postupným použitím smirkového papíru hrubosti 30, 50, 60 - po vyčištění povrchů se dřevo napustí speciál. přípravkem pro jeho ochranu - po zaschnutí výše uvedené emulze následuje hrubé tmelení - dvousložkovým tmelem na dřevo - přebroušení a 1. základní nátěr - přebroušení, tmelení - přebroušení a 2. základní nátěr - přebroušení, jemné tmelení - přebroušení, 1. vrchní nátěr - jemné přebroušení - 2. konečný nátěr - před nasazením provedení promazání pantů - ocelová zárubeň očištěna od rzi a opatřena 2x antikorozním nátěrem v barvě soklu												
		<table><tr><td></td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA		1	-	-	-	-
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA							
	1	-	-	-	-									
MNOŽSTVÍ CELKEM	1													


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis															
T39		Dřevěné jednoduché okno s dělicí příčkou - TYP 4 ROZMĚR - 1180/1770															
MNOŽSTVÍ CELKEM		<table><tr><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>PŮDA</th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">9</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	3	3	3	-	-	9				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
3	3	3	-	-													
9																	
T40		Dřevěné dveře - nové Rozměr 1000/1850 - dveře ze systémových lepených dřevěných historizujících EURO profilů, včetně dřevěné zárubně s dorazovým těsněním - bez zasklení - certifikovaný součinitel prostupu tepla celých dveří $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - dveře budou vybaveny historizujícím kováním dle výběru investora a odsouhlasena zástupcem NPÚ - montáž dveří bude v souladu s prováděcí normou ČSN 74 6077 - dveře budou dodána včetně veškerého kotvícího materiálu															
MNOŽSTVÍ CELKEM		<table><tr><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>PŮDA</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">1</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	1	-	-	-	-	1				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
1	-	-	-	-													
1																	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

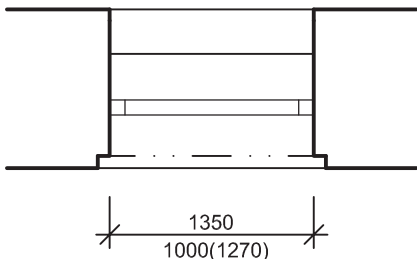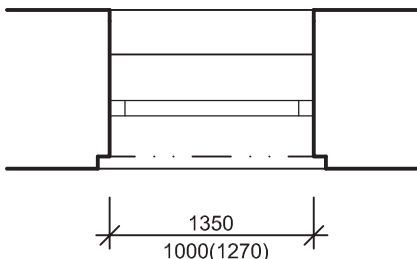ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis															
T41		Dřevěné jednoduché okno se zasklením z 1/2 a z 1/2 s dřevěnými lamelami - TYP 3 připojeno na vzd rozvody kotelny ROZMĚR - 1350/1000															
																	
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">1</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	1	-	-	-	-	1				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
1	-	-	-	-													
1																	
T42		Dřevěné jednoduché okno bez zasklením s dřevěnými lamelami - TYP 3 připojeno na vzd rozvody kotelny ROZMĚR - 1350/1000															
																	
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">2</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	2	-	-	-	-	2				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
2	-	-	-	-													
2																	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

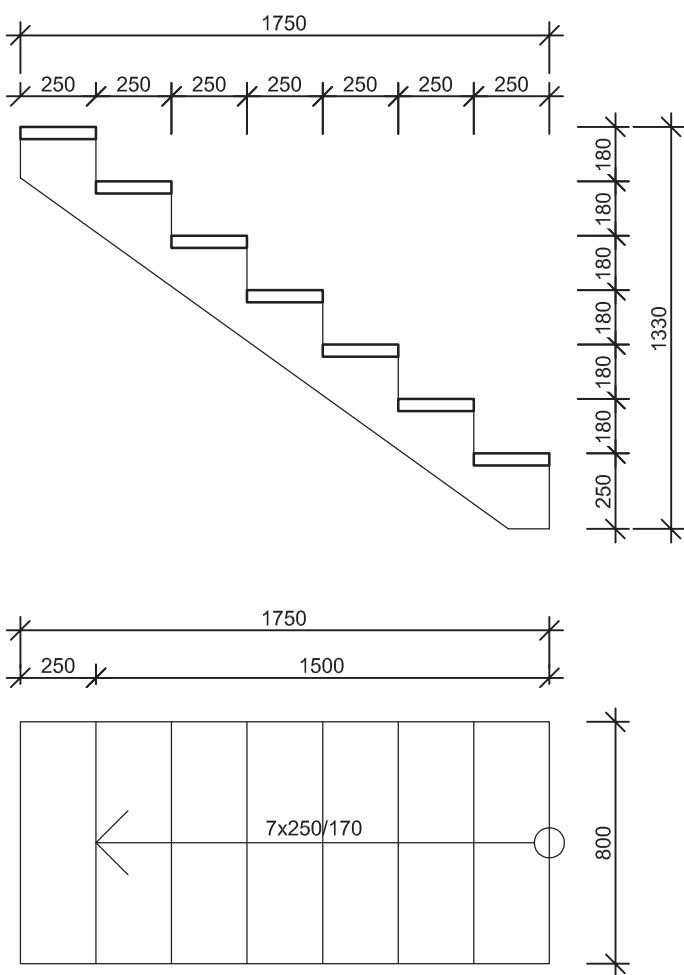ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis															
T43		Dřevěné vyrovnávací schůdky ROZMĚR: - 1750/800 - schodnice z fošen 50/250 mm, dl. 2100 mm - 2ks se zářezy pro osazení stupňů - stupně z fošen 40/250 mm, dl. 800 mm - 7 ks - materiál smrk - schodnice budou kotveny nahoře i dole u paty do nosného roštu dřevěných lávek - řezivo bude bezbarvě napuštěno proti dřevokazným houbám a hmyzu - dodávka vč. kotevního materiálu															
	MNOŽSTVÍ CELKEM	<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="5">1</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	-	-	-	1	1				
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA													
-	-	-	-	1													
1																	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis														
T44		Dřevěné špaletové okno s poutcem, sloupky a dělicími příčkami - TYP 5 - replika vnější křídla otvírává do interiéru VNĚJŠÍ OKNO - 1800/2590 VNITŘNÍ OKNO - 2000/2690 ! VZOROVÉ ! (pozice jako u T18)														
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	-	-	-	-
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA												
-	-	-	-	-												
	MNOŽSTVÍ CELKEM	1														

DETAIL PARAPETU

1:5

