




PŮDORYS

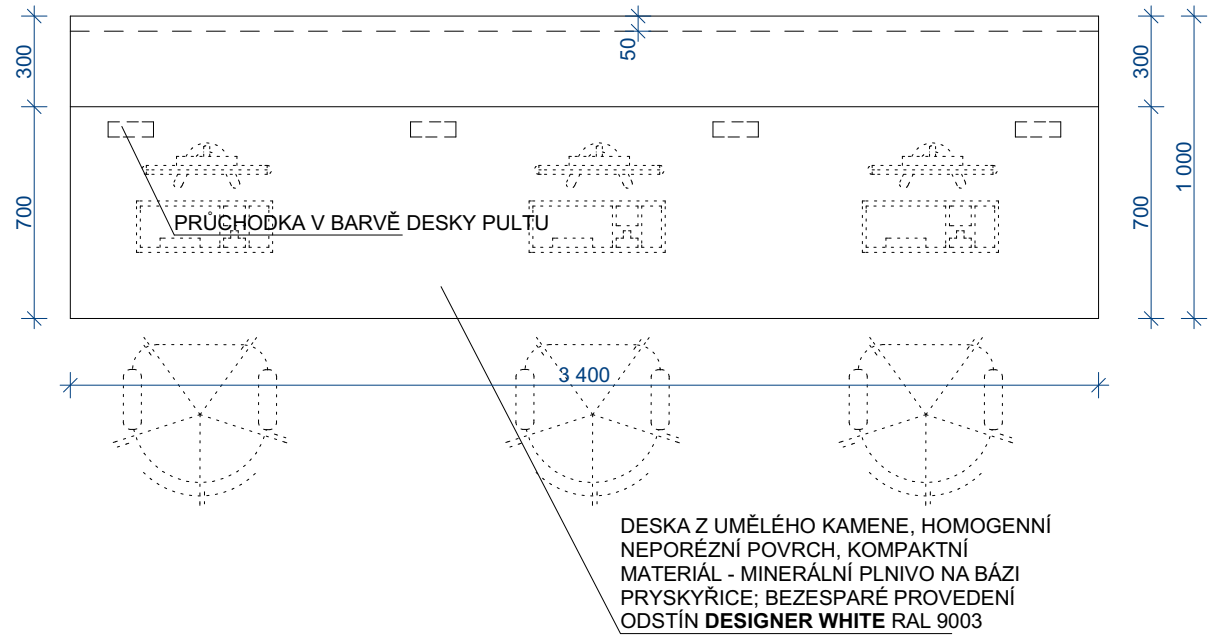


VNITŘNÍ POHLED

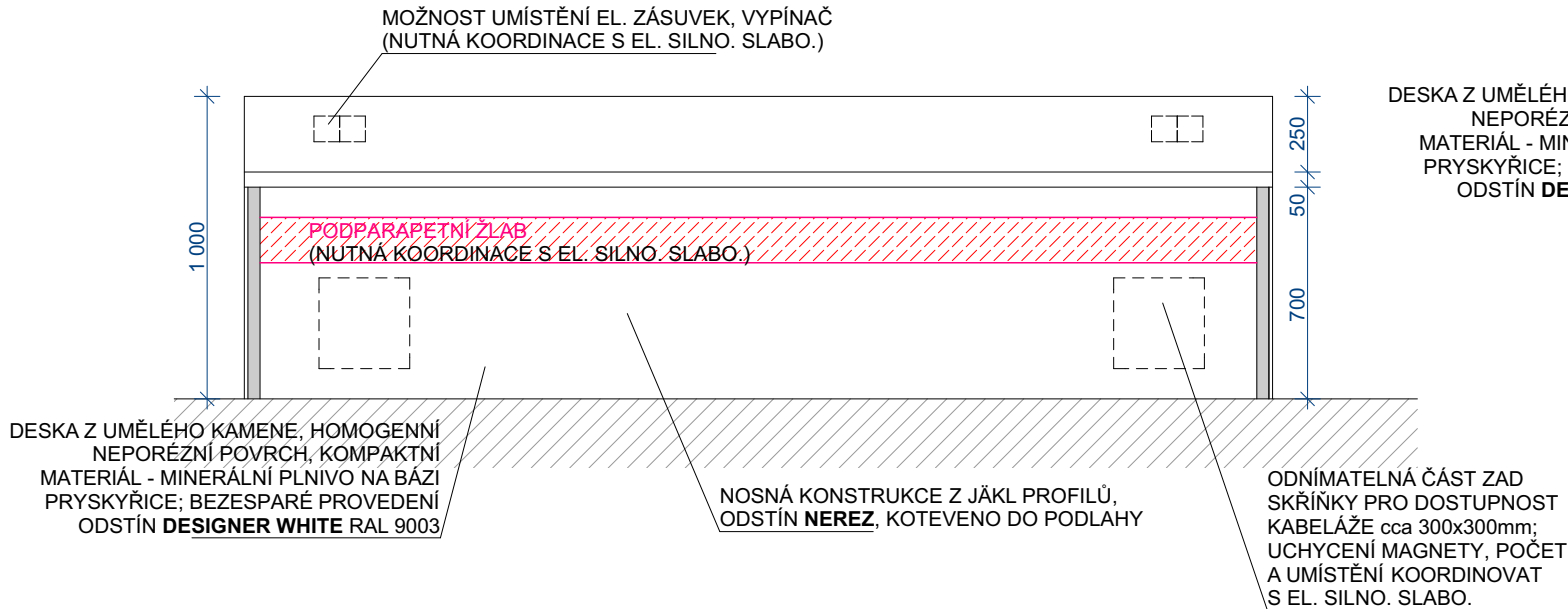

VNĚJŠÍ POHLED

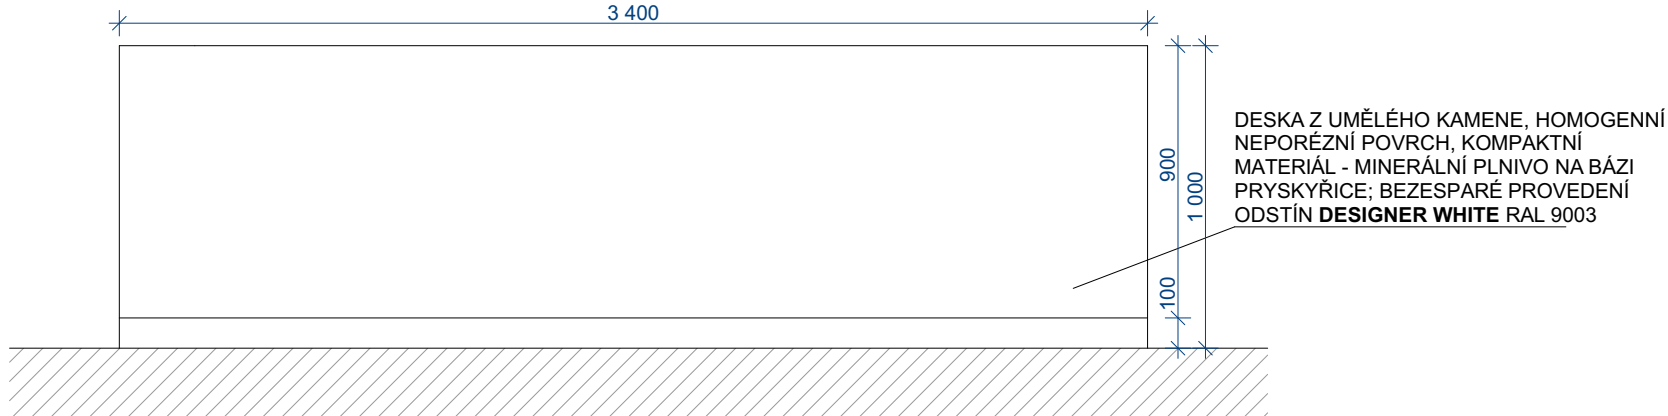

ŘEZ

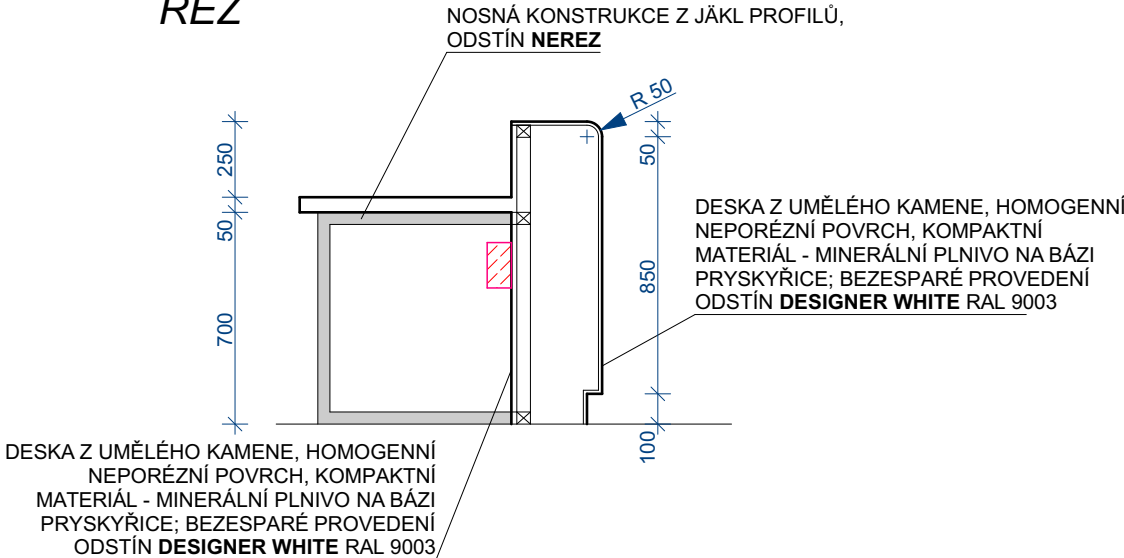

POPIS:

- HLAVNÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI RECEPČNÍCH PULTŮ A DOHLEDOVÝCH PULTŮ JSOU Z UMĚLÉHO KAMENE - HOMOGENNÍ NEPORÉZNÍ POVRCH, KOMPAKTNÍ MATERIÁL - MINERÁLNÍ PLNIVO NA BÁZI PRYSKYŘICE; BEZESPARÉ PROVEDENÍ; **TL. 12mm (NUTNO OVĚŘIT NOSNOST DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE)**
- HLAVNÍ **NOSNÁ KONSTRUKCE** JE PROVEDENA Z **NEREZOVÝCH JÄKLŮ PŘEDPOKLAD 40/40/4mm**, KTERÁ JE KOTVENA DO PODLAHY
- VNITŘNÍ POMOCNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, POHLEDOVÉ ZKRYTÁ, PROVEDENA Z DTDL PŘÍPADNĚ Z PŘEKLIŽKY
- RECEPČNÍ PULTY A RECEPCE BUDOU Z VENKOVNÍ STRANY DOPLNĚNY OSVĚTLENÍM V PODOBĚ ZAPUŠTĚNÝCH HLINÍKOVÝCH CHLADÍCÍCH PROFILŮ S VESTAVĚNÝM MONOCHROMATICKÝM LED PÁSKEM KRYTÝM OCHRANNÝM PRISMAKRYTEM; NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÁ PŘÍSLUŠNÁ KABELÁŽ. SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ S KOVOVÝM KRYTEM SKRYTÝ POD OPLÁŠTĚNÍM ČI V DUTINĚ RECEPČNÍHO PULTU A DALŠÍ NEZBYTNÉ PRVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ; VČETNĚ KOORDINACE S OSTATNÍMI ČÁSTMI STAVBY/PROFESEMI; OCHRANNÉ KRYTÍ IP DLE KONKRÉTNÍ POLOHY/NORMY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY U OPLÁŠTĚNÍ RECEPCÍ JE TAKÉ KOTVÍCÍ SYSTÉM NA PŘICHYCENÍ K PODLAZE
- DOPLŇKOVÁ KONSTRUKCE V DOHLEDOVÝCH PULTECH A PRACOVNÍCH LINKÁCH JAKO VESTAVĚNÉ SKŘÍNKY BUDOU VYROBENY DLE OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA NÁBYTEK/VYBAVENÍ UVEDENÉHO V PROJEKTU
- **SOUČÁSTÍ** RECEPČNÍCH PULTŮ, PŘÍPADNĚ DOHLEDOVÉHO PULTU DLE SCHÉMATU, **JE TAKÉ SKLENĚNÁ VÝPLŇ A DVEŘE**; VRSTVENÉ SKLO S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ; PŘÍPADNÝ DOROZUMIVACÍ OTVOR; TLOUŠTKA A TYP SKLADLE STATICKÉHO NÁVRHU DODAVATELE
- KONSTRUKCE PULTŮ BUDE PROPOJENA S NOSNÝMI NEREZOVÝMI JÄKLY PRO ZTUŽENÍ CELKU
- U PULTŮ KDE S NAZNAČENÝM PODPARAPETNÍM ŽLABEM BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA NA PŘICHYCENÍ TĚCHTO EL. PODPARAPETNÍCH ŽLABŮ (PODPARAPETNÍ ŽLABY SOUČÁSTÍ DODÁVKY)
- NUTNO VEŠKERÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE A JEJICH POČET A UMÍSTĚNÍ KOORDINOVAT DLE PD SILNO A SLABOPROUDŮ, V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ NAD PRACOVNÍ PLOCHOU, NUTNO PŘIPRAVIT OTVORY
- DUTINA V DOHLEDOVÝCH A RECEPČNÍCH PULTECH A PRACOVNÍCH LINEK BUDE PŘÍSTUPNÁ PROSTUPEM/PROSTUPY VŽDY Z VNITŘNÍ STRANY DEMONTOVATELNÝM NA MAGNETY KOTVENÝM KRYTEM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU I PRŮCHODKY PRO KABELÁŽ

POZNÁMKA



- **NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI**, ALE POUZE O SCHÉMA! VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI ČÁSTI INTERIÉR K ODSOUHLASENÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVIDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.
- POUŽITÉ ODSŤÍNY/DEKORY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁKLADNÍ POPIS STANDARDU A PŘED VYBRÁNÍM VÝSL. PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOUHLASENÍ.

0,000 = 235,000

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM - FÁZE I.

D1.01.5 INTERIÉR

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel. 567312451-4, fax 567312455												
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL													
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING.ARCH. J. PECHA	ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.													
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel. 567312451-4, fax 567312455												
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU														
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL														
INVESTOR : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			<table><tr><td>FORMÁT</td><td>3 x A4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>08 / 2020</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>ZAK. ČÍSLO</td><td>A 06-18-P</td></tr><tr><td>MĚŘITKO</td><td>Č. VÝKRESU</td></tr><tr><td>1:25</td><td>D1.01.5-25</td></tr></table>	FORMÁT	3 x A4	DATUM	08 / 2020	STUPEŇ	DPS	ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P	MĚŘITKO	Č. VÝKRESU	1:25	D1.01.5-25
FORMÁT	3 x A4														
DATUM	08 / 2020														
STUPEŇ	DPS														
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P														
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU														
1:25	D1.01.5-25														
NÁZEV AKCE:															
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ															
VÝKRES															
RECEPČNÍ PULT M.Č. 1133a															