



PŮDORYS KROVU - STAVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ

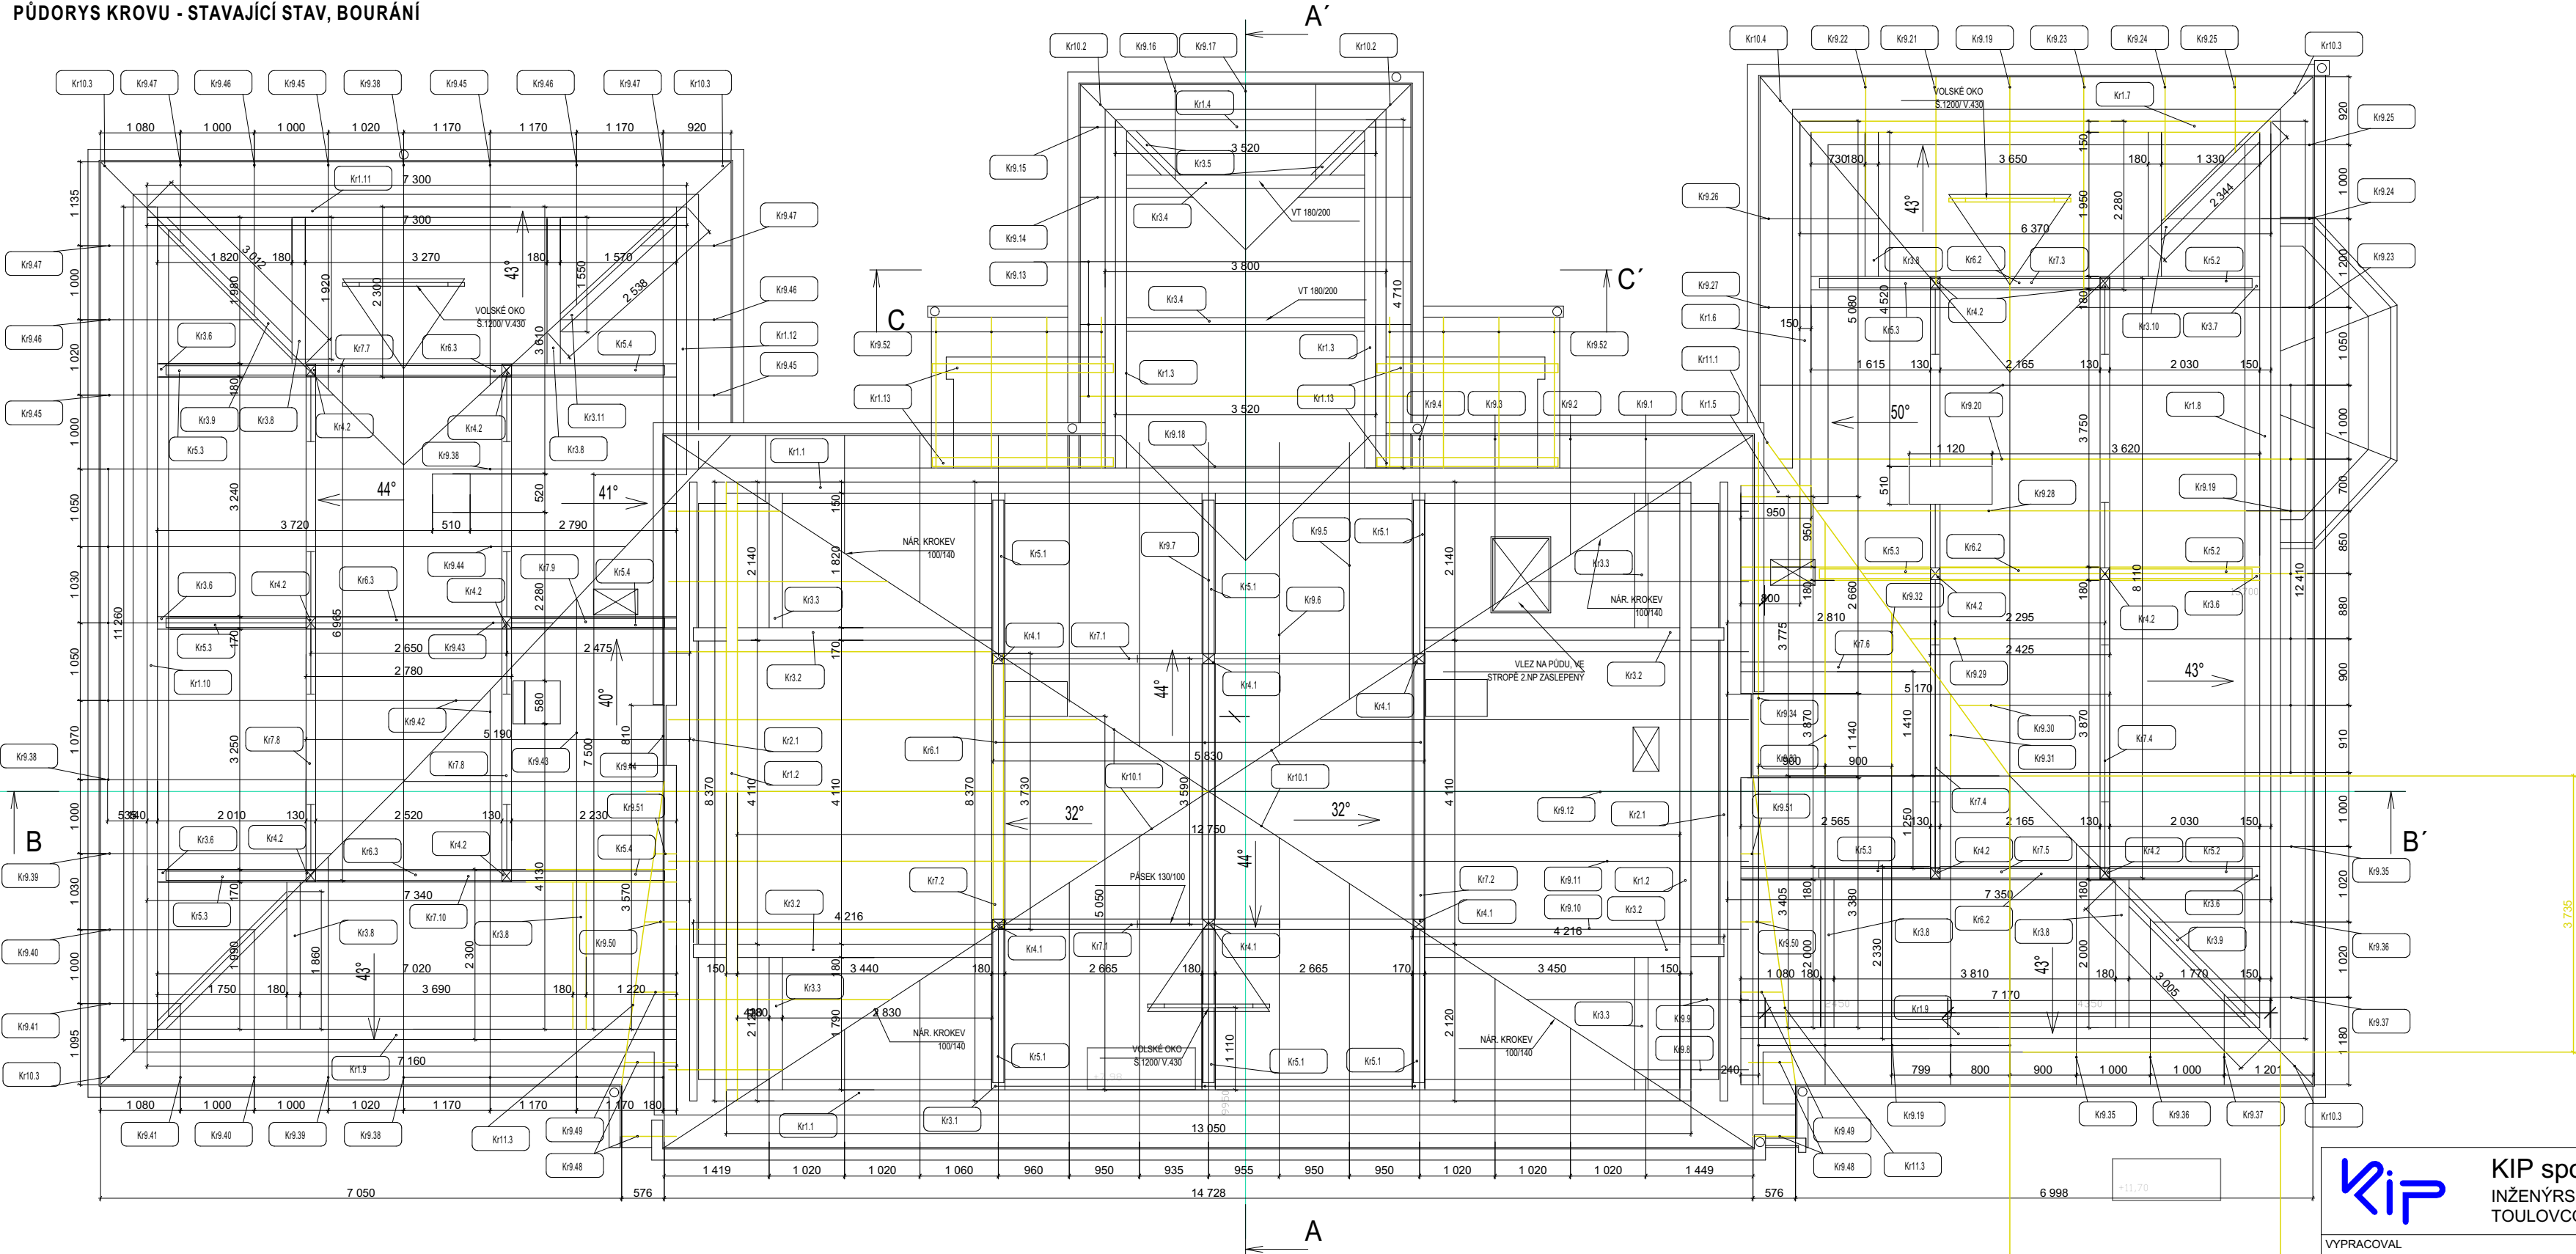

SCHÉM. ŘEZ NAD SCHODIŠTĚM

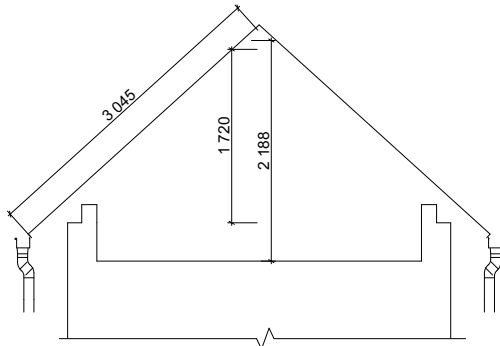


OBECNÁ LEGENDA DEMOLIC

- DEM2 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:
  - KERAMICKÉ TAŠKY BOBROVKY
  - DŘEVĚNÉ LATĚ 55/25 a 165 mm
- DEM3 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE ŘÍMSOVÉ SÚKYNKY
  - KERAMICKÉ TAŠKY BOBROVKY
  - DŘEVĚNÉ LATĚ 55/25 A 165 MM
- DEM4 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PLECHOVÉ KRYTINY VČ PODKLADNÍHO BEDNĚNÍ
- DEM5 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE HROMOSVODŮ
- DEM6 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KOMINOVÉ LÁVKY VČ, KOTVENÍ, ZÁBRADLÍ A ŽEBŘÍKU
- DEM7 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OKAPNÍCH ŽLABŮ A SVODŮ
- DEM8 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE SNĚHOVÝCH ZÁBRAN
- DEM17 ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE DEGRADOVANÝCH ZBYTKŮ NEVYHOVUJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE

SKLADBY VODOR. KONSTRUKCÍ

- S2.1 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP  
(POD PRAVOU PŮDOU)
  - KERAMICKÉ PUDOVKY tl. 50 mm
  - PODSYP tl. 40 mm
  - PRKĚNNÝ ZÁKLOP ZAPUŠTĚNÝ
  - DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY + ZÁSYP
  - DŘEVĚNÉ PODBITÍ + OMÍTKA, cca 20 mm
- S2.2 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP  
(POD LEVOU PŮDOU)
  - MINERÁLNÍ VATA TL. 100 mm - DEGRADOVANÁ VLHKOSTÍ - NUTNO ODSTRANIT
  - KERAMICKÉ PUDOVKY tl. 50 mm
  - PODSYP tl. 40 mm
  - PRKĚNNÝ ZÁKLOP ZAPUŠTĚNÝ
  - DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY m + ZÁSYP
  - DŘEVĚNÉ PODBITÍ + OMÍTKA, cca 20 mm
- S3.1 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP
  - KERAMICKÉ PUDOVKY tl. 50 mm
  - PODSYP tl. 40 mm
  - PRKĚNNÝ ZÁKLOP ZAPUŠTĚNÝ
  - DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY m + ZÁSYP
  - DŘEVĚNÉ PODBITÍ + OMÍTKA, cca 20 mm
  - SDK PROFILY + DESKY cca 50 mm
- P1 - PODLAHA NA TERÉNU V 1.PP
  - BETONOVÁ MAZANINA tl. 100 mm

 <b>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL</b> INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUČÍ ZAKÁZKY Ing. PAVLATMEJOVÁ		
ZODP. PROJEKTANT Ing. PAVLATMEJOVÁ		DATUM 01/2024 ZAK. Č. 3397-61  Č.PARÉ    Č.VÝKR. <b>D.1.1.6</b>		
VYPRACOVAL Ing. RADEK MADEJEWSKÝ	MÍSTO STAVBY JEVIČKO prc.č. st. 546 - č.p. 506			
STUPEŇ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY				
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE				
STAVBA <b>OPRAVA STŘECHY OBJEKTU UBYTOVNY SESTER Č.P. 506 - ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVIČKO</b>				
VÝKRES <b>VÝKRES KROVU - STÁV. STAV</b>	MĚŘÍTKO 1:75			PROFESÉ STAVEBNÍ