


PŮDORYS STŘECHY - STAVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ

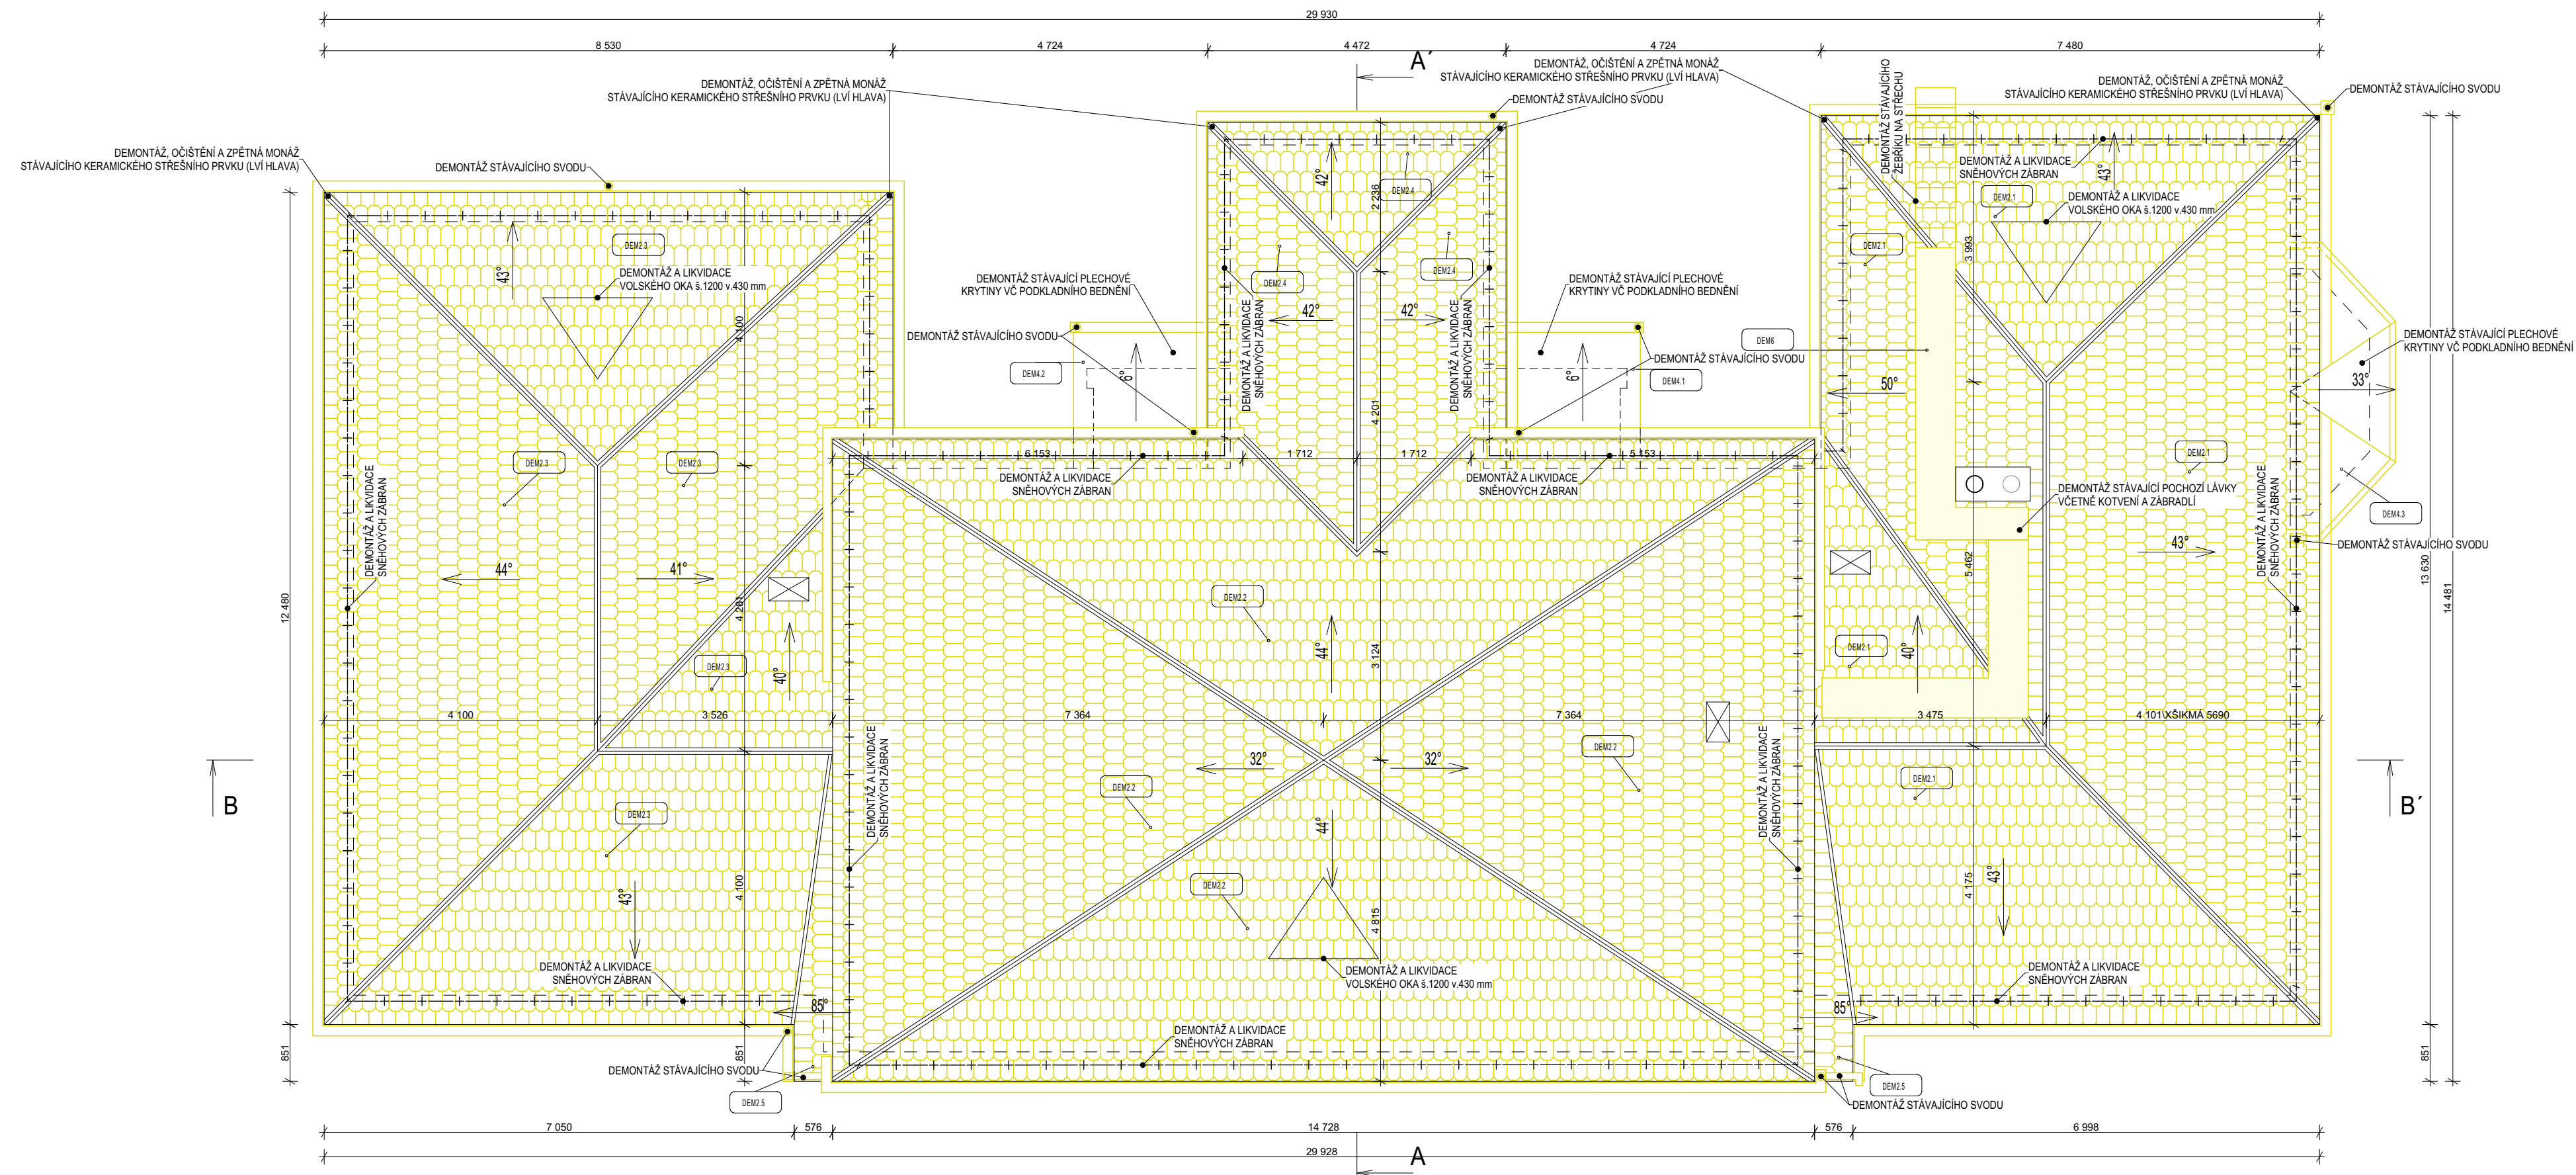



OBECNÁ LEGENDA DEMOLIC

- | | |
|-------|--|
| DEM2 | <p>DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KERAMICKÉ TAŠKY DOBOVKY - DŘEVĚNÉ LATĚ 55/25 Å 165 mm |
| DEM3 | <p>DEMONTÁŽ A LIKVIDACE ŘÍMSOVÝCH SUKÝNKÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> - KERAMICKÉ TAŠKY DOBOVKY - DŘEVĚNÉ LATĚ 55/25 Å 165 MM |
| DEM4 | DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PLECHOVÉ KRYTINY VČ PODKLADNÍHO BEDNĚNÍ |
| DEM5 | DEMONTÁŽ A LIKVIDACE HROMOSVODŮ |
| DEM6 | DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KOMINOVÉ LÁVKY VČ. KOTVENÍ, ŽABRDLÁ A ŽEBŘÍKU |
| DEM7 | DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OKAPNÍCH ŽLABŮ A SVODŮ |
| DEM8 | DEMONTÁŽ A LIKVIDACE SNĚHOVÝCH ŽABRAN |
| DEM17 | OOSTRANĚNÍ A LIKVIDACE DEGRADOVANÝCH ZBYTKŮ NEVYHODUJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE |

SKLADBY VODOR. KONSTRUKCÍ

- S2.1 - SKLADBA STROPŮ NAO 1 NP**
(POD PRAVOUJ PŮDOU)
• KERAMICKE PŮDOVKY š 50 mm
• PŮDYP š 40 mm
• PRKĚNNÝ ZKLOP ZAPUŠTĚNÝ
• DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRAMKY m + ZÁSYP
• DŘEVĚNÉ PODBITÍ + OMIČKA, cca 20 mm
- S2.2 - SKLADBA STROPŮ NAO 1 NP**
(POD LEVOUJ PŮDOU)
• MINERÁLNÍ VATA₁₀₀ mm - DEGRADOVÁNÁ VLHKOSTI - NUTNO ODSTRANIT
• KERAMICKE PŮDOVKY š 50 mm
• PŮDYP š 40 mm
• PRKĚNNÝ ZKLOP ZAPUŠTĚNÝ
• DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRAMKY m + ZÁSYP
• DŘEVĚNÉ PODBITÍ + OMIČKA, cca 20 mm
- S3.1 - SKLADBA STROPŮ NAO 2 NP**
• KERAMICKE PŮDOVKY š 50 mm
• PŮDYP š 40 mm
• PRKĚNNÝ ZKLOP ZAPUŠTĚNÝ
• DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRAMKY m + ZÁSYP
• DŘEVĚNÉ PODBITÍ + OMIČKA, cca 20 mm
• SDK PROFILY + DESKY cca 50 mm
- P1 - PODLAHA NA TERÉNU V 1 PP**
• BETONOVÁ MAZANINA š 100 mm



 KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMÝŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY		Ing. PAVLATMEJOVÁ
		ZODP. PROJEKTANT		Ing. PAVLATMEJOVÁ
VYPRACOVAL Ing. RADEK MADEJEWSKÝ		MÍSTO STAVBY JEVIČKO prc.č. st. 546 - č.p. 506		DATUM 01/2024
STUPEN PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY				ZAK. C. 3397-61
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE				C.PARÉ
STAVBA OPRAVA STŘECHY OBJEKTU UBYTOVNÝ SESTER Č.P. 506 - ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVIČKO				
VÝKRES VÝKRES STŘECHY - STÁV. STAV		MĚŘÍTKO 1:75	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D.1.1.8