


PŪDORYS KANALIZACE 1.NF

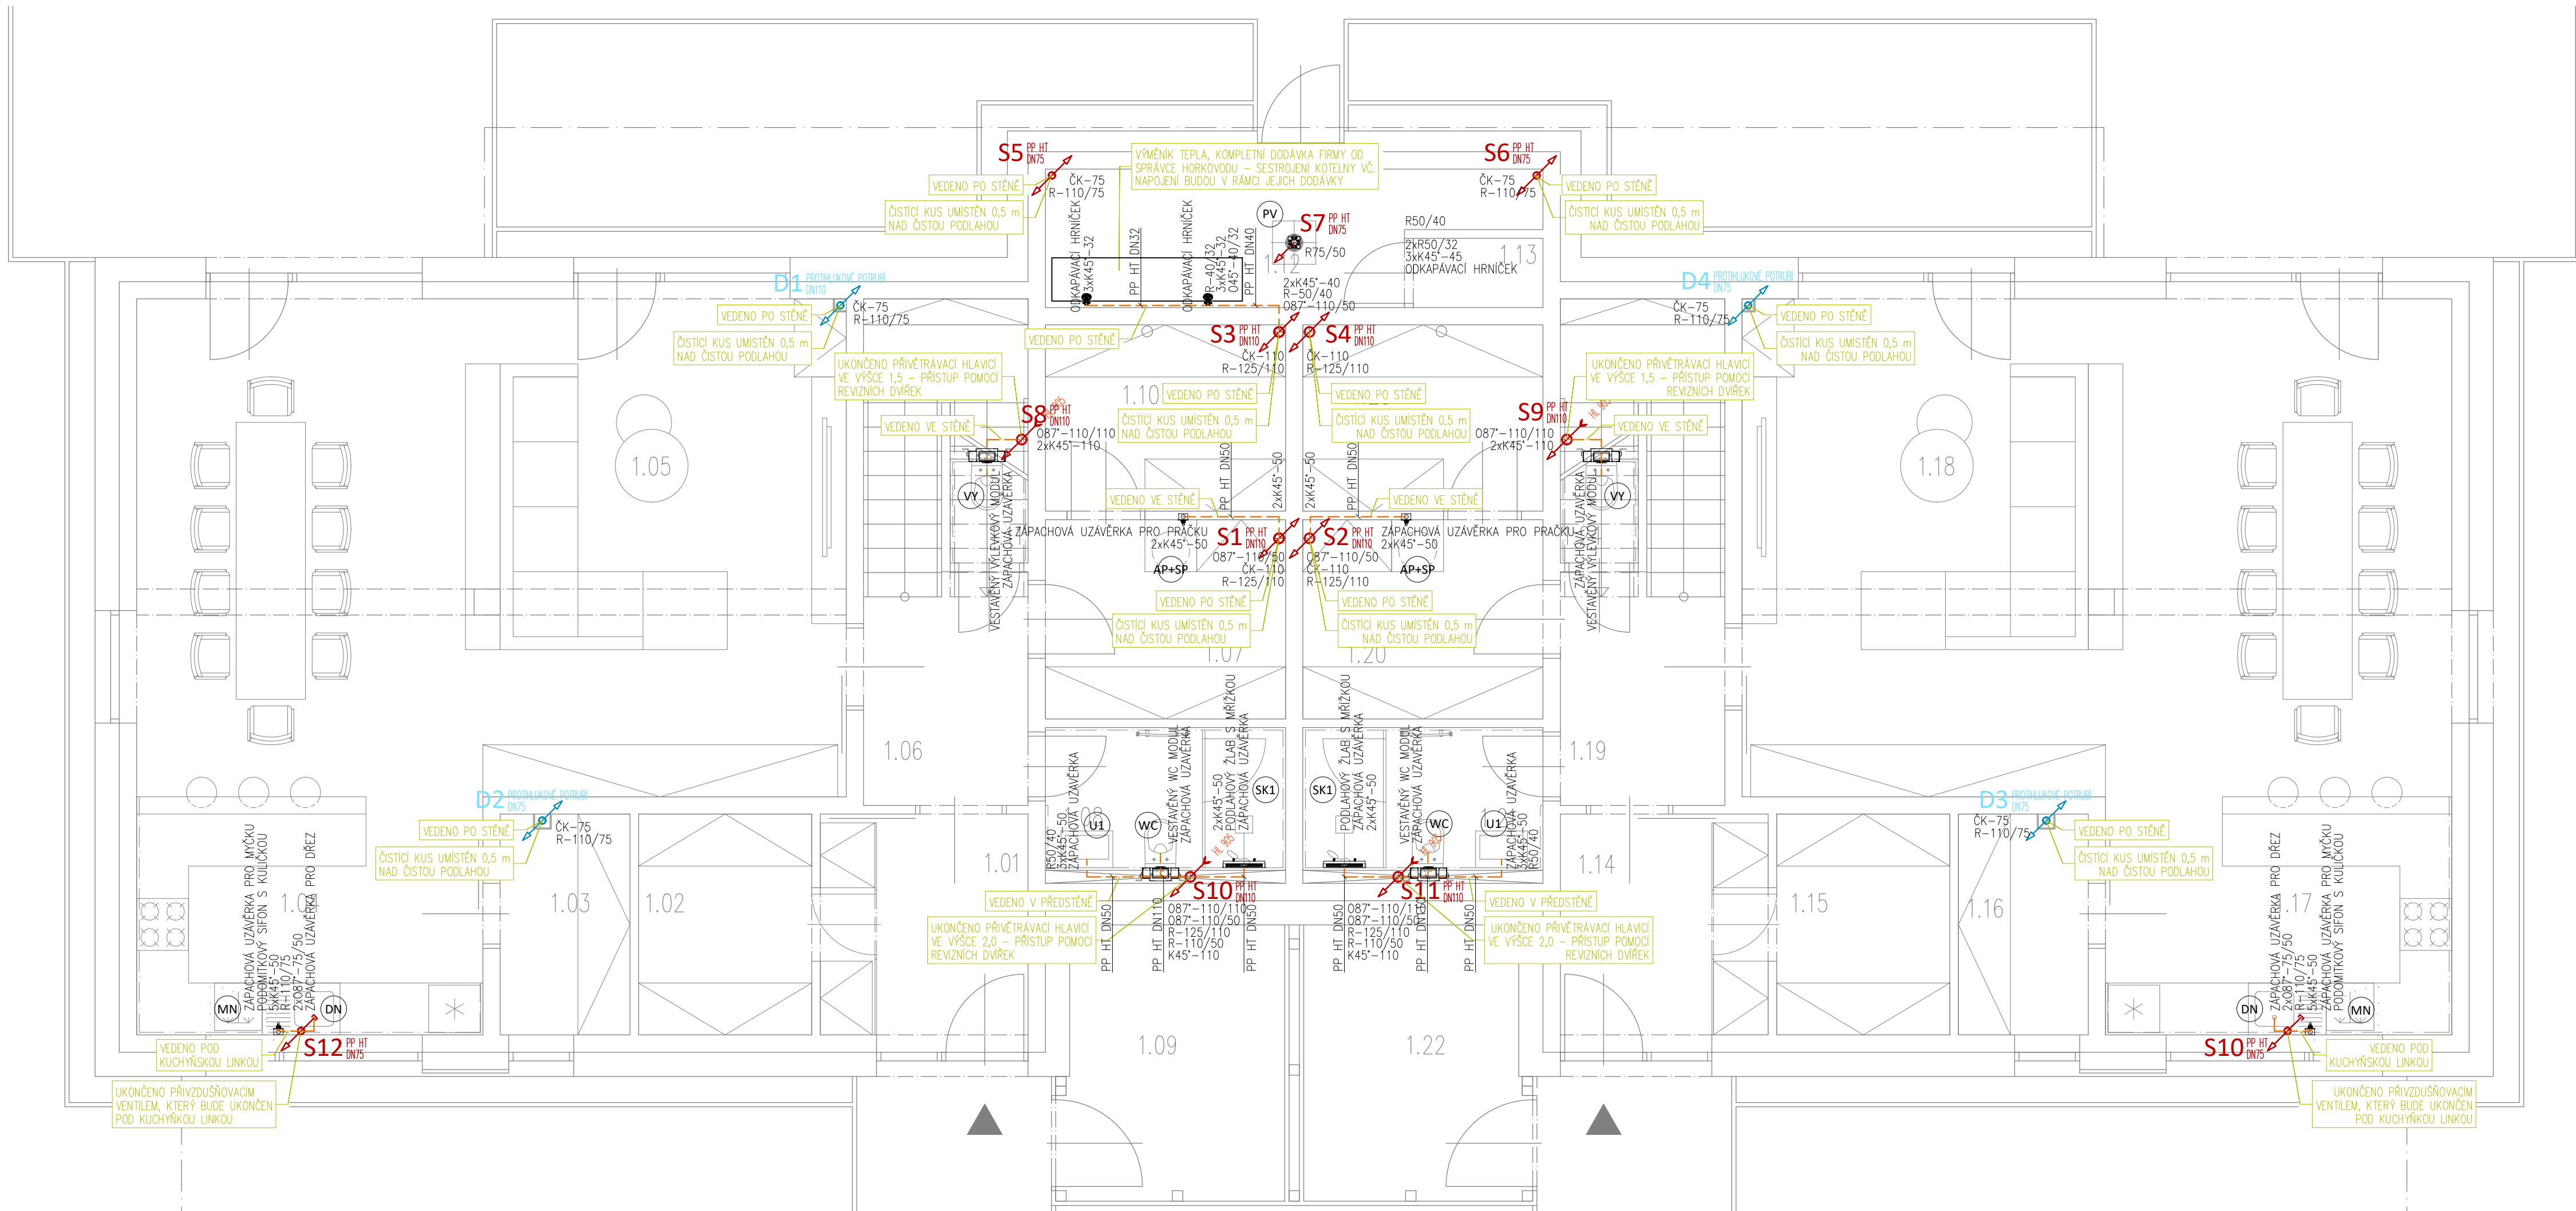

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC – ZÁCHODOVÁ MÍSA – 6x

- KLÓZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM,
- ZADNÍ ODPAD – TYP DLE INVESTORA
- DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM – SOFTCLOSE
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKO S DVOU MOŽNOSTMI (VELKÉ/MALE) PRO SPLACHOVÁNÍ, HRANATÝ TYP
- ZVUKOVÉ ISOLAČNÍ VLOŽKA NA STĚNU K WC
- MONTÁŽNÍ PRVEK DO ZDI PRO WC, BEZ EXTERNÍHO ODTAHU VZDUCHU

U1 - UMYVADLO - 6x
 - UMYVADLO KERAMICKÉ, HRANATÉ, BÍLÉ - 600 [mm] S DESKOU
 - UMYVADLOVÝ ŠROUB M10x410
 - UMYVADLOVÁ VÝPUST 5/4", CLICK-CLACK, VELKÁ ZÁTKA
 - UMYVADLOVÝ SIFON BEZ VÝPUSTI MOSAZ/CHROM, PRŮMĚR 32MM
 - SMĚŠOVAČ PAKOVÁ STÓJÁNČOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
 - 2x2 CHROMOVÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"

U2 - UMYVADLO - 2x
- UMYVADLO KERAMICKÉ, HRANATÉ, BÍLÉ - 500 [mm] S DESKOU
- UMYVADLOVÉ ŠROUB M10x410
- UMYVADLOVÁ VÝPUST 5/4", CLICK-CLACK, VELKÁ ZÁTKA
- UMYVADLOVÝ SIFON BEZ VÝPUSTI MOSAZ/CHROM, PRŮMĚR 32MM
- SMĚŠOVAČ PAKOVÁ STOJÁNČOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
- 2x2 CHROMOVÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"

U3 – UMYVÁTKO – 2x

- UMYVADLO KERAMICKÉ, HRANATÉ, BÍLÉ – 400/200 [mm] S DESKOU
- UMYVADLOVÉ ŠROUB M10x410
- UMYVADLOVÁ VÝPUST 5/4", CLICK-CLACK, VELKÁ ZÁTKA
- UMYVADLOVÝ SIFON BEZ VÝPUSTI MOSAZ/CHROM, PRŮMĚR 32MM
- SMĚŠOVACÍ PAKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
- 2x CHROMOVÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"

MN – MYČKA NÁDOBÍ – 2x
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU A SUŠIČKU, S PŘIPOJENÍM
VODU PŘES ZPĚTNOU Klapku - ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ
1/2"-3/4"

NZ – NEZÁMRZNÝ VENTIL – 2x
-NEZÁMRZNÝ VENTIL S UZAVÍRÁNÍM VE VNITŘNÍ STRANĚ OBJEKTU

VÝ - VÝLEVKVA - 2x

- KLOŽET ZÁVEŠNÝ KERAMICKÝ BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM,
- ZADNÍ ODPAD - TYP DLE INVESTORA
- PLASTOVÁ MŘÍŽKA PRO ODKAD
- OVLÁDACÍ PÁČKOTV SE DVĚMI MOŽNOSTMI (VELKÉ/MALE) PRO SPLACHOVÁNÍ, HRANATÝ TYP
- ZVUKOVÉ ISOLAČNÍ VLOŽKA NA STĚNU K WC
- MONTÁŽNÍ PŘEVOD Z DZI PRO VÝLEVKU, BEZ EXTERNÍHO ODTAHL VZDUCHU
- NÁSTĚNNÁ BATERIE, CHROMOVÁ S ROZTEČÍ 150 mm, PODLOŽENÍ
- RAMÍNKO DÉLKY 300 mm

SK1 – SPRCHOVÝ KOUT – 2x
- TERMOSTATICKÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S VÝVODEM NA RUČNÍ SPRCHU
A DEŠT, PODOMITKOVÁ
- SPRCHOVÝ ŽLAB DĚLKA 600 [mm] SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- SPRCHOVÁ ZASTĚNA Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
- ROZMĚR SPRCHOVÉ KOUTU 1590/930

SK2 – SPRCHOVÝ KOUT – 2x
- TERMOSTATICKÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S VÝVODEM NA RUČNÍ SPRCHU
A DEŠŤ, PODOMÍTKOVÁ
- SPRCHOVÝ ŽLAB DĚLKA 750 [mm] SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
ROZMĚR SPRCHOVÉ KOUTU 1240/950

SK3 – SPRCHOVÝ KOUT – 2x
 – TERMOSTATICKÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S VÝVODEM NA RUČNÍ SPRCHU
 A DEŠT, PODOMÍTKOVÁ
 – SPRCHOVÁ VPUSŤ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
 – SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
 – POLOMĚR SPRCHOVÉ VANIČKY 900 mm

AP+SP – AUTOMAT. PRAČKA A SUŠIČKA – 2x
 – ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU S PŘIPOJENÍM NA VODU PŘES
 ZPĚTNOU KLAPEK – ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ 1/2"-3/4"
 – DODATEČNÉ ROZDVOJENÍ PRO PRAČKU A SUŠIČKU

DN – KUCHYŇSKÝ DŘEZ – 2x

- GRATINOVÝ DŘEZ O ROZMĚRECH 620x496 mm, S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII PRŮMĚR 35 mm
- ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DŘEZ DNO50
- 2x CHROMOVÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- OSAZENÍ DŘEZU DO KUCHYŇSKÉ LINKY DLE TRUHLAŘSKÉ VÝROBKU

OSAZENÍ NA KUCHYŇSKOU LINKU

VA – VANA – 2x
- TERMOSTATICKÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S VÝVODEM NA RUČNÍ SPRCHU
- A NAPOUŠTĚNÍ VANY PŘES POJISTNÝ PŘEPAD, PODOMITKOVÁ
- VANOVA VPUSTÍ SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU, PŘÍSTUP PŘES DVÍŘKA
- NA BOČNÍ STĚNĚ VANY
- VANA ROZMĚRU 1700/1000, ZKOŠENÁ A TYP DLE SPECIF.
INVESTORA



PV – PODLAHOVÁ VPUST – 1x
– PODLAHOVÁ VPUST SE SPODNÍM VYPUSTĚNÍM DN75
ČTVERCOVÝ ODTOK, NEREZOVÁ MŘÍŽKA 250/250 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	POCLOHA	DRUH ÚPRAVY PODLAHY	DRUH ÚPRAVY STĚN [mm]
	DĚTSKÝ DOMOV Č.1 – LEVÁ ČÁST			
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,47	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.02	SÁTKA K ZÁDVEŘÍ	5,10	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.03	SPÍŽ	3,83	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.04	KUCHYŇ	11,00	VINYLOVÁ PODLAHA	KO [V=600(900)] A VŠO
1.05	OBÝVACÍ POKOJ	48,32	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.06	CHODBA + SCHODIŠTĚ	4,87	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.07	PRÁDELNA + SKLAD PRÁDLA	6,38	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.08	KOUPELNA	4,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD [V=2000]
1.09	SKLADOVÁNÍ KOL APOD.	8,27	BETONOVÁ DLAŽBA	DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.10	MÍSTNOST PRO SKLADOVÁNÍ	5,96	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.11	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD [V=VŠ]
	CELKEM	102,58		
1.12	SPOLEČNÁ TECH. MÍSTNOST	7,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.13	MÍSTNOST PRO FVE	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

	DĚTSKÝ DOMOV Č.2 – PRAVÁ ČÁST			
1.14	ZADVĚŘÍ	6,47	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.15	ŠATNA K ZADVĚŘÍ	5,10	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.16	SPÍŽ	3,83	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.17	KUCHYŇ	11,00	VINYLOVÁ PODLAHA	KO [V=600(900)] A VŠO
1.18	OBÝVACÍ POKOJ	48,32	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.19	CHODBA + SCHODIŠTĚ	4,87	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.20	PRÁDELNA + SKLAD PŘADLA	6,38	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.21	KOUPELNA	4,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD [V=2000]
1.22	SKLADOVÁNÍ KOJ APOD.	8,27	BETONOVÁ DLAŽBA	DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.23	MÍSTNOST PRO SKLADOVÁNÍ	5,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.24	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD [V=VŠ]
	CELKEM	102,58		

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

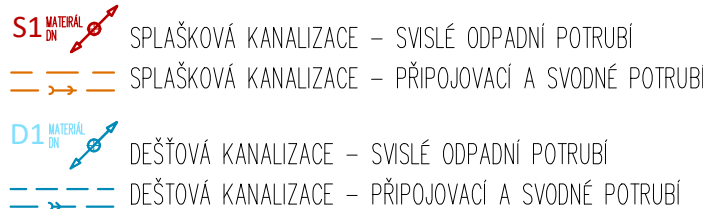

<div>MAZOK S.R.O.</div>		TELEFON: 420 773 695 859 TELEFON: 420 728 326 043 WEB: www.mazok.cz	0,000 = 219,900 m n. r.	
STAVBA:	DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE AREÁL KE TVRZI		HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. M.
			KONTROLOVAL:	Ing. M.
			VYPRACOVAL:	Ing. M.
ČÁST:	SO 01/D.1.4.1 – Kanalizace objektu		STUPEŇ:	DPS DATUM:
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			Č. ZAKÁZKY:	2023/29 FORMÁT:
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS KANALIZACE 1.NP			Č. PŘÍLOHY:	MĚŘITKO:
			D.1.4.1 – 2.A	