



- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| -VÍCENÁSOBNÉ VĚDĚNÍ                   |           |
| -KABEL ČVVKY 3C x 1,5 mm <sup>2</sup> |           |
| -VENTILAČNÍ JEDNOTKA                  | VJ1 - VJ6 |
| -AUTOMATICKÉ DÍŘE                     | AD1, AD2  |

ROZVODNÁ SÍŤ: TN - C - S, 3+N+PE, 50 Hz, 230/400V

ROZVODY : PROVEĎTE DLE ČSN 34 1050 A 33 2000-4-42-6  
KABELY CYKY ULOŽENÉ V LIŠTÁCH Z PVC  
NEBO POD OMÍTKU

## OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- POSPOJOVÁNÍ

DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed. 2



**±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP**


**Název stavby:**

# REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE

Místo stavby: k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950, 1598/1; k.ú. Čtyřicet Lánů st.p.č. 676

Stavebník:  
**Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré město**

Generální projektant: <b>APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155</b>		APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155 572 01 Peleřka +420 441 722 204 apoloc@apoloc.cz www.apoloc.cz	
Autor návrhu: -----			
HIP: Josef Fíndejls			
Projektant: Josef Menc			
Zodp. projektant: Jaroslav Pouč			
Kraj: Pardubický	Formát: 6 A4	Číslo zakázky: P0310	
Stav. úřad: Svitavy	Revize: 00	Datum: IV.2013	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
F-02 REHABILITACE			
Část: <b>F1-02-6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY</b>			
Obsah přílohy:			
Označení přílohy:		Číslo paré:	
<b>F1-02-6.02</b>			
Měřtko:			

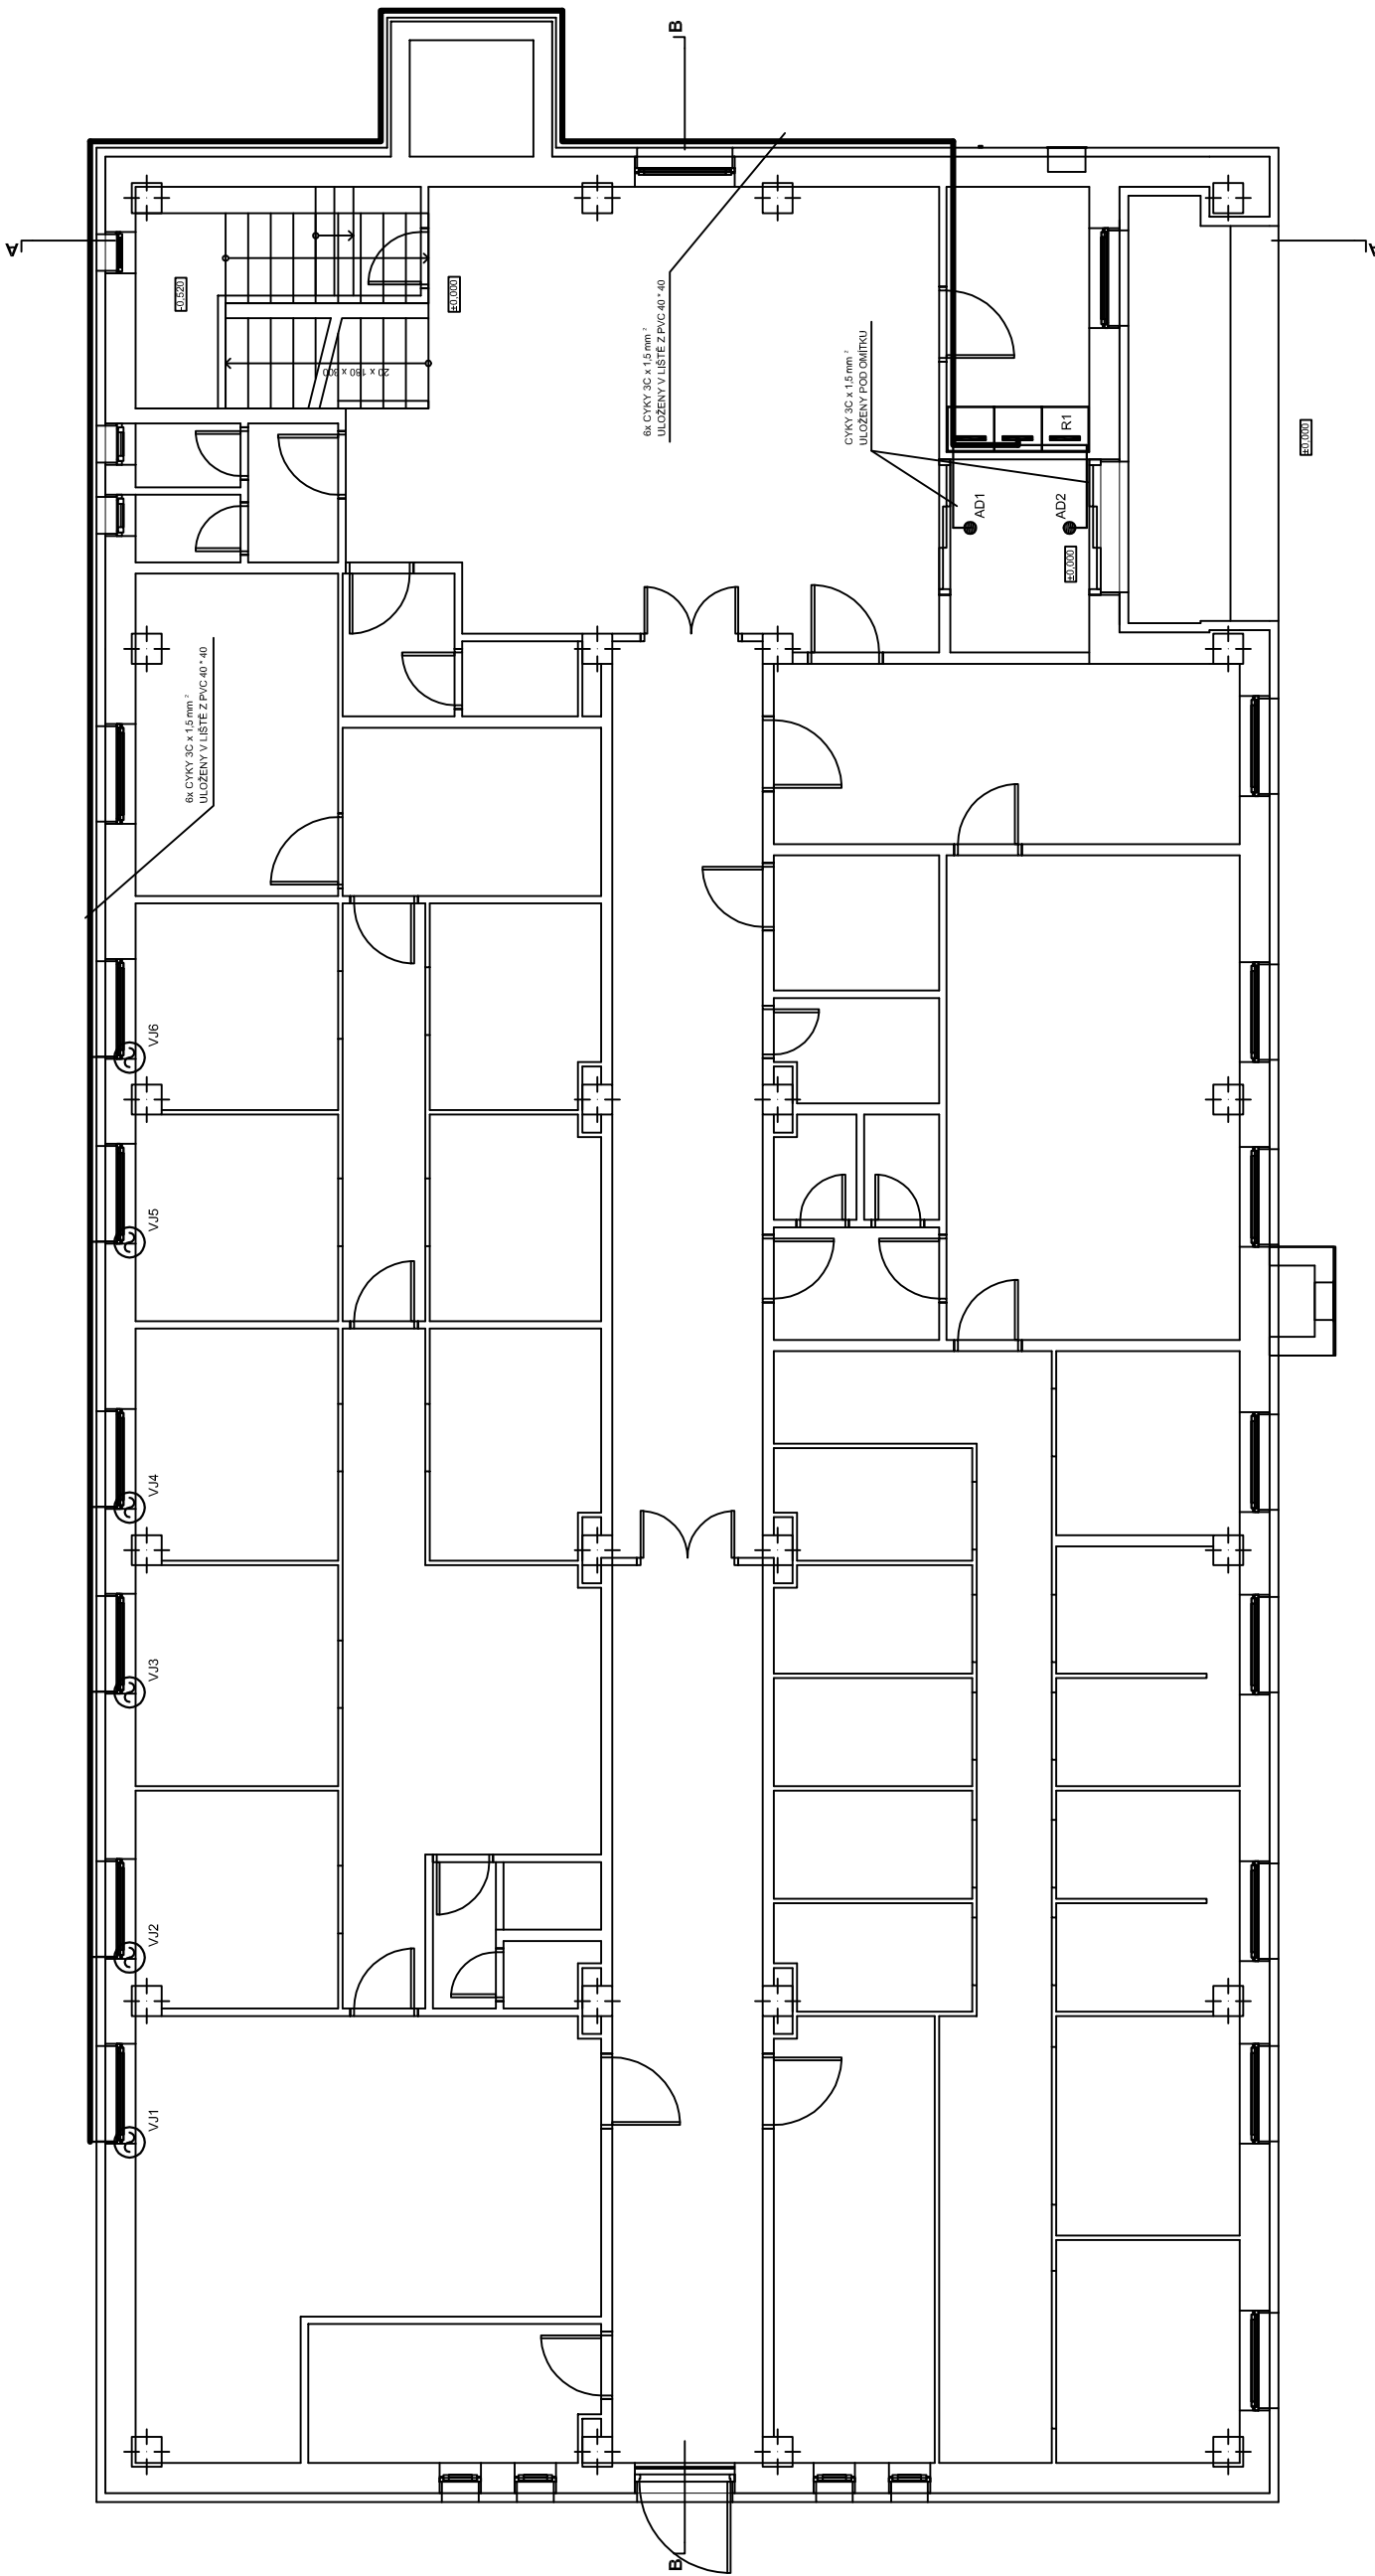

POZNAMKA:

JEDNOTLIVÉ VENTILAČNÍ JEDNOTKY BUDOU JIŠTĚNÝ PROU. CHRÁNIČEM S NADPROUDOVOU  
OCHRANOU - 6A/1N/B/0,03.

AUTOMATICKÉ DVĚŘE BUDOU SAMOSTATNĚ JIŠTĚNY JISTIČEM 6A/B/1.

NOVÉ JISTÍČÍ PRVKY BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE R1 - 2. pole.

MONTÁŽ LIŠT A KABELŮ BUDE PROVEDENA NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU A POTÉ BUDE PŘEKRYTA NOVOU TEPELNOU IZOLACÍ