



POHLED VÝCHODNÍ

1:100



POHLED ZÁPADNÍ

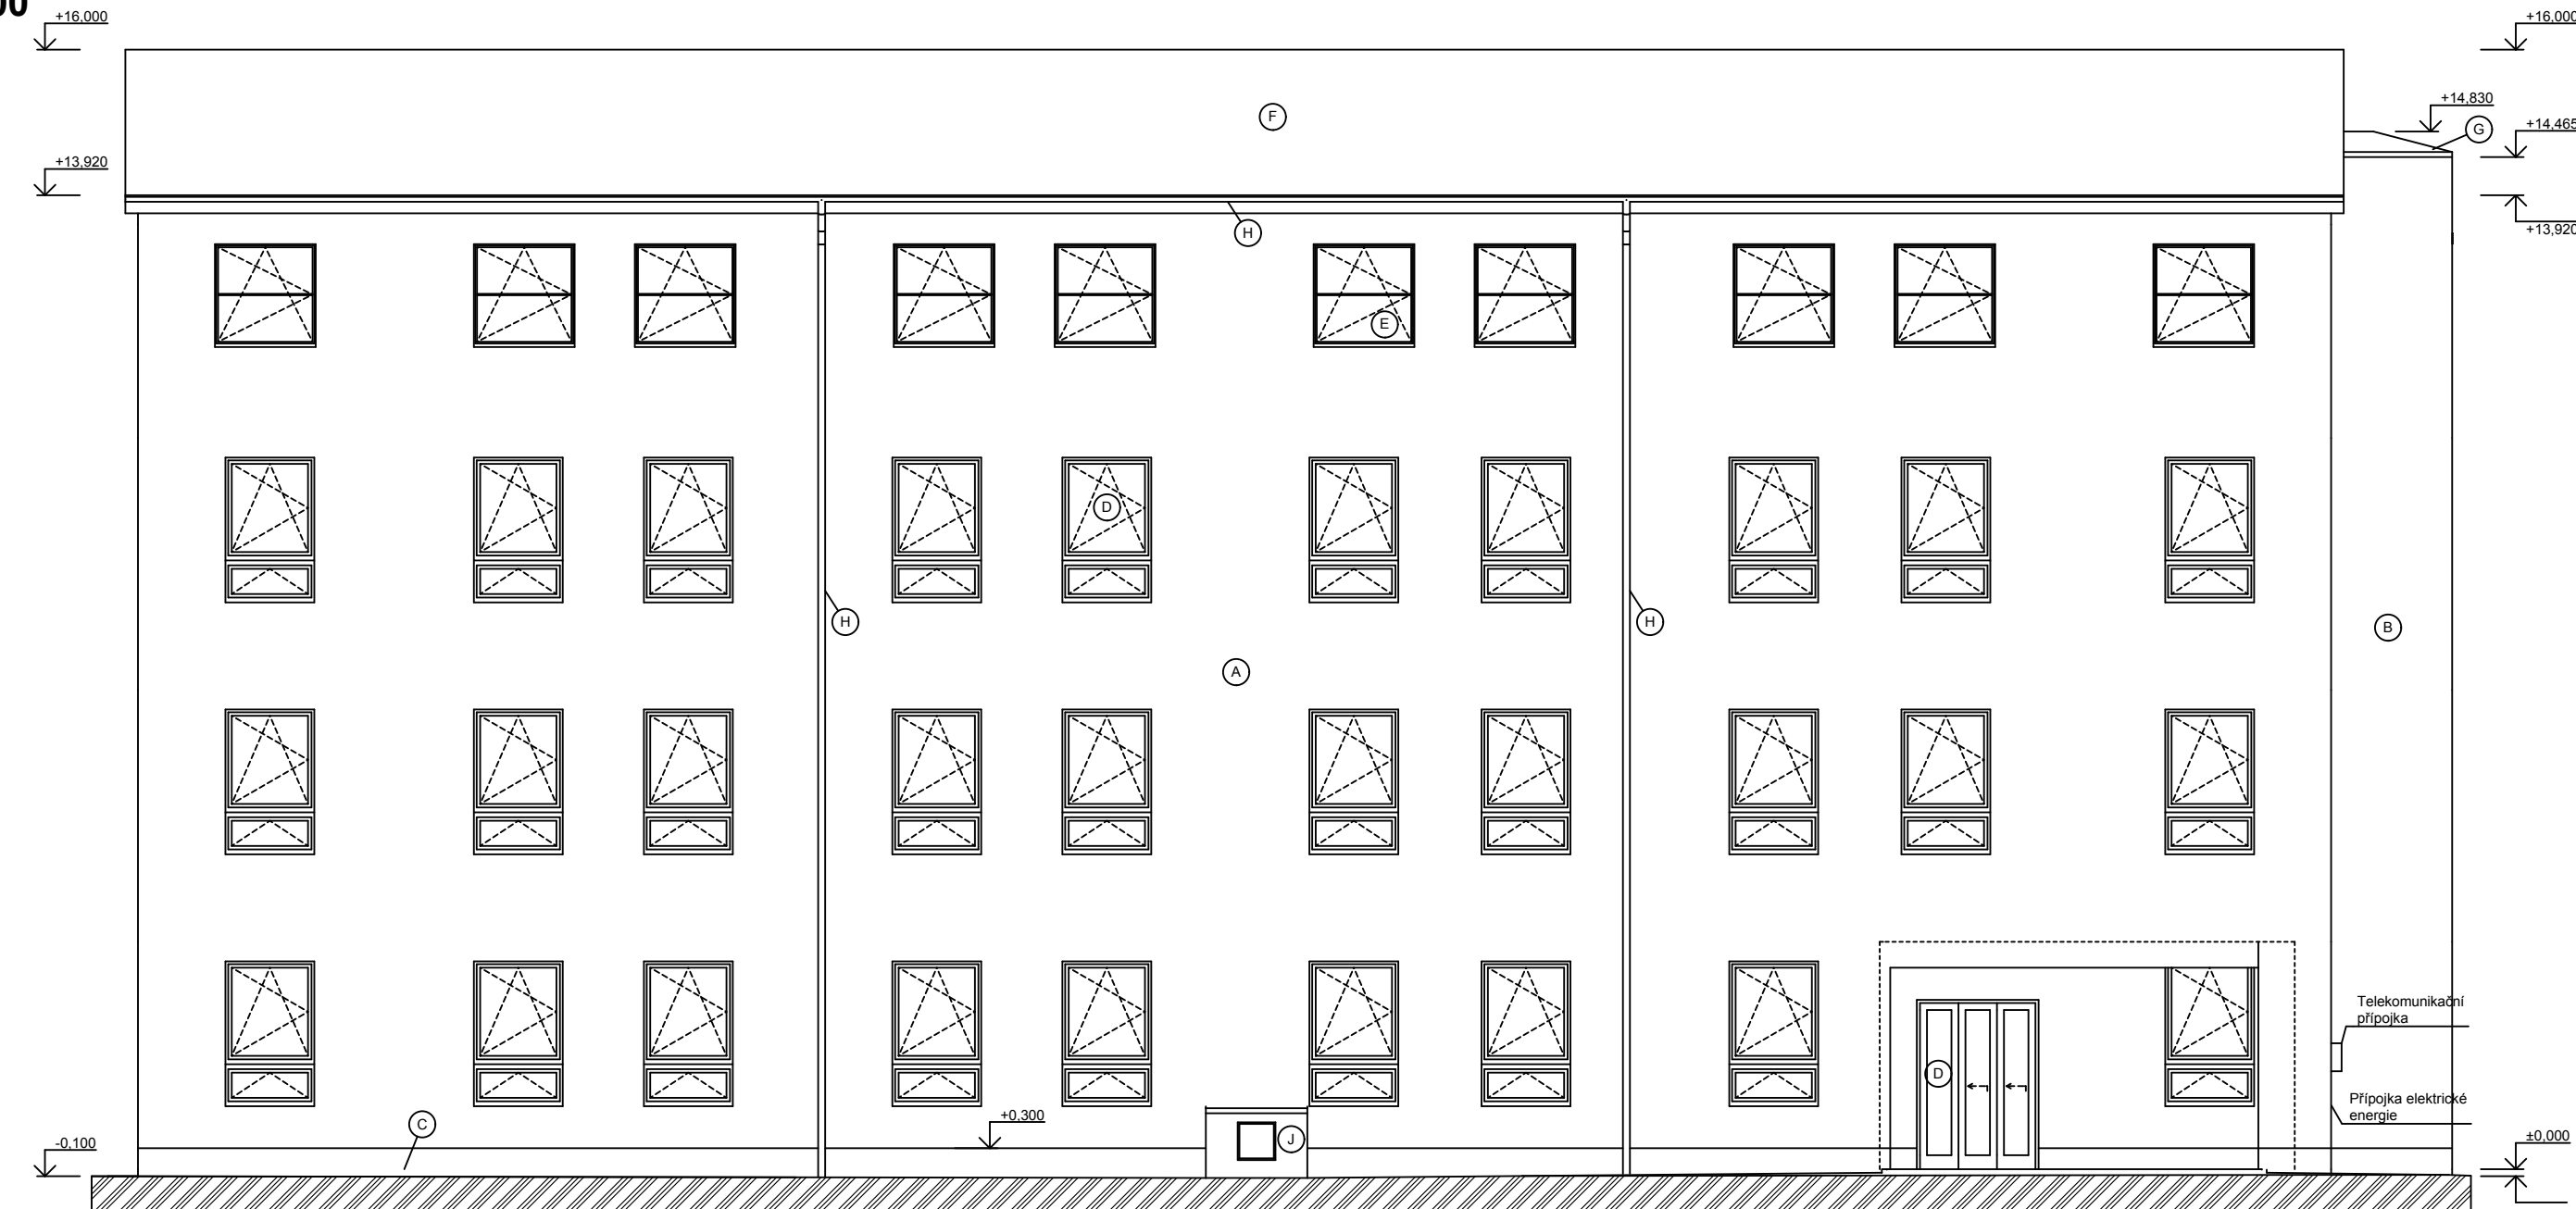

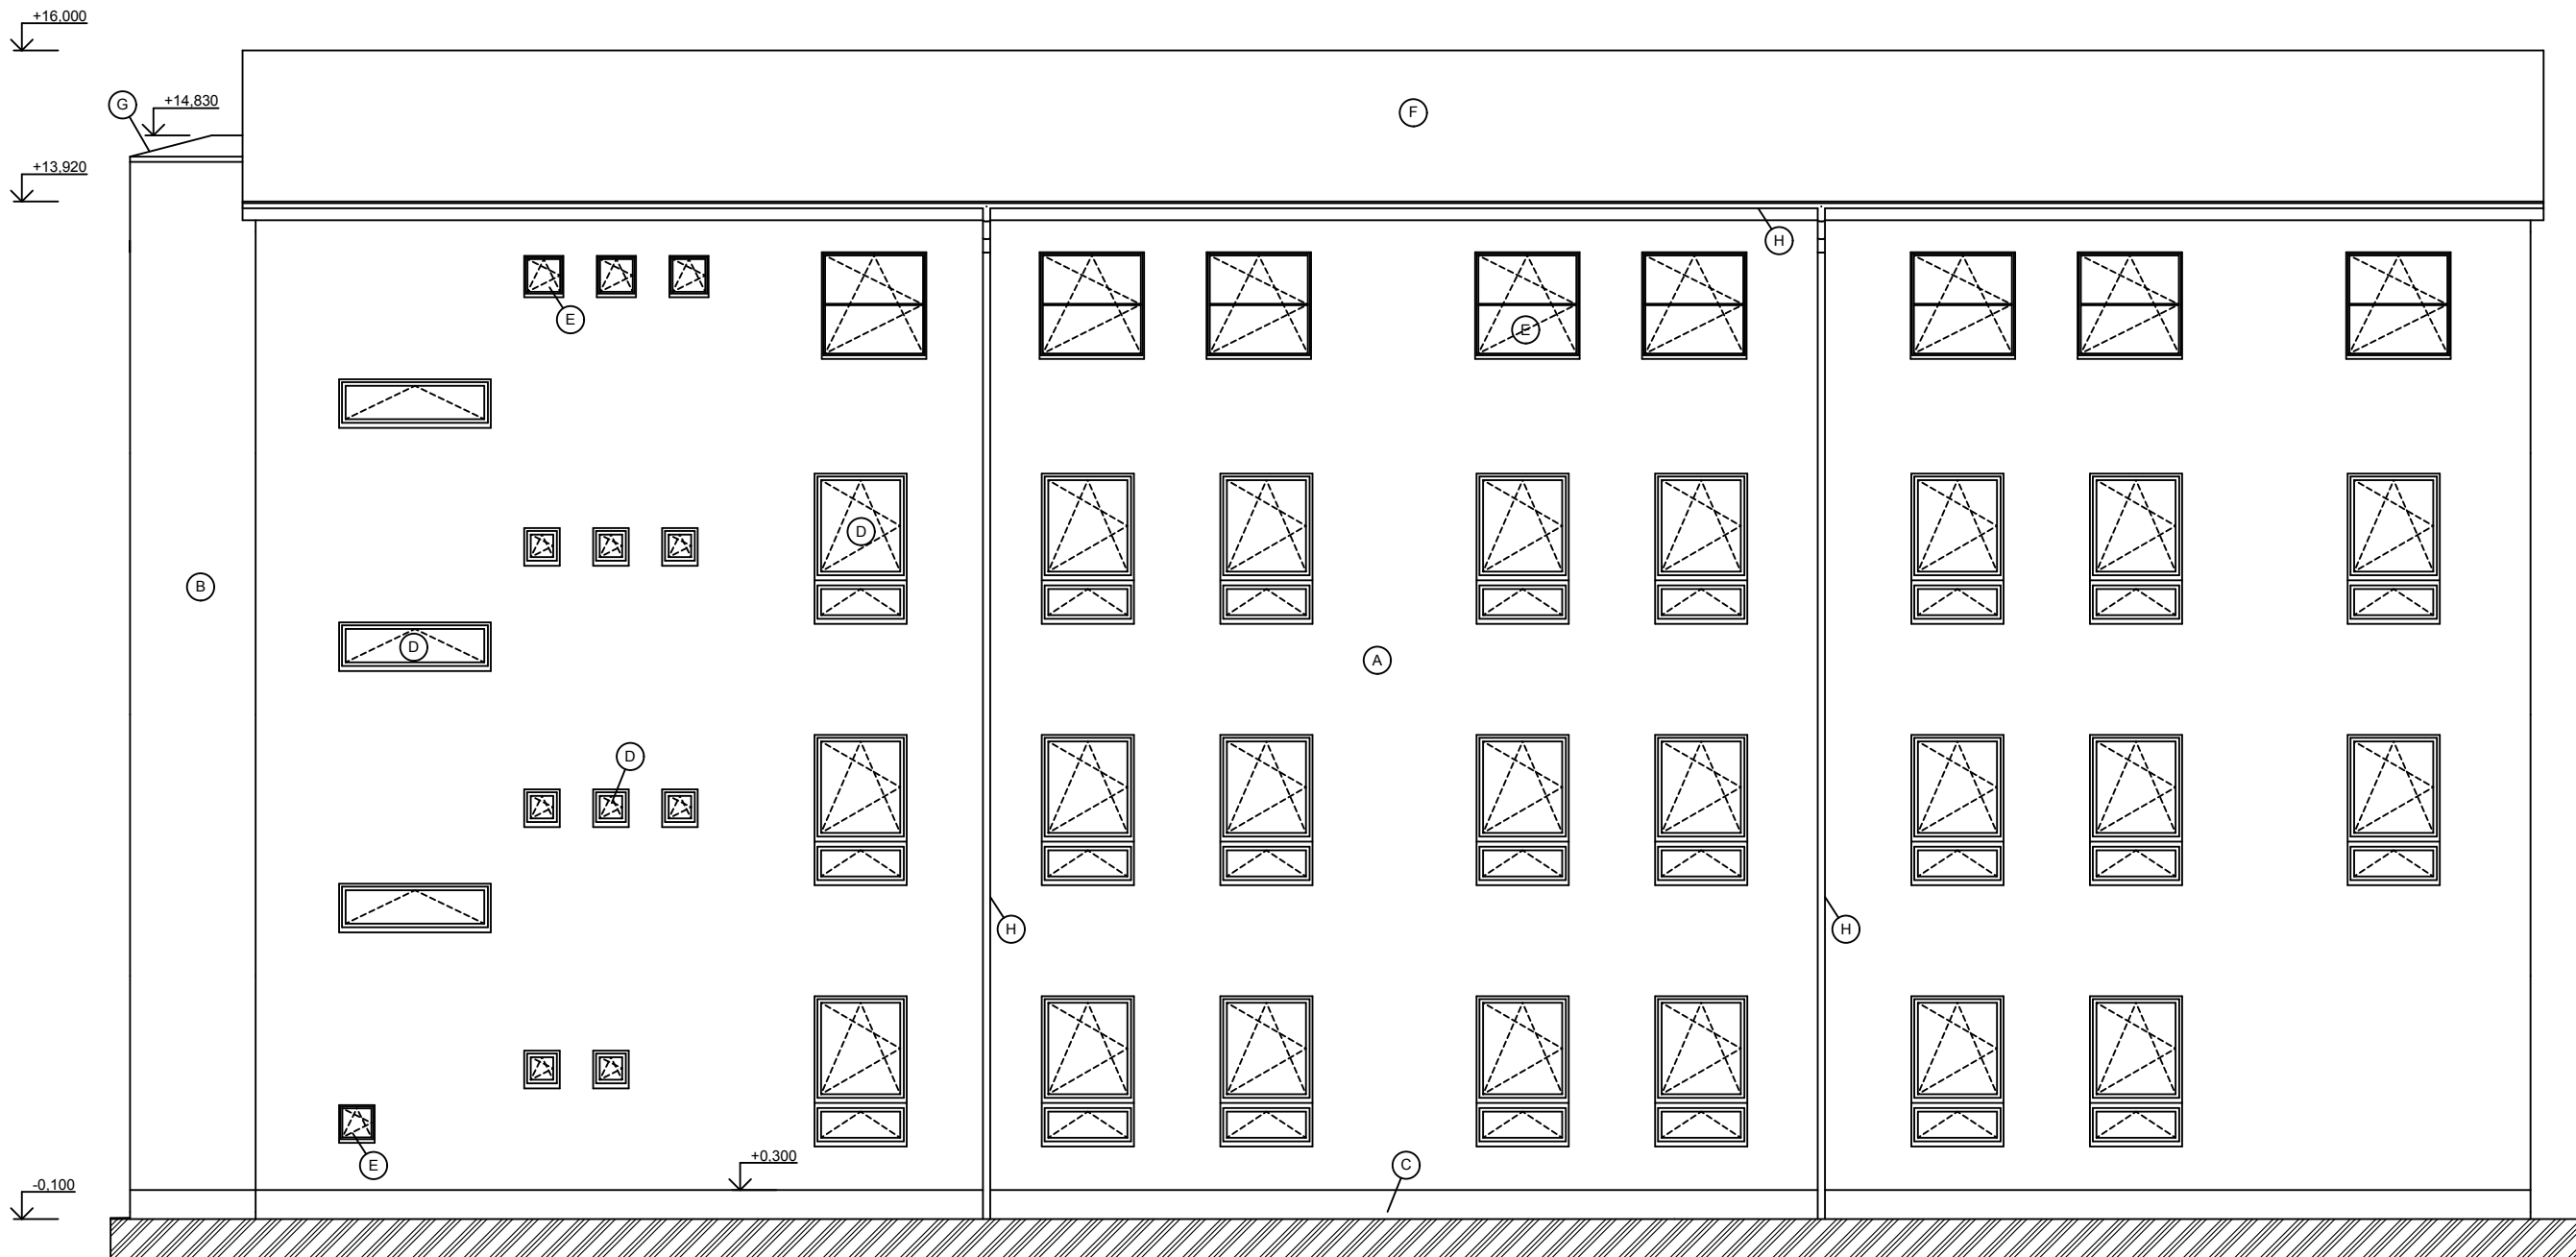
1:100



LEGENDA:

- A** VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STĚN S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 120mm S TENKOVrstvou PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU
- B** VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STĚN S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 50mm S TENKOVrstvou PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU
- C** VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLU S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 120mm NAD ÚROVNÍ +/- 0,0mm A IZOLACÍ Z POLYSTYRENU XPS tl. 70mm POD ÚROVNÍ +/- 0,0mm, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DEKORATIVNÍ DISPERZNÍ MOZAIKOVOU OMÍTKOU PO ÚROVĚN +0,300mm.
- D** NOVÉ OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM SKLEM
- E** STÁVAJÍCÍ OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTOVÝCH PROFILŮ
- F** STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- G** STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- H** STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ OKAPY A SVODY
- I** STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE A VĚTRACÍ MŘÍŽKY
- J** NOVÁ DEKORATIVNÍ DISPERZNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:			
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE			
Místo stavby:			
k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950, 1598/1; k.ú. Čtyřicet Lánů st.p.č. 676			
Stavebník:			
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré město			
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155		 <div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Políčka + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div>	
Autor návrhu: -----			
HIP: Josef Findejs			
Projektant: Miroslav Stejskal			
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček			
Kraj: Pardubický	Formát: 6 A4	Číslo zakázky: P0310	
Stav. úřad: Svitavy	Revize: 00	Datum: IV.2013	
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Stavební objekt: F1-02 REHABILITACE		Označení přílohy: F1-02-1.10	Číslo paré:
Část: F1-02-1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Obsah přílohy: POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ		Měřítko: 1:100	