
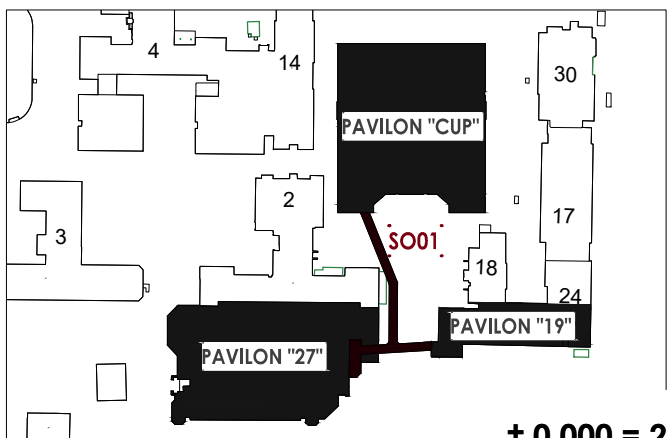


BETONOVÁ DLAŽBA 200/200mm ŠEDÁ	ČSN 73 6131	TL.80mm
KLADECÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI FR. 4–8mm	ČSN 73 6131	TL.40mm
PODKLAD Z DRC. KAM. MZK GC	120 MPa ČSN 73 6126–1	TL.200mm
PODKLAD ZE ŠDA FRAKCE 0–63mm	70 MPa ČSN 73 6126–1	TL.180mm
ZEMNÍ PLÁŇ	45 MPa	
TLOUŠŤKA CELKEM		500mm

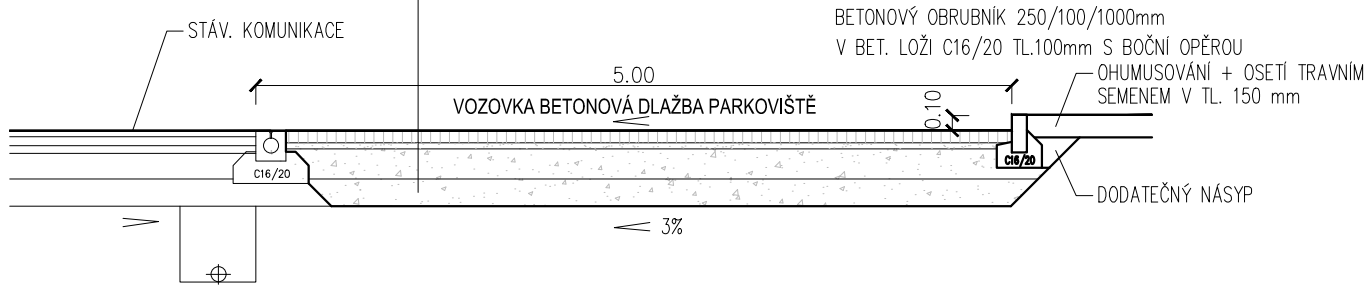

± 0,000 = 240,36 m n. m. Bpv

TABULKA REVIZÍ			
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

**NPK, a.s., Pardubická nemocnice,
Nadzemní koridor**

Dokumentace k provedení stavby

CHVÁLEK
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Dalibor Staněk Ing. arch. Martin Chválek, MBA	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA	PROJEKTANT Ing. Dalibor Staněk	VYPRACOVAL Ing. Jiří Talášek, Ph.D.	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kaňkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				STUPEŇ DPS	DATUM 04/2024
STAVEBNÍ OBJEKT SO 04 Terénní úpravy a dokončovací práce		ČÁST D1.01.10 Architektonicko-stavební řešení		MĚŘÍTKO 1:50	FORMÁT A4 A4

NÁZEV VÝKRESU	ARCHIVNÍ ČÍSLO	
	23-033-5	
	ČÍSLO VÝKRESU D1.04.03	REVIZE R00

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SOVLÁSNÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ