























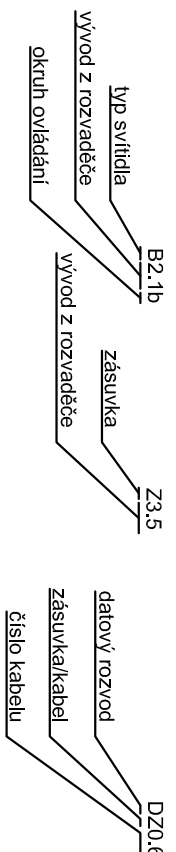
LEGENDA ZNAČEK

- | | | |
|----------|---|---|
| |  | Přizpůsobte kurtovní LED světlo, průměr 180mm, 230V/220V, 100 W, 4000K, Ra 80, IP20, smontovatelné. |
| |  | LED lineární smontovací světlo, 1275x64mm, jedna řada bodů, 230V/220V, 2700 K, 4000K, Ra 80, IP20, smontovatelné. |
| |  | Přizpůsobte kurtovní LED světlo, průměr 300mm, 230V/220V, 1250 W, 4000K, Ra 80, IP44, smontovatelné. |
| |  | Vestavné kurtovní LED světlo, průměr 205mm, 230V/11V, 900 W, 4000K, Ra 80, IP40. |
| |  | Vestavné kurtovní LED světlo, průměr 205mm, 230V/220V, 1500 W, 4000K, Ra 80, IP40. |
| |  | Přizpůsobte kurtovní LED světlo, průměr 300mm, 230V/220V, 2000 W, 4000K, Ra 80, IP44, smontovatelné. |
| |  | Přizpůsobte kurtovní LED světlo, průměr 190mm, 230V/14V, 1100 W, 4000K, Ra 80, IP20, smontovatelné. |
| |  | Novozvořé světlo LED světlo pouze při výskytu napětí, 200W s akumulátorem |
| |  | vytvořte osvětlení 230V/10A, tlazní 1, 5, 6 |
| |  | Přizpůsobte senzor seřizování, s časovačem 5 minut, zážeh -30C°, 230V/10A |
| |  | Ventilátor VZT, ovládání s senzorami, s časovačem |
| |  | Závěsná periodická 230V/10A, IP 20 |
| |  | Závěsná periodická 230V/10A, IP 44 |
| |  | Závěsná oboustranná 230V/10A, IP 20 |
| |  | Kabeleský vývod periodický |
| |  | Závěsná stěnová R44, poštovní viz. popis |
| |  | Závěsná stěnová |
| |  | Bezdrátový přístrojový bod, napájení PoE, kabelová koncovka R44S |
| RH |  | Hřídelní ozvučnice |
| RP |  | Rozvaděč pára |
| RB |  | Rozvaděč dušinky |
| STA/WIFI |  | Síťový rozvaděč (RAC4) |

POZNÁMKA

- NÁJEZDOVÁ SOUSTAVA : NPE 50Hz 230/400V TN-OS
• PŘÍKONOVÝ KAPACITNÍ KONDENZÁTOR : 100KVAR
• OSTATNÍ ZÁSOBY VE VÝŠCE : +60MM, NEMILI UVEDENO JINAK
• VÝNÁŠKA BUDOV VE VÝŠCE : +120MM
• STYLIZACE A CHODBAK BUDOU ODPOVÍDAT PŘI SENZORY, VE DVOU SKUPINÁCH
• VÝNÁŠKA VÝŠKOVÝCH ČÁSTÍ : 100MM
• ZÁKLADY OCHRANOVÝCH ČÁSTÍ : POLICAJ KRYTÝ
• OCHRANOU PŘI POUŽÍTECH VÝŠKOVÝCH ČÁSTÍ
• AUTOMATICKÝ OPRÁVNĚNÍ DO ZDROJE
• DOPRAVA A OCHRANA : DOPRAVA PŘI POUŽÍTECH
• DOPRAVA A OCHRANA : DOPRAVA PŘI POUŽÍTECH


LEGENDA OZNAČENÍ



LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.	Název místnosti	Osvětlenost (lx)	vnější vlivy	opáření
5.01	HALA + SCHODIŠTĚ	100	Ba2	žaluzie s clonkou
5.07	KLUBOVNA	200	Ba2	žaluzie s clonkou
5.08	ČALOVÁ KUCHYNKA	500	Ba2	žaluzie s clonkou, *)
5.09	PŘEDSÍNĚ	100		
5.10	KOKO LONKOVÝ KUCHYŇATELE	500		
5.11	SPROHA	200		
5.12	CHODBA	100	Ba2	žaluzie s clonkou
5.17	UMÝVÁRNA	200	Ba2	žaluzie s clonkou, pospováň *)
5.18	PŘEDSÍN WC	200	Ba2	žaluzie s clonkou, pospováň *)
5.19	WC	200	Ba2	žaluzie s clonkou, pospováň *)
5.20	WC	200	Ba2	žaluzie s clonkou, pospováň *)
5.21	WC	200	Ba2	žaluzie s clonkou, pospováň *)
5.22	UMÝVÁRNA	200	Ba2	žaluzie s clonkou, pospováň *)
5.23	PŘEDSÍN WC + PISOAR	200	Ba2	žaluzie s clonkou, pospováň *)
5.24	WC	200	Ba2	žaluzie s clonkou, pospováň *)
5.25	CHODBA	100	Ba2	žaluzie s clonkou
5.34	CHODBA	100	Ba2	žaluzie s clonkou
5.43	CHODBA	100	Ba2	žaluzie s clonkou

*) u umyvadel, dřezů, sprch apod. zóny dle ČSN 33 2130 ed.3, případně ČSN 33 2000 7-701

		projektové Hlavní ústředí, 530 02 Poupětov IČ: 23424090 DIČ: CZ23424090	
projektové Mgr. Petr Šolc	vypracované Mgr. Petr Šolc	kontrolováno Mgr. Petr Šolc	DPS 2207/24
schváleno Ing. Miroslav Šolc	schváleno Ing. Miroslav Šolc	datum 11/2020	datum 11/2020
zpracováno Mgr. Petr Šolc	zpracováno Mgr. Petr Šolc	formát B4x4	č. přílohy 05
vytisknuto Mgr. Petr Šolc	vytisknuto Mgr. Petr Šolc	záměr D	č. výkresu 05