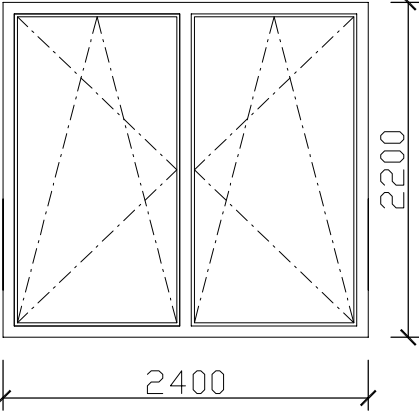
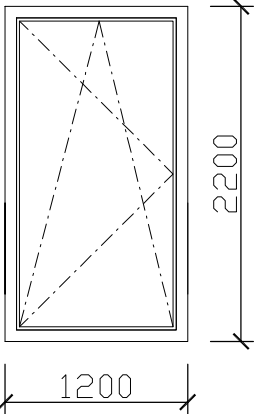
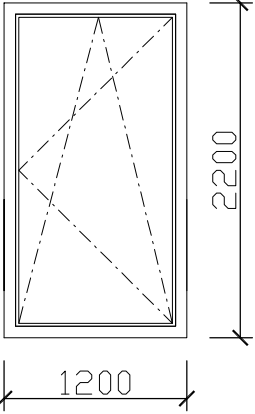
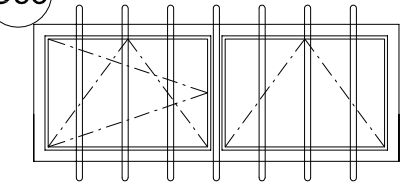
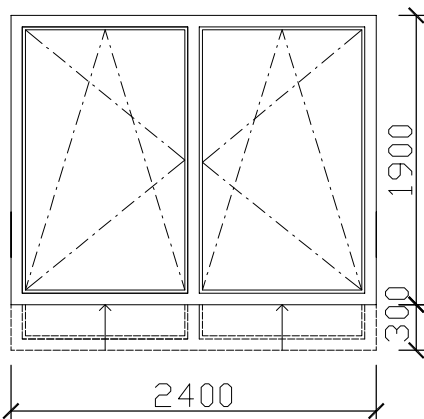


VÝPIS OKEN - BUDOVA D

OZN.	SCHÉMA SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O50		2400 / 2200	HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDVOJENÉHO OTOČNÉHO OKNA -NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, VÝPLŇ IZOLAČNÍ TROJSKLO -BAREVNĚ BUDE PŘÍZPUSOBENO STÁVAJÍCÍM OKNŮM (BARVA BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI KD) -KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA -SVISLÉ DĚLENÍ SLOUPKEM - $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	11	11	12			34
O51		1200 / 2200	HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDVOJENÉHO OTOČNÉHO OKNA -NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, VÝPLŇ IZOLAČNÍ TROJSKLO -BAREVNĚ BUDE PŘÍZPUSOBENO STÁVAJÍCÍM OKNŮM (BARVA BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI KD) -KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA - $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	1	1	1			3
O52		1200 / 2200	HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDVOJENÉHO OTOČNÉHO OKNA -NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, VÝPLŇ IZOLAČNÍ TROJSKLO -BAREVNĚ BUDE PŘÍZPUSOBENO STÁVAJÍCÍM OKNŮM (BARVA BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI KD) -KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA - $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	1	1	1			3
O53		2400 / 900	HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO HLINÍKOVÉHO ZDVOJENÉHO OKNA, POPŘ. PLASTOVÉHO OKNA -NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, VÝPLŇ IZOLAČNÍ TROJSKLO -BAREVNĚ BUDE PŘÍZPUSOBENO STÁVAJÍCÍM OKNŮM (BARVA BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI KD) -SVISLÉ DĚLENÍ SLOUPKEM -KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA -PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ PRO JEDNO KŘÍDLO NA STĚNĚ -STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE BUDOU PONECHÁNY - $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	9				1	10

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS OKEN - BUDOVA D

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
	SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	(mm)								
O54		2400 / 1900	HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDVOJENÉHO OTOČNÉHO OKNA -NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, VÝPLŇ IZOLAČNÍ TROJSKLO - ZKRÁCENÍ O 300mm OPROTI PŮVODNÍMU (ZVÝŠENÍ PARAPETU) -BAREVNĚ BUDE PŘÍZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍM OKNŮM (BARVA BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI KD) -KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA -SVISLÉ DĚLENÍ SLOUPKEM -Uw ≤ 0,9 W/(m²K)					1	1	
POZNÁMKY (VÝPIS OKEN): POKUD NENÍ U VÝROBKU UVEDENO JINAK, PLATÍ: - ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉ FUNKCE, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ										
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ										