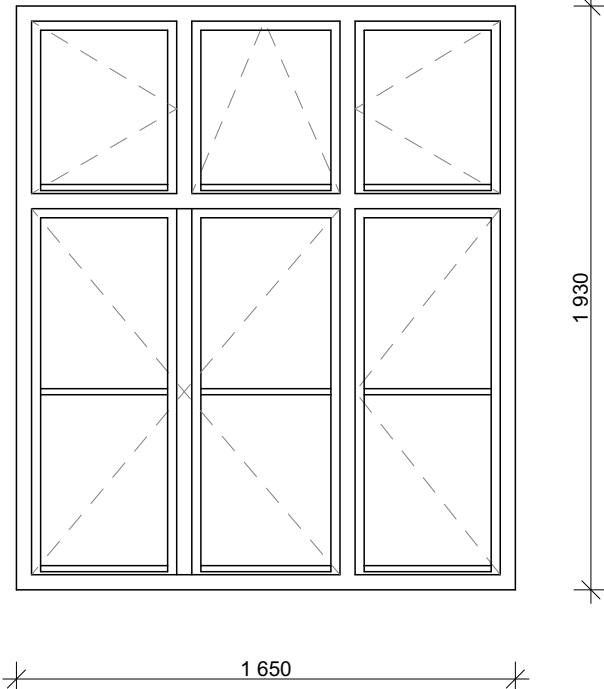


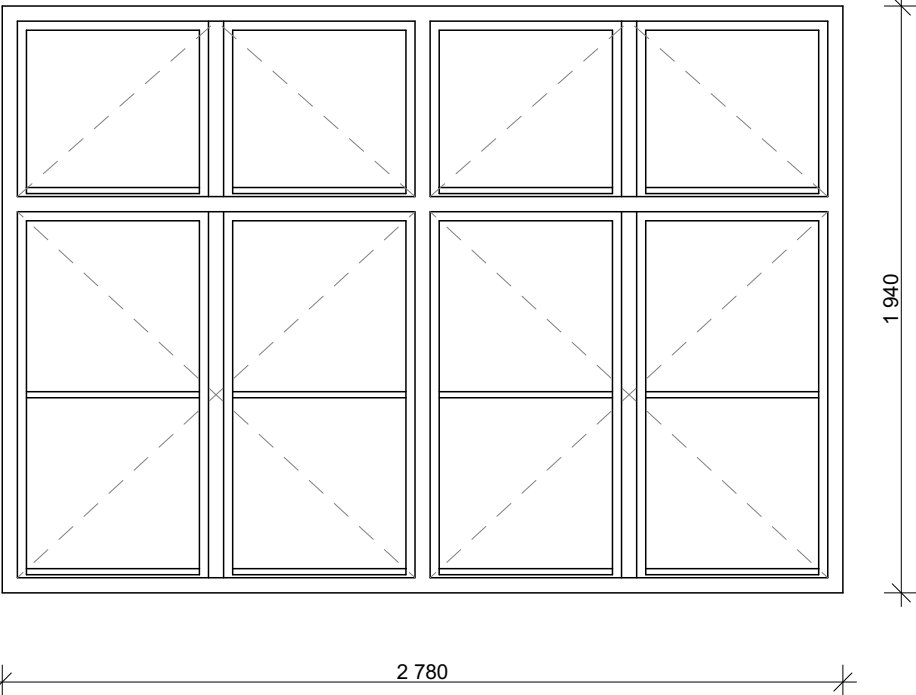




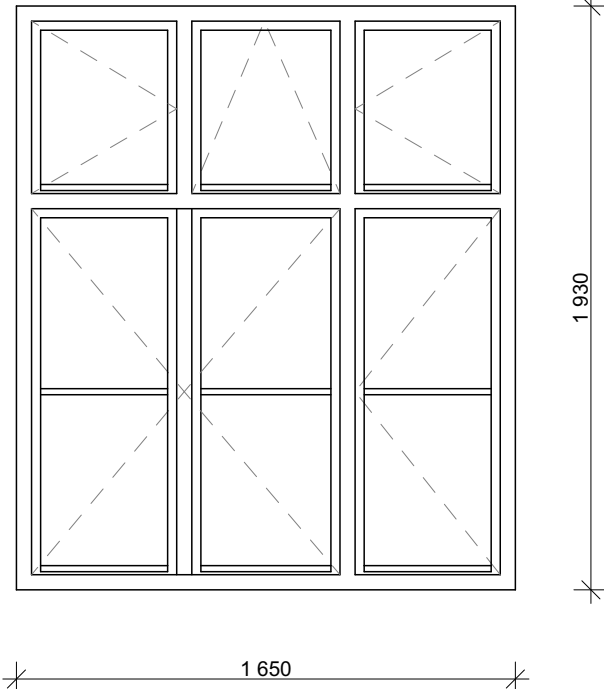



OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 111</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div>	1650x1930 mm	<div>DŘEVĚNÉ OKNO</div> <div>- STÁVAJÍCÍ ŠTYŘKŘÍDLÉ</div> <div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div> <div>- KERAMICKÝ PARAPET A ČÁST OSTĚNÍ</div> <div>POPIS ÚPRAVY:</div> <div>- DEMONTÁŽ OKNA VČETNĚ RÁMU</div> <div>- NOVÉ OKNO VČETNĚ RÁMU</div> <div>- PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY, VZHLED OKNA A ROZMĚROVÉ DĚLENÍ OKNA VODOROVNÝM POUTCEM BUDE PROVEDENO DLE STÁVAJÍCÍCH PŮVODNÍCH OKEN VÝCHODNÍ ČÁSTI OBJEKTU</div> <div>- NOVÉ OKNO ŠESTIKŘÍDLÉ</div> <div>- DĚLENÉ VODOROVNÝM POUTCEM A SLOUPKEM</div> <div>- SKLOPNÁ ČÁST KŘÍDLA SKLÁPĚNÁ DOVNITŘ</div> <div>- SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU</div> <div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div> <div>- BARVA - INTERIÉR BÍLÁ</div> <div>- EXTERIÉR TMAVĚ HNĚDÁ - SJEDNOCENO S OSTATNÍMI VÝPLNĚMI OTVORŮ DLE PŮDVODNÍHO HISTORICKÉHO ODSTÍNU</div> <div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, PŮLOLIVOU S OKENNÍM JAZÝČKEM, SKLÁPĚCÍ ČÁST PÁKOVÝM OVLADAČEM</div> <div>- OSAZENÍ REPLIKY KOVÁNÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ PODOBY</div> <div>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM</div> <div>- U KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA</div> <div>- NA VNĚJŠÍ RÁM BUDE PROVEDENA SÍŤ PROTI HMYZU</div> <div>- U_w=1,08 W/m²K</div>	-	1	-	-		1
	<div>FOTODOKUMENTACE - DEMONTOVANÉ OKNO</div> <div></div>	<div>PŮVODNÍ HISTORICKÉ KOVÁNÍ</div> <div></div>							
<div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									

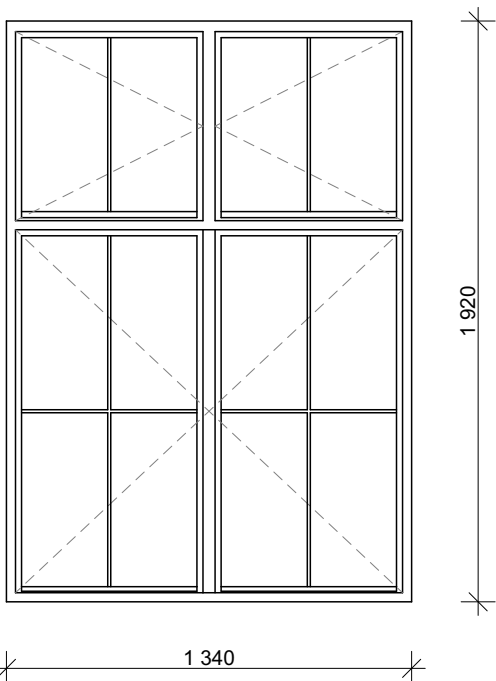





OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 112</div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div></div>	2780x1940 mm	<div><div>DŘEVĚNÉ OKNO</div><div><div>- STÁVAJÍCÍ OSMIKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- KERAMICKÝ PARAPET A ČÁST OSTĚNÍ</div></div><div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- DEMONTÁŽ OKNA VČETNĚ RÁMU</div><div>- NOVÉ OKNO VČETNĚ RÁMU</div><div>- PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY, VZHLED OKNA A ROZMĚROVÉ DĚLENÍ OKNA VODOROVNÝM POUTCEM BUDE PROVEDENO DLE STÁVAJÍCÍCH PŮVODNÍCH OKEN VÝCHODNÍ ČÁSTI OBJEKTU</div><div>- NOVÉ OKNO ŠESTIKŘÍDLÉ</div><div>- DĚLENÉ VODOROVNÝM POUTCEM A SLOUPKEM</div><div>- SKLOPNÁ ČÁST KŘÍDLA SKLÁPĚNÁ DOVNITŘ</div><div>- SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU</div><div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- BARVA - INTERIÉR BILÁ<div>- EXTERIÉR TMAVĚ HNĚDÁ - SJEDNOCENO S OSTATNÍMI VÝPLNĚMI OTVORŮ DLE PŮDVODNÍHO HISTORICKÉHO ODSTÍNU</div></div><div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, SKLÁPĚCÍ ČÁST PÁKOVÝM OVLADAČEM</div><div>- OSAZENÍ REPLIKY KOVÁNÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ PODOBY</div><div>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM</div><div>- U KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA</div><div>- NA VNĚJŠÍ RÁM BUDE PROVEDENA SÍŤ PROTI HMYZU</div><div>- U_w≈1,08 W/m²K</div></div></div></div>	-	1	-	-		1
	<div><div>FOTODOKUMENTACE - DEMONTOVANÉ OKNO</div><div></div></div>	<div><div>PŮVODNÍ HISTORICKÉ KOVÁNÍ</div><div></div></div>							



PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!

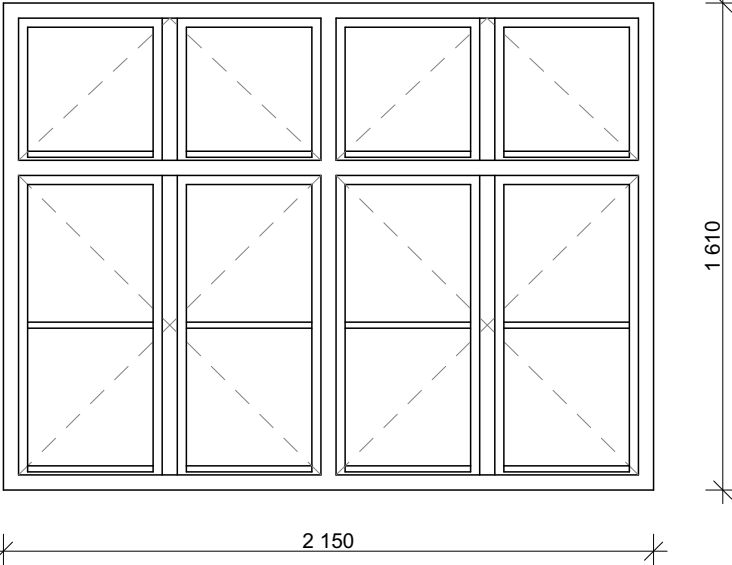

PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!

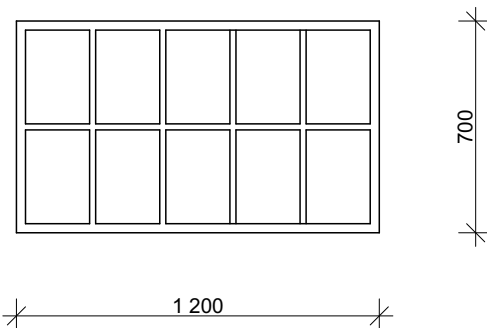

V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 113</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div>	1650x1930 mm	<div>DŘEVĚNÉ OKNO</div> <div>- STÁVAJÍCÍ ŠTYŘKŘÍDLÉ</div> <div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div> <div>- KERAMICKÝ PARAPET A ČÁST OSTĚNÍ</div> <div>POPIS ÚPRAVY:</div> <div>- DEMONTÁŽ OKNA VČETNĚ RÁMU</div> <div>- NOVÉ OKNO VČETNĚ RÁMU</div> <div>- PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY, VZHLED OKNA A ROZMĚROVÉ DĚLENÍ OKNA VODOROVNÝM POUTCEM BUDE PROVEDENO DLE STÁVAJÍCÍCH PŮVODNÍCH OKEN VÝCHODNÍ ČÁSTI OBJEKTU</div> <div>- NOVÉ OKNO ŠESTIKŘÍDLÉ</div> <div>- DĚLENÉ VODOROVNÝM POUTCEM A SLOUPKEM</div> <div>- SKLOPNÁ ČÁST KŘÍDLA SKLÁPĚNÁ DOVNITŘ</div> <div>- SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU</div> <div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div> <div>- BARVA - INTERIÉR BÍLÁ</div> <div>- EXTERIÉR TMAVĚ HNĚDÁ - SJEDNOCENO S OSTATNÍMI VÝPLNĚMI OTVORŮ DLE PŮDVODNÍHO HISTORICKÉHO ODSÍSTÍNU</div> <div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, PŮLOLIVOU S OKENNÍM JAZÝČKEM, SKLÁPĚCÍ ČÁST PÁKOVÝM OVLADAČEM</div> <div>- OSAZENÍ REPLIKY KOVÁNÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ PODOBY</div> <div>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM</div> <div>- U KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA</div> <div>- NA VNĚJŠÍ RÁM BUDE PROVEDENA SÍŤ PROTI HMYZU</div> <div>- U_w=1,08 W/m²K</div>	-	1	-	-		1
	<div>FOTODOKUMENTACE - DEMONTOVANÉ OKNO</div> <div></div>	<div>PŮVODNÍ HISTORICKÉ KOVÁNÍ</div> <div></div>							
<div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									

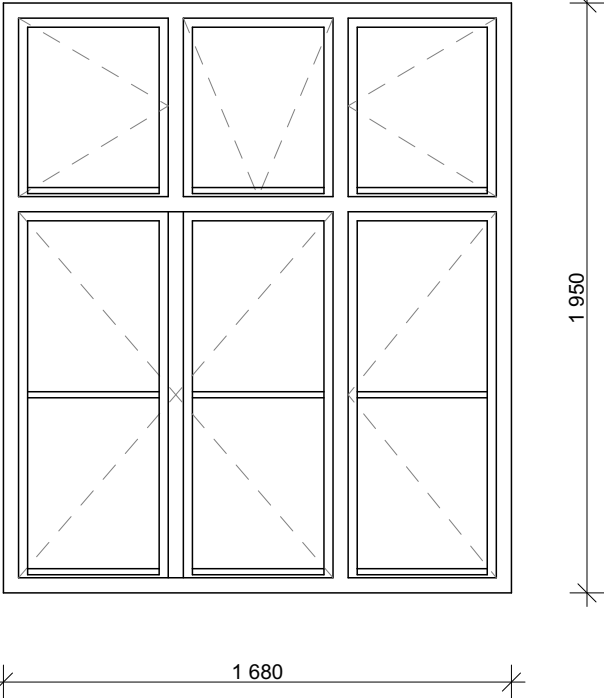

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>114</div></div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div></div>	1340x1920 mm	<div><div>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</div><div><div>- ČTYŘKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- DĚLENÉ VODOROVNÝM POUTCEM A SVISLÝM SLOUPKEM</div><div>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU</div><div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, JEDNOKŘÍDLÉ ČÁSTI UZAVÍRANÉ OBRTLÍKEM</div></div><div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- RESTAURÁTORSKÁ OPRAVA</div><div>- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OLIVY</div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- PŘESKLENÍ 80%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM</div><div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ODREZENÍ</div><div>- OŠETŘENÍ PROTI RZI</div><div>- TMELENÍ</div><div>- BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div><div>- NOVÁ REPLIKA PŮVODNÍ HISTORICKÉ OLIVY</div></div></div><div>- U STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ</div></div>	-	1	-	-		1
	<div><div>FOTODOKUMENTACE</div><div></div></div>	<div><div>PŮVODNÍ HISTORICKÉ KOVÁNÍ</div><div></div></div>							
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									

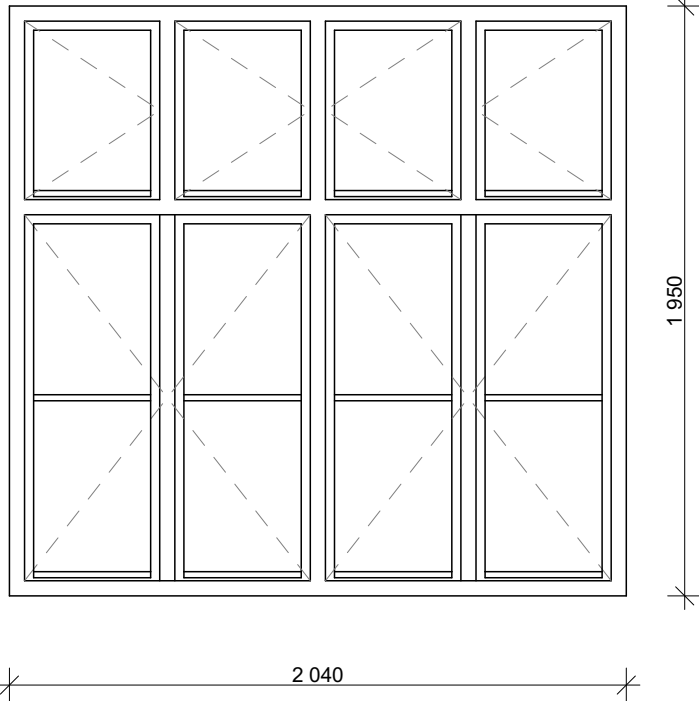

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>115</div></div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div>	650x530 mm	<div><u>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</u></div> <div><div>- JEDNOKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU</div><div>- OTEVÍRÁNÍ OBRTLÍKEM</div></div> <div><u>POPIS ÚPRAVY:</u></div> <div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- PŘESKLENÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM</div><div>- PŘÍPADNÉ ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLENÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ODREZENÍ</div><div>- OŠETŘENÍ PROTI RZI</div><div>- TMELENÍ</div><div>- BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div></div> <div><div>- U STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBÍČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ</div></div>	-	1	-	-		1
<div><div>FOTODOKUMENTACE</div><div></div></div>									
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>116</div></div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div></div> <div><div>FOTODOKUMENTACE</div><div></div></div>	2150x1610 mm	<div><div>DŘEVĚNÉ OKNO</div><div><div>- STÁVAJÍCÍ OSMIKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- KERAMICKÝ PARAPET A ČÁST OSTĚNÍ</div></div><div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- DEMONTÁŽ OKNA VČETNĚ RÁMU</div><div>- NOVÉ OKNO VČETNĚ RÁMU</div><div>- PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY, VZHLED OKNA A ROZMĚROVÉ DĚLENÍ OKNA VODOROVNÝM POUTCEM BUDE PROVEDENO DLE STÁVAJÍCÍCH PŮVODNÍCH OKEN VÝCHODNÍ ČÁSTI OBJEKTU</div><div>- NOVÉ OKNO ŠESTIKŘÍDLÉ</div><div>- DĚLENÉ VODOROVNÝM POUTCEM A SLOUPKEM</div><div>- SKLOPNÁ ČÁST KŘÍDLA SKLÁPĚNÁ DOVNITŘ</div><div>- SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU</div><div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- BARVA - INTERIÉR BÍLÁ</div><div>- EXTERIÉR TMAVĚ HNĚDÁ - SJEDNOCENO S OSTATNÍMI VÝPLNĚMI OTVORŮ DLE PŮVDVNÍHO HISTORICKÉHO ODSTÍNU</div><div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, SKLÁPĚCÍ ČÁST PÁKOVÝM OVLADAČEM</div><div>- OSAZENÍ REPLIKY KOVÁNÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ PODOBY</div><div>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM</div></div><div><div>- U KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBÍČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA</div><div>- NA VNĚJŠÍ RÁM BUDE PROVEDENA SÍŤ PROTI HMYZU</div><div>- U_w=1,08 W/m²K</div></div></div></div> <td><div><div>1PP</div><div>1NP</div><div>2NP</div><div>3NP</div><div></div><div>CELKEM</div></div><div><div>-</div><div>1</div><div>-</div><div>-</div><div></div><div>1</div></div></td>	<div><div>1PP</div><div>1NP</div><div>2NP</div><div>3NP</div><div></div><div>CELKEM</div></div> <div><div>-</div><div>1</div><div>-</div><div>-</div><div></div><div>1</div></div>					
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 117</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div>	1200x700 mm	<div>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</div> <div><div>- JEDNOKŘÍDLÉ</div><div>- FIXNÍ ZASKLENÍ</div><div>- KŘÍDLO DĚLENO VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU</div></div> <div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- PŘESKLENÍ 100%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM</div><div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ODREZENÍ</div><div>- OŠETŘENÍ PROTI RZI</div><div>- TMELENÍ</div><div>- BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU</div></div>						
	<div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>								
<div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>118</div></div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div>	1200x2100 mm	<div><u>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</u></div> <div><div>- TROJKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- DĚLENÉ VODOROVNÝM POUTCEM A SVISLÝM SLOUPKEM</div><div>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU</div><div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, JEDNOKŘÍDLÉ ČÁSTI UZAVÍRANÉ OBRTLÍKEM</div><div>- VENTILÁTOR</div></div> <div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE VENTILÁTORU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- PŘESKLENÍ 80%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM</div><div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ODREZENÍ</div><div>- OŠETŘENÍ PROTI RZI</div><div>- TMELENÍ</div><div>- BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div><div>- NOVÁ VNĚJŠÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE VENTILÁTORU S KOVOVOU VSADKOU</div></div></div> <div><div>- U STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBÍČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ</div><div>- NA VNĚJŠÍ RÁM BUDE PROVEDENA NOVÁ SÍŤ PROTI HMYZU</div></div>	-	1	-	-		1
	<div>FOTODOKUMENTACE</div> <div><div></div><div></div></div>								
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>119</div></div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div><div>FOTODOKUMENTACE</div><div></div></div>	1680x1950 mm	<div><div>DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO</div><div><div>- ŠESTIKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- SKLOPNÁ ČÁST VNĚJŠÍHO KŘÍDLA SKLÁPĚNÁ VEN</div><div>- DĚLENÉ SLOUPKY A VODOROVNÝM POUTCEM</div><div>- DOLNÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU</div><div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, PŮLOLIVOU S OKENNÍM JAZYČKEM, SKLÁPĚCÍ ČÁST PÁKOVÝM OVLADAČEM S VENTILAČNÍMI NŮŽKAMI</div><div>- DŘEVĚNÝ PARAPET</div></div><div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL</div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODSTRANĚNÍ KOVOTĚSU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA S PŘÍPADNOU VÝMĚNOU NEVYHOVUJÍCÍCH ČÁSTÍ</div><div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ČÁSTEČNÉ PŘESKLENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL SKLENĚNOU VÝPLNÍ S PODOBNOU STRUKTUROU POVRCHU</div><div>- IMPREGNACE BEZBARVÉHO KAPALNÉHO PŘÍPRAVKU S PREVENTIVNÍM A LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA DŘEVOKAZNÝ HMYZ, PROTI DŘEVOKAZNÝM A DŘEVOZBARVUJÍCÍM HOUBÁM A PLÍSNÍM</div><div>- TMELENÍ POLYESTEROVÝM TMELEM</div><div>- HRUBÉ BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR VODOVÝM IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM NA DŘEVO NA BÁZI SPECIÁLNÍCH ALKYDOVÝCH A AKRYLOVÝCH DISPERZÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- JEMNÉ BROUŠENÍ S TMELENÍM TMELÍCÍ PASTOU</div><div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div><div>- NOVÉ REPLIKY VNĚJŠÍCH KŘÍDEL SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, OSAZENÍ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div></div><div><div>- U STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH I NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA, VELIKOST TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉ VELIKOST MEZERY PRO KAŽDOU ČÁST KŘÍDEL ZVLÁŠT</div><div>- U_w=1,08 W/m²K</div></div></div></div>	-	1	-	-		1
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div></div><div>O120</div></div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div><div>FOTODOKUMENTACE</div><div></div></div>	2040x1950 mm	<div><div>DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO</div><div><div>- OSMIKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- DĚLENÉ SLOUPKY A VODOROVNÝM POUTCEM</div><div>- DOLNÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU</div><div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, PŮLOLIVOU S OKENNÍM JAZÝČKEM</div><div>- DŘEVĚNÝ PARAPET</div></div><div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL</div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODSTRANĚNÍ KOVOTĚSU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA S PŘÍPADNOU VÝMĚNOU NEVYHOVUJÍCÍCH ČÁSTÍ</div><div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ČÁSTEČNÉ PŘESKLENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL SKLENĚNOU VÝPLNÍ S PODOBNOU STRUKTUROU POVRCHU</div><div>- IMPREGNACE BEZBARVÉHO KAPALNÉHO PŘÍPRAVKU S PREVENTIVNÍM A LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA DŘEVOKAZNÝ HMYZ, PROTI DŘEVOKAZNÝM A DŘEVOZBARVUJÍCÍM HOUBÁM A PLÍSNÍM</div><div>- TMELENÍ POLYESTEROVÝM TMELEM</div><div>- HRUBÉ BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR VODOVÝM IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM NA DŘEVO NA BÁZI SPECIÁLNÍCH ALKYDOVÝCH A AKRYLOVÝCH DISPERZÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- JEMNÉ BROUŠENÍ S TMELENÍM TMELICÍ PASTOU</div><div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div><div>- NOVÉ REPLIKY VNĚJŠÍCH KŘÍDEL SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, OSAZENÍ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div><div>- NOVÉ VNITŘNÍ ŽALUZIE</div></div><div><div>- U STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH I NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA, VELIKOST TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉ VELIKOST MEZERY PRO KAŽDOU ČÁST KŘÍDEL ZVLÁŠŤ</div><div>- U_w=1,08 W/m²K</div></div></div></div>	-	1	-	-		1
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									