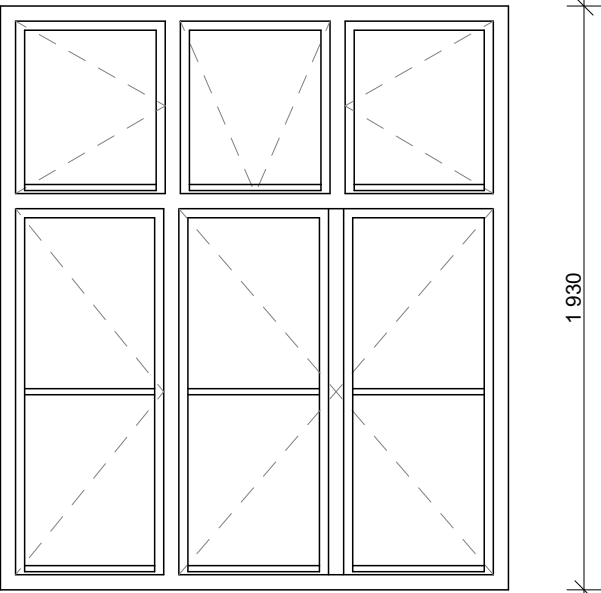

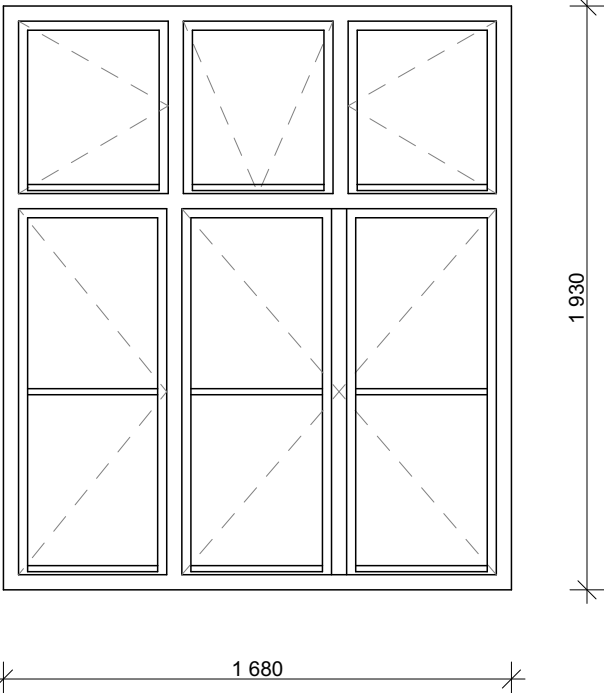

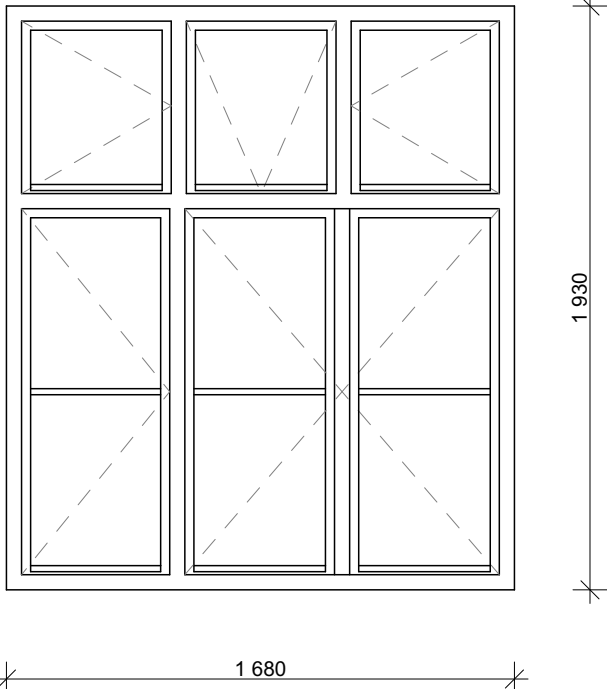



OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>121</div></div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div><div><div>1 640</div></div></div> <div><div>FOTODOKUMENTACE</div><div></div></div>	1640x1930 mm	<div><div>DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO</div><div><div>- ŠESTIKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- SKLOPNÁ ČÁST VNĚJŠÍHO KŘÍDLA SKLÁPĚNÁ VEN</div><div>- DĚLENÉ SLOUPKY A VODOROVNÝM POUTCEM</div><div>- DOLNÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU</div><div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, PŮLOLIVOU S OKENNÍM JAZYČKEM, SKLÁPĚCÍ ČÁST PÁKOVÝM OVLADAČEM S VENTILAČNÍMI NŮŽKAMI</div><div>- DŘEVĚNÝ PARAPET</div></div><div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL</div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODSTRANĚNÍ KOVOTĚSU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA S PŘÍPADNOU VÝMĚNOU NEVYHOVUJÍCÍCH ČÁSTÍ</div><div>- PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ČÁSTEČNÉ PŘESKLENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL SKLENĚNOU VÝPLNÍ S PODOBNOU STRUKTUROU POVRCHU</div><div>- IMPREGNACE BEZBARVÉHO KAPALNÉHO PŘÍPRAVKU S PREVENTIVNÍM A LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA DŘEVOKAZNÝ HMYZ, PROTI DŘEVOKAZNÝM A DŘEVOZBARVUJÍCÍM HOUBÁM A PLÍSNÍM</div><div>- TMELENÍ POLYESTEROVÝM TMELEM</div><div>- HRUBÉ BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR VODOVÝM IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM NA DŘEVO NA BÁZI SPECIÁLNÍCH ALKYDOVÝCH A AKRYLOVÝCH DISPERZÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- JEMNÉ BROUŠENÍ S TMELENÍM TMELÍCÍ PASTOU</div><div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div><div>- NOVÉ REPLIKY VNĚJŠÍCH KŘÍDEL SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, OSAZENÍ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div><div>- NOVÉ VNITŘNÍ ŽALUZIE</div></div><div><div>- U STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH I NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA, VELIKOST TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉ VELIKOST MEZERY PRO KAŽDOU ČÁST KŘÍDEL ZVLÁŠŤ</div><div>- U_w=1,08 W/m²K</div></div></div></div>	-	1	-	-		1
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div></div>									

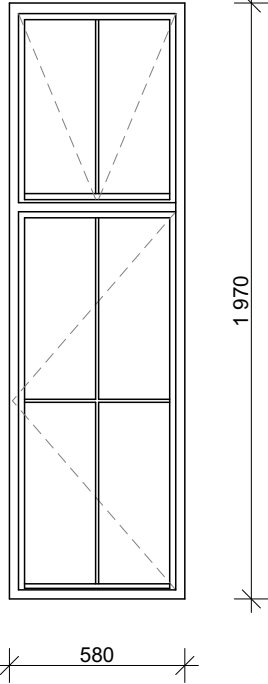

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 122</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div> <div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>	1680x1930 mm	<div>DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO</div> <div>- ŠESTIKŘÍDLÉ</div> <div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div> <div>- SKLOPNÁ ČÁST VNĚJŠÍHO KŘÍDLA SKLÁPĚNÁ VEN</div> <div>- DĚLENÉ SLOUPKY A VODOROVNÝM POUTCEM</div> <div>- DOLNÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU</div> <div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, PŮLOLIVOU S OKENNÍM JAZYČKEM, SKLÁPĚCÍ ČÁST PÁKOVÝM OVLADAČEM S VENTILAČNÍMI NŮŽKAMI</div> <div>- DŘEVĚNÝ PARAPET</div> <div>POPIS ÚPRAVY:</div> <div>- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL</div> <div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div> <div>- ODSTRANĚNÍ KOVOTĚSU</div> <div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div> <div>- TRUHLÁŘSKÁ OPRAVAS PŘÍPADNOU VÝMĚNOU NEVYHOVUJÍCÍCH ČÁSTÍ</div> <div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div> <div>- ČÁSTEČNÉ PŘESKLENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL SKLENĚNOU VÝPLNÍ S PODOBNOU STRUKTUROU POVRCHU</div> <div>- IMPREGNACE BEZBARVÉHO KAPALNÉHO PŘÍPRAVKU S PREVENTIVNÍM A LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA DŘEVOKAZNÝ HMYZ, PROTI DŘEVOKAZNÝM A DŘEVOZBARVUJÍCÍM HOUBÁM A PLÍSNÍM</div> <div>- TMELENÍ POLYESTEROVÝM TMELEM</div> <div>- HRUBÉ BROUŠENÍ</div> <div>- NÁTĚR VODOVÝM IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM NA DŘEVO NA BÁZI SPECIÁLNÍCH ALKYDOVÝCH A AKRYLOVÝCH DISPERZÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ</div> <div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div> <div>- JEMNÉ BROUŠENÍ S TMELENÍM TMELÍCÍ PASTOU</div> <div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div> <div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div> <div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div> <div>- NOVÉ REPLIKY VNĚJŠÍCH KŘÍDEL SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, OSAZENÍ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div> <div>- NOVÉ VNITŘNÍ ŽALUZIE</div> <div>- U STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH I NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBÍČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA, VELIKOST TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉ VELIKOST MEZERY PRO KAŽDOU ČÁST KŘÍDEL ZVLÁŠŤ</div> <div>- U_w=1,08 W/m²K</div>	-	1	-	-		1
<div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>123</div></div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div><div><div>FOTODOKUMENTACE</div><div></div></div></div> <div>1680x1930 mm</div> <div><div><div><div>DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO</div><div><div><div>- ŠESTIKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- SKLOPNÁ ČÁST VNĚJŠÍHO KŘÍDLA SKLÁPĚNÁ VEN</div><div>- DĚLENÉ SLOUPKY A VODOROVNÝM POUTCEM</div><div>- DOLNÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU</div><div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, PŮLOLIVOU S OKENNÍM JAZÝČKEM, SKLÁPĚCÍ ČÁST PÁKOVÝM OVLADAČEM S VENTILAČNÍMI NŮŽKAMI</div><div>- DŘEVĚNÝ PARAPET</div></div></div><div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL</div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODSTRANĚNÍ KOVOTĚSU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- TRUHLÁŘSKÁ OPRASA PŘÍPADNOU VÝMĚNOU NEVYHOVUJÍCÍCH ČÁSTÍ</div><div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ČÁSTEČNÉ PŘESKLENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL SKLENĚNOU VÝPLNÍ S PODOBNOU STRUKTUROU POVRCHU</div><div>- IMPREGNACE BEZBARVÉHO KAPALNÉHO PŘÍPRAVKU S PREVENTIVNÍM A LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA DŘEVOKAZNÝ HMYZ, PROTI DŘEVOKAZNÝM A DŘEVOZBARVUJÍCÍM HOUBÁM A PLÍSNÍM</div><div>- TMELENÍ POLYESTEROVÝM TMELEM</div><div>- HRUBÉ BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR VODOVÝM IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM NA DŘEVO NA BÁZI SPECIÁLNÍCH ALKYDOVÝCH A AKRYLOVÝCH DISPERZÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- JEMNÉ BROUŠENÍ S TMELENÍM TMELÍCÍ PASTOU</div><div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div><div>- NOVÉ REPLIKY VNĚJŠÍCH KŘÍDEL SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, OSAZENÍ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div><div>- NOVÉ VNITŘNÍ ŽALUZIE</div></div></div><div><div>- U STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH I NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBÍČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA, VELIKOST TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉ VELIKOST MEZERY PRO KAŽDOU ČÁST KŘÍDEL ZVLÁŠŤ</div><div>- NA VNĚJŠÍ RÁM BUDE PROVEDENA SÍŤ PROTI HMYZU</div><div>- U_w=1,08 W/m²K</div></div></div></div></div>	-	1	-	-		1		

PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!

PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!

V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 124</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div> <div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>	580x1970 mm	<div>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</div> <div><div>- DVOUKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- DĚLENÉ VODOROVNÝM POUTCEM</div><div>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU</div><div>- OTEVÍRÁNÍ OBRTLÍKEM</div></div> <div>POPIS ÚPRAVY:</div> <div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- PŘESKLENÍ 80%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM</div><div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ODREZENÍ</div><div>- OŠETŘENÍ PROTI RZI</div><div>- TMELENÍ</div><div>- BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div></div> <div>- U STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBÍČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ</div>	-	1	-	-		1
<div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									

