



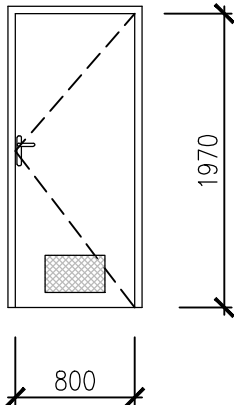
VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL
ING. D. ZÁPOTOČNÝ

VÝPIS VÝROBKŮ
TRUHLÁŘSKÉ
VNITŘNÍ

LIST
13

| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | POPIS | | | 2.NP | Σ |
|---|-----------------------------|---|---|------|---|
| T03d | ROZMĚRY KŘÍDLA: 800/1970 MM | P | 1 | 1 | |
| | | L | - | - | |
| <p>DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ</p> <ul style="list-style-type: none">- BEZ PRAHU- POVRCH – HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM- HRANY – HLINÍKOVÁ HRANA- U NĚKTERÝCH DVEŘÍ (DVEŘE DO HYG. BUNĚK A WC IMOBILNÍ) BUDE VE VÝŠCE 850 MM OD PODLAHY PŘÍPRAVA (VÝZTUHA) PRO KOTVENÍ VODOROVNÉHO MADLA- DVEŘE S PŘÍPRAVOU PRO OSAZENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY O ROZMĚRU 400x250 MM – PODROBNĚ VIZ SAMOSTANÝ VÝROBEK PSV – POŽADAVEK PD VZT <p>KOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none">- ROZETOVÉ KOVÁNÍ- KLIKA – KLIKA- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY- WC ZÁMEK – JEDNODUŠE ODJISTITELNÝ Z VENKOVNÍ STRANY <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">- DLE PD INTERIÉRU- KONEČNÝ ODSTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">- PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ | | | | | |
| <div></div> | | | | | |