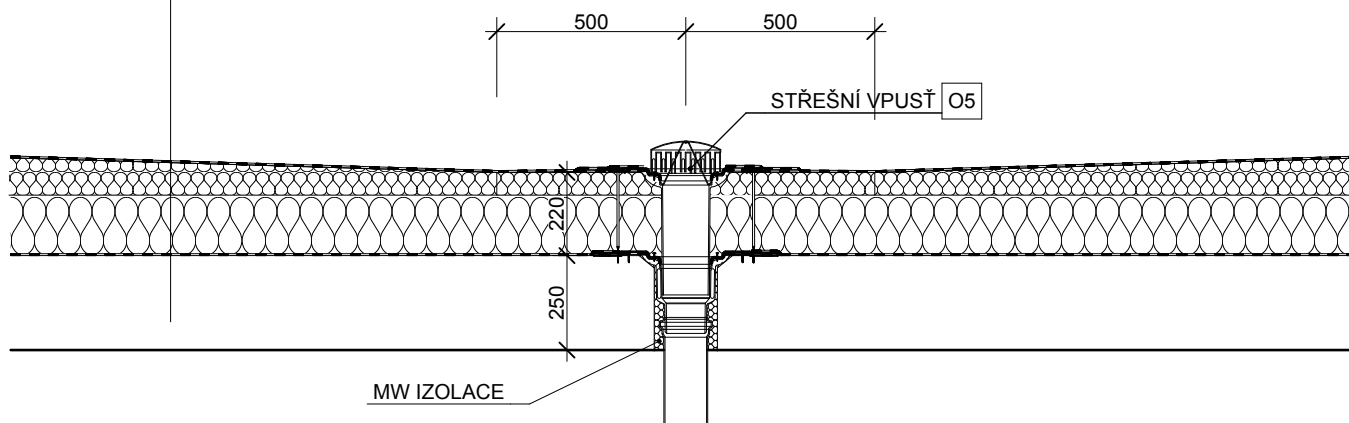


**ST2.T**

- PVC STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE TL 1,5 mm MECHANICKY KOTVENÁ
- SPÁDOVÉ KLÍNY A DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN SE SKLONEM 3% A S PEVNOSTÍ 70 kPa TL. >60 mm
- DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 160 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ S VÝZTUŽÍ ZE SKELNÉ TKANINY
- PENETRACE ASFALTOVÁ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU

**D.2.1.13 DETAILY**

NÁZEV :

**VPUSŤ KRČEK TĚLOCVIČNA**

MĚŘÍTKO :

1:20

ČÍSLO VÝKRESU:

**D.2.1.13.06**