


Replika původního okna
a úprava na slepé okno
(obdoba HUP na západní fasádě)

Skříň PS je umístěna v nise jižní fasády.
Okno bude falešné, otevíravé ven.
Přívod kabelu bude veden v drážce
stávajícího zdiva

osadit do stejné výšky
jako okno do m. 1.06, 1.10

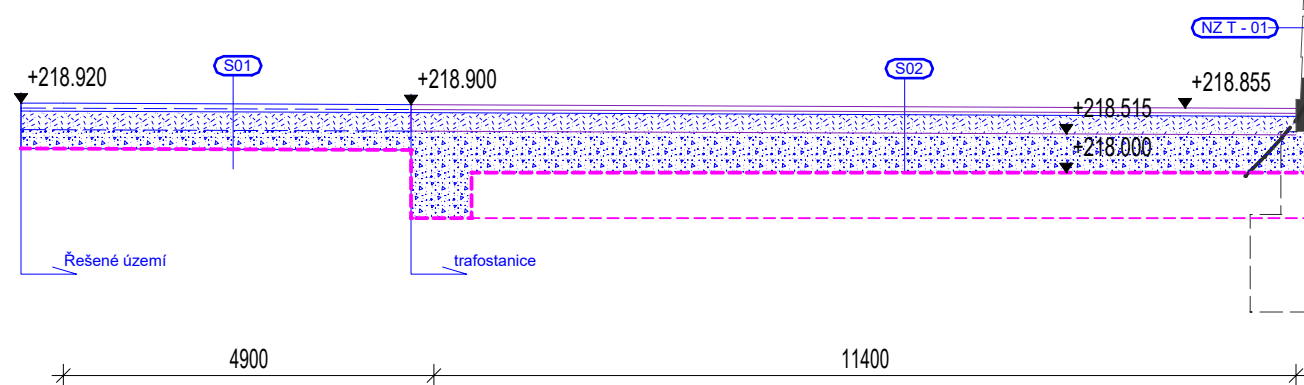

0,000 = 218,740 m.n.m. Bpv

TRANSAT
ARCHITEKTI

D.1.9

ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE

U OBJEKTU Winternitzových automatických mlýnů, Pardubice

VI.2022

řez podélný A - návrh

M 1:100, 20

stupeň:

dokumentace pro provedení stavby

investor:

Pardubický kraj

zodpovědný projektant: Ing. Petr Všecká, autorizovaný architekt

vypracovali:

Ing. P. Všecká, Ing. Robert Václavík