



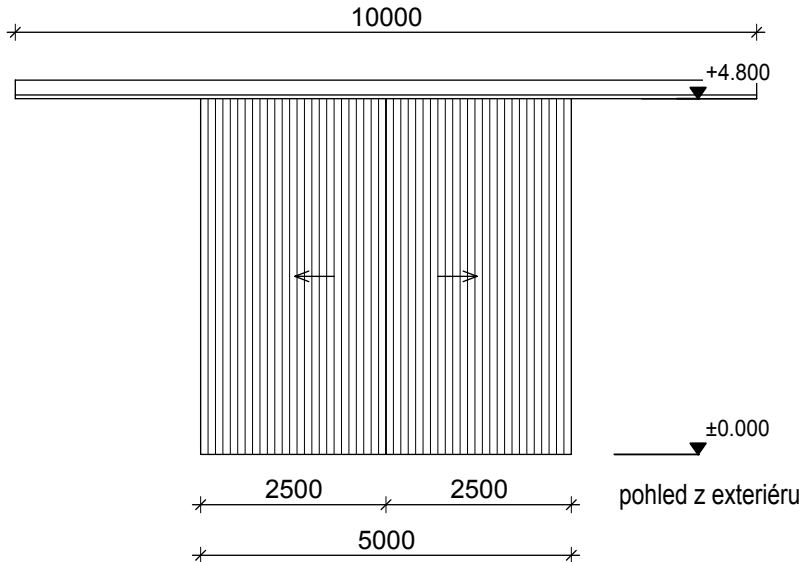

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			ZÁKLADY	1.NP	STŘECHA	CELKEM
		<p>Referenční obrázek:</p>  <p>Referenční obrázek: kování</p>  <p>Venkovní vrata do prostrou jízdrny posuvná dvoukřídla</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavební rozměrotvoru : 5000 x 4800 mm - dvoukřídla posuvná vrata - pozinkovaný ocelový nosný rám opatřený prkenným obkladem tl. 24mm (totožný jako obklad fasády objektu), stavební hloubka 50 mm + 24mm - kování: 2 x madlo délka 500mm, zamykání vrat na petlici 250mm, šířky 40mm, tl. 1,8mm + visací zámek - set kování : kolejnice pozinkovaná, kladka dvojitá, příruba pro ocelové konstrukce, doraz koncový, kladka vodící spodní k našroubování nylonová, (dodávka pro dvě křídla) - barva : dřevo přírodní, ocelový rám i kování pozink - kolejnici kotvit k nosnému ocelovému profilu, který je součástí dodávky haly 	-	1	-	1

Před výrobou nutno přeměřit rozměry přímo na stavbě !