

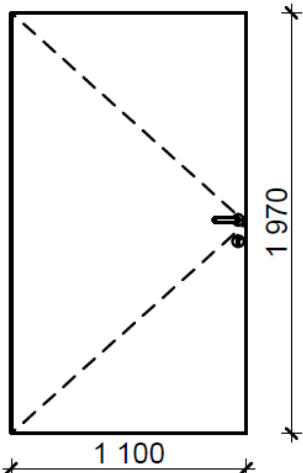
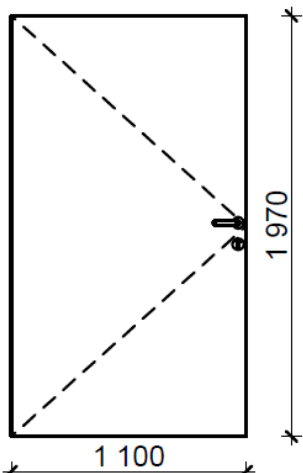
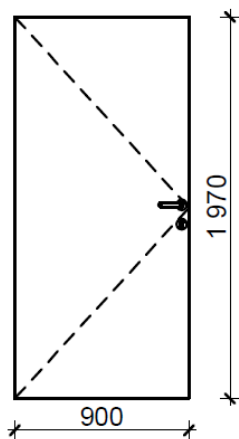
firma	<b>APOLO CZ s.r.o.</b>	tel./fax	<b>+ 420 461 722 204</b>	http://	<b>www.apolocz.cz</b>
adresa	<b>Tyršova 155, 572 01 Polička</b>	email	<b>apolo@apolocz.cz</b>	ič, dič	<b>27 49 28 51, CZ 27 49 28 51</b>

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

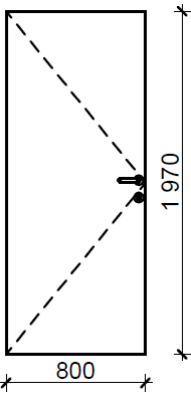
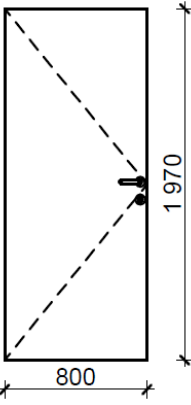
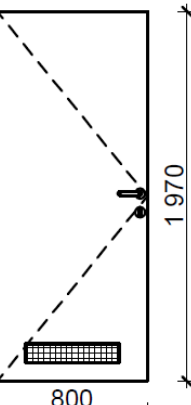
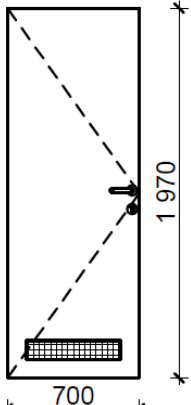
k projektové dokumentaci pro provedení stavby (dle příl.č. 13 k vyhl. 499/2006 Sb.)

<b>AKCE:</b>	<b>VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK VE SVITAVÁCH</b> k.ú. Svitavy - předměstí lokalita Nad Lomem, p.č. 1693/1
<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje</b> Průmyslová 450 530 03 Pardubice
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</b>	<b>APOLO CZ s.r.o.</b> Tyršova 155 572 01 Polička
<b>HIP:</b>	Miroslav Stejskal
<b>ARCHITEKT:</b>	Ing. arch. Karel Šrámek
<b>PROJEKTANT ČÁSTI:</b>	<b>APOLO CZ s.r.o.</b> Tyršova 155, 572 01 Polička
<b>VYPRACOVAL:</b>	Ing. Michaela Kopecká
<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b>	Ing. Martin Kozáček
<b>ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>	P2221
<b>DATUM:</b>	03/2023
<b>STAVEBNÍ OBJEKT:</b>	<b>D1-01 – VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA</b>
<b>ČÁST:</b>	<b>D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>
<b>OZNAČENÍ PŘÍLOHY:</b>	<b>D1-01-1.31</b>

## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – VNITŘNÍ DVEŘE

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
T0.01		<p><b>Vnitřní jednokřídlé dveře</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát</p> <p><u>Požární odolnost:</u> ---</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 1100/1970mm = sv. zárubně</p> <p><u>Barva:</u> světle šedá</p> <p><u>Zasklení:</u> ---</p> <p><u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložkový</p> <p><u>Doplňky:</u> ---</p>	1P	-	<b>1P</b>
T0.02		<p><b>Vnitřní jednokřídlé dveře</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát</p> <p><u>Požární odolnost:</u> EW 15-C-DP3</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 1100/1970mm = sv. zárubně</p> <p><u>Barva:</u> světle šedá</p> <p><u>Zasklení:</u> ---</p> <p><u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložkový</p> <p><u>Doplňky:</u> dveře opatřeny samozavíračem</p>	1L	-	<b>1L</b>
T0.03		<p><b>Vnitřní jednokřídlé dveře</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát</p> <p><u>Požární odolnost:</u> EW 15-C-DP3</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 900/1970mm = sv. zárubně</p> <p><u>Barva:</u> světle šedá</p> <p><u>Zasklení:</u> -</p> <p><u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložkový</p> <p><u>Doplňky:</u> dveře opatřeny samozavíračem</p>	3P	-	<b>3P</b>







## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – VNITŘNÍ DVEŘE

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
T0.04		<b>Vnitřní jednokřídlé dveře</b> <u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát <u>Požární odolnost:</u> --- <u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm = sv. zárubně <u>Barva:</u> světle šedá <u>Zasklení:</u> --- <u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložkový <u>Doplňky:</u> ---	1P -	4P 5L	<b>5P 5L</b>
T0.05		<b>Vnitřní jednokřídlé dveře</b> <u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát <u>Požární odolnost:</u> EW 15-C-DP3 <u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm = sv. zárubně <u>Barva:</u> světle šedá <u>Zasklení:</u> --- <u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložkový <u>Doplňky:</u> dveře opatřeny samozavíračem	2P 7L	-	<b>2P 7L</b>
T0.06		<b>Vnitřní jednokřídlé dveře</b> <u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát <u>Požární odolnost:</u> --- <u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm = sv. zárubně <u>Barva:</u> světle šedá <u>Zasklení:</u> --- <u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložkový <u>Doplňky:</u> dveře osazeny větrací mřížkou (min. volně průchozí plocha 0,014 m²)	3P 1L	1P 1L	<b>4P 2L</b>
T0.07		<b>Vnitřní jednokřídlé dveře</b> <u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát <u>Požární odolnost:</u> --- <u>Rozměr dveří:</u> 700/1970mm = sv. zárubně <u>Barva:</u> světle šedá <u>Zasklení:</u> --- <u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložkový <u>Doplňky:</u> dveře osazeny větrací mřížkou (min. volně průchozí plocha 0,014 m²)	5P 5L	6P 6L	<b>11P 11L</b>





## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – VNITŘNÍ DVEŘE

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
T0.08		<p><b>Vnitřní jednokřídlé dveře</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s výplní z odlehčené dřevotřísky, povrchová úprava hladká z HPL laminátu, posuvné před stěnou</p> <p><u>Požární odolnost:</u> ---</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 1600/1970mm = sv. zárubně</p> <p><u>Barva:</u> světle šedá</p> <p><u>Zasklení:</u> ---</p> <p><u>Zámek + kování:</u> kování v provedení madlo hranaté – nerezová ocel broušená</p> <p><u>Doplňky:</u> dveře osazeny větrací mřížkou (min. volně průchozí plocha 0,014 m<sup>2</sup>)</p>	1P	-	<b>1P</b>

## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – VNITŘNÍ PARAPETY

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
T1.01		<b>Vnitřní okenní parapet</b> <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16 mm, laminát 0,6 mm HPL. Deska s čelním ohybem 40 mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana – boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 2600/310 mm	4	-	4
T1.02		<b>Vnitřní okenní parapet</b> <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16 mm, laminát 0,6 mm HPL. Deska s čelním ohybem 40 mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana – boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 3050/310 mm	1	-	1
T1.03		<b>Vnitřní okenní parapet</b> <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16 mm, laminát 0,6 mm HPL. Deska s čelním ohybem 40 mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana – boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 5800/310 mm	1	-	1
T1.04		<b>Vnitřní okenní parapet</b> <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16 mm, laminát 0,6 mm HPL. Deska s čelním ohybem 40 mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana – boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 10 020/310 mm	1	-	1
T1.05		<b>Vnitřní okenní parapet</b> <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16 mm, laminát 0,6 mm HPL. Deska s čelním ohybem 40 mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana – boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 8050/410 mm	1	-	1
T1.06		<b>Vnitřní okenní parapet</b> <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16 mm, laminát 0,6 mm HPL. Deska s čelním ohybem 40 mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana – boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 3300/310 mm	-	9	9

## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – VNITŘNÍ PARAPETY

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
T1.07		<b>Vnitřní okenní parapet</b> <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16 mm, laminát 0,6 mm HPL. Deska s čelním ohybem 40 mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana – boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 6750/310 mm	-	1	<b>1</b>
T1.08		<b>Vnitřní okenní parapet</b> <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16 mm, laminát 0,6 mm HPL. Deska s čelním ohybem 40 mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana – boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 3000/310 mm	1	-	<b>1</b>
T1.09		<b>Vnitřní okenní parapet</b> <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16 mm, laminát 0,6 mm HPL. Deska s čelním ohybem 40 mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana – boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 26500/410 mm	-	1	<b>1</b>
T1.10		<b>Vnitřní okenní parapet</b> <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16 mm, laminát 0,6 mm HPL. Deska s čelním ohybem 40 mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana – boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 6750/410 mm	-	1	<b>1</b>

### Poznámka:

- Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé stavební otvory
- Před zadáním prvků do výroby je nutné předložit výrobně montážní dokumentaci k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci