


OZNAČENÍ VÝKRESE	POPIS + SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS				POZNÁMKA	
		1. PP	1. NP	2. NP	CELKEM		
AL8		Ks	0	0	1	1	Způsob ovládání dveří bude odsouhlasen uživatelem před výrobou. Před prováděním bude investorem a projektantem odsouhlasena výrobní PD vč. jednotlivých prvků.
	<p>Rozměr stavebního otvoru 4800/2600</p> <p>Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů, Zasklení pevné čirým bezpečnostním tvrzeným sklem v kombinaci s plnou výplní v dekoru dřeva (DUB). V horní části osazen profil pro kotvení SDK</p> <p>Dveře: jednokřídlové DEKOR DUB, průchod 900/2300, bez prahu</p> <p>Kování: ergonomická klika, jednostraně klika-klika se štíty z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů, vložka systémová bezp. třídy 3</p> <p>Příslušenství: Samozavírač + elektro zámek</p> <p>Zasklení: Nerozbitné čiré sklo, ochrana před úrazy dle EN 12600 (Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo), bezpečnostní třída 2B2, Povrchová úprava dveří: Rám: Vypalovaný lak rámu DEKOR RAL 7016 Dveře: dekor dřevo (dub)</p> <p>Požadavek na požární odolnost PEVNÉ DÍLY EI45 DP1, DVEŘE EW 30 DP3-C, S₂₀₀</p>						

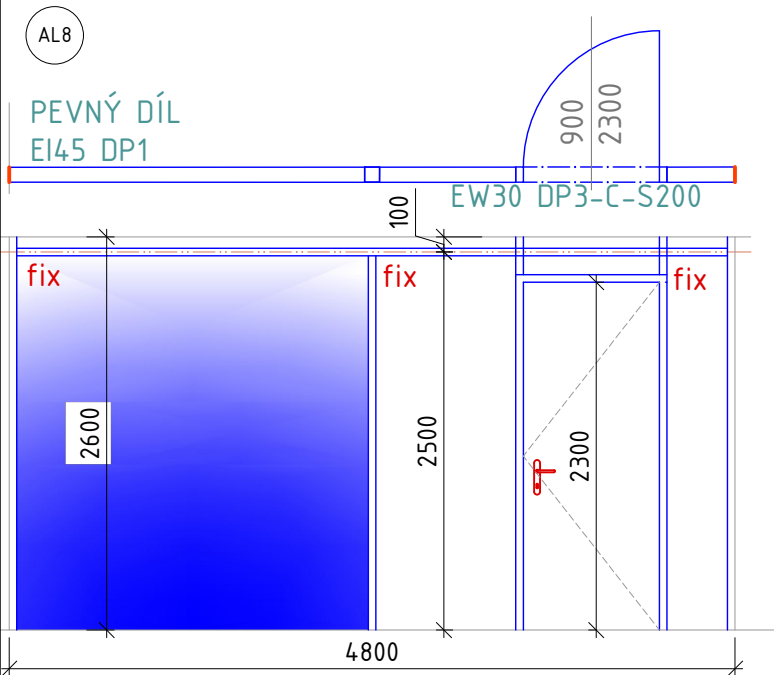