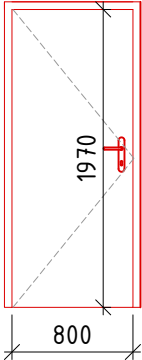





OZNAČENÍ VÝKRESE	POPIS + SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS						POZNÁMKA
		1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	CELKEM	
D 6	 <p> Rozměr křídla: 800/1970 Dveřní křídlo: Vnitřní, dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou. Bez prahu, Hrana křidel : ABS tl. 2,0mm Větrací mřížky:ne Barva: RAL 9010 Povrchová úprava dveří: Vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8mm Kování: ergonomická klika, jednostraně klika-klika se štíty z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně systémové vložky a klíčů, vložka bezp. třídy 3 Příslušenství: - Zárubeň: Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Finální barva: RAL 9010 </p>							Před prováděním bude investorem a projektantem odsouhlasena výrobní PD vč. jednotlivých prvků.
				1			1	
				2			2	
				2			2	
				2			2	
				1			1	
							0	
D 7	  <p> Rozměr dveří: 1575/1970 stavební otvor: 2020/1675 Dveřní křídlo: Vnitřní, dřevěné, plné, hladké, dvoukřídlé, otočné s polodrážkou. Bez prahu, Hrana křidel : ABS tl. 2,0mm otevíravá část šíře 900mm/zbytek Větrací mřížky:ne Barva: RAL 9010 Povrchová úprava dveří: Vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8mm Kování: ergonomická klika, jednostraně klika-koule se štíty z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně systémové vložky a klíčů, vložka bezp. třídy 3 Příslušenství: Samozavírače, koordinátor zavření Zárubeň: Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Finální barva: RAL 9010 Požadavek na požární odolnost EI30 DP3-C-S₂₀₀-KZ </p>							Před prováděním bude investorem a projektantem odsouhlasena výrobní PD vč. jednotlivých prvků.
				1			1	
			1				1	
	 <p> Zděná konstrukce, zárubeň tl. 100mm Příčka SDK 100mm, zárubeň tl. 100mm </p>							