


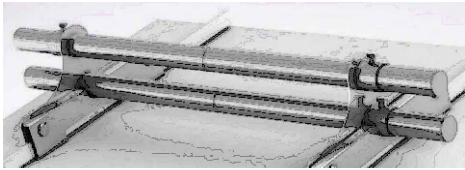




OZNAČENÍ VÝKRESE	POPIS + SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET			POZNÁMKA
		STŘECHA S001+S002	STŘECHA S003+S004	CELKEM	
K07	<p>Oplechování římsy, rš 850 Pozinkovaný probarvený plech tl. min 0,5mm</p> 	mb 18 6 6 6 6 18		60	Rozměry jsou přesné, bez rezervy. Před započítáním prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.
K08	<p>Oplechování římsy, rš 690 Pozinkovaný probarvený plech tl. min 0,5mm</p> 	mb 18		18	Rozměry jsou přesné, bez rezervy. Před započítáním prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.
K09	<p>Prostupová manžeta + klempířské oplechování prostupu, výška nad střechou min. 300mm</p> 		21	21	Rozměry jsou přesné, bez rezervy. Před započítáním prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.
K10	<p>Trubkové protisněhové zábrany dvouřadé pro plechové střechy s falcovanou krytinou. barva dle střešní krytiny materiál 32*1,2mm pozinkovaná ocel, probarvená. Včetně všech systémových prvků</p> 	m: 76 50 14 2	156 156	312 142	Rozměry jsou přesné, bez rezervy. Před započítáním prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.
K11	<p>Klempířský průstup pro komín, průměr komínu cca 350mm, výška nad střechou min. 300mm</p> 	ks: 1		1	Rozměry jsou přesné, bez rezervy. Před započítáním prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.
K12	<p>Střešní výlez Jedná se o okno s výklopnou konstrukcí, které zabezpečí jednoduchý a pohodlný výlez na střechu.</p> <p>Střešní výlez lze také pomocí polohovacího zařízení pouze přiotevřít a zajistit tak větrání půdních prostor.</p> <p>rozměr 600x600mm barva podle střešní krytiny přístup k výlezu není řešen.</p> 	KS: 10	12	12 10	Před započítáním prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.