

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

0620

1KS

DŘEVĚNÁ ZÁVORA SLOUŽÍCI JAKO DRUHÁ ZÁBRANA DO VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI TRAFY, OSAZENÁ DO OCELOVÝCH PROFILŮ

- ZÁVORA Z DŘEVĚNÉHO HOBLOVANÉHO PRKNA 18x200 MM, DÉLKA 1800 MM, PRKNO OPATŘENO ZÁKLADNÍM A FINÁLNÍM NÁTĚREM, VČETNĚ PODKLADNÍHO NÁTĚRU PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ŠKŮDCŮM. FINÁLNÍ NÁTĚR ČERVENO-BÍLÉ PRUHY
- ZÁVORA BUDE OSAZENA DO OCELOVÝCH U PROFILŮ SE ZADNÍ STĚNOU, , PROFIL VÝŠKY 200 MM, VNITŘNÍ ŠÍŘKA 30 MM, DÉLKA PROFILU 70 MM, Z PLECHU MIN. TL.4 MM
- SPODNÍ HRANA ZÁVORY UMÍSTĚNA VE VÝŠCE 1000 MM



MATERIÁL:

- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY

POZNÁMKA:

- OMĚŘIT NA STAVBĚ

DETAIL KOTEVNÍHO
PROFILU ZÁVORY

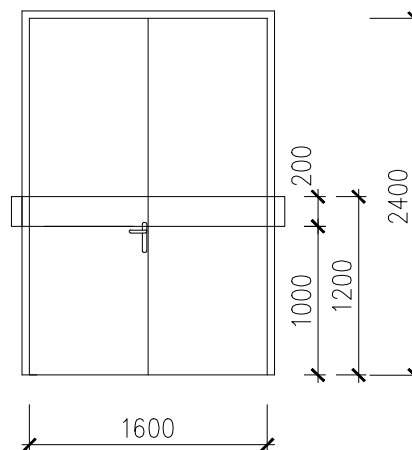

0621

DEMONTOVATELNÝ DVEŘNÍ PRAH VÝŠKY 100 MM

- DVEŘNÍ PRAH Z DŘEVĚNÉHO HRANOLU 40x100 MM, DÉLKA **1600** MM, VÝŠKA PRAHU 100 MM
- HRANOL OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM A FINÁLNÍM NÁTĚREM, VČETNĚ PODKLADNÍHO NÁTĚRU PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ŠKŮDCŮM
- PRAH MUSÍ BÝT OPATŘEN FINÁLNÍM NÁTĚREM ODOLNÝM PROTI ROPNÝM LÁTKÁM
- VČETNĚ TĚSNICÍHO PÁSKU PRO UTĚSNĚNÍ KONTAKTU PRAHU S PODLAHOVOU KONSTRUKCÍ
- PRAH DEMONTOVATELNÝ, KOTVENÝ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- OMĚŘIT NA STAVBĚ

Σ

1KS