

OBJEDNATEL:

Pardubický kraj

Komenského nám. 125  
532 11 Pardubice

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				










# SO 01 - expozice a zázemí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv


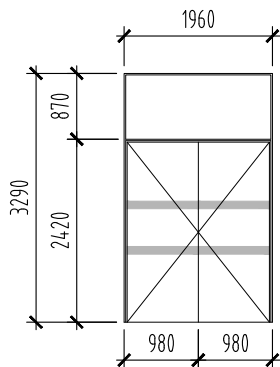

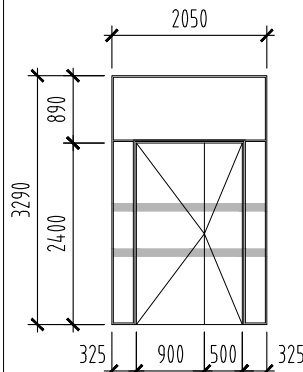






SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK, ±0,000 JE 276,66 m.n.m. (DLE PŘEDANÉHO PASPORTU)

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Stanislav Herudek		 facility / energy / development	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
KONTROLOVAL	Ing. Stanislav Herudek			
NÁZEV AKCE:			DATUM	08/2023
TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE			FORMÁT	9xA4
NÁZEV OBJEKTU:			MĚŘÍTKO	-
SO 01 - BUDOVA 1			STUPEŇ	DPS
PŘÍLOHA:			ČÍS. ZAKÁZKY	2215
SPECIÁLNÍ VÝROBKY - NAVRŽENÝ STAV			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU 01_D1.43











# VÝPIS SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
		1100/2800	SKLENĚNÁ DĚLÍČÍ PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 900/2000 - S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX S TENKÝM AL. RÁMEM - PO: EI 30 DP3-C + KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA  - PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.	1	-	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
		1470/2800	SKLENĚNÁ DĚLÍČÍ PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 900/2000 - S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX S TENKÝM AL. RÁMEM - PO: EI 30 DP3-C + KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA  - PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.	1	-	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p> 	2030+1700/ 2030	DĚLÍČÍ WC PŘÍČKY S DVEŘMI 2030+1700/2030 MM  - PEVNÁ STĚNA DL. 1700 MM - STĚNA S DVEŘMI 2x 700 L+P DL. 2030 MM - CELKOVÁ VÝŠKA 2030 MM  KONSTRUKCE KABIN: - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 12MM BARVA - BÍLÁ, MAT S NEREZOVÝMI DOPLŇKY  PODPĚRNÉ NOHY: - VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ 140-180 MM  UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ: - ZÁPADKOU SE SIGNALIZACÍ OBSAZENÍ KABINY S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ	1	-	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  POHLED ZVENKU  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
	<p>PŮDORYS</p> 	2165+1590/ 2030	DĚLÍČÍ WC PŘÍČKY S DVEŘMI 2165+1590/2030 MM  - 1.STĚNA S DVEŘMI 800 P DL. 2165 MM - 2. STĚNA S DVEŘMI 700 L DL. 1590 MM - CELKOVÁ VÝŠKA 2030 MM  KONSTRUKCE KABIN: - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 12MM BARVA - BÍLÁ, MAT S NEREZOVÝMI DOPLŇKY  PODPĚRNÉ NOHY: - VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ 140-180 MM  UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ: - ZÁPADKOU SE SIGNALIZACÍ OBSAZENÍ KABINY S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ	1	-	1	-	2	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  POHLED ZVENKU  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU






# VÝPIS SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
		1960/3290	SKLENĚNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 1200/2400 - S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX S TENKÝM AL. RÁMEM - PO: EI 30 DP3-C + KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179 - PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.	-	1	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
		2050/3290	SKLENĚNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 1400/2400 - S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX S TENKÝM AL. RÁMEM - PO: EI 30 DP3-C + KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179 - PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.	L - P -	1 1	1 1	- -	2 2	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
		1970/2420	SKLENĚNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 1400/2400 - S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX S TENKÝM AL. RÁMEM - PO: EW45 DP1-C + KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179 - PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.	-	1	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
		1410/2550	SKLENĚNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA FIXNÍ BEZRÁMOVÁ  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX BEZRÁMOVÉ	-	4	-	-	4	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
		1790/3100	SKLENĚNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA FIXNÍ BEZRÁMOVÁ  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX BEZRÁMOVÉ	-	3	-	-	3	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU

# VÝPIS SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
		1470/3100	SKLENĚNÁ DĚLÍČÍ PŘÍČKA FIXNÍ BEZRÁMOVÁ  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX BEZRÁMOVÉ	-	2	-	-	2	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
		1510/3100	SKLENĚNÁ DĚLÍČÍ PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 900/2500 - S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX S TENKÝM AL. RÁMEM + KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179  - PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.	-	1	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
		1600/3100	SKLENĚNÁ DĚLÍČÍ PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 900/2500 - S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX S TENKÝM AL. RÁMEM - PO: EI 30 DP3-C + KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179  - PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.	-	1	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
		1470/3100	SKLENĚNÁ DĚLÍČÍ PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 900/2500 - S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX S TENKÝM AL. RÁMEM - PO: EI 30 DP3-C + KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA  - PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.	-	1	1	-	2	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
		2920/3420	SKLENĚNÁ DĚLÍČÍ PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 1750/2500 - S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX S TENKÝM AL. RÁMEM - PO: EI 30 DP3-C + KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179  - PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.	-	1	1	-	2	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU

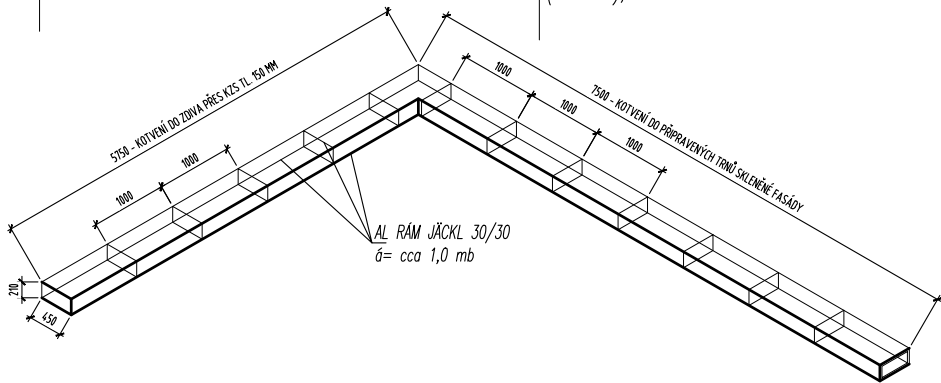

# VÝPIS SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
S 15	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p> 	2200+1450/ 2030	<p>DĚLÍCI WC PŘÍČKY S DVEŘMI 2200+1450/2030 MM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– PEVNÁ STĚNA DL. 1450 MM</li><li>– STĚNA S DVEŘMI 2x 700 L+P</li><li>DL. 2200 MM</li><li>– CELKOVÁ VÝŠKA 2030 MM</li></ul> <p>KONSTRUKCE KABIN:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 12MM</li><li>BARVA – BÍLÁ, MAT</li><li>S NEREZOVÝMI DOPLŇKY</li></ul> <p>PODPĚRNÉ NOHY:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ 140–180 MM</li></ul> <p>UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ZÁPADKOU SE SIGNALIZACÍ OBSAZENÍ KABINY</li><li>S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ</li></ul>	–	2	2	–	4	<p>PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR</p> <p>POHLED ZVENKU</p> <p>KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU</p>
S 16	<p>PŮDORYS</p> 	2165+1630/ 2030	<p>DĚLÍCI WC PŘÍČKY S DVEŘMI 2165+1630/2030 MM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– PEVNÁ STĚNA DL. 1630 MM</li><li>– STĚNA S DVEŘMI 2x 700 L+P</li><li>DL. 2165 MM</li><li>– CELKOVÁ VÝŠKA 2030 MM</li></ul> <p>KONSTRUKCE KABIN:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 12MM</li><li>BARVA – BÍLÁ, MAT</li><li>S NEREZOVÝMI DOPLŇKY</li></ul> <p>PODPĚRNÉ NOHY:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ 140–180 MM</li></ul> <p>UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ZÁPADKOU SE SIGNALIZACÍ OBSAZENÍ KABINY</li><li>S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ</li></ul>	–	1	–	1	2	<p>PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR</p> <p>POHLED ZVENKU</p> <p>KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU</p>
S 17		2920/3500	<p>SKLENĚNÁ DĚLÍCI PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 1750/2500</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>– BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX</li><li>S TENKÝM AL. RÁMEM</li><li>– PO: EI 30 DP3–C</li><li>+ KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>– KOVÁNÍ NEREZ KLIKA–KLIKA</li><li>PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>– PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM</li><li>DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.</li></ul>	–	–	–	1	1	<p>PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR</p> <p>KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU</p>
S 18		1770/3200	<p>SKLENĚNÁ DĚLÍCI PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 1750/2500</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>– BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX</li><li>S TENKÝM AL. RÁMEM</li><li>– PO: EI 30 DP3–C</li><li>+ KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>– KOVÁNÍ NEREZ KLIKA–KLIKA</li><li>PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>– PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM</li><li>DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.</li></ul>	–	–	–	1	1	<p>PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR</p> <p>KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU</p>

# VÝPIS SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
S 19		1550/2730	SKLENĚNÁ DĚLÍČ PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 900/2500 - S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX S TENKÝM AL. RÁMEM - PO: EI 15 DP3-C + KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179  - PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.	-	-	-	1	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
S 20		2190/2750	SKLENĚNÁ DĚLÍČ PŘÍČKA S DVEŘMI DVEŘNÍ PRŮCHOD 2070/2500 - S NÍZKÝM PRAHEM (MAX.20 MM)  - BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX S TENKÝM AL. RÁMEM - PO: EI 15 DP3-C + KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179  - PŘÍČKA BUDE OPATŘENA ZNAČENÍM DLE PŘÍLOHY Č. 3, VYHL.Č. 398/2009 Sb.	-	-	-	1	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
S 21	PŮDORYS 	2140/2030	DĚLÍČ WC PŘÍČKY S DVEŘMI 2140/2030 MM (DO ŠIKMINY)  - STĚNA S DVEŘMI 700 L - CELKOVÁ VÝŠKA 2030 MM  KONSTRUKCE KABIN: - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 12MM BARVA - BÍLÁ, MAT S NEREZOVÝMI DOPLŇKY  PODPĚRNÉ NOHY: - VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ 140-180 MM  UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ: - ZÁPADKOU SE SIGNALIZACÍ OBSAZENÍ KABINY S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ	-	-	-	1	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  POHLED ZVENKU  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
S 22	PŮDORYS 	2250/2030	DĚLÍČ WC PŘÍČKY S DVEŘMI 2250/2030 MM (DO ŠIKMINY)  - STĚNA S DVEŘMI 700 L - CELKOVÁ VÝŠKA 2030 MM  KONSTRUKCE KABIN: - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 12MM BARVA - BÍLÁ, MAT S NEREZOVÝMI DOPLŇKY  PODPĚRNÉ NOHY: - VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ 140-180 MM  UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ: - ZÁPADKOU SE SIGNALIZACÍ OBSAZENÍ KABINY S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ	-	-	-	1	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR  POHLED ZVENKU  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU

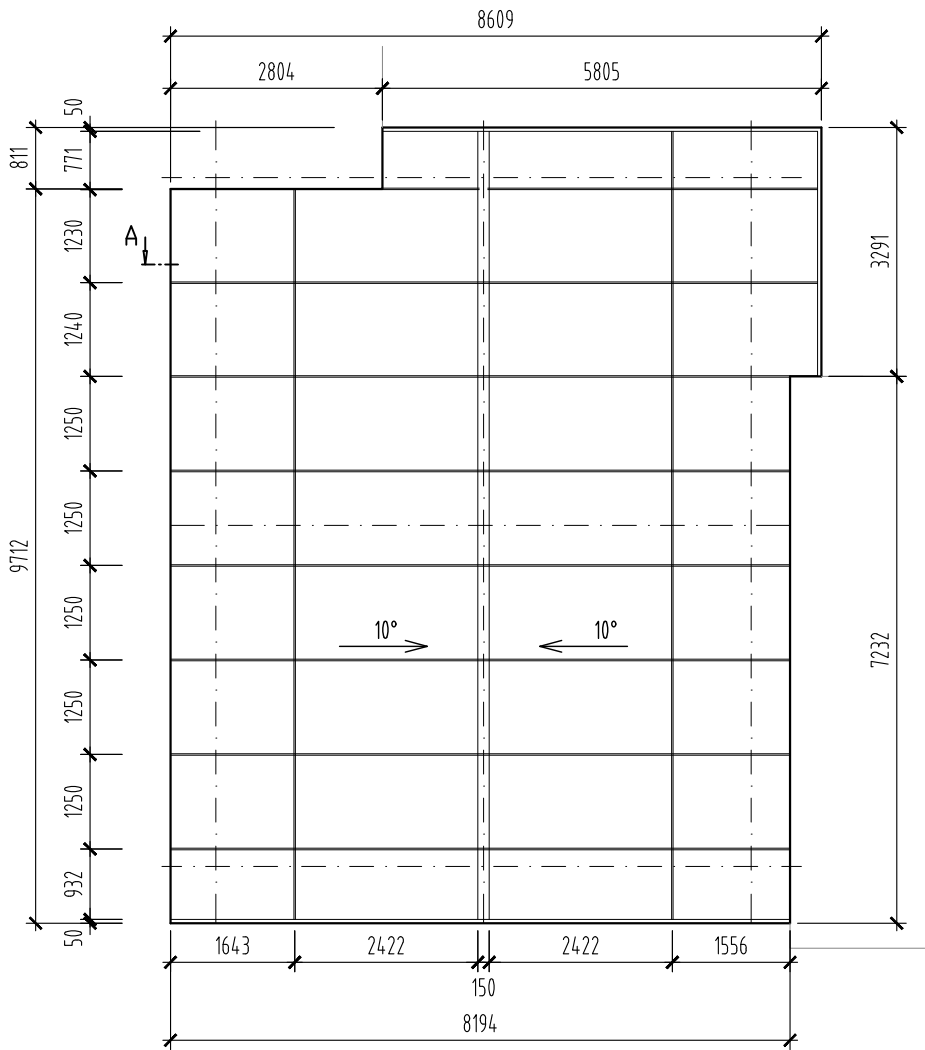
VÝPIS SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
<div>S 23</div>	SCHÉMA	5750/7500	SVĚTELNÁ REKLAMNÍ ŘÍMSA - PRŮŘEZ 450/210 MM  - RÁM Z AL. JÄCKLŮ 30/30 - CCA $\delta=1,0$ mb  OPLÁTĚNÍ: - SENDVIČOVÁ DESKA S JÁDREM Z PE A KRYCÍMI VRSTVAMI Z AL PLECHU TL. 0,3 MM (DIBOND), BARVA METALICKÁ	-	3	1	0	4	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT  VČ. VŠECH MONTÁŽNÍCH PRVKŮ A ZABUDOVANÉHO OSVĚTLENÍ  KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
									
<div>S 24</div>	SCHÉMA	dl. 17,3 mb	ATIKOVÁ ŘÍMSA SKLENĚNÉ STŘECHY - PRŮŘEZ 50/1600 MM  - RÁM Z AL. JÄCKLŮ 50/50 - CCA $\delta=1,0$ mb  OPLÁTĚNÍ: - SENDVIČOVÁ DESKA S JÁDREM Z PE A KRYCÍMI VRSTVAMI Z AL PLECHU TL. 0,3 MM (DIBOND), BARVA ANTRACIT	-	-	-	1	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT  VČ. VŠECH MONTÁŽNÍCH PRVKŮ
									

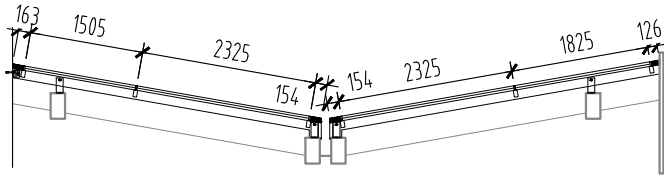
VÝPIS SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
<div><div>S</div><div>25</div></div>		8609/9712	<div><div>- SKLENĚNÁ STŘECHA PRŮHLEDNÁ SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ (FIXNÍ)</div><div>- MATERIÁL: AL. PROFIL UZAVŘENÝ (š.=50mm)</div><div>- BARVA: FÓLIE, SV. ŠEDÁ (RAL 7037)</div><div>- ZASKLENÍ DVOUKOMOROVÉ IZOLAČNÍ SKLO S TL. SKLA 36-64 MM</div><div>- PO: E15 DP1</div></div>	-	-	-	1	1	<div>NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR</div> <div>POHLED ZHORA</div>

PŮDORYS



A - A





VÝPIS SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ:

[illegible]