

POZN.: - JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH PROFILŮ (PLAST, HLINÍK A DŘEVĚNÉ EUROPROFILY), VŽDY ALE BUDE DODÁN JEDEN TYP PROFILU PRO DANÝ MATERIÁL TAK, ABY BYL DODRŽEN MIN. POŽADAVEK U_w (POPŘ. U_o) PRO VŠECHNY JEDNOTLIVÉ PRVKY !

OBJEDNATEL:

Pardubický kraj

Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				



SO 01 - expozice a zázemí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK, $\pm 0,000$ JE 276,66 m.n.m. (DLE PŘEDANÉHO PASPORTU)

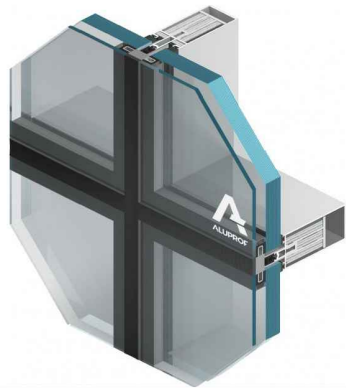
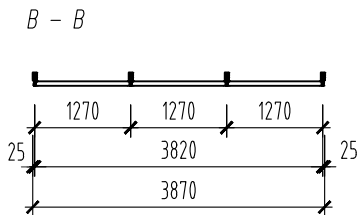
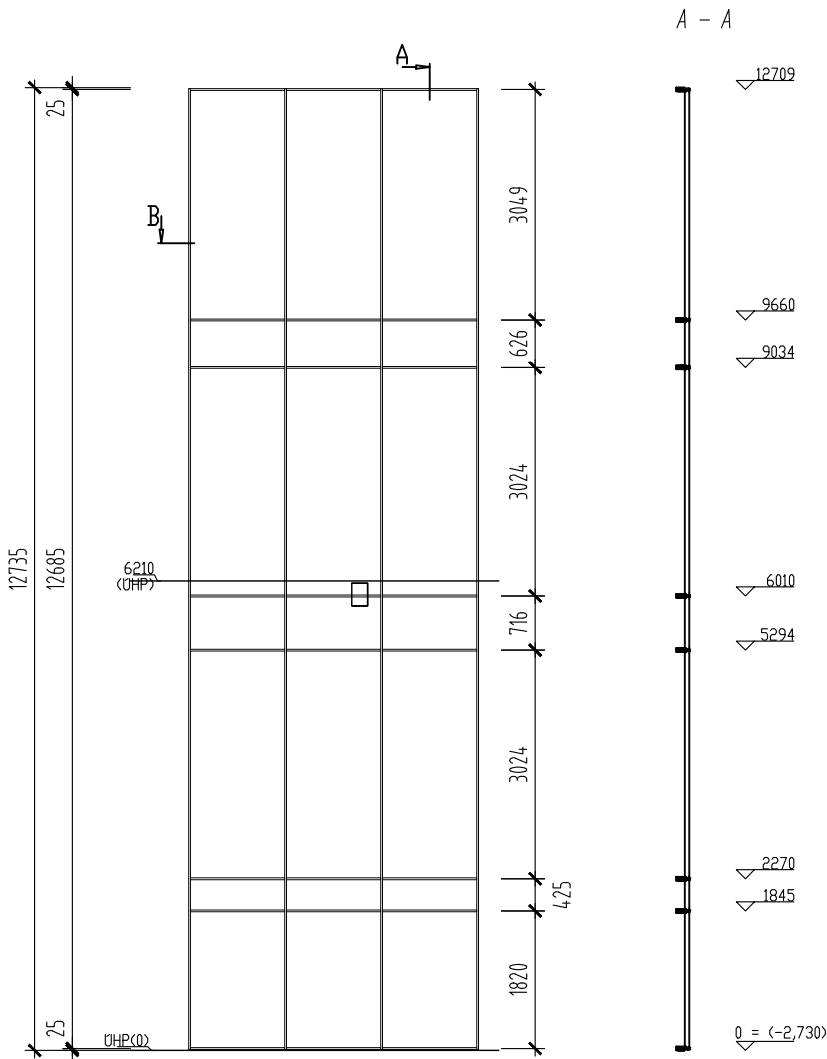
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Stanislav Herudek		 facility / energy / development	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
KONTROLOVAL	Ing. Stanislav Herudek			
NÁZEV AKCE:			DATUM	08/2023
TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE			FORMÁT	10xA4
NÁZEV OBJEKTU:			MĚŘÍTKO	-
SO 01 - BUDOVA 1			STUPEŇ	DPS
PŘÍLOHA:			ČÍS. ZAKÁZKY	2215
VÝPISY OKENNÍCH VÝPLNÍ - NAVRŽENÝ STAV			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU 01_D1.39

VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ:



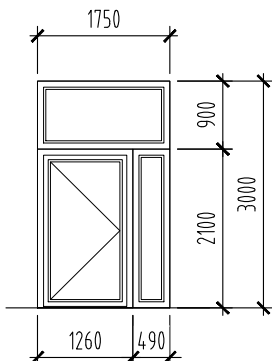

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET						POZNÁMKA
				PODLAŽÍ						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ		
0 1		920/1220 920/1520	- STÁVAJÍCÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - MATERIÁL: DŘEVĚNÝ EUROPROFIL - ZASKLENÍ 2-SKLO ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - KONTROLA A SEŘÍZENÍ	14 4	- -	- -	- -	14 4	VČ. VENKOVIHO PARAPETU-LAKOVANÝ PLECH, RŠ= 330MM VÝMĚNA DO 30% - PO KONTROLE STAVU VNITŘNÍ PARAPETY DŘ. NOVÉ HL. 530 MM	
0 2		920/1520	- STÁVAJÍCÍ OKNO, ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM - VENKOVNÍ KŘÍDLA NOVÉ ZASKLENÍ 2-SKLO ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - KOPLETNÍ RENOVACE, NÁTĚR RAL 1015 - NOVÉ KOVÁNÍ CASUAL, STAROBRONZ	10	-	-	-	10	VČ. VENKOVIHO PARAPETU-LAKOVANÝ PLECH, RŠ= 330MM VÝMĚNA DO 30% - PO KONTROLE STAVU	
0 3		920/2200	- STÁVAJÍCÍ DVEŘE S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU - VENKOVNÍ KŘÍDLA NOVÉ PLNÁ VÝPLŇ - KOPLETNÍ RENOVACE, NÁTĚR RAL 8019 - NOVÉ KOVÁNÍ, STAROBRONZ PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179	2	-	-	-	2	VČ. NÁTĚRU VĚTRACÍ MŘÍŽKY NOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA - PANIK. KOVÁNÍ ČSN EN 179	
0 4		3200/2380	- DVEŘNÍ SESTAVA VSTUPNÍ, NOVÁ LEVÁ ČÁST - DVOUKŘÍDLÁ PRAVÁ ČÁST - DVOUKŘÍDLÁ - MATERIÁL: DŘ. EUROPROFIL TL. 68 MM - BARVA : FÓLIE, RAL 8019 OBOUSTRANNÉ - $U_g = \min. 1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - ZASKLENÍ 2-SKLO ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - KOVÁNÍ STAROBRONZ, CELOOBBVODOVÉ PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179 - $R_w = 38 \text{ dB}$ - NÍZKÝ PRAH 20MM	1	-	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚRIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KLIKA-KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - PANIK. KOVÁNÍ ČSN EN 179 KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU	
0 5		520/1520	- STÁVAJÍCÍ OKNO, ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM - VENKOVNÍ KŘÍDLA NOVÉ ZASKLENÍ 2-SKLO ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - KOPLETNÍ RENOVACE, NÁTĚR RAL 1015 - NOVÉ KOVÁNÍ CASUAL, STAROBRONZ	4	8	8	-	20	VČ. VENKOVIHO PARAPETU-LAKOVANÝ PLECH, RŠ= 330MM VÝMĚNA DO 30% - PO KONTROLE STAVU	

VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ:

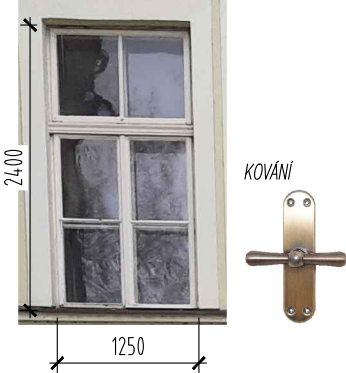


OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
0 6		3870/12735	- POLOSTRUKTURÁLNÍ FASÁDA SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ (FIXNÍ) - MATERIÁL: AL. PROFIL UZAVŘENÝ (š.=50mm) - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - ZASKLENÍ DVOUKOMOROVÉ IZOLAČNÍ SKLO S TL. SKLA 36-64 MM - PO: EI30 DP1	1	1	1	1	1	NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU








VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
0 7		1900/2950	DVEŘNÍ VSTUPNÍ SESTAVA S NADSVĚTLÍKEM LEVÁ ČÁST – DVOUKŘÍDLÁ S NADSVĚTLÍKEM – MATERIÁL: PLAST PROFIL TL. min. 86 MM – BARVA: FÓLIE, SV. ŠEDÁ (RAL 7037) – Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ – $U_b = \text{min. } 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ – ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) – KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179 – HLINÍKOVÝ NÍŽKÝ PRAH	1	–	–	–	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KLIKA–MADLO dl.450mm BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – PANIK. KOVÁNÍ ČSN EN 179 KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
0 8		870/1460	OKNO JEDNODÍLNÉ – OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ – MATERIÁL: PLAST, PROFIL TL. min. 86 MM – BARVA: FÓLIE, SV. ŠEDÁ (RAL 7037) – Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ – $U_w = \text{min. } 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ – ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) – KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ	2	2	2	2	8	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
0 9		1750/3000	DVEŘNÍ VSTUPNÍ SESTAVA S NADSVĚTLÍKEM LEVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ PRÁVĚ ČÁST – FIXNÍ – MATERIÁL: PLAST PROFIL TL. min. 86 MM – BARVA: FÓLIE, SV. ŠEDÁ (RAL 7037) – Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ – $U_b = \text{min. } 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ – ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) – KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179 – HLINÍKOVÝ NÍŽKÝ PRAH	1	–	–	–	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KLIKA–MADLO dl.450mm BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – PANIK. KOVÁNÍ ČSN EN 179 KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
0 10		870/1460	OKNO JEDNODÍLNÉ – FIXNÍ – MATERIÁL: PLAST, PROFIL TL. min. 86 MM – BARVA: FÓLIE, SV. ŠEDÁ (RAL 7037) – Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ – $U_w = \text{min. } 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ – ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) – KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ	1	–	–	1	2	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
0 11		1500/3370	– DVEŘNÍ SESTAVA VSTUPNÍ, STÁVAJÍCÍ S NADSVĚTLÍKEM – KOPLETNÍ RENOVACE, NÁTĚR RAL 8019 – NADSVĚTLÍK PŘESKLÍT – ZASKLENÍ 2-SKLO ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{*K}$) – KOVÁNÍ STAROBRONZ, CELOOBVODOVÉ PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179	1	–	–	–	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KLIKA–KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – PANIK. KOVÁNÍ ČSN EN 179


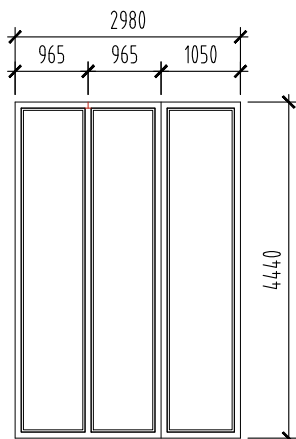
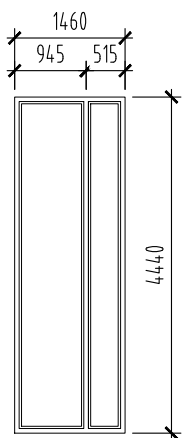
VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
0 12		1250/2400	- STÁVAJÍCÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - MATERIÁL: DŘEVĚNÝ EUROPROFIL - ZASKLENÍ 2-SKLO ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KONTROLA A SEŘÍZENÍ	-	18	-	-	-	VČ. VENKOVÍHO PARAPETU-LAKOVANÝ PLECH, RŠ= 330MM VÝMĚNA DO 30% - PO KONTROLE STAVU VNITŘNÍ PARAPETY ST. KONTROLA A VÝMĚNA MAX. 30%
0 13		1250/2400 1040/2520	- STÁVAJÍCÍ OKNO, ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM - VENKOVNÍ KŘÍDLA NOVÉ ZASKLENÍ 2-SKLO ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOPLETNÍ RENOVACE, NÁTĚR RAL 1015 - NOVÉ KOVÁNÍ CASUAL, STAROBRONZ	-	13	13	-	26	VČ. VENKOVÍHO PARAPETU-LAKOVANÝ PLECH, RŠ= 330MM VÝMĚNA DO 30% - PO KONTROLE STAVU
0 14		1870/2400	- STÁVAJÍCÍ OKNO TROJDÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ - MATERIÁL: DŘEVĚNÝ EUROPROFIL - ZASKLENÍ 2-SKLO ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KONTROLA A SEŘÍZENÍ	-	-	1	-	1	VČ. VENKOVÍHO PARAPETU-LAKOVANÝ PLECH, RŠ= 330MM VÝMĚNA DO 30% - PO KONTROLE STAVU
0 15		2980/2200	- PROSKLENÁ STĚNA FIXNÍ - MATERIÁL: AL, PROFIL TL. min. 78 MM - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BILÁ - $U_w = \text{min. } 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CÉLOOVBODOVÉ	-	1	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KLIKA-MADLO dl.450mm BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
0 16		1460/2200	- PROSKLENÁ STĚNA FIXNÍ - MATERIÁL: AL, PROFIL TL. min. 78 MM - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BILÁ - $U_w = \text{min. } 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CÉLOOVBODOVÉ	-	1	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KLIKA-MADLO dl.450mm BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU






VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
017		1770/2380	OKNO DVOUDÍLNÉ LEVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ PRAVÉ ČÁST – OTEVÍRAVÁ/SKLOPNÁ - MATERIÁL: PLAST PROFIL TL. min. 86 MM - BARVA: FÓLIE, SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ - $U_w = \text{min. } 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ - HLINÍKOVÝ NÍZKÝ PRAH	-	2	2	5	9	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
018		1750/2280	OKNO DVOUDÍLNÉ LEVÁ ČÁST – FIXNÍ PRAVÉ ČÁST – OTEVÍRAVÁ/SKLOPNÁ - MATERIÁL: PLAST PROFIL TL. min. 86 MM - BARVA: FÓLIE, SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ - $U_w = \text{min. } 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ - HLINÍKOVÝ NÍZKÝ PRAH	-	1	1	-	2	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
019		800/2280	OKNO DVOUDÍLNÉ 3x FIXNÍ - MATERIÁL: PLAST PROFIL TL. min. 86 MM - BARVA: FÓLIE, SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ - $U_w = \text{min. } 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ - HLINÍKOVÝ NÍZKÝ PRAH	-	1	1	-	2	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
020		1300/3220	OKNO DVOUDÍLNÉ HORNÍ ČÁST – FIXNÍ DOLNÍ ČÁST – DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ - MATERIÁL: AL. PROFIL TL. min. 78 MM - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ - $U_w = \text{min. } 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ PANIKOVÉ, ČSN EN 179 - HLINÍKOVÝ NÍZKÝ PRAH - PO: EI30 DP1-C	-	-	1	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
021		1470/2500	OKNO DVOUDÍLNÉ LEVÁ ČÁST – FIXNÍ PRAVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ - MATERIÁL: HLINÍKOVÝ PROFIL - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ - $U_w = \text{min. } 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ - HLINÍKOVÝ NÍZKÝ PRAH - PO: EW30 DP3-C	-	-	1	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU

VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ:

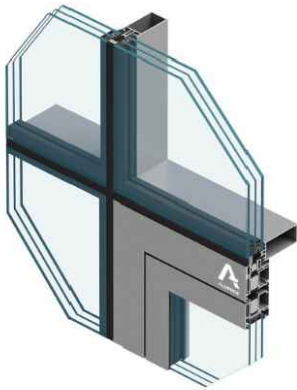
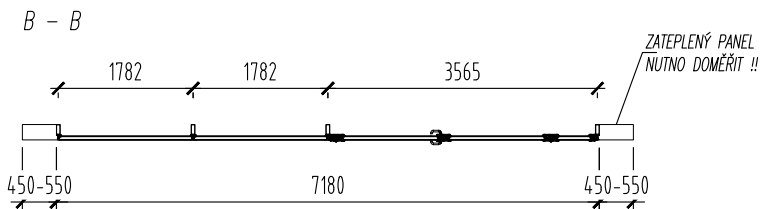
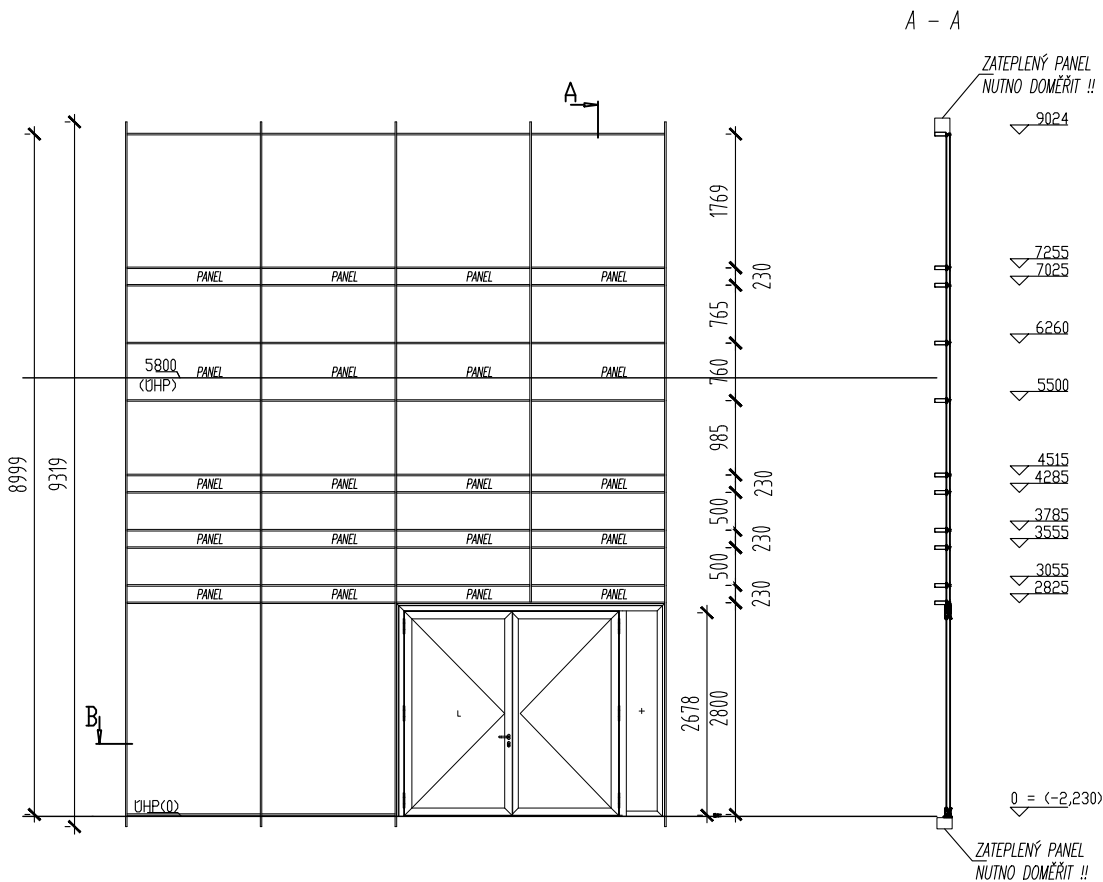
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
0 22		1480/2370	OKNO DVOUDÍLNÉ FIXNÍ - MATERIÁL: AL, PROFIL TL. min. 78 MM - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BILÁ - $U_w = \min. 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOVBODOVÉ - HLINÍKOVÝ NÍZKÝ PRAH - PO: EI30 DP1-C	-	-	-	2	2	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚRIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
0 23		920/1520	- STÁVAJÍCÍ OKNO, ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM - VENKOVNÍ KŘÍDLA NOVÉ ZASKLENÍ 2-SKLO ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOPLETNÍ RENOVACE, NÁTĚR RAL 1015 - NOVÉ KOVÁNÍ CASUAL, STAROBRONZ	-	-	-	2	2	VČ. VENKOVÍHO PARAPETU-LAKOVANÝ PLECH, RŠ= 330MM VÝMĚNA DO 30% - PO KONTROLE STAVU
0 24		1700/1390 2525/1350	- STÁVAJÍCÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - MATERIÁL: DŘEVĚNÝ EUROPROFIL - ZASKLENÍ 2-SKLO ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KONTROLA A SEŘÍZENÍ	-	-	-	3 1	3 1	VČ. VENKOVÍHO PARAPETU-LAKOVANÝ PLECH, RŠ= 330MM VÝMĚNA DO 30% - PO KONTROLE STAVU VNITŘNÍ PARAPETY DŘ. NOVÉ HL. 530 MM
0 25		2980/4440	- PROSKLENÁ STĚNA 4x3 FIXNÍ - MATERIÁL: AL, PROFIL TL. min. 78 MM - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BILÁ - $U_w = \min. 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOVBODOVÉ	-	-	-	1	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚRIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
0 26		1460/4440	- PROSKLENÁ STĚNA FIXNÍ - MATERIÁL: AL, PROFIL TL. min. 78 MM - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BILÁ - $U_w = \min. 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOVBODOVÉ	-	-	-	1	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚRIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU

VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ:



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
0 27		780/1180	- STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ - MATERIÁL: DŘEVO + VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ - BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ - Z VNITŘNÍ STRANY PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ - $U_w = \min. 1,1 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - OTEVÍRÁNÍ SPODNÍ	-	-	-	15	15	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. ROZESTUP KROKVI POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY OKNA
0 28		1750/1520	OKNO DVOUDÍLNÉ LEVÁ ČÁST - FIXNÍ PRAVÉ ČÁST - OTEVÍRAVÁ/SKLOPNÁ - MATERIÁL: PLAST PROFIL TL. min. 86 MM - BARVA: FÓLIE, SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ - $U_w = \min. 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ - HLINÍKOVÝ NÍZKÝ PŘÁH	-	-	-	1	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
0 29		1300/1570	- OKNO JEDNODÍLNÉ FIXNÍ - MATERIÁL: AL. PROFIL TL. min. 78 MM - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ - $U_w = \min. 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ	1	-	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
0 30		1300/2640	- OKNO JEDNODÍLNÉ FIXNÍ - MATERIÁL: AL. PROFIL TL. min. 78 MM - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ - $U_w = \min. 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ	-	-	1	-	1	NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
0 31		1300/3175	- OKNO JEDNODÍLNÉ FIXNÍ - MATERIÁL: AL. PROFIL TL. min. 78 MM - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ - $U_w = \min. 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) - KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ	-	-	-	1	1	NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU

VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
0 32		8060/9400	- POLOSTRUKTURÁLNÍ FASÁDA SLOUPKO-PRÍČKOVÁ - MATERIÁL: AL. PROFIL UZAVŘENÝ (š.=50mm) - BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) - S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI - ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - V MÍSTĚ ŘÍMS VÝPLNOVÝ PANEL	1	1	1	1	1	NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU



VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
0 33		1470/2500	OKNO DVOUDÍLNÉ LEVÁ ČÁST – FIXNÍ PRAVÁ ČÁST – FIXNÍ – MATERIÁL: HLINÍKOVÝ PROFIL – BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) – Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ – $U_w = \min. 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ – ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) – KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ – PO: EW30 DP3-C	-	-	1	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
0 34		980/2950	FIXNÍ SESTAVA S NADSVĚTLÍKEM – MATERIÁL: HLINÍKOVÝ PROFIL – BARVA: SV. ŠEDÁ (RAL 7037) – Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ – $U_w = \min. 1,2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ – ZASKLENÍ 3-SKLO ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{*K}$) – KOVÁNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, CELOOBVODOVÉ PANIKOVÉ DLE ČSN EN 179 – HLINÍKOVÝ NÍŽKÝ PŘÁH – S ROZŠÍŘOVACÍM PROFILEM PRO PŘÍZDĚNÍ PŘÍČKY V INTERIÉRU – PO: EI45 DP1	1	-	-	-	1	PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR POHLED ZVENKU KÓTOVÁNY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU