



TELEFON: +420 773 695 859  
TELEFON: +420 728 326 043  
WEB: www.mazok.cz



0,000 = 219,900 m n. m.

STAVBA: DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE  
AREÁL KE TVRZI

ČÁST: SO 01/D.1.1 – Architektonicko–stavební část





INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NÁZEV VÝKRESU:  
VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. M. Čapoun
KONTRLOVAL:	Ing. M. Kovář
VYPRACOVAL:	M. Kunt
STUPEŇ: DPS	DATUM: 03/2024
Č. ZAKÁZKY: 2023/29	FORMÁT: 7xA4
Č. PŘÍLOHY: D.1.1 – 12	MĚŘÍTKO: – –



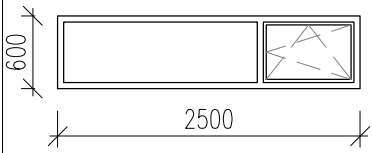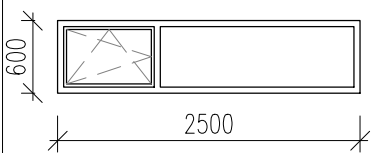

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]		CELKEM
				1.NP	2.NP	
PL-6L		2500/600 tl. 100 mm	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ, SKLOPNÉ, FIXNÍ STAVEBNÍ HLOUBKA PROFILU 100 mm MATERIÁL: 6-KOMOROVÝ SYSTÉM PLASTOVÝ POČET ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (4-18-4-18-4) VÝZTUHY: POZINKOVANÉ TL. 2,0 mm VNITŘNÍ PARAPET – VIZ T-13 VNĚJŠÍ PARAPET – VIZ K-1 KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ ODSTÍN VNĚJŠÍ: SVĚTLÝ DUB ODSTÍN VNITŘNÍ: SVĚTLÝ DUB	1	0	1
PL-6P		2500/600 tl. 100 mm	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, SKLOPNÉ, FIXNÍ STAVEBNÍ HLOUBKA PROFILU 100 mm MATERIÁL: 6-KOMOROVÝ SYSTÉM PLASTOVÝ POČET ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (4-18-4-18-4) VÝZTUHY: POZINKOVANÉ TL. 2,0 mm VNITŘNÍ PARAPET – VIZ T-13 VNĚJŠÍ PARAPET – VIZ K-1 KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ ODSTÍN VNĚJŠÍ: SVĚTLÝ DUB ODSTÍN VNITŘNÍ: SVĚTLÝ DUB	1	0	1
PL-7P		750/600 tl. 100 mm	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, SKLOPNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA PROFILU 100 mm MATERIÁL: 6-KOMOROVÝ SYSTÉM PLASTOVÝ POČET ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (4-18-4-18-4) VÝZTUHY: POZINKOVANÉ TL. 2,0 mm VNITŘNÍ PARAPET – VIZ T-14 VNĚJŠÍ PARAPET – VIZ K-2 KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ ODSTÍN VNĚJŠÍ: SVĚTLÝ DUB ODSTÍN VNITŘNÍ: SVĚTLÝ DUB	1	0	1
PL-7L		750/600 tl. 100 mm	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ, SKLOPNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA PROFILU 100 mm MATERIÁL: 6-KOMOROVÝ SYSTÉM PLASTOVÝ POČET ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (4-18-4-18-4) VÝZTUHY: POZINKOVANÉ TL. 2,0 mm VNITŘNÍ PARAPET – VIZ T-14 VNĚJŠÍ PARAPET – VIZ K-2 KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ ODSTÍN VNĚJŠÍ: SVĚTLÝ DUB ODSTÍN VNITŘNÍ: SVĚTLÝ DUB	1	0	1
JEDNÁ SE O PŘEDSAZENOU KONSTRUKCI OKEN, DODAVATEL ZPRACUJE VLASTNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI A POSOUDÍ TUHOST KONSTRUKCE A KOTVENÍ VLASTNÍM STATICKÝM VÝPOČTEM.						





OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]
				STŘECHA
PL-12		DN125	SVISLÁ JEDNOSTĚNNÁ STŘEŠNÍ VPUST S INTEGROVANÝM PVC LÍMCEM O PRŮMĚRU 125 mm INTEGROVANÁ MANŽETA Z HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC DEKPLAN 76 JMENOVITÝ PRŮMĚR DN 120 S PRŮTOKEM 5,5 l/s	4
PL-13		DN75	CHRLIČ KULATÝ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU BEZ VYHŘÍVÁNÍ DÉLKA: 600 mm DN 75	2
PL-14		DN75	SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST S INTEGROVANÝM BITUMENOVÝM LÍMCEM O PRŮMĚRU 75 mm – S VYHŘÍVÁNÍM INTEGROVANÁ MANŽETA Z HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC DEKPLAN 76 JMENOVITÝ PRŮMĚR DN 70 S PRŮTOKEM 5,5 l/s	4
PL-15		DN75	ŠACHTA S POCHOZÍ MŘÍŽKOU PRO ZELENÉ STŘECHY 400x400x130 mm PLASTOVÁ PERFOROVANÁ KRYCÍ MŘÍŽKA	4
PL-16		DN75	DEŠŤOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ PP JMENOVITÝ PRŮMĚR DN 70 S PRŮTOKEM 5,5 l/s VNĚJŠÍ ZVUKOVÁ IZOLACE Z LEHČENÉHO PE, TL. 5 mm	4