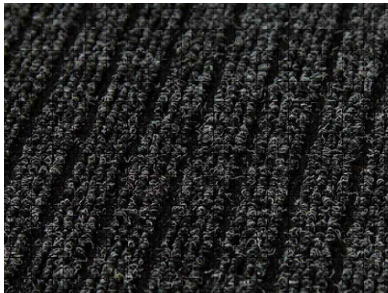
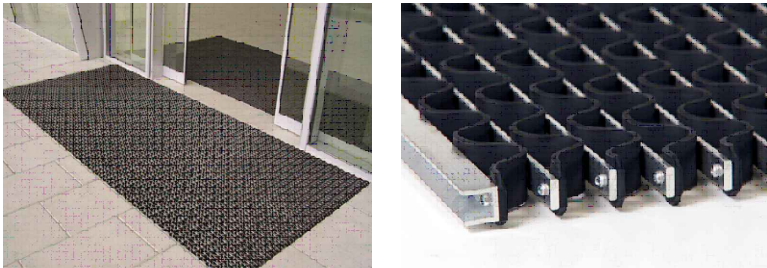


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Nové prvky

01

ČÍSLO	SCH. NÁKRES - POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z01	<p>VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA Interiérová textilní rohož pro vysokou zátěž, 100% polypropylen, černý melír, výška 18 mm Rohož zaapuštěna pod úroveň podlahy keramické dlažby tl.10mm pomocí lemovacího zápusťného Al rámu osazeného po obvodu rohože. Rozměry čistící zóny 2,0x1,5m Beton. podkladní deska v místě zóny bude opatřena cementovou hydroizolační stěrkou</p> 	1
Z02	<p>VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA Čistící zóna bude zapuštěna do betonové desky v chodníku na hloubku 28 mm. Čistící zóna bude odvodněna a bude napojena na přílehlou stávající dešťovou kanalizaci přes boční kanalizační vpust s p.z. plovákem a litinovou mřížkou pro potrubí DN 75 mm. Čistící zóna bude opatřena hydroizolační stěrkou na bázi cementu. Do čistící zóny bude osazena exteriérová rohož . Venkovní samočistící rohož z hliníkových profilů, do kterých jsou vsunuty černé gumové kartáče (vlínky). Výška rohože 28mm, vložená do otvoru lemovaném zapuštěným hliníkovým rámem. Rozměr 2,0x1,5m</p> 	1
Z03	<p>STŘÍŠKA NAD ATRIEM (m.č.128) - Jedná se o zastřešení světlíku ocelovou stříškou pultového tvaru se zastřešením z bezpečnostního skla - Bezpečnostní sklo VSG 44.2 Connex - Půdorysná plocha 1,50 x 2,50 = 3,75 m2 - Ocelová konstrukce, ocel S 235 konstrukce plošiny zastřešení světlíku; celkem cca 190 kg - Kotveno přes nerezové sloupky konstrukce na chemickou injektáž do zdiva atri</p>	1
Z04	<p>STŘÍŠKA NAD ATRIEM (m.č.127) - Jedná se o zastřešení světlíku ocelovou stříškou pultového tvaru se zastřešením z bezpečnostního skla - Bezpečnostní sklo VSG 44.2 Connex - Půdorysná plocha 4,50 x 1,65 = 7,425 m2 - Ocelová konstrukce, ocel S 235 konstrukce plošiny zastřešení světlíku; celkem cca 375 kg - Kotveno přes nerezové sloupky konstrukce na chemickou injektáž do zdiva atri</p>	1