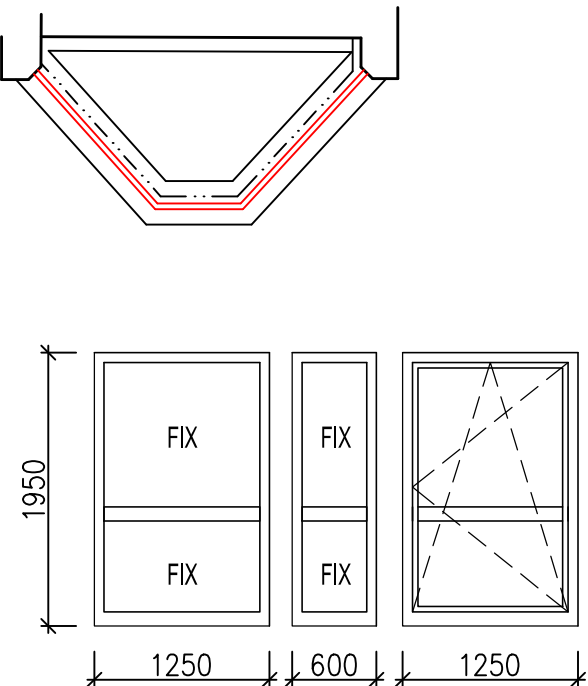
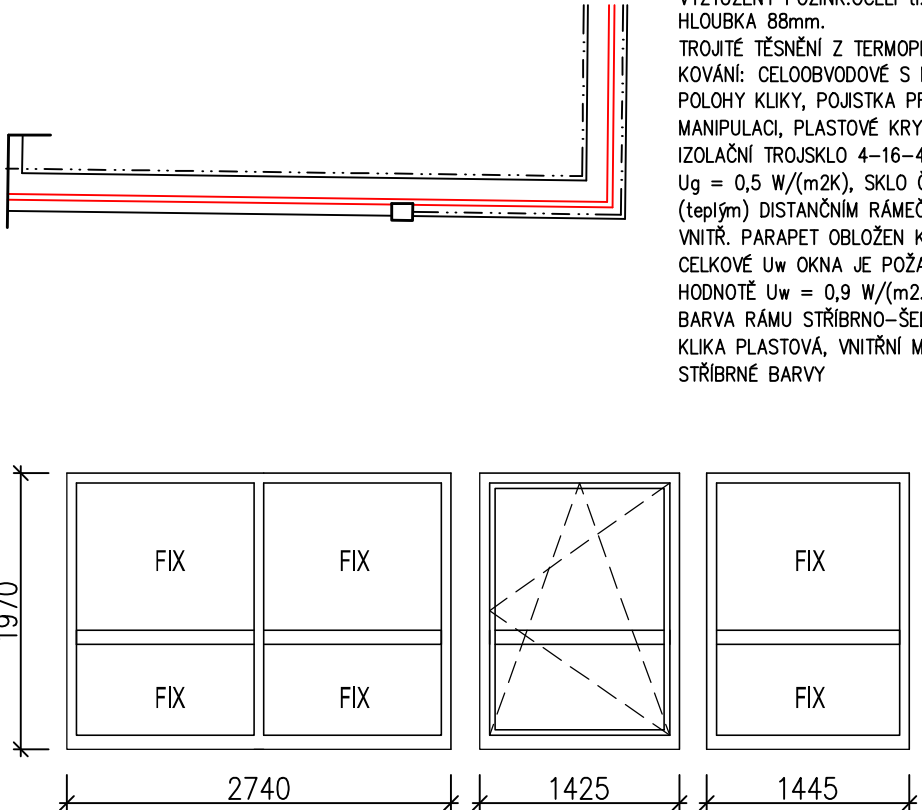


# TABULKA OKEN A DVEŘÍ - NOVODOBÁ PŘÍSTAVBA

STR.4

ČÍSLO	SCHÉMA Z VENKU, ORIENTAČNÍ ROZMĚR PRVKU	POPIS VÝROBKU	KUSY
035		<p>PLASTOVÁ OKNA, PROFIL 7-mi KOMOROVÝ SYSTÉM, VYZTUŽENÝ POZINK.OCELÍ tl.1,5mm, STAVEB. HLOUBKA 88mm.</p> <p>TROJITÉ TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOVBVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, 4 POLOHY KLIKY, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI, PLASTOVÉ KRYTKY PANTŮ</p> <p>IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-16-4-16-4, <math>U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>, SKLO ČIRÉ, S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>VNITŘ. PARAPET OBLOŽEN KERAM. OBKLADEM</p> <p>CELKOVÉ <math>U_w</math> OKNA JE POŽADOVÁNO V MIN. HODNOTĚ <math>U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math> A LEPŠÍ</p> <p>BARVA RÁMU STŘÍBRNO-ŠEDÁ</p> <p>KLIKA PLASTOVÁ, VNITŘNÍ MECHANISMUS KOVOVÝ, STŘÍBRNÉ BARVY</p>	1
036		<p>PLASTOVÁ OKNA, PROFIL 7-mi KOMOROVÝ SYSTÉM, VYZTUŽENÝ POZINK.OCELÍ tl.1,5mm, STAVEB. HLOUBKA 88mm.</p> <p>TROJITÉ TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOVBVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, 4 POLOHY KLIKY, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI, PLASTOVÉ KRYTKY PANTŮ</p> <p>IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-16-4-16-4, <math>U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>, SKLO ČIRÉ, S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM</p> <p>VNITŘ. PARAPET OBLOŽEN KERAM. OBKLADEM</p> <p>CELKOVÉ <math>U_w</math> OKNA JE POŽADOVÁNO V MIN. HODNOTĚ <math>U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math> A LEPŠÍ</p> <p>BARVA RÁMU STŘÍBRNO-ŠEDÁ</p> <p>KLIKA PLASTOVÁ, VNITŘNÍ MECHANISMUS KOVOVÝ, STŘÍBRNÉ BARVY</p>	