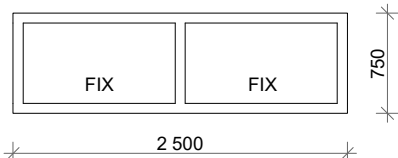
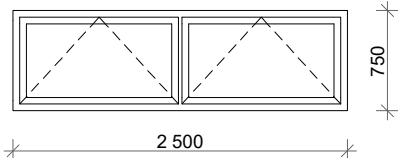
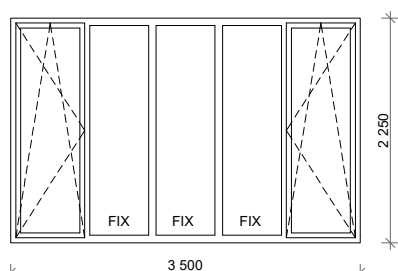
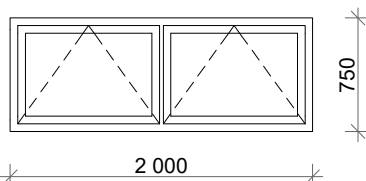
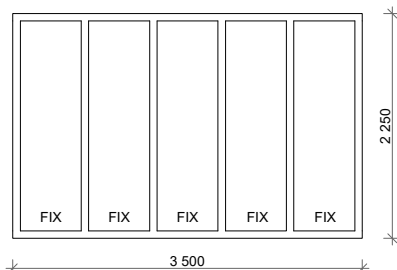


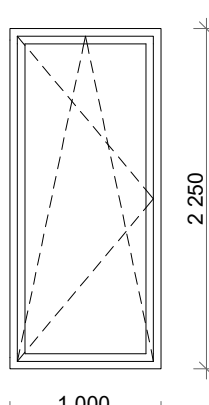


TABULKA OKEN 1.NP- BUDOVA B							
BUD.	Č.	KS	NÁHLED	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	POZNÁMKA
B	1001	1		2 500	750	RÁM + KŘÍDLO hliníkové, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem dvoukřídle fixní, stavební hloubka 92 mm, UF=0,98 W/m2K ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček KOVÁNÍ celoobvodové s antikoroziní úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků PŘÍSLUŠENSTVÍ vnitřní vertikální žaluzie	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max Uw = 0,77 W/m2K OKNO JE PROTIPOŽÁRNÍ EI30/DP3
B	1002	2		2 500	750	RÁM + KŘÍDLO plastové, vícekomorový profil, dvoukřídle,sklopné, stavební hloubka 82 mm ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček součinitel prostupu tepla max. Ug=0,5W/m2K KOVÁNÍ celoobvodové se čtyř polohovou klikou s antikoroziní úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků PŘÍSLUŠENSTVÍ vnitřní vertikální žaluzie	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max Uw = 0,73 W/m²K
B	1003	4		3 500	2 250	RÁM + KŘÍDLO plastové, vícekomorový profil, 5 křidel,sklopné a otevíravé viz náhled, stavební hloubka 82 mm ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček součinitel prostupu tepla max. Ug=0,5W/m2K KOVÁNÍ celoobvodové se čtyř polohovou klikou s antikoroziní úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků PŘÍSLUŠENSTVÍ vnitřní vertikální žaluzie	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max. Uw = 0,73 W/m²K
B	1004	3		2 000	750	RÁM + KŘÍDLO plastové, vícekomorový profil, dvoukřídle,sklopné, stavební hloubka 82 mm ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček součinitel prostupu tepla max. Ug=0,5W/m2K KOVÁNÍ celoobvodové se čtyř polohovou klikou s antikoroziní úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max Uw = 0,73 W/m²K

ZMĚNA z02

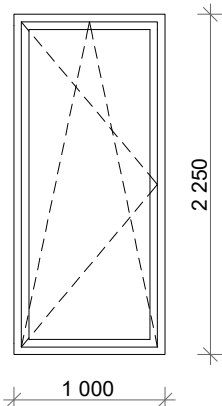
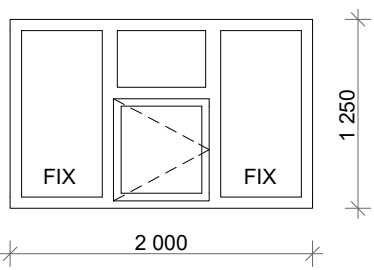
JEDNÁ SE O ZMĚNU MNOŽSTVÍ POLOŽKY B1003 - 4 KS A DOPLNĚNÍ POLOŽKY B1011 - 1 KS

TABULKA OKEN 1.NP- BUDOVA B							
BUD.	Č.	KS	NÁHLED	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPOPIS	POZNÁMKA
B	1005	1		3 500	2 250	RÁM + KŘÍDLO hliníkové, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem 5-křídle fixní, stavební hloubka 92 mm, $U_F=0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček KOVÁNÍ celoobvodové s antikorozií úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků PŘÍSLUŠENSTVÍ vnitřní vertikální žaluzie	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ SESTAVA S POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI15/DP1
B	1006	1		1 500	1 250	RÁM + KŘÍDLO hliníkové, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem dvou křídle fixní, stavební hloubka 92 mm, $U_F=0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček KOVÁNÍ celoobvodové s antikorozií úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ SESTAVA S POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI15/DP1
B	1007	1		1 500	1 250	RÁM + KŘÍDLO plastové, vícekomorový profil dvoukřídle, otevíravé sklopné, stavební hloubka 82 mm ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček součinitel prostupu tepla max. $U_g=0,5\text{W/m}^2\text{K}$ KOVÁNÍ celoobvodové se čtyř polohovou klikou s antikorozií úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
B	1008	2		1 000	2 250	RÁM + KŘÍDLO plastové, vícekomorový profil, jedokřídle, otevíravé sklopné, stavební hloubka 82 mm ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček součinitel prostupu tepla max. $U_g=0,5\text{W/m}^2\text{K}$ KOVÁNÍ celoobvodové se čtyř polohovou klikou s antikorozií úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

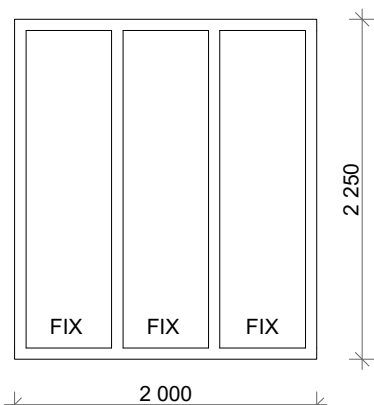
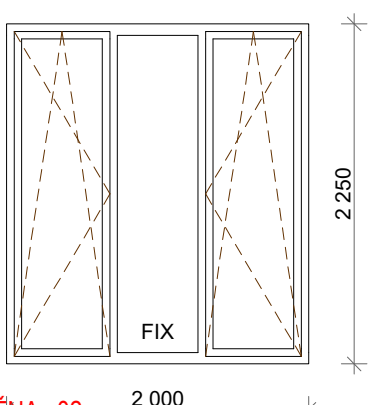
ZMĚNA z02

JEDNÁ SE O ZMĚNU MNOŽSTVÍ POLOŽKY B1006 - 1 KS

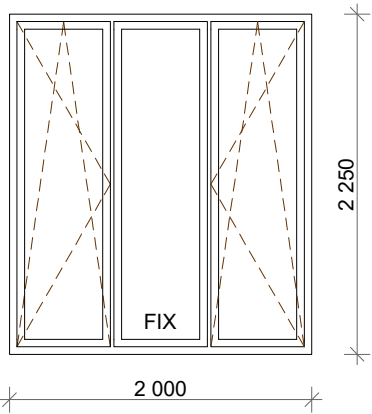
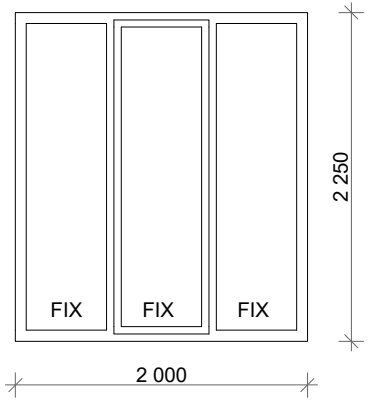

ZMĚNA z02
JEDNÁ SE O ZMĚNU MNOŽSTVÍ POLOŽKY B1006 - 1 KS


TABULKA OKEN 1.NP- BUDOVA B							
BUD.	Č.	KS	NÁHLED	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	POZNÁMKA
B	1009	23		1 000	2 250	RÁM + KŘÍDLO plastové, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem, jednokřídle, otevíravé sklopné, stavební hloubka 82 mm ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček součinitel prostupu tepla max. Ug=0,5W/m2K KOVÁNÍ celoobvodové se čtyř polohovou klikou s antikorozi úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků PŘÍSLUŠENSTVÍ vnitřní vertikální žaluzie	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max Uw = 0,73 W/m²K
B	1010	1		2 000	1 250	RÁM + KŘÍDLO plastové, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem trojkřídle, otevíravé viz. náhled, stavební hloubka 82 mm ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček součinitel prostupu tepla max. Ug=0,5W/m²K KOVÁNÍ celoobvodové se čtyř polohovou klikou s antikorozi úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků , z obou stran	BARVA z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max Uw = 0,73 W/m²K DALŠÍ POŽADAVKY osazeno ve výšce 800 mm, řešeno s předsunutou plochou š. 250 mm

Tabulka oken 2.NP - BUDOVA B

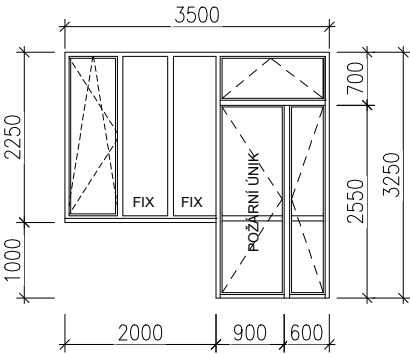
BUD.	Č.	KS	NÁHLED	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	POZNÁMKA
B	2001	1		2 000	2 250	RÁM + KŘÍDLO hliníkové, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem, trojkřídle fixní, stavební hloubka 92 mm, Uf=0,98 W/m2K ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček KOVÁNÍ celoobvodové s antikorozi úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků PŘÍSLUŠENSTVÍ venkovní žaluzie, specifikace viz d.1.1.5-08 výpis ostatních prvků	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max. Uw = 0,77 W/m2K OKNO JE PROTIPOŽÁRNÍ EW15/DP3
B	2002	14		2 000	2 250	RÁM + KŘÍDLO plastové, vícekomorový profil, trojkřídle, otevíravé a sklopné dle náhledu, stavební hloubka 82 mm ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček součinitel prostupu tepla max. Ug=0,5W/m2K KOVÁNÍ celoobvodové se čtyř polohovou klikou s antikorozi úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků PŘÍSLUŠENSTVÍ venkovní žaluzie, specifikace viz d.1.1.5-08 výpis ostatních prvků	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max Uw = 0,73 W/m²K

ZMĚNA z02
JEDNÁ SE O ZMĚNU POPISU POLOŽEK

Tabulka oken 2.NP - BUDOVA B						
BUD.	Č.	KS	NÁHLED	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPOPIS
B	2O03	19		2 000	2 250	RÁM + KŘÍDLO plastové, vícekomorový profil, trojkřídle, otevíravé a sklopné dle náhledu, stavební hloubka 82 mm ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček součinitel prostupu tepla max. Ug=0,5W/m2K KOVÁNÍ celoobvodové se čtyř polohovou klikou s antikorozií úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků PŘÍSLUŠENSTVÍ venkovní žaluzie, specifikace viz d.1.1.5-08 výpis ostatních prvků
B	2O04	2		2 000	2 250	RÁM + KŘÍDLO hliníkové, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem trojkřídle fixní, stavební hloubka 92 mm, Uf=0,98 W/m²K ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček KOVÁNÍ celoobvodové s antikorozií úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků PŘÍSLUŠENSTVÍ v případě že nejsou osazeny venkovní žaluzie, jsou navrženy vnitřní vertikální žaluzie
B	2O05	2		1 500	1 250	RÁM + KŘÍDLO hliníkové, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem dvoukřídle fixní, stavební hloubka 92 mm, Uf=0,98 W/m²K ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček KOVÁNÍ celoobvodové s antikorozií úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků

Tabulka oken 3.NP - BUDOVA B						
BUD.	Č.	KS	NÁHLED	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPOPIS
B	3O01	1		1 750	1 500	RÁM + KŘÍDLO plastové, vícekomorový profil, dvoukřídle, otevíravé, stavební hloubka 82 mm ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček součinitel prostupu tepla max. Ug=0,5W/m2K KOVÁNÍ celoobvodové se čtyř polohovou klikou s antikorozií úpravou VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků PŘÍSLUŠENSTVÍ bez žaluzií

ZMĚNA z02
JEDNÁ SE O ZMĚNU POPISU POLOŽEK

Tabulka oken 3.NP - BUDOVA B - světlík							
BUD.	Č.	KS	NÁHLED	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	POZNÁMKA
B	3002	1		1500	1800	KOPULOVÝ SVĚTLÍK Kopulový světlík s trojsklem. Světlík je otevíratelný a slouží k odvodu kouře. jenovitá světlost otvoru: 1500 x 1800 mm výška zdvihu: 75 cm Plocha odvětrání při výšce 75 zdvihu 75 cm je 2,14 m². Součástí světlíku je elektrický systém 24V s funkcí otevřít/zavřít. Součástí je řídicí centrála, požární tlačítka, detektor kouře. Řídicí centrála lze spojit s EPS a obsahuje vedle řídicí techniky i záložní zdroj. ZASKLENÍ Součinitel prostupu tepla max Ug = 1,8 W/m²K RÁM Součinitel prostupu tepla max Uf = 1,8 W/m²K MANŽETA tepelně izolována z PVC, s výstupkem proti zatékání vody, výška manžety 50cm	BARVA bílá RAL 9010 součinitel prostupu tepla max Uw = 1,4 W/m²K
B	1011	1		3 500	3 250	RÁM + KŘÍDLO plastové, vícekomorový profil 6 křídel, sklopné, otevíravé a fix viz náhled, stavební hloubka 82 mm, 1 kř. pož. únik š. 0,9 m ZASKLENÍ tepelně izolační trojsklo, argon, distanční rámeček součinitel prostupu tepla max. Ug=0,5W/m²K KOVÁNÍ celoobvodové se čtyř polohovou klikou s antikorozi úpravou, paniková klika VNITŘNÍ PARAPET vnitřní plastový parapet, barva bílá RAL 9010, specifikace viz D.1.1.5-06 výpis truhlářských prvků VNĚJŠÍ PARAPET vnější parapet: lakovaný PZ plech tl. 0,75 mm, specifikace viz D.1.1.5-05 výpis klempířských prvků PŘÍSLUŠENSTVÍ vnitřní vertikální žaluzie	BARVA z vnější strany barva antracit RAL 7016 z vnitřní strany barva bílá RAL 9010 Součinitel prostupu tepla max Uw = 0,73 W/m²K

ZMĚNA z02

JEDNÁ SE O ZMĚNU MNOŽSTVÍ POLOŽKY B1003 - 4 KS A DOPLNĚNÍ POLOŽKY B1011 - 1 KS