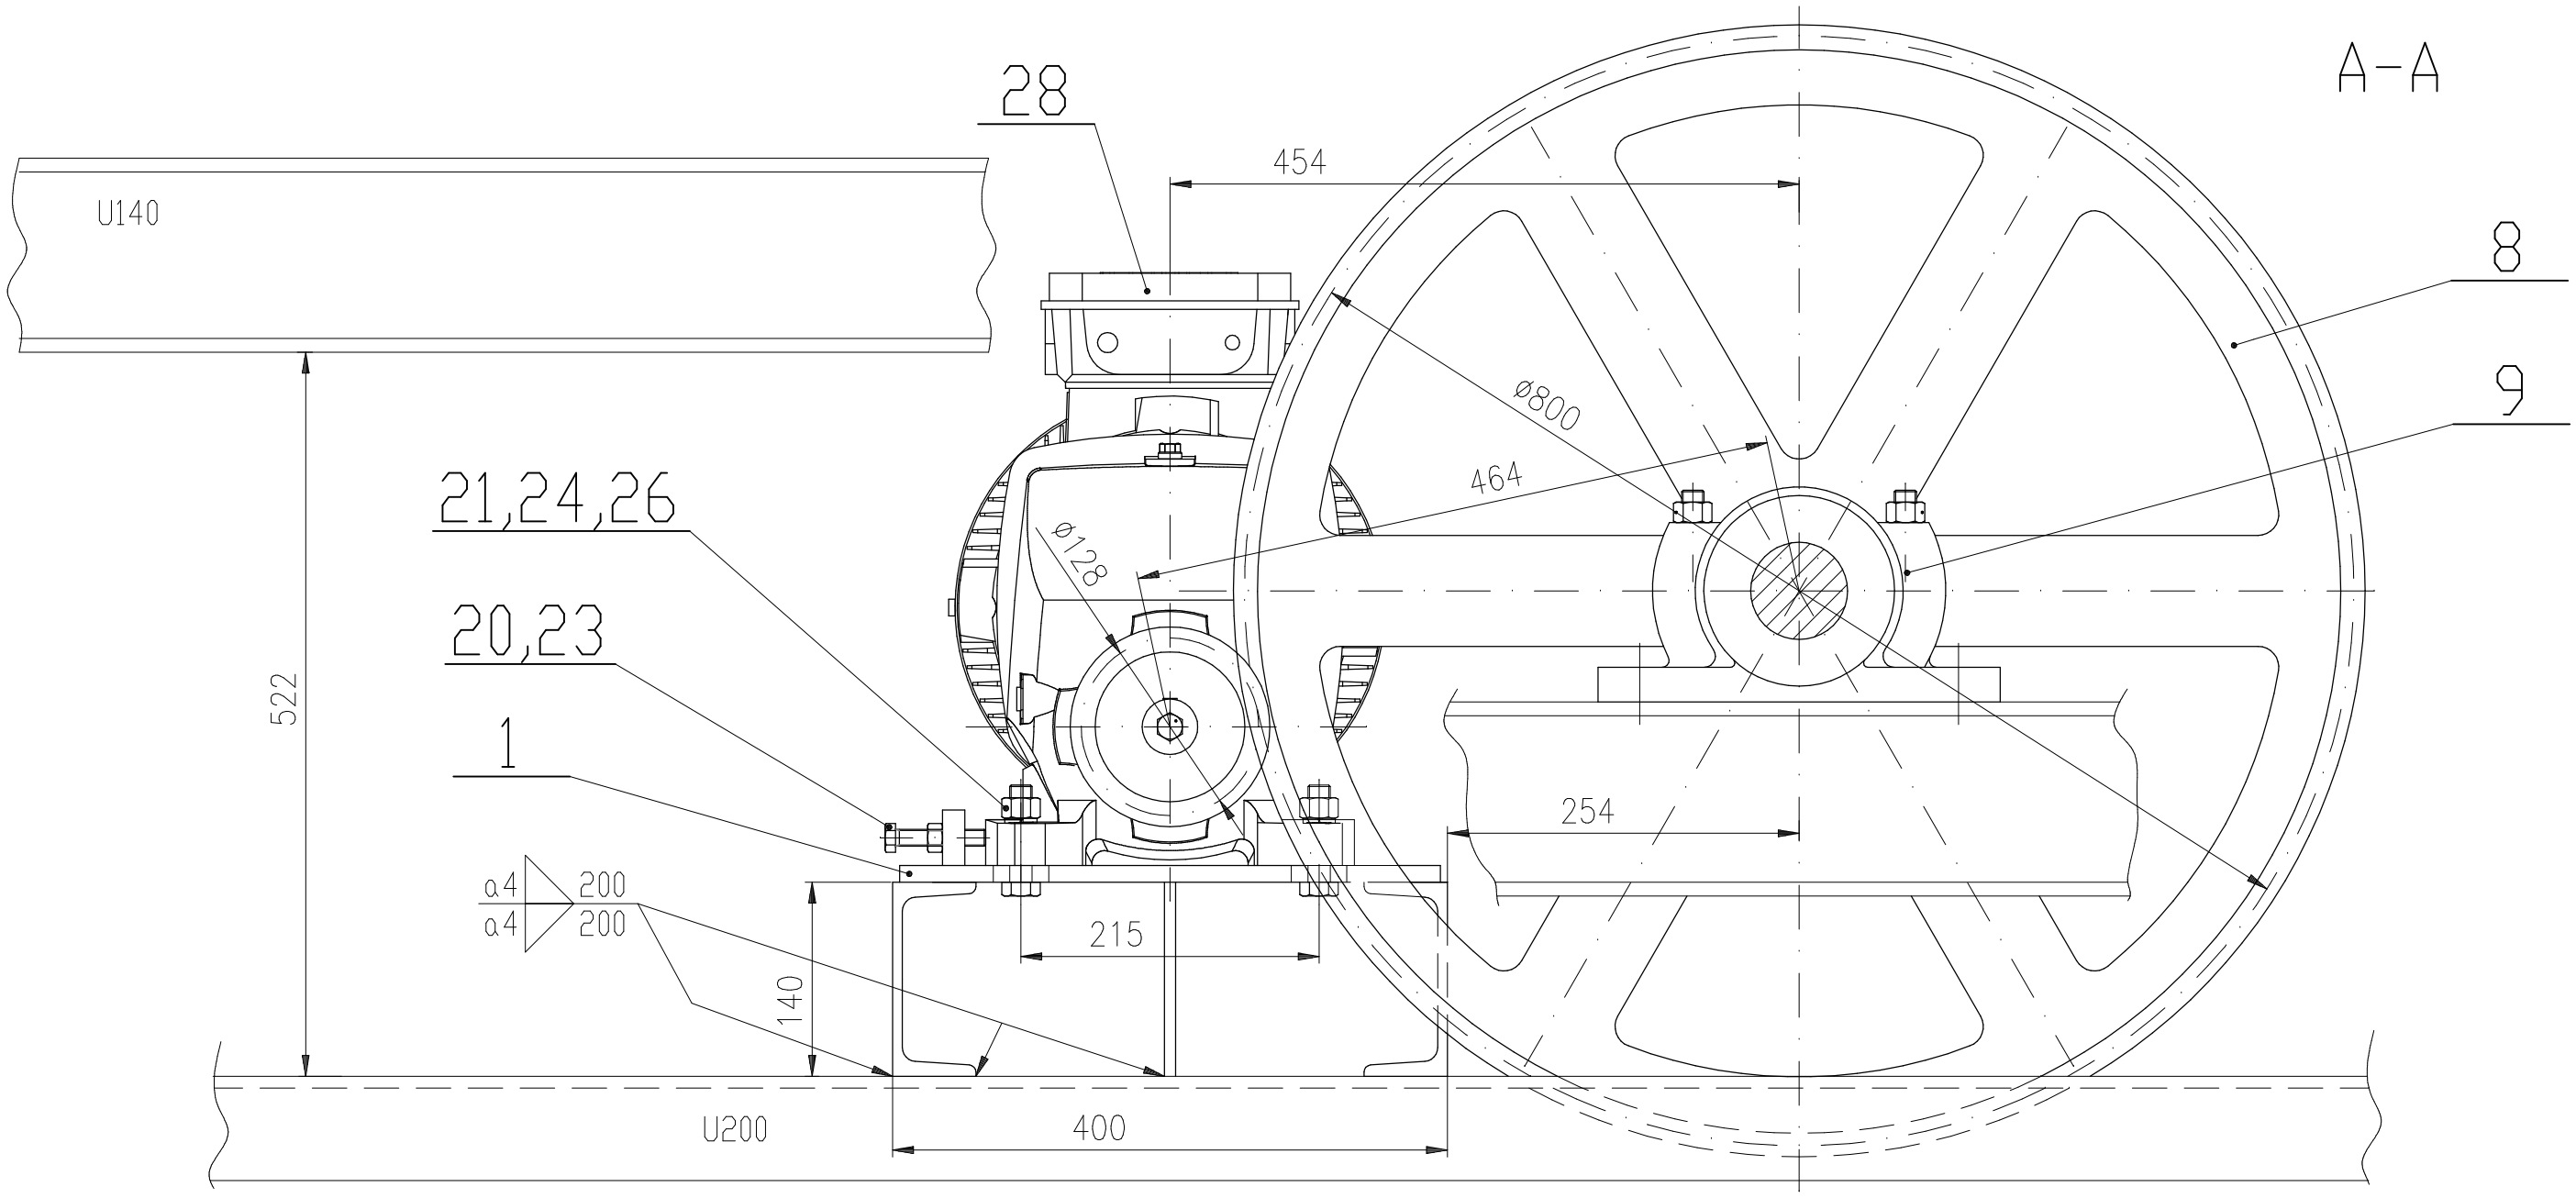

1	Čelní převodovka NORD SK871.1 VL-160MP/4 BRE100 FHL RG TW, výkon motoru 11kW, 3x400V, vestavěná brzda 400V, i=3,08, 1465/476ot./min., f=1,8, pracovní poloha M1, válcový hřídel ø35mm, poloha svorkovnice 2/1, minerální olej ISO VG 220, cca 1,5 litrů, dodá NORD-Poháněcí technika s.r.o. 141,- (bez doplňků)							28
								27
4	Podložka 16	ČSN 02 1740.05						26
1	Podložka 12	ČSN 02 1740.05						25
4	Matice M16	ČSN 02 1401.15						24
2	Matice M12	ČSN 02 1403.15						23
								22
4	Šroub M16x70	ČSN 02 1103.15						21
2	Šroub M12x65	ČSN 02 1103.15						20
1	Šroub M12x30	ČSN 02 1103.15						19
								18
1	Pastorek 2 modul m=14, počet zubů z=12	stávající				15,-		17
1	Přesuvná spojka pro náhradní ruční pohon	stávající	viz. Řazení pohonů č.v.1628.3					16
Ks.	Název – Rozměr	Polotovar	Mat.kon.	Mat.vých.	č.hm.	hr.hm.	Číslo výkresu	Poz.

1	Řetěz ručního pohonu galův řetěz 35 - 3220mm	stávající	ČSN 02 3330.2 viz. Ruční pohon č.v.1628.10					15
1	Řetězové kolo 25 zubů pro náhradní ruční pohon	stávající	viz. Ruční pohon č.v.1628.10					14
1	Ložiskový domek	stávající				12,-		13
1	Ozubené kolo pro náhradní pohon stlačeným vzduchem	stávající				48,-		12
1	Přesuvná spojka pro náhradní pohon stlačeným vzduchem	stávající				14,5		11
1	Hnací hřídel	stávající				49,-		10
1	Ložiskový domek	stávající				12,-		9
Ks.	Název – Rozměr	Polotovar	Mat.kon.	Mat.vých.	č.hm.	hr.hm.	Číslo výkresu	Poz.

Tolerování dle ISO 8015 | Přesnost ISO 2768 | Promítání | Poznámka: | Celková čistá hmotnost v kg. 275,-

Měřítko 1:5	Kreslil	Ing. BOUŠKA		Č.snímku	Změna	Datum	Podpis	Index změny a
	Přezkoušel							b
	Norm.ref.							c
	Schválil			Č.transp.				d
		Dne	XII/2023					e

ADECO s.r.o.
Česká Třebová

Typ:

Název: Pohon pojezdu

Starý výkres:

1628.7

Počet listů 2 List 2