


Podpěrná L 70x8 v okolí kabiny

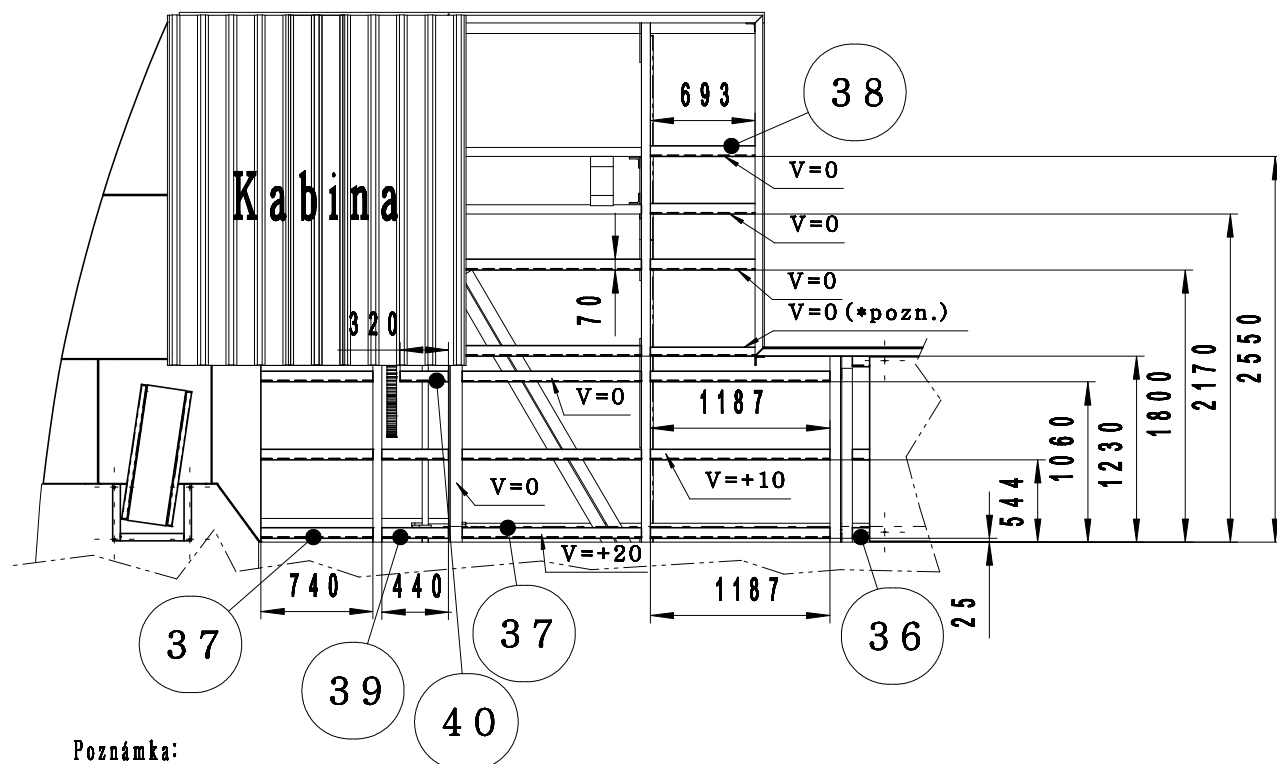

Poznámka:

L70x8 přivařit tak, aby navazovaly na 2% sklon na zbytku lávek, udaj 'V=...' udává výšku nad konzolou lávky.

Podlahové plechy upevnit šrouby M10, do nosné konstrukce řezat závity M10.

400	Podložka 10	ČSN 02 1740	pozink.					44
400	Šroub M10x25	ČSN 02 1103	pozink.					43
								42
8	+50x18 - 100	ČSN 42 5522	S235		0,7	5,6		41
1	L70x8 - 320	ČSN 42 5541	S235			2,7		40
2	L70x8 - 440	ČSN 42 5541	S235		3,7	7,4		39
4	L70x8 - 693	ČSN 42 5541	S235		5,8	23,4		38
11	L70x8 - 1187	ČSN 42 5541	S235		9,9	108,9		37
72	L70x8 - 1210	ČSN 42 5541	S235		10,2	734,4		36
9	L70x8 - 1510	ČSN 42 5541	S235		12,7	114,3		35
Ks.	Název-Rozměr	Polotovár	Mat. kon.	Mat. vých.	č. hm.	hr. hm.	Číslo výkresu	Poz.

VYPRACOVAL Ing. Jan Valach		ZMĚNA	DATUM	PODPIS
KONTROLOVAL Ing. Jan Bouška				
MATERIÁL	DATUM VYHOTOVENÍ 11/2023	SPOLEČNOST ADECO spol. s r.o. Česká Třebová		
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015	Přesnost ISO 2760			
ROZMĚR, POLOTOVAR		NÁZEV Lávky		
Číslo snímku	CELKOVÁ ČISTÁ HMOTNOST (kg) 6075			
METODA ZOBRAZOVÁNÍ 	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 1628.2	LIST ČÍSLO 2	
		POČET LISTŮ 2		