A
Měřítko 1:10

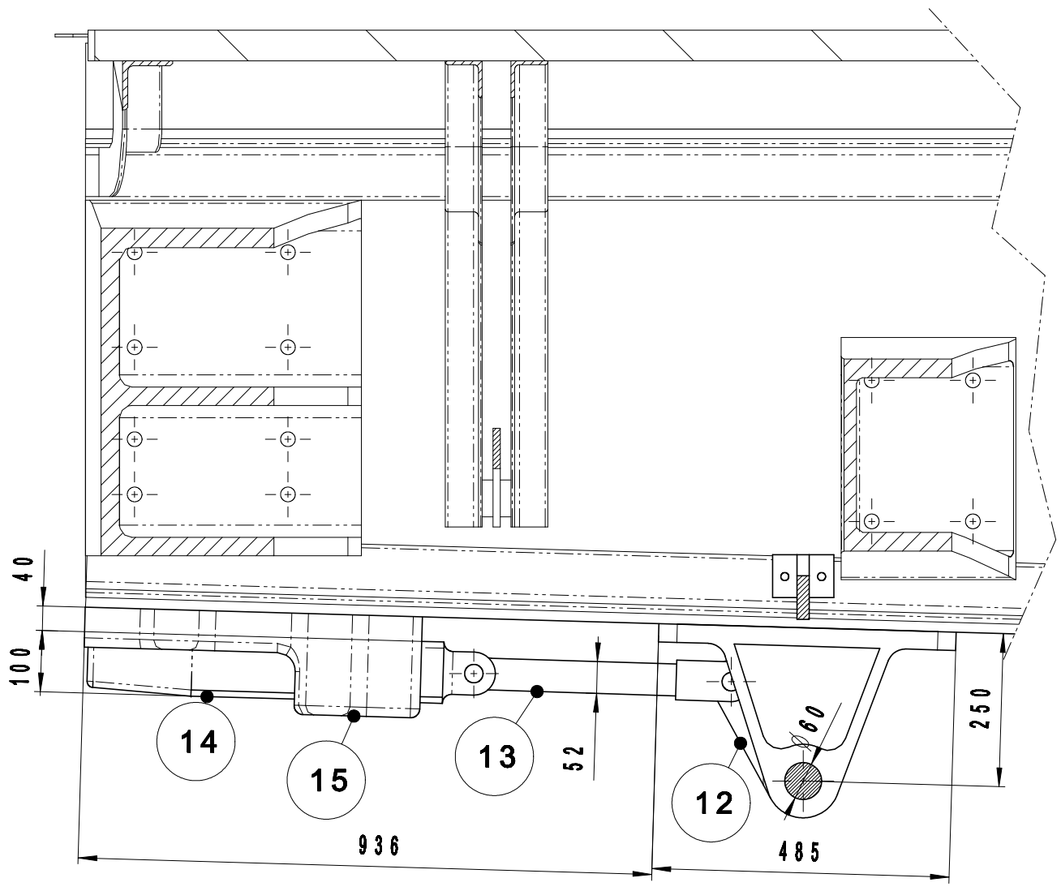

B
Měřítko 1:10

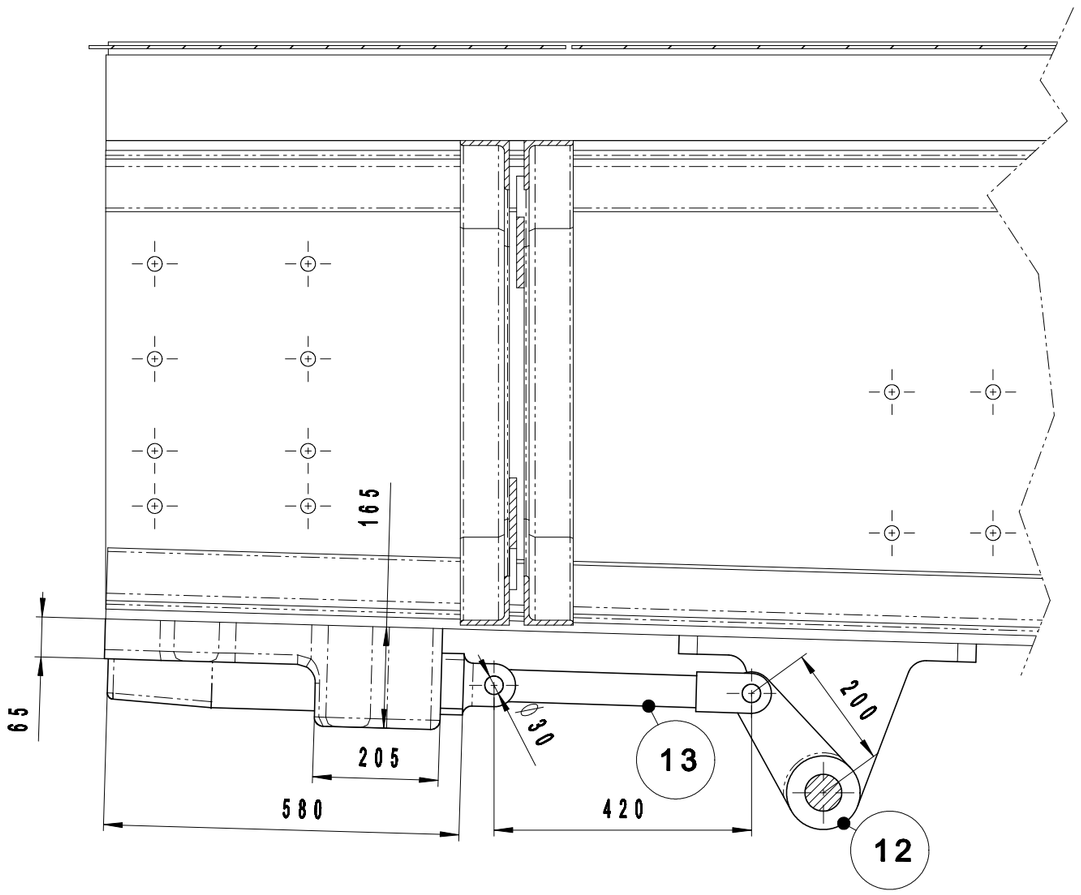

C
Měřítko 1:10

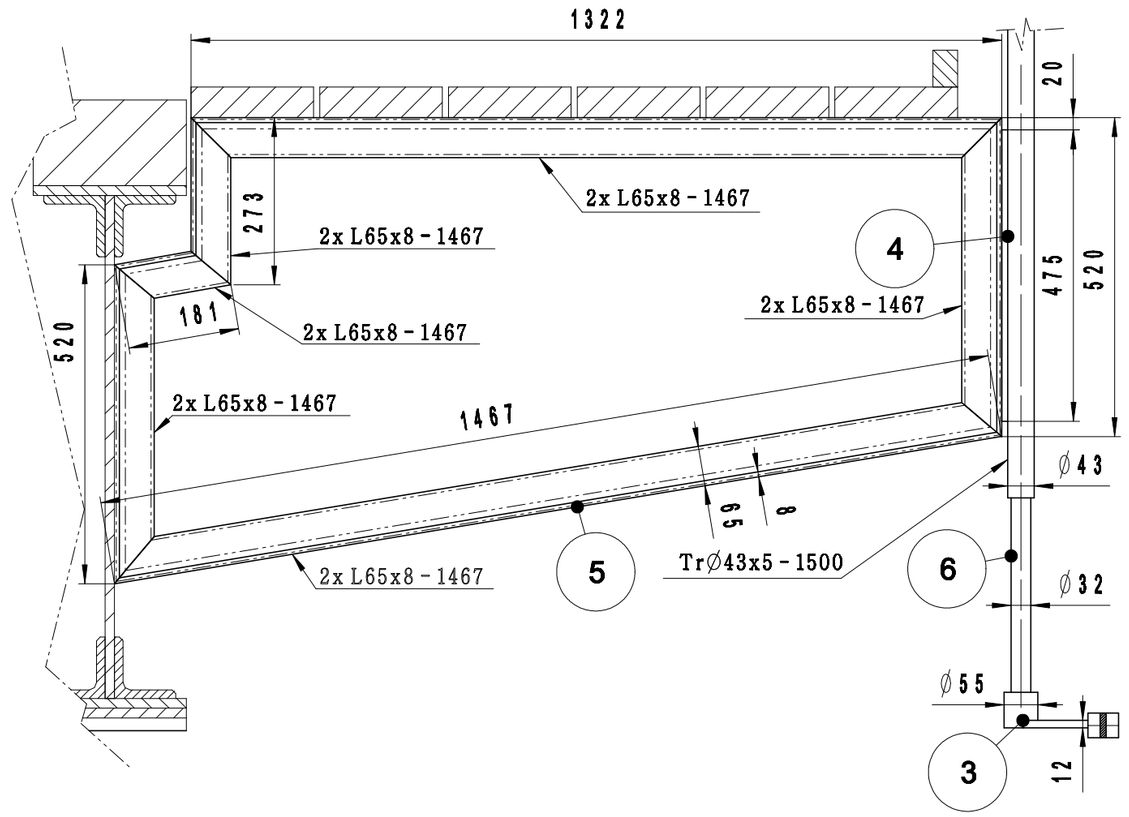

C

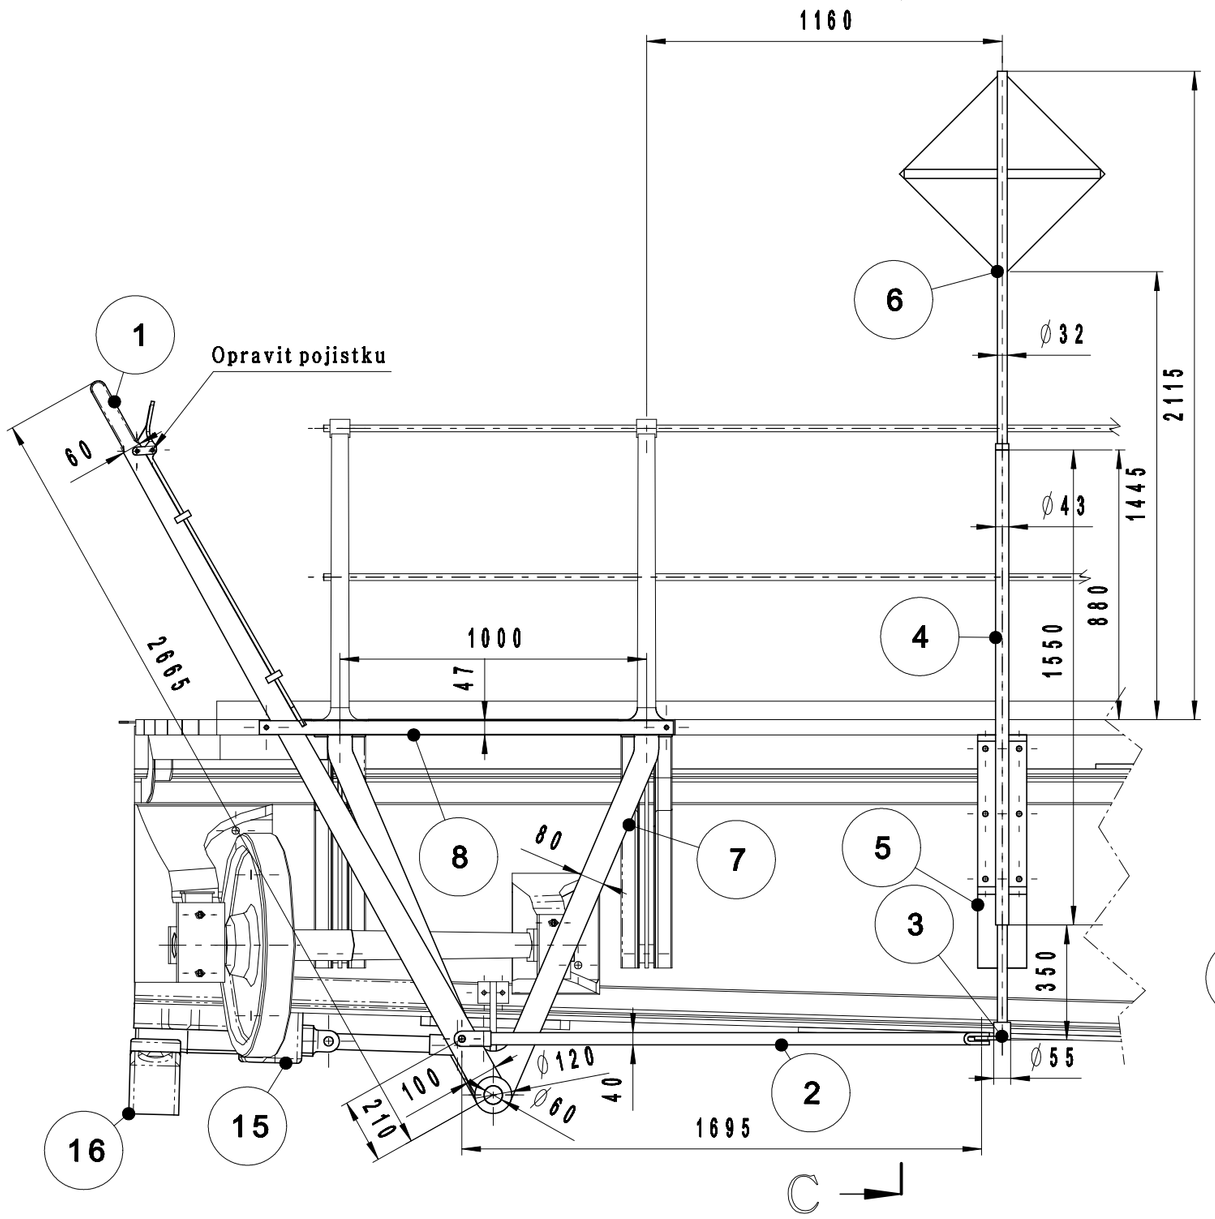

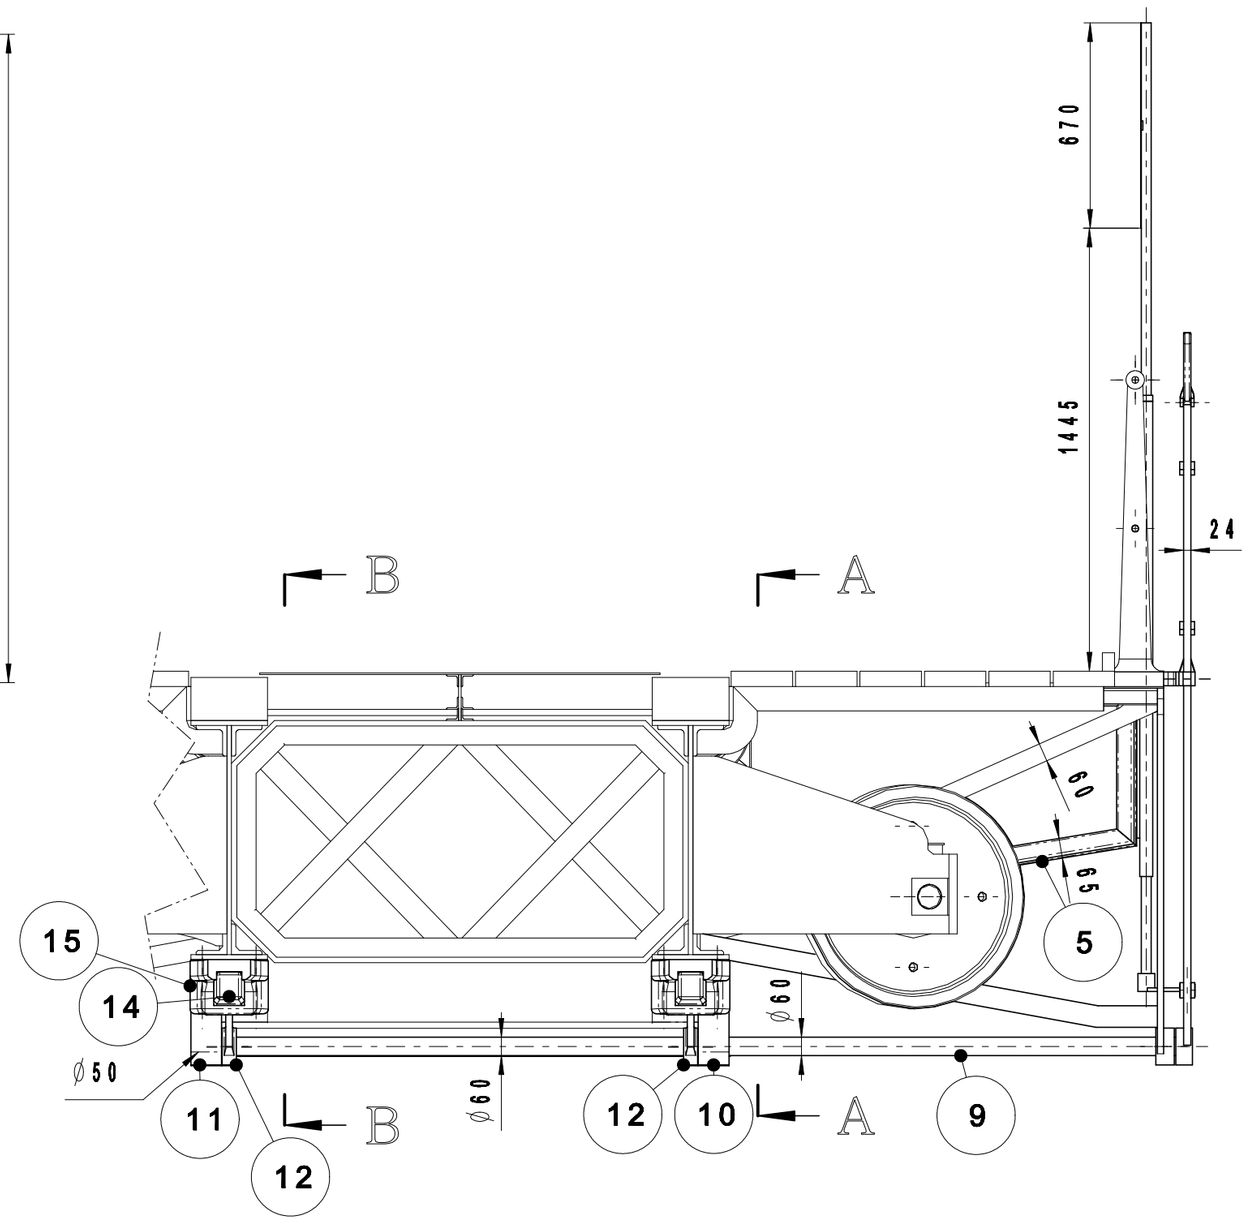

Poznámka:
Stávající závorování je schopné funkce, opravit pojistku a čep táhla závory.

x	Toulec závorování		litina		91,-	x		16
2	Vodítko závory		litina		61,-	122,-		15
2	Závora		litina		44,6	89,2		14
2	Táhlo závory	Skupina			4,9	9,8		13
2	Páka závory	Skupina			5,6	11,2		12
1	Domek závor. hřídele II		litina			30,-		11
1	Domek závor. hřídele I		litina			29,9		10
1	Hřídel závorování		ocel			72,6		9
1	Vodítko páky ovládání	Skupina				15,4		8
1	Držák páky ovládání	Skupina				54,-		7
1	Návěstidlo	Skupina				14,9		6
1	Konzola návěstidla	Skupina				62,3		5
1	Držák návěstidla	Skupina				13,1		4
1	Páka návěstidla	Skupina				1,3		3
1	Táhlo návěstidla	Skupina				6,6		2
1	Páka ovládání	Skupina				45,-		1
Ks.	Název-Rozměr	Polotovar	Mat. kon.	Mat. vých.	č. hm.	hr. hm.	Číslo výkresu	Poz.

VYPRACOVAL Ing. Jan Valach		ZMĚNA	DATUM / PODPIS
KONTROLOVAL Ing. Jan Bouška			
MATERIÁL	DATUM VYHOTOVENÍ 7/2023		
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015	Přesnost ISO 2760		
ROZMĚR, POLOTOVAR		SPOLEČNOST	ADECO spol. s r.o. Česká Třebová
Číslo snímku	CELKOVÁ ČISTÁ HMOTNOST (kg) 590,-	NÁZEV	Závorování
METODA ZOBRAZOVÁNÍ	MĚŘÍTKO 1:20, 1:X	ČÍSLO VÝKRESU	1627.6
		POČET LISTŮ	LIST ČÍSLO