Okna

SNIM	Komentáře k typům	Rozměry [mm]		Výška parapetu	Materiál rámu	Barva	Křídlo	Zasklení	Součinitel prostupu tepla (U)	Počet
		Šířka	Výška				Typ otevírání			
ON01.01	Okno dřevěné, jednodílné, fixní, zasklení čiré sklo, bezpečnostní	900	2250	130	Dřevo	Přírodní	Fixní	Dvojsklo, ze strany školící místnosti bezpečnostní sklo	1,2	3
ON03.01	Okno ocelové, dělené, fixní, zasklení čiré sklo	1700	3750	1020	Ocel	Antracit	Fixní	Trojsklo	0,7	4
ON03.02	Okno ocelové, jednodílné, fixní, zasklení čiré sklo, bezpečnostní	900	2550	0	Ocel	Antracit	Fixní	Trojsklo, oboustranně bezpečnostní	0,7	4
ON03.03	Okno ocelové, jednodílné dvoukřídlé, fixní, zasklení čiré sklo	2000	1350	3470	Ocel	Antracit	Fixní	Trojsklo	0,7	1
ON03.04.01	Okno ocelové, jednodílné dvoukřídlé, otevíravé, zasklení čiré sklo	1000	1500	880	Ocel	Antracit	Otevírané	Trojsklo	0,7	13
ON03.04.02	Okno ocelové, jednodílné dvoukřídlé, otevíravé, zasklení čiré sklo, pro přirozené větrání CHÚC, napojeno na kouřová čidla a na požární tlačítka	1000	1500	880	Ocel	Antracit	Otevírané	Trojsklo	0,7	1
ON03.04.03	Okno ocelové, jednodílné dvoukřídlé, otevíravé, zasklení čiré sklo, s motorovým pohonem dálkově ovládané, pro přirozené větrání CHÚC, napojeno na kouřová čidla a na požární tlačítka	1000	1250	1130	Ocel	Antracit	Otevírané	Trojsklo	0,7	1
ON03.04.04	Okno ocelové, jednodílné dvoukřídlé, otevíravé, zasklení čiré sklo	1000	1250	1130	Ocel	Antracit	Otevírané	Trojsklo	0,7	1
ON03.05	Okno eliptické ocelové, jednodílné, fixní, zasklení čiré sklo	800	800	1700	Ocel	Antracit	Fixní	Trojsklo	0,7	2
ON03.06	Okno eliptické ocelové, jednodílné, fixní, zasklení čiré sklo	1000	1000	1700	Ocel	Antracit	Fixní	Trojsklo	0,7	1
ON04.01	Střešní výlez, určený do střech s úhlem 2-15°, 90x90, úhel otevření 80°, zasklení s vnitřním bezpečnostním sklem tř. P2A, Uws0,74 W/m2K, s blokádou proti samovolnému zavření křídla, rám z vícekomorových PVC profilů vyplněných termoizolačním materiálem	900	900		Plast	Antracit	Výklopné	Trojsklo	0,74	1

1 ON03.01

M 1 : 20

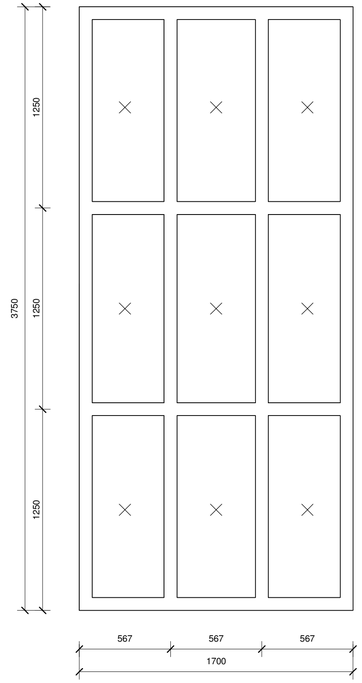

2 ON03.02

M 1 : 20

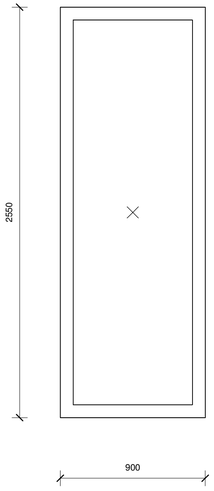

3 ON01.01

M 1 : 20

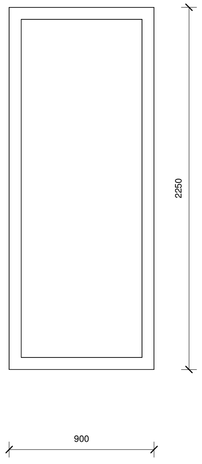

6 ON03.05

M 1 : 20



7 ON03.06

M 1 : 20



8 ON04.01

M 1 : 20



4 ON03.03

M 1 : 20

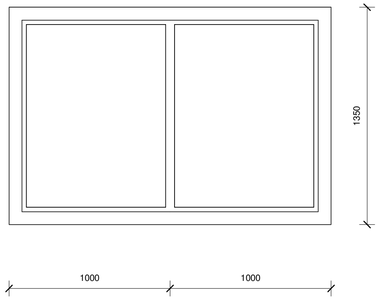

5 ON03.04

M 1 : 20



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	25.02.2024	Dokumentace pro provádění stavby	Ing. Tomáš Koblása

Stavebník / investor:	**Pardubický kraj**
Adresa:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zástupce investora:	
Adresa:	

Zhotovitel díla:	**Prodin a.s.**	PRODIN SKUPINA VENTIO
Adresa:	K Vápence 2745, Pardubice 530 02	
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Zhotovitel části / objektu:	**Prodin a.s.**	PRODIN SKUPINA VENTIO
Adresa:	K Vápence 2745, Pardubice 530 02	
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Prchal	Specialista: Ing. Tomáš Koblása

Název stavby / akce:	**Areál železničního depa v Dolní Lipce**		Označení investora: OR-22-24401
Adresa stavby:	obec Dolní Lipka		Zakázka: 31/22/242.208
Název části:	Architektonicko-stavební řešení		Označení části: **D.1.1-01**
Název objektu / dílčí části:	**SO01 VSTUPNÍ OBJEKT**		Označení objektu / komplexu: **SO 01**
Název přílohy:	**VÝPIS OKEN**		Číslo přílohy: **b-041**
Název dílčí části přílohy:	Výkresová část		
Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Koblása	Zpracovatel přílohy: Ing. Martin Kučera	Měřítko: 1 : 20 Formáty: 800x420	Stupeň dokumentace: **DPS**
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Dolní Lipka	TUDU:	Smluvní datum zpracování: **25.02.2024**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize: