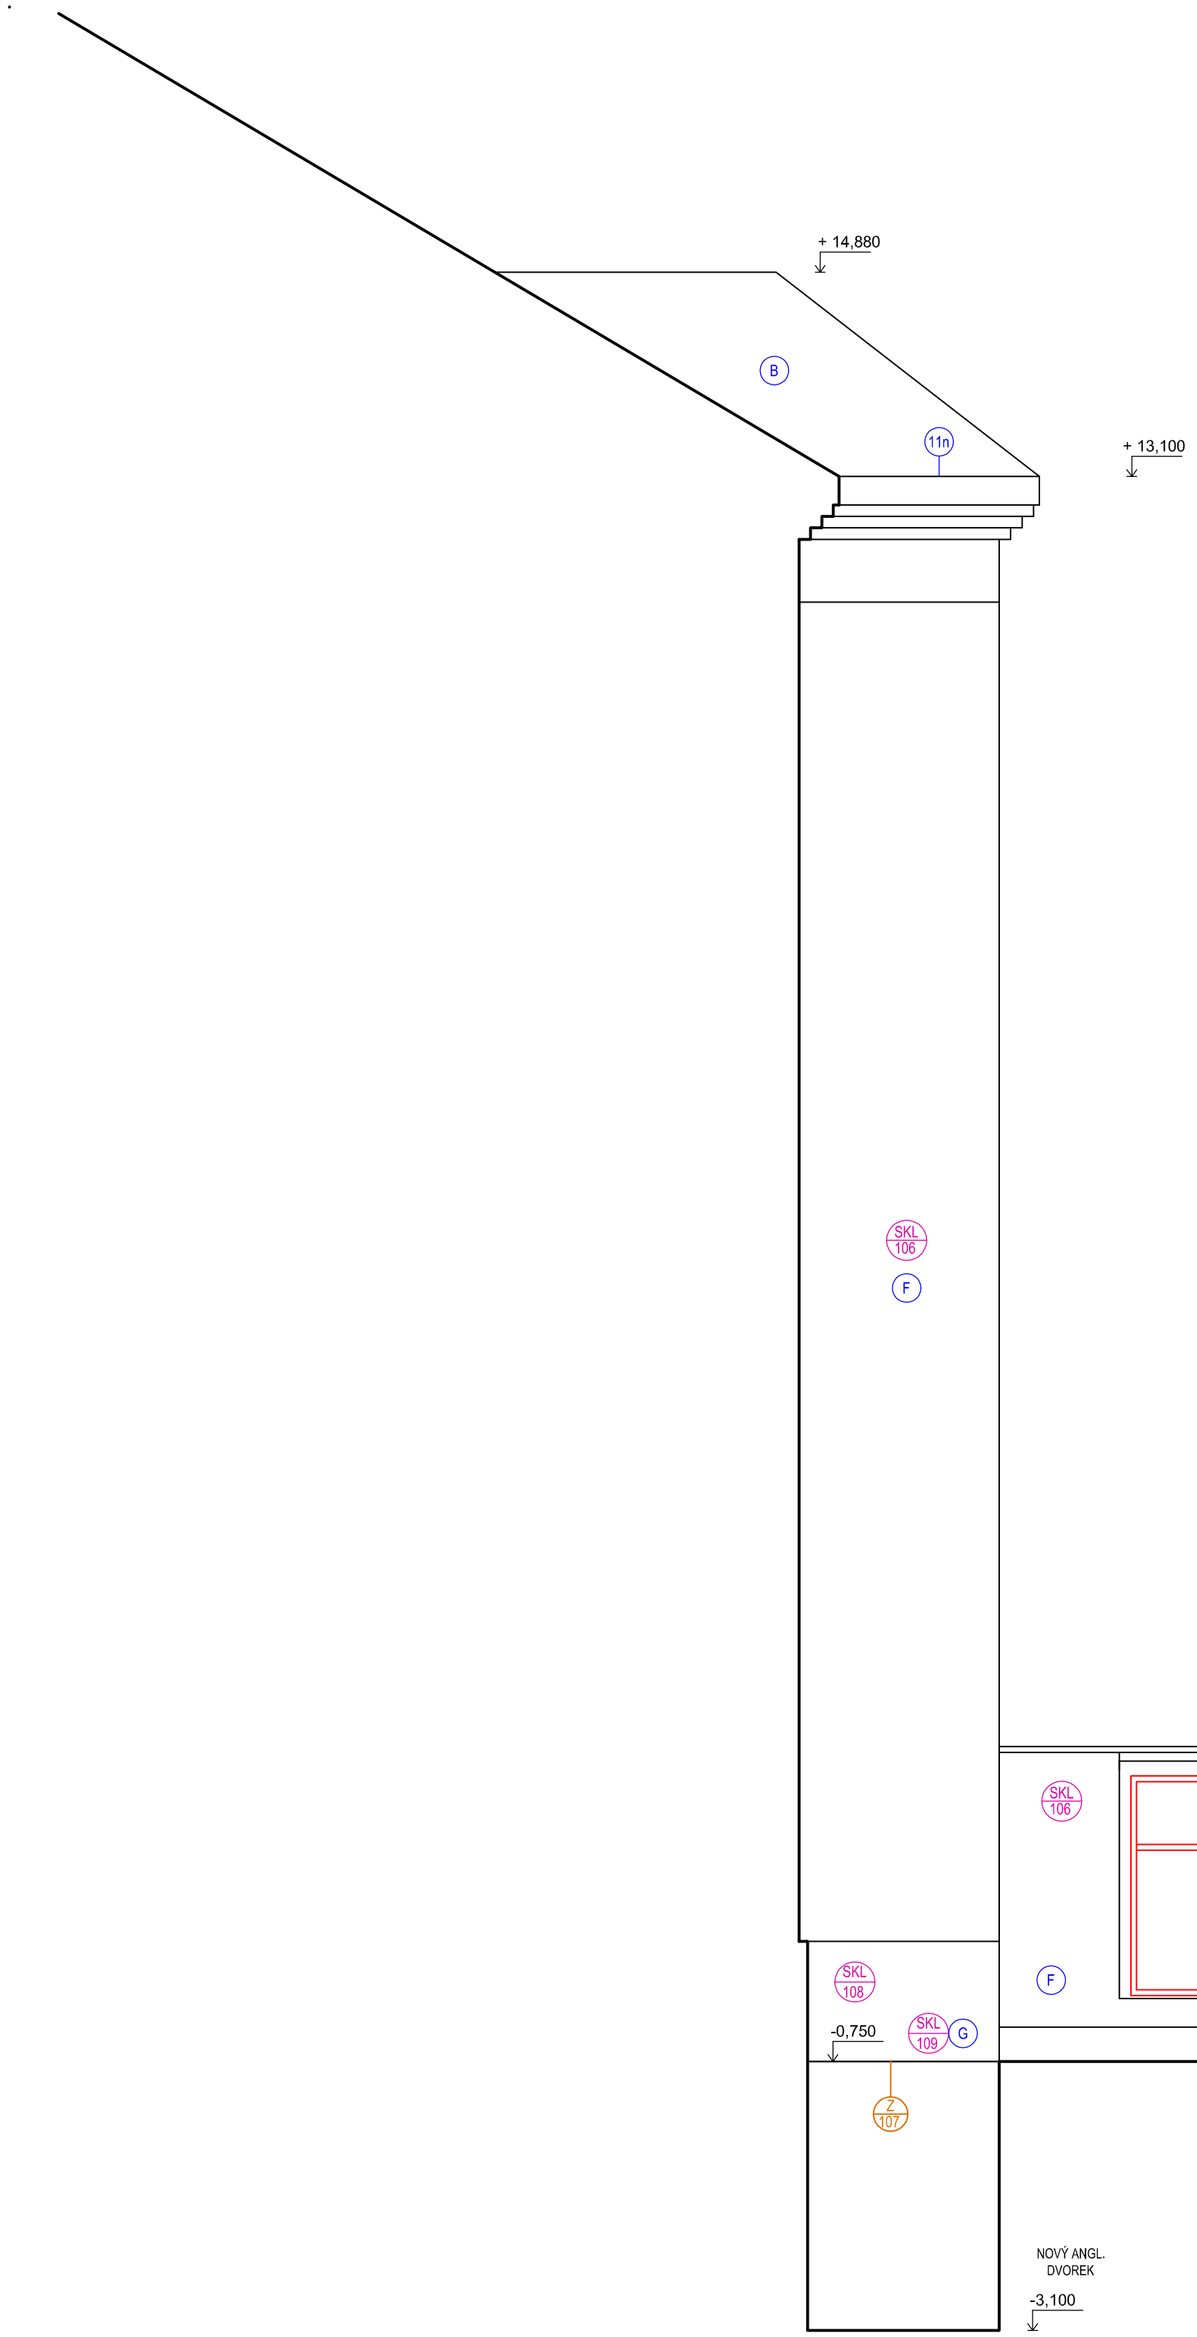

POPIS:

- B — STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z HLINÍKOVÝCH ŠABLON
- F — KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S VNĚJŠÍ SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU
- G — ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI S OMÍTKOU ODOLNOU PROTI VLHKOSTI A MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

- SKL 106 — ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA VE DVOŘE Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU
- SKL 108 — ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OBVODOVÉHO ZDIVA Z FENOLICKÉ PĚNY (V MÍSTĚ PŘEDSAZENÉHO SUTERÉNNÍHO ZDIVA, OD VÝŠKY 300 MM NAD ÚT)
- SKL 109 — ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OBVODOVÉHO ZDIVA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (V MÍSTĚ PŘEDSAZENÉHO SUTERÉNNÍHO ZDIVA, DO VÝŠKY 300 MM NAD ÚT)
- SKL 110 — ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OBVODOVÉHO ZDIVA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (V MÍSTĚ NEPŘEDSAZENÉHO SUTERÉNNÍHO ZDIVA, DO VÝŠKY 300 MM NAD ÚT)
- SKL 117 — ZPEVNĚNÁ PLOCHA DVORA
- O 1XX — NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA, Uw= 0,90 W/m2K
- O 127, O 128, O 129, O 130 — NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, Uw= 0,90 W/m2K
- D 103, D 104, D 105 — NOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE, Ud= 1,2 W/m2K
- D 101, D 102 — STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY
- Z 1XX — NOVÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- K 1XX — NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- 11n — NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 2x VRCHNÍ BARVOU OKAPOVÉHO ŽLABU A OPLECHOVÁNÍ O ROZVINUTÉ ŠÍŘCE 2000 mm



REVIZE 02/2024

± 0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

AZ optimal Inženýring a investiční	vypracoval	Ing. V. Hromek, Ing. J. Mrkvička	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	06.2021
stavba: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ PARDUBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820			formát	6A4
			měřítko	1:50
obsah: POHLED 7 - NOVÝ STAV			část: D.1.1.	č. výkresu: 32.