


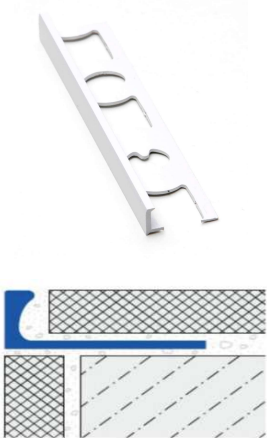


## Definice standardů

### SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývár

Název konstrukce nebo výrobku	Standardy	
Keramická dlažba		<b>Podlahy</b> skladebný rozměr: 300x300mm dlažba šedá v dekoru zrnitého kamene, hladký mat, 300x300mm protiskluznost: R10-B
Sokl chodba 1.NP		- sokl na navrhované příčce navázat designově na stávající sokl
Dlažba v šatně		Doplnit dlažbu v souladu s okolní dlažbou dlažba šedá, rozměr 100x100mm - varianta - zachránit stávající dlaždice
Keramický obklad (bílý, místnosti 1.01- 1.0., 2.01)		obklad šedý v dekoru zrnitého kamene, lesklý, 300x600mm





## Definice standardů

### SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývár

Název konstrukce nebo výrobku	Standardy	
Keramický obklad (barevný)		žlutozelený keramický obklad skladebný rozměr: 150x150mm tl. 7mm spáry v barvě obkladu
lišty na vnější rohy k obkladům		u obkladu: - ukončovací lišta obkladů hliníková L 8mm - materiál přírodní hliník
Umyvadlo		umyvadlo s otvorem pro baterii bílá keramika rozměry (šxhl) 55x45cm sifon chromovaný vč. vypusti
Vodovodní stojánková baterie umyvadelová		- pákové ovládání - provedení chrom - kompatibilní s umyvadem - s perlátorem





## Definice standardů

### SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývár

Název konstrukce nebo výrobku	Standardy	
Zásobník na mýdlo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- objem 1l</li> <li>- kotvení na zeď</li> <li>- na výměnné náplně nebo doplňovací</li> <li>- černý plast</li> <li>- ke každému umyvadlu</li> </ul>
Zásobník na papírové ručníky		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zásobník na skládané papírové ručníky 25cm</li> <li>- černý plast</li> <li>- kotvení na zeď</li> </ul>
Elektrický vysoušeč rukou		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrický beztokykový vysoušeč rukou</li> <li>- černý kov</li> <li>- kotvení na zeď</li> <li>- spouštění senzorem</li> </ul>
Zásobník toaletního papíru		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zásobník toaletního papíru na velké role</li> <li>- černý povrch</li> <li>- zamykatelný</li> <li>- na role o průměru 26cm</li> </ul>




## Definice standardů

### SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývár

Název konstrukce nebo výrobku	Standarty	
Kování interiérových dveří		<ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení: nerez</li> <li>- klika - klika</li> <li>- dveře, kde bude uzamykání nebo wc zámek</li> <li>- dvě rozety (1.klika a 2.klíčová dírka/wc zámek)</li> </ul>
Kování interiérových dveří		<ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení: nerez</li> <li>- klika - klika</li> <li>- dveře, kde nebude uzamykání nebo wc zámek</li> <li>- jedna rozeta jen pro kliku</li> </ul>
Zrcadlo		různé formáty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tvar: obdélník</li> <li>- výška 900mm</li> <li>- odolné proti vlhkosti</li> <li>- bez fazety</li> </ul>
Pisoár		<ul style="list-style-type: none"> <li>- keramické, ovládání automatické</li> <li>- barva bílá,</li> <li>- napájení ze zdroje - splachování na čidlo</li> </ul>
Klozet se sklopným sedátkem		<ul style="list-style-type: none"> <li>- závěsný klozet se sedátkem</li> <li>- tlačítko splachování bílé</li> <li>- rozměry š/hl 360x490mm</li> <li>- půdorysná hloubka max 500mm</li> </ul>





## Definice standardů

### SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývár

Název konstrukce nebo výrobku	Standardy	
WC tlačítko na splachování		Ovládací tlačítko pro předstěnovou instalaci černé lesk - kompatibilní se systémem předstěny s nádrží
Výlevka		Výlevka diturvitová stojací s plastovou mřížkou - spodní odpad - baterie nástěnná páková pro napouštění - splachování z nástěnné nádržky
Příčky montované HPL - mezi WC		montované příčky z plného kompaktní HPL 12mm - konstrukce z SILNOSTĚNNÉHO eloxovaného hliníku s komaxitem - Materiál je odolný vůči kyselinám i trvalé vlhkosti. Jejich povrch se snadno čistí a to dokonce i graffiti. - barva černá polomat - desky i konstrukce

## Definice standardů

### SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývár

Název konstrukce nebo výrobku	Standardy	
Zástěny z HPL - mezi pisoáry		zástěny z plného kompaktní HPL 12mm - Materiál je odolný vůči kyselinám i trvalé vlhkosti. Jejich povrch se snadno čistí a to dokonce i graffiti. - barva černá polomat
Sprchový žlab 55 cm nerez + nerez krycí mřížka		Sprchový žlab z nerezí o šířce roštu 55 cm. Minimální stavební výška 8,5 cm. Průměr odpadu pro připojení DN 50. Sifon a nohy jsou součástí balení. + Rošt z nerezí o šířce roštu 55 cm. Mřížka v dekoru PROUŽKŮ.
Sprchový set		Součástí setu je ruční sprcha a sprchová hadice min délky 90 cm - Sprchová tyč je v délce min. 60 cm s posuvným držákem sprchy a s poličkou - povrch chrom nebo nerez
Revizní dvířka do zdiva		Revizní dvířka barva: černý mat povrch (možno nátěrem) jako ostatní TZB rozměr: cca <b>200x200mm</b> přesný rozměr dle instalací fixace: magnety materiál: plast





## Definice standardů

### SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývár

Název konstrukce nebo výrobku	Standardy	
Revizní dvířka do SDK		Revizní dvířka do SDK podhledu barva: černý mat povrch (možno nátěrem) jako ostatní TZB materiál: kov rozměr: cca 250x250mm přesný rozměr dle instalací
Mřížka k přívzdušňovacímu ventilu ZTI		povrch černý
Anemostat - odvod vzduchu		Odvod vzduchu do SDK podhledu barva: černý mat povrch (možno nátěrem) jako ostatní TZB materiál: kov rozměr: dle projektu vzduchotechniky
Svítlidlo zapuštěné v SDK		Zapuštěné svítidlo kruhové 230V/7W, širokozářič, IP44 specifikace viz projekt ELEKTRO
Svítlidlo zavěšené		zavěšené svítidlo, dolní hrana alespoň a výše 2,6m povrch černý 230V/7W, širokozářič specifikace viz projekt ELEKTRO

## Definice standardů

### SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce toalet a umývár

Název konstrukce nebo výrobku	Standarty	
Svítlidlo přisazené		přisazené svítidlo, dolní hrana alespoň 2,6m povrch černý 230V/7W, širokozářič specifikace viz projekt ELEKTRO
Vypínače, zásuvky		přisazené svítidlo, dolní hrana alespoň 2,6m povrch černý 230V/7W, širokozářič specifikace viz projekt ELEKTRO
Topný žebřík		Topné trubkové těleso - povrch černá s rovnými trubkami specifikace viz projekt VYTÁPĚNÍ
Senzor pohybu		230V/10A, nástěnný, černý povrch s možností paralelního zapojení specifikace viz projekt ELEKTRO IP44