

SCHÉMA, VÝPIS OKEN

LEGENDA DOPLŇKŮ (ZKRATKY)

P	PODRÍZNUTÍ KŘÍDLA
OP	OKOPOVÝ PLECH
TE	TĚSNĚNÍ
MI	dveřní vodorovné madlo pro imobilní, 1ks (ze strany opačné dveřním pantům) Ø40 mm, horní hrana 900 mm nad čistou podlahou, min. 60 mm odsazení od hrany dveřního křídla, povrchová úprava broušená nerez, délka osy kotvení madla je o 95 mm menší než světlá šířka křídla
ZR	ZARÁŽKA
MR	MŘÍŽKA
ŽI	ŽALUZIE INTERIÉROVÉ
SP	SÍŤKA PROTI HMYZU PEVNÁ
SO	SÍŤKA PROTI HMYZU OTEVÍRAVÁ
MK	MAGNETICKÝ KONTAK INTEGROVANÝ
DK	KUKÁTKO
TRN	TRNY PROTI VYSAZENÍ


LEGENDA OTEVÍRÁNÍ (ZKRATKY)

P	PEVNÉ
O	OTEVÍRAVÉ
S	SKLOPNÉ
V	VÝSUVNÉ
OTO	OTOČNÉ
POS	POSUVNÉ
SP	SKLOPNĚ POSUVNÉ
ZP	ZDVIŽNĚ POSUVNÉ
VR	VRATA ROLOVACÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ
SV	SEKČNÍ VRATA
SVB	SEKČNÍ VRATA BOČNÍ
RO	VRATA ROLOVACÍ

[illegible]


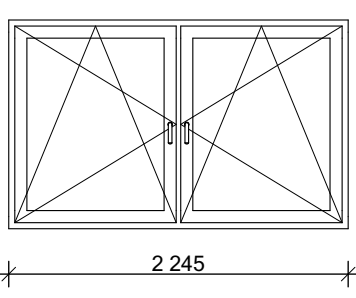




$\pm 0,000 = 220,500$ m n. m.

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu :		O. Vamberský	Odpovědný projektant části:		Ing. D. Vostrák	Autorizace		Formát :		xA4
Hlavní projektant:		Ing. F. Jun	Vypracoval:		O. Vamberský			Datum zahájení :		06/2024
Investor :		Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,Pardubice,532 11						Datum vydání:		01/2025
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:		Magistrát Pardubice, Pardubický, Pardubice						Č.Z. :		číslo projektu
parcela: k.ú. Svítkov [718033] - p.č. st.68, 80/2										APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305
Akce :										
Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Žižkova <u>Rekonstrukce rodinného domu</u> DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY										
Název výkresu :						PARÉ: Stupeň PD:		Měřítko :		Číslo výkresu :
SCHÉMA, VÝPIS OKEN						DPS				SO01 D.1.1.08.0


SCHÉMA, VÝPIS OKEN

Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Žižkova

č.	O01	O02	O03	O04	O05	O06
Orientace				L	P	
podlaží (KS)	1.NP (2), 2.NP (2)	1.NP (1)	1.NP (1), 2.NP (1)	1.NP (1), 2.NP (1)	1.NP (1)	1.NP (1)
množství celkem	4	1	2	2	1	1
pohled ze strany otevření						
nominální rozměry š x v	1 770×1 500	2 245×1 380	1 495×1 400	860×880	900×800	870×870
sestava	-	-	-	-	-	-
druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw-celé	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
počet skel	3	3	3	3	3	3
Vzduch. neprůzvučnost	-	-	-	-	-	-
křídlo-barva INT	K1-RALxxxxx	K1-RALxxxxx	K1-RALxxxxx	K1-RALxxxxx	K1-RALxxxxx	K1-RALxxxxx
křídlo-barva EXT	K2-RALxxxxx	K2-RALxxxxx	K2-RALxxxxx	K2-RALxxxxx	K2-RALxxxxx	K2-RALxxxxx
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int	OL/2-půlolliva	OL/2-půlolliva	OL/2-půlolliva	OL/2-půlolliva	OL/2-půlolliva	OL/2-půlolliva
typ zamku	-	-	-	-	-	-
vložka zámku	-	-	-	-	-	-
PO	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
založení výplně	-	-	-	-	-	-
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
výrobce/standard	-	-	-	-	-	-
poznámka						

SCHÉMA, VÝPIS OKEN

č.	O07	O08	O09	O10	O11	O12
Orientace		L	L			L
podlaží (KS)	1.NP (1)	2.NP (1)	2.NP (1)	2.NP (1)	3.NP (1)	1.PP (1)
množství celkem	1	1	1	1	1	1
pohled ze strany otevření						
nominální rozměry š x v	2 100×2 000	1 400×1 550	700×1 220	400×540	2 750×1 750	1 500×600
sestava	-	-	-	-	-	-
druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw-celé	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
počet skel	3	3	3	3	3	3
Vzduch. neprůzvučnost	-	-	-	-	-	-
křídlo-barva INT	K1-RALxxxxx	K1-RALxxxxx	K1-RALxxxxx	K1-RALxxxxx	K1-RALxxxxx	K1-RALxxxxx
křídlo-barva EXT	K2-RALxxxxx	K2-RALxxxxx	K2-RALxxxxx	K2-RALxxxxx	K2-RALxxxxx	K2-RALxxxxx
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	-
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int	OL/2-půlolliva	OL/2-půlolliva	OL/2-půlolliva	OL/2-půlolliva	OL/2-půlolliva	OL/2-půlolliva
typ zamku	-	-	-	-	-	-
vložka zámku	-	-	-	-	-	-
PO	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
založení výplně	-	-	-	-	-	-
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
výrobce/standard	-	-	-	-	-	-
poznámka						

č.	O13
Orientace	L
podlaží (KS)	1.PP (1)
množství celkem	1
pohled ze strany otevření	
nominální rozměry š x v	800×330
sestava	-
druh otevírání	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw-celé	0,9
počet skel	3
Vzduch. neprůzvučnost	-
křídlo-barva INT	K1-RALxxxxx
křídlo-barva EXT	K2-RALxxxxx
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-
parapet int	-
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int	OL/2-půlolliva
typ zamku	-
vložka zámku	-
PO	-
EZS	-
EPS	-
VZT	-
SOZ	-
doplňky	-
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
založení výplně	-
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
výrobce/standard	-
poznámka	