

kontaktní osoba
e-mail
Telefon

zákazník

kontaktní osoba
e-mail
Telefon

technické údaje

Glandedless high-efficiency pump

Stratos PICO Z 25/1-4

Jméno projektu


Nepojmenovaný projekt 2021-10-07 10:59:33.775

číslo projektu

Místo instalace

Číslo pozice zákazníka

datum 07.10.2021

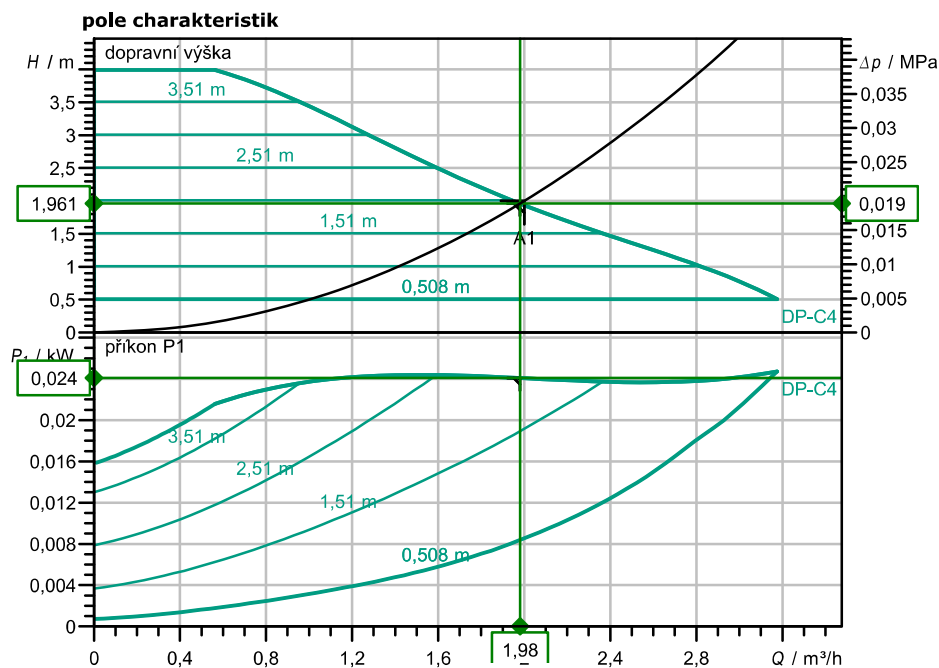

zadání provozních údajů

dopravované množství	2,00 m ³ /h
dopravní výška	2,00 m
prostředky	Voda 100 %
Teplota média	20,00 °C
hustota	983,20 kg/m ³
kinematická viskozita	0,47 mm ² /s

hydraulické údaje (provozní bod)

dopravované množství	1,98 m ³ /h
dopravní výška	1,96 m
příkon P1	0,02 kW

parametry produktu

Glandedless high-efficiency pump	
Stratos PICO Z 25/1-4	
provozní režim	dp-c
max. provozní tlak	1 MPa
Teplota média	2 °C ... + 70 °C
max. teplota okolí	40 °C
Minimální výška nátoky	50 / 95 / 110 °C
Max. permitted total hardness in potable water circulation systems	3,57 mmol/l (20 °dH)

motorové údaje

Síťová přípojka	1~ 230 V / 50 Hz
Přípustná tolerance napětí	+/- 10 %
Max. otáčky	
jmenovitý výkon P2	0,02 kW
příkon P1	0,03 kW
Příkon	0,26 A
krytí	IPX4D
Izolační třída	F
Ochrana motoru	žádný

Připojovací rozměry

Připojka trubky na straně sání	G 1 1/2, PN 10
Připojka trubky na výtlačku	G 1 1/2, PN 10
montážní délka	

Materiály

Skříň čerpadla	1.4409
Oběžné kolo	PPE-GF30
Hřídel	1.4122
Materiál ložiska	uhlík, impregnovaný syntetickou prysk

Informace k objednávce

Hmotnost cca	1,9 kg
číslo druhu zboží	4216472

