

Nemocnice Pardubice

centrální příjem

A4

venkovní osvětlení



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Sloupové svítidlo




Stupeň krytí



Stupeň ochrany

470 × 210 × 135 mm

Exteriérové designové LED svítidlo. Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Antivandalové provedení. Odolné proti korozi. Optika 143°x56°, čiré tvrzené sklo. Elektronický předřadník.

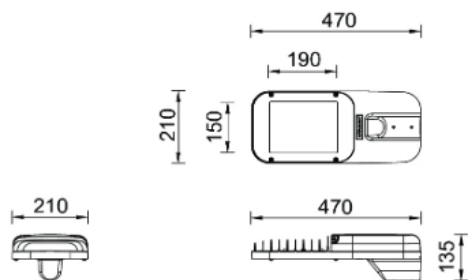

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
19,0 W

Světelný tok
2338 lm

Teplota chromatičnosti
3000 K

Hmotnost
4,8 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
-20°C až 40°C

Typ montáže
do země

Materiál
hliník

Rozptylný systém
čirá


Barva
černá (RAL9011)

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Životnost L80B10 při 25°C
90000 h

Příslušenství
stožár 4m a výložník v RAL9011, elektrovýzbroj, kotva

Fotometrie:

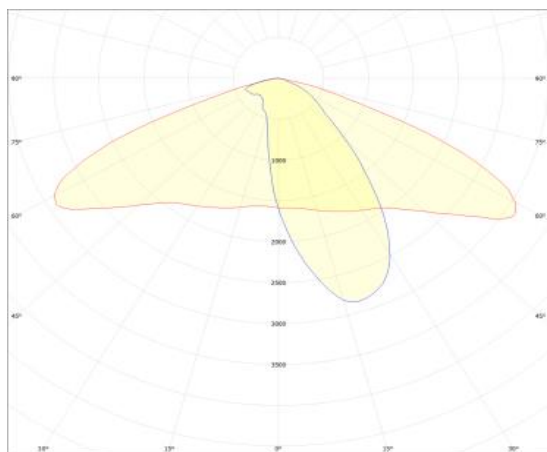

B5

venkovní osvětlení



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Sloupové svítidlo




Stupeň krytí



Stupeň ochrany

470 × 210 × 135 mm

Exteriérové designové LED svítidlo. Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Antivandalové provedení. Odolné proti korozi. Optika 143°x56°, čiré tvrzené sklo. Elektronický předřadník.

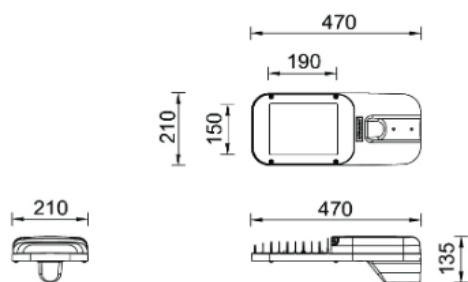

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
do země

Celkový příkon
38,0 W

Materiál
hliník

Světelný tok
4845 lm

Rozptylný systém
čirá

Teplota chromatičnosti
3000 K

Barva
černá (RAL9011)

Hmotnost
4,8 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B10 při 25°C
90000 h

Pracovní teplota
-20°C až 40°C

Příslušenství
stožár 5m a výložník v RAL9011, elektrovýzbroj, kotva

Fotometrie:

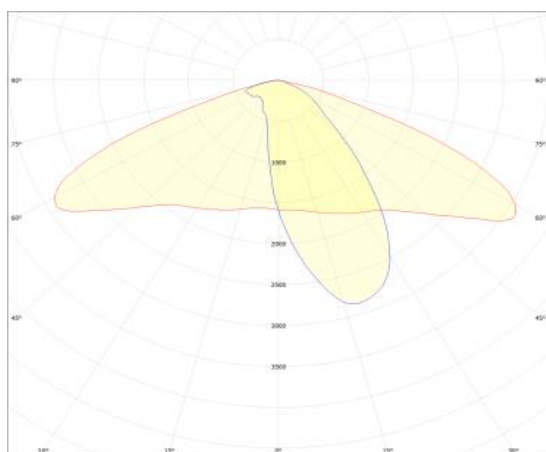

C6


venkovní osvětlení




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Sloupové svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

470 × 210 × 135 mm

Exteriérové designové LED svítidlo. Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Antivandalové provedení. Odolné proti korozi. Optika 141°x69°, čiré tvrzené sklo. Elektronický předřadník.

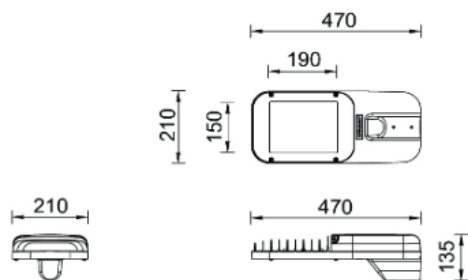

Fotometrie:

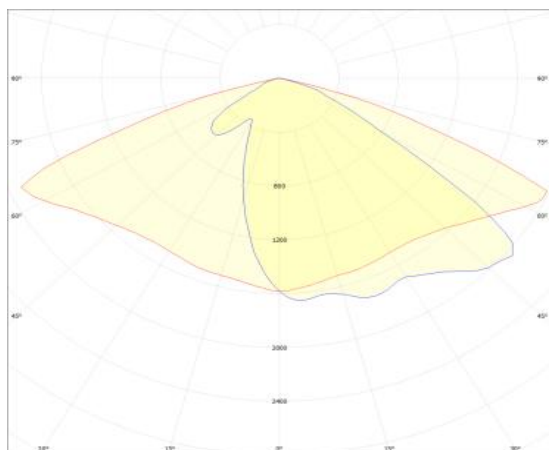

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
53,0 W

Světelný tok
6503 lm

Teplota chromatičnosti
3000 K

Hmotnost
4,8 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
-20°C až 40°C

Typ montáže
do země

Materiál
hliník

Rozptylný systém
čirá

Barva
černá (RAL9011)

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Životnost L80B10 při 25°C
90000 h

Příslušenství
stožár 6m a výložník v RAL9011, elektrovýzbroj, kotva

2xC6

venkovní osvětlení



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Sloupové svítidlo




Stupeň krytí



Stupeň ochrany

470 × 210 × 135 mm

Exteriérové designové LED svítidlo. Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Antivandalové provedení. Odolné proti korozi. Optika 99°x79°, čiré tvrzené sklo. Elektronický předřadník.

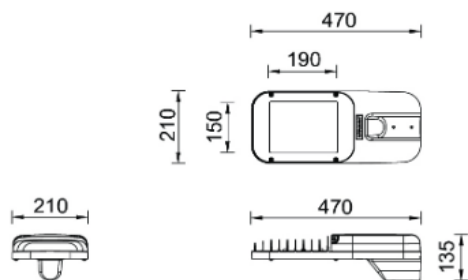

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
do země

Celkový příkon
53,0 W

Materiál
hliník

Světelný tok
6503 lm

Rozptylný systém
čirá

Teplota chromatičnosti
3000 K

Barva
černá (RAL9011)

Hmotnost
4,8 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B10 při 25°C
90000 h

Pracovní teplota
-20°C až 40°C


Příslušenství
stožár 6m a dvojitý výložník v RAL9011, elektrovýzbroj, kotva

Fotometrie:

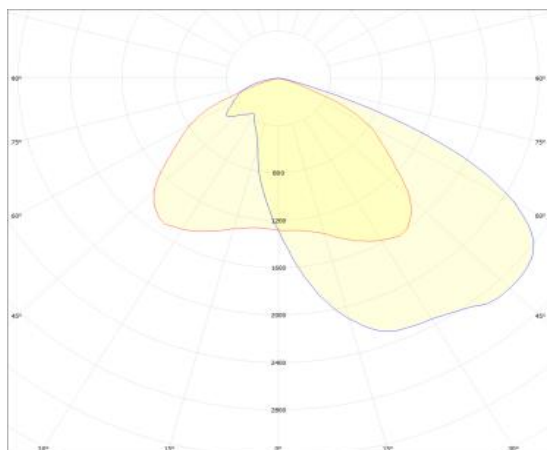

stožár a výložník

venkovní osvětlení

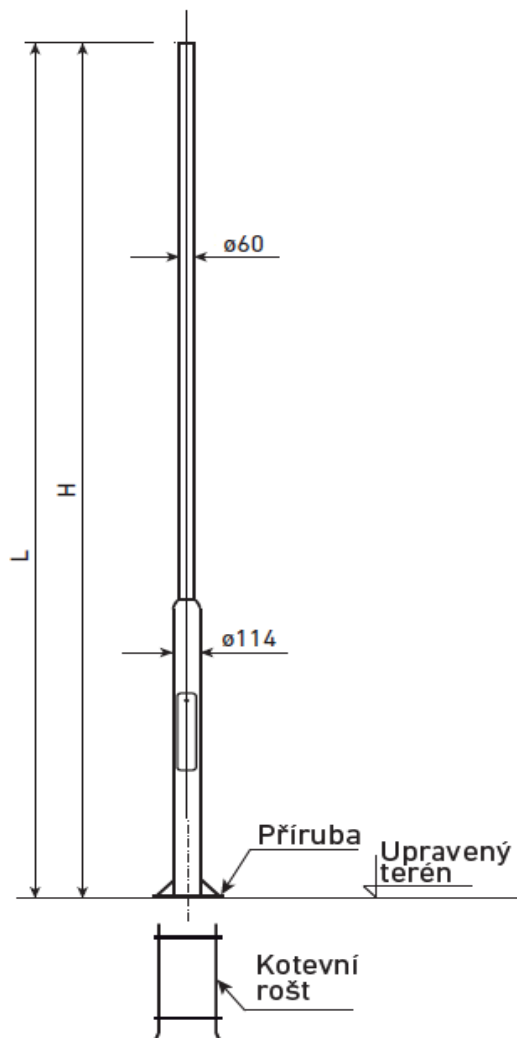

Ø 114/60 × 4000/5000/6000 mm

Přírubový stožár vhodný do parků a pěších zón. Materiál stožáru je z ocelové bezešvé a svařované trubky, plechu a profilového materiálu. Povrchová úprava - žárové zinkování. Lakováno RAL 9011.

Výložník - délka ramene 500mm. Výložník je standardně se sklonem 5°. Na vyžádání je možno vyrobit bez sklonu.

