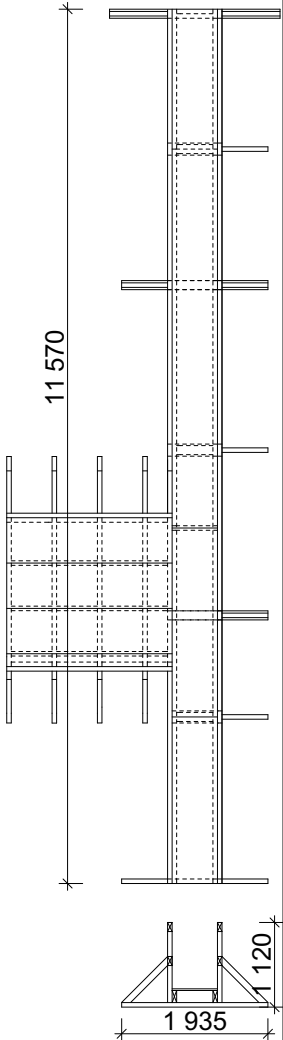


Č.	SCHEMA	R.Š.	POPIS	ks,bm
T1			<p>Dřevěná lávka pro obsluhu VZT šířky 600 mm. Délka lávky 11570 mm. Výška zábradlí 900 mm. Spodní nosné trámy jsou o rozměrech 60x160 mm. Ostatní trámy jsou 60x120 mm. Pochozí vrstva je z OSB tl. 22 mm. Celá lávka je spojena pomocí vrutů. Lávka je kotvena pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu a hmoždinek do betonu a vrutů s podložkou. Materiál smrkové řezivo.</p> <p>Lávka je ošetřena ochranným insekticidním a fungicidním nátěrem.</p> <p>- nutno zaměřit před výrobou</p>	1