











Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
111	<p>Repase dřevěných vchodových dveří, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Panty a kliky budou repasovány. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1550/2500</p> 		1			1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
113	<p>Repase dřevěných vchodových dveří, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Panty a kliky budou repasovány. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>850/2020</p> 		1			1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.



Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka	
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.		
115	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>650/1380</p> 		1				1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
116-119	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1210/2075</p> 		4				4	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.



Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
145-152	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křídel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	850/1150		8			8	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
153-156	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křídel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	1450/2300		4			4	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.

Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
157a159	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>750/1250</p> 		2			2	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
161	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1250/2100</p> 		1			1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.



Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka	
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.		
166	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrábání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s klikami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1610/1530</p> 		1				1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
168	<p>Repase dřevěných vchodových dveří, odstranění původních nátěrů (opálení, škrábání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým.Panty a kliky budou repasovány. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1650/3050</p> 		1				1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.



Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
205	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrábání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křídel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtříky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1605/2355</p> 			1		1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
206	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrábání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křídel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtříky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1210/790</p> 			1		1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ. Nutno vyrobit nové vnitřní křídlo.



Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
207	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1210/790</p> 			1		1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
218	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>2100/3100</p> 			1		1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.



Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
219	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>650/1400</p> 			1		1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
220-223	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1225/2125</p> 			4		4	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.

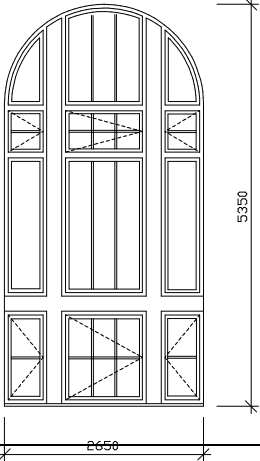





Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
237-242	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>2100/2800</p> 			6		6	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
243 a 260	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1465/2650</p> 			2		2	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.

Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
244-247 256-259	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtříky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>2060/2800</p> 			8		8	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
248-251	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtříky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>850/1580</p> 			4		4	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.



Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka	
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.		
267	<p>Repase dřevěných vchodových dveří, odstranění původních nátěrů (opálení, škrábání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým.Panty a kliky budou repasovány. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	1775/2550 		1				1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
273a275	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrábání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s klikami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	1575/1075 			2			2	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.

Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
274	<p>Repase dřevěných vchodových dveří, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Panty a kliky budou repasovány. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p> 		1				1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
276a277 281a282	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s klikami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p> 		4				4	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.

Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
278-280	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obrtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	 <p>2650/5350</p>		3			3	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
285-288	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obrtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	 <p>900/1775</p>		4			4	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.



Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
312	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1000/1480</p> 				1	1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
326-332	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>2100/2800</p> 				7	7	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.



Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
333 a 350	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obrtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>				2		2	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
334-337 346-349	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obrtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny. Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>				8		8	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.


Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
338-341	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtříky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>850/1580</p> 				4	4	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
354a356	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtříky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1575/2175</p> 				2	2	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.



Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
357a358	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obrtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	1900/2175				2	2	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
418-424	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obrtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	2100/2800				7	7	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.

Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka		
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.			
425	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1450/1685</p> 					1	1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.	
426-429 438-441	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křidel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1975/2650</p> 						8	8	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.

Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.	
430-433	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křídel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obrtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>765/1150</p> 				4	4	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.
434-437	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrabání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křídel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obrtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>765/1675</p> 				4	4	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.

Ozn.	Popis a schematický obrázek							Poznámka	
		1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celk.		
442	<p>Repase dřevěného okna, odstranění původních nátěrů (opálení, škrábání, chemicky) - nesmí být poškozena dřevní hmota, zpevnění uvolněných konstrukčních částí lepidlem. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Do vnitřních křídel bude vloženo izolační dvojsklo 4/9/4. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obtříky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervací. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny.Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající).</p>	<p>1385/1600</p> 					1	1	Před zahájením repase proběhne konzultace s pracovníkem NPÚ.