






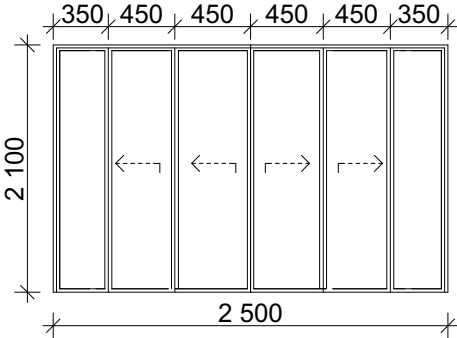


OZN.	SCHEMA	POPIS KONSTRUKCE		KS,(MB)
		<b>VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ</b> ROZMĚRY: 900x450 MM MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL VÝŠKA: 60 MM		1 KS
		<b>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ</b> ROZMĚRY: 3500x1100 MM VÝPLŇ: TAHOKOV - ČTVERCOVÉ DÍRY 8x8 MM, OSOVÁ VZDÁLENOST 12 MM, TL. 1,5 MM, BARVA KOMAXIT (ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, ŠEDÁ) RÁM: OCELOVÉ JEKLY FeZn, ČTVERCOVÝ PROFIL 40x40x2 MM		3 KS
		<b>OCELOVÉ MŘÍŽE</b> ROZMĚRY: 2000x1500 MM (ŠÍŘKAxVÝŠKA) MATERIÁL: OCEL BARVA: KOVÁŘSKÁ ČERNÁ KOTVENÍ: OCELOVÉ KOTVY DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ		5 KS
		<b>TELESKOPICKÉ AUTOMATICKY POSUVNÉ DVEŘE</b> ROZMĚR OTVORU (ŠxV): 2 500 x 2100 MM MATERIÁL: HLINÍKOVÝ RÁM ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO POHON: SAMOKONTROLNÍ POHON S 2-MOTOROVOU TECHNIKOU, VÝŠKA POHONU 145 MM POJEZDOVÁ KOLEJNICE INTEGROVANÝ PODLAHOVÝ ZÁMEK OBOUSTRANNÉ POHYBOVÉ ČIDLO DVEŘE BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1000 AŽ 1600 MM OPTICKY ZVÝRAZNĚNÝ BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (ANTRACIT) $U_w = 1,7 \text{ W}/(\text{M}^2 \cdot \text{K})$		2 KS