

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

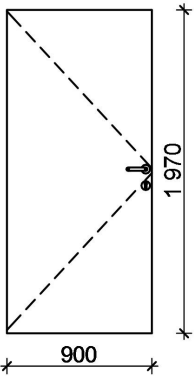
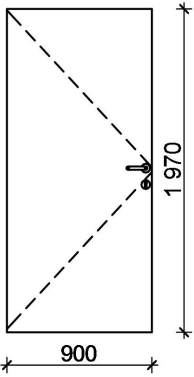
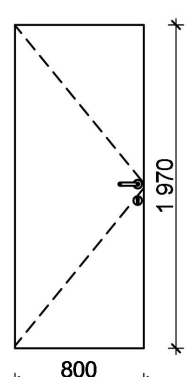
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

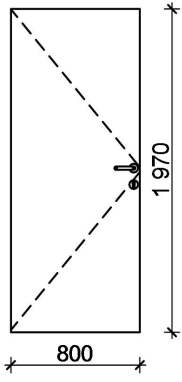
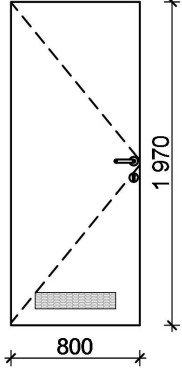
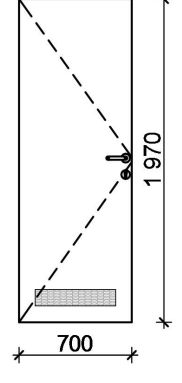
Revize 01

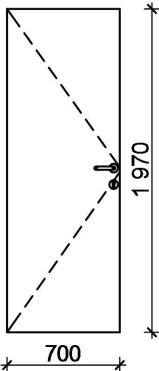
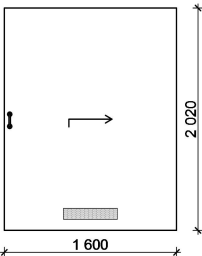


k dokumentaci pro provedení stavby

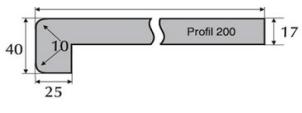
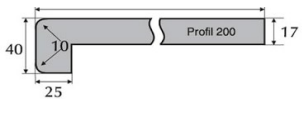
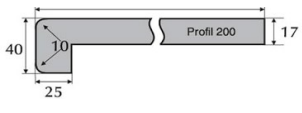
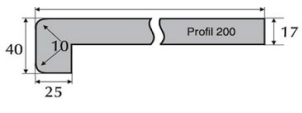
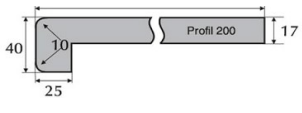
AKCE :	VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V CHRUDIMI k.ú. Chrudim p.č. 1798/47, 1798/4, 1798/5, 3098/3, 2817/1, 1483/10
OBJEDNATEL :	Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Průmyslová 450 530 03 Pardubice
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155 572 01 Polička
HIP:	Miroslav Stejskal
PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička
ARCHITEKT :	Ing. arch. Karel Šrámek
PROJEKTANT:	Miroslav Stejskal
ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Martin Kozáček
ČÍSLO ZAKÁZKY :	P0516
DATUM :	III. 2017
STAVEBNÍ OBJEKT :	D1-01 - VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA
PROFESE – ČÁST :	D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OZNAČENÍ PŘÍLOHY :	D1-01-1.30

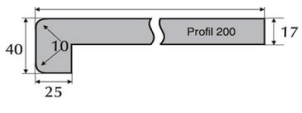
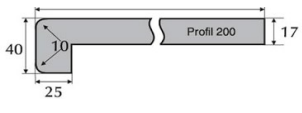
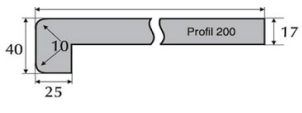
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
T01		<p>Vnitřní jednokřídlové dveře</p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava HPL laminát</p> <p><u>Požární odolnost:</u> -</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 900/1970mm = sv. zárubně</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Zasklení:</u> -</p> <p><u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložkový</p> <p><u>Doplňky:</u></p>	-	1P	1P
T02		<p>Vnitřní jednokřídlové dveře s požární odolností</p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava HPL laminát</p> <p><u>Požární odolnost:</u> EW-C-15 DP3</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 900/1970mm = sv. zárubně</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Zasklení:</u> -</p> <p><u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložky</p> <p><u>Doplňky:</u> dveře opatřeny samozavíračem</p>	1P 2L	-	1P 2L
T03		<p>Vnitřní jednokřídlové dveře</p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava HPL laminát</p> <p><u>Požární odolnost:</u> -</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm = sv. zárubně</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Zasklení:</u> -</p> <p><u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložkový</p> <p><u>Doplňky:</u></p>	1P 2L	5P 3L	6P 5L

T04		Vnitřní jednokřídlé dveře s požární odolností <u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava HPL laminát <u>Požární odolnost:</u> EW-C-15 DP3 <u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm = sv. zárubně <u>Barva:</u> bílá <u>Zasklení:</u> - <u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložky <u>Doplňky:</u> dveře opatřeny samozavíračem	4L	-	4L
T05		Vnitřní jednokřídlé dveře <u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava HPL laminát <u>Požární odolnost:</u> - <u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm = sv. zárubně <u>Barva:</u> bílá <u>Zasklení:</u> - <u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložkový <u>Doplňky:</u> dveře osazeny větrací mřížkou (min. volně průchozí plocha 0,014m ²)	2L 2P	-	2L 2P
T06		Vnitřní jednokřídlé dveře <u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava HPL laminát <u>Požární odolnost:</u> - <u>Rozměr dveří:</u> 700/1970mm = sv. zárubně <u>Barva:</u> bílá <u>Zasklení:</u> - <u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov <ul style="list-style-type: none"> - zámek dózický do m.č. 1.11, 1.12, 1.14, 2.10, 2.11, 2.13 - WC zámek do m.č. 1.07, 1.09, 1.13, 1.15, 2.09, 2.12, 2.14 <u>Doplňky:</u> dveře osazeny větrací mřížkou (min. volně průchozí plocha 0,014m ²)	5L 2P	4L 2P	9L 4P

T07		Vnitřní jednokřídlé dveře s požární odolností <u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava HPL laminát <u>Požární odolnost:</u> EW-C-15 DP3 <u>Rozměr dveří:</u> 700/1970mm = sv. zárubně <u>Barva:</u> bílá <u>Zasklení:</u> - <u>Kování:</u> závěsy pro otočné dveře, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov, zámek vložky <u>Doplňky:</u> dveře opatřeny samozavíračem	1L	-	1L
T08		Vnitřní jednokřídlé dveře posuvné <u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s výplní z odlehčené dřevotřísky, povrchová úprava hladká z HPL laminátu, posuvné před stěnou <u>Průchozí rozměry:</u> 1600/2020mm <u>Barva:</u> bílá <u>Zámek + kování:</u> kování v provedení madlo hranaté – nerezová ocel broušená <u>Doplňky:</u> dveře osazeny větrací mřížkou (min. volně průchozí plocha 0,014m ²)	1P	-	1P
T09		Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16mm, laminát 0,6mm HPL. Deska s čelním ohybem 40mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana - boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 5100/430mm <u>Barva:</u> bílá	1	-	1
T10		Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16mm, laminát 0,6mm HPL. Deska s čelním ohybem 40mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana - boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 9560/430mm <u>Barva:</u> bílá	-	1	1

T11		Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16mm, laminát 0,6mm HPL. Deska s čelním ohybem 40mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana - boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 2950/430mm <u>Barva:</u> bílá	-	1	1
T12		Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16mm, laminát 0,6mm HPL. Deska s čelním ohybem 40mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana - boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 1300/430mm <u>Barva:</u> bílá	-	1	1
T13		Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16mm, laminát 0,6mm HPL. Deska s čelním ohybem 40mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana - boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 7130/330mm <u>Barva:</u> bílá	1	-	1
T14		Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16mm, laminát 0,6mm HPL. Deska s čelním ohybem 40mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana - boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 5330/330mm <u>Barva:</u> bílá	1	1	2
T15		Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16mm, laminát 0,6mm HPL. Deska s čelním ohybem 40mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana - boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 5260/330mm <u>Barva:</u> bílá	1	-	1

T16		Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16mm, laminát 0,6mm HPL. Deska s čelním ohybem 40mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana - boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 3530/330mm <u>Barva:</u> bílá	-	1	1
T17		Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16mm, laminát 0,6mm HPL. Deska s čelním ohybem 40mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana - boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 3460/330mm <u>Barva:</u> bílá	1	4	5
T18		Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> parapetní desky z DTD vlhkuodolné desky tloušťky 16mm, laminát 0,6mm HPL. Deska s čelním ohybem 40mm, spodní strana impregnovaný protitah, zadní strana hranovací páska, boční hrana - boční krytky v barvě bílé <u>Rozměr parapetu:</u> 2200/280mm <u>Barva:</u> bílá	3	-	3

Poznámka:

- Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé stavební otvory.
- Před zadáním prvků do výroby je nutné předložit výrobně montážní dokumentaci k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci.