




TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ABC ATELIER s.r.o. PARDUBICE		projektová poradenská inženýrská činnost		ABC ATELIER s.r.o. K Rybníčku 660 530 06 Pardubice 6				
Projektant:		Vypracoval:		Kontroloval:		Druh dokum.:	DSP, DPS	
Petr Korynta		Ivana Tomášková		Petr Korynta		Číslo zakázky:	A / 07 / 10 / 2017	
						Datum:	říjen 2017	
Název zakázky: NPK, a.s. Pardubická nemocnice Rekonstrukce budovy č. 10 Stavební objekt: SO 01 - Rekonstrukce budovy Díl: Architektonicko - stavební řešení				Měřítko:		--		
				Počet formátů:		12 A4		
		Č. kopie	Část	Č. přílohy				
Název výkresu:		Tabulka truhlářských výrobků					D.1.1	116


TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

NPK, a.s.
Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č. 10

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
<div><div>1</div><div>L</div></div>		Dřevěné dveře vnitřní, hladké, jednokřídlové, otvíravé, plné, do ocelové zárubně - - povrchová úprava dveřního křídla CPL - barva bílá	700 x 1 970	4	7	6	-	-	-	-	17	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB do kabin WC a m. č. 006 s ukazatelem L = 6 ks, P = 5 ks
<div><div>1</div><div>P</div></div>				2	4	2	-	-	-	-	8	
mřížka 400/100 mm - volná plocha 70% rozměru, mřížku umístit v ose dveří a cca 100 mm od spodní hrany dveřního křídla součást dveří - levé dveře: 5 ks / 1.PP, 7 ks / 1.NP, 6 ks / 2.NP součást dveří - pravé dveře: 1 ks / 1.PP, 4 ks / 1.NP, 2 ks / 2.NP												
<div><div>2</div><div>L</div></div>		Dřevěné dveře vnitřní, hladké, jednokřídlové, posuvné, do stavebního pouzdra - povrchová úprava dveřního křídla CPL - barva bílá + + stavební pouzdro určené k montáži do zdiva tl. 100 mm	700 x 1 970	-	-	1	-	-	-	-	1	kování: oválná miska pro posuvné dveře + čelní úchyt - prstýnek zámek: vločkový, FAB do m. č. 211 s ukazatelem
<div><div>2</div><div>P</div></div>				-	-	2	-	-	-	-	2	
mřížka 400/100 mm - volná plocha 70% rozměru, mřížku umístit v ose dveří a cca 100 mm od spodní hrany dveřního křídla součást dveří - 3 ks / 2.NP												
<div><div>3</div><div>L</div></div>		Dřevěné dveře vnitřní, hladké, jednokřídlové, otvíravé, plné, do ocelové zárubně - - povrchová úprava dveřního křídla CPL - barva bílá	800 x 1 970	4	12	13	-	-	-	-	29	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB
<div><div>3</div><div>P</div></div>				9	2	4	-	-	-	-	15	
mřížka 400/100 mm - volná plocha 70% rozměru, mřížku umístit v ose dveří a cca 100 mm od spodní hrany dveřního křídla součást dveří - levé dveře: 2 ks / 1.PP, 1 ks / 1.NP součást dveří - pravé dveře: 2 ks / 1.PP, 1 ks / 1.NP, 1 ks / 2.NP												













TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

NPK, a.s.
Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č. 10

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
<div><div>4</div><div>L</div></div>		Dřevěné dveře vnitřní, hladké, jednokřídlové, otvíravé, plné, do ocelové zárubně - - povrchová úprava dveřního křídla CPL - barva bílá	900 x 1 970	1	3	-	-	-	-	-	4	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vložkový FAB
<div><div>4</div><div>P</div></div>				-	2	-	-	-	-	-	2	
		mřížka 400/100 mm - volná plocha 70% rozměru, mřížku umístit v ose dveří a cca 100 mm od spodní hrany dveřního křídla součást dveří - levé dveře: 2 ks / 1.NP součást dveří - pravé dveře: 1 ks / 1.NP										













TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

NPK, a.s.
Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č. 10

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
		Dřevěné dveře vnitřní, hladké, jednokřídlové, otvíravé, plné, do ocelové zárubně - - povrchová úprava dveřního křídla CPL barva bílá	1 100 x 1 970	-	3	-	-	-	-	-	3	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB
				1	1	-	-	-	-	-	2	
		Dřevěné dveře vnitřní, hladké, dvoukřídlové, otvíravé, plné, do ocelové zárubně - - povrchová úprava dveřního křídla CPL barva bílá	1 450 x 1 970	1	-	-	-	-	-	-	1	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hliníkové dveře vnitřní, ze 2/3 prosklené, dvoukřídlové, otvíravé včetně hliníkové zárubně (materiál - eloxovaný hliník) barva bílá	1 200 x 2 100	-	1	-	-	-	-	-	1	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB zasklení: čiré bezpečnostní sklo tl. 6,0 mm
		nalepovací pás š. 50 mm ve výšce 800 až 1000 mm druhý pás též š. 50 mm ve výšce 1400 až 1600 mm nad podlahou - pás v kontrastní barvě		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hliníková vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlovými, otvíravými dveřmi a hliníkovou zárubní (materiál - eloxovaný hliník) barva bílá	stěna: 2 460 x 3 180 dveře: 1 400 x 2 100	-	1	-	-	-	-	-	1	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB zasklení: čiré bezpečnostní sklo
				-	-	-	-	-	-	-	-	



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

NPK, a.s.
Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č. 10

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
		Hliníková vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlovými, otvíravými dveřmi a hliníkovou zárubní (materiál - eloxovaný hliník) barva bílá	stěna: 2 460 x 3 080	-	-	1	-	-	-	-	1	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB zasklení: čiré bezpečnostní sklo tl. 6 mm
			dveře: 1 400 x 2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hliníková vnitřní prosklená stěna s jednokřídlovými otvíravými dveřmi a hliníkovou zárubní (materiál - eloxovaný hliník) barva bílá	stěna: 2 020 x 3 400	-	1	-	-	-	-	-	1	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB zasklení-stěna: bezp. sklo neprůhledné dveře: bezpeč. sklo čiré tl. 6 mm
			dveře: 900 x 2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hliníková vnitřní prosklená stěna s jednokřídlovými otvíravými dveřmi a hliníkovou zárubní (materiál - eloxovaný hliník) barva bílá	stěna: 2 020 x 3 370	-	-	1	-	-	-	-	1	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB zasklení-stěna: bezp. sklo neprůhledné dveře: bezpeč. sklo čiré tl. 6 mm
			dveře: 900 x 2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hliníková vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlovými otvíravými dveřmi a hliníkovou zárubní (materiál - eloxovaný hliník) barva bílá požár. odol. EW 30 - DP 3 - C2 (30 minut + samozavírač)	stěna: 2 020 x 3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB zasklení: čiré požární sklo tl. 6,0 mm
			dveře: 1 800 x 2 100	-	1	-	-	-	-	-	1	


TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

NPK, a.s.
Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č. 10

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
13 L		Hliníková vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlovými otvíravými dveřmi a hliníkovou zárubní (materiál - eloxovaný hliník) barva bílá	stěna: 2 020 x 3 400 dveře: 1 800 x 2 100	-	-	1	-	-	-	-	1	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB zasklení: čiré bezpečnostní sklo tl. 6,0 mm
13 P				-	-	-	-	-	-	-	-	
14		Hliníkové, vnitřní pozorovací okno pevné včetně parapetních desek (materiál - eloxovaný hliník) barva bílá	1 000 x 1 000	-	1	-	-	-	-	-	1	zasklení: čiré bezpečnostní sklo tl. 6,0 mm
15	schema - viz příloha tabulky truhlářských výrobků	Dřevěná kuchyňská sektorová linka s nerezovým jednoduchým a odkapovou plochou a prostorem pro vestavěnou chladničku a horními skříňkami v místnosti č. 105	dl. 1800	-	1	-	-	-	-	-	1	materiál: laminovaná dřevotříska design: dle výběru investora
16	schema - viz příloha tabulky truhlářských výrobků	Dřevěná kuchyňská sektorová linka s nerezovým jednoduchým a odkapovou plochou a prostorem pro vestavěnou chladničku a horními skříňkami v místnosti č. 022	dl. 1900	1	-	-	-	-	-	-	1	materiál: laminovaná dřevotříska design: dle výběru investora




TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

NPK, a.s.
Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č. 10


Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
17	schema - viz příloha tabulky truhlářských výrobků	Dřevěná kuchyňská sektorová linka s nerezovým jednoduchým a odkapovou plochou a prostorem pro vestavěnou myčku nádobí a horními skříňkami v místnosti č. 108	dl. 1500	-	1	-	-	-	-	-	1	materiál: laminovaná dřevotříska design: dle výběru investora
18	schema - viz příloha tabulky truhlářských výrobků	Dřevěná kuchyňská sektorová linka s nerezovým jednoduchým a odkapovou plochou a prostorem pro vestavěnou myčku nádobí a horními skříňkami v místn. č. 140 a 235	dl. 2000	-	1	1	-	-	-	-	2	materiál: laminovaná dřevotříska design: dle výběru investora
19	schema - viz příloha tabulky truhlářských výrobků	Dřevěná kuchyňská sektorová linka s nerezovým jednoduchým, odkapovou plochou a pojízdnými kontejnery a horními skříňkami v místnosti č. 118	dl. 6400	-	1	-	-	-	-	-	1	materiál: laminovaná dřevotříska design: dle výběru investora
20		Dřevěná horní pracovní deska - rozšíření pracovní plochy kuchyňské linky (včetně plastových krytek na řezech desky)	dl. 4700	-	1	1	-	-	-	-	2	materiál: tvrzená poplast. dřevotříska se zaoblenou přední částí - přilepená k okennímu parapetu

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


NPK, a.s.
Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č. 10

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
21	schema - viz příloha tabulky truhlářských výrobků	Dřevěná kuchyňská sektorová linka s nerezovým jednoduchým a odkapovou plochou a prostorem pro vestavěnou myčku na nádobí a horními skříňkami v místnosti č. 208	dl. 4700	-	-	1	-	-	-	-	1	materiál: laminovaná dřevotříská design: dle výběru investora
22 L		Hliníková vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlovými otvíravými dveřmi a hliníkovou zárubní (materiál - eloxovaný hliník) barva bílá požár. odol. EW 15 - DP 3 - C2 (15 minut + samozavírač)	stěna: 2 020 x 3 370 dveře: 1 800 x 2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB zasklení: čiré požární sklo tl. 6,0 mm
22 P				-	-	1	-	-	-	-	1	
23 L		Dřevěné dveře vnitřní, hladké, jednokřídlové, otvíravé, plné, do ocelové zárubně - - povrchová úprava dveřního křídla CPL - barva bílá požár. odol. EW 15 - DP 3 - C2 (15 minut + samozavírač)	800 x 1 970	-	-	1	-	-	-	-	1	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB
23 P				-	-	1	-	-	-	-	1	
24 L		Hliníkové dveře vnitřní, ze 2/3 prosklené, dvoukřídlové, otvíravé včetně hliníkové zárubně (materiál - eloxovaný hliník) barva bílá požár. odol. EW 15 - DP 3 - C2 (15 minut + samozavírač)	1 200 x 2 100	-	-	1	-	-	-	-	1	kování: broušená nerez - klika / klika zámek: vločkový FAB zasklení: čiré požární sklo tl. 6,0 mm
24 P				-	-	-	-	-	-	-	-	


POHLED ČELNÍ pol. č. 15

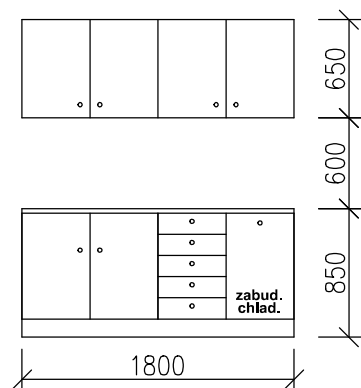


PŮDORYS pol. č. 15

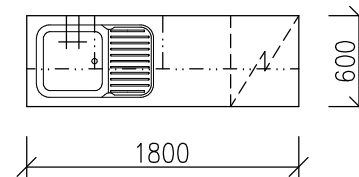


POHLED ČELNÍ pol. č. 16

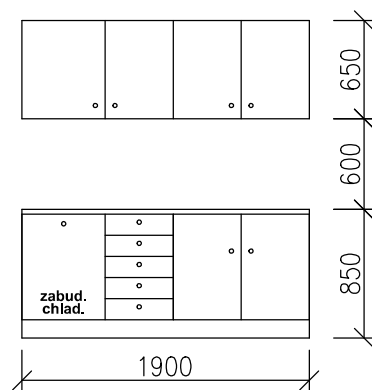


PŮDORYS pol. č. 16

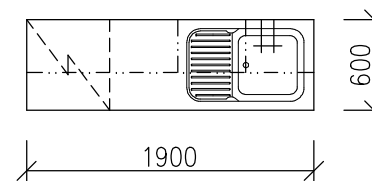


POHLED ČELNÍ pol. č. 17

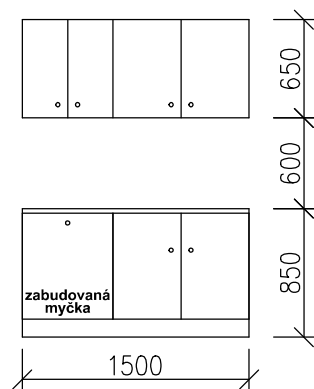


PŮDORYS pol. č. 17



POHLED ČELNÍ pol. č. 18

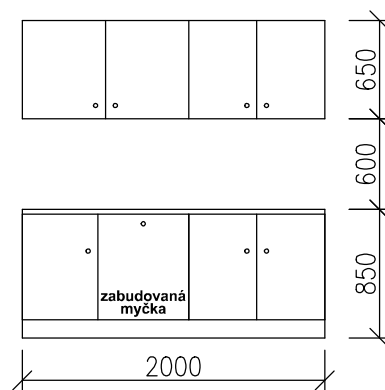


PŮDORYS pol. č. 18

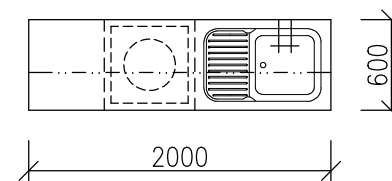


POLOŽKA č. 19 V MÍSTNOSTI č. 118

PŮDORYS

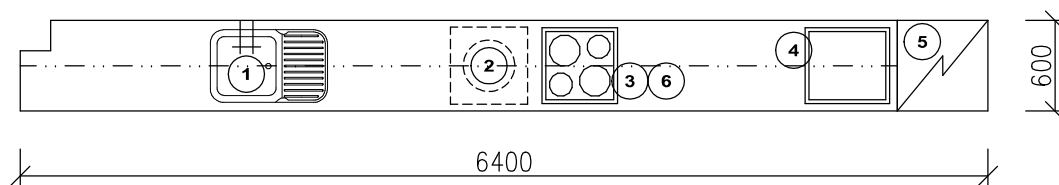

POHLED ČELNÍ

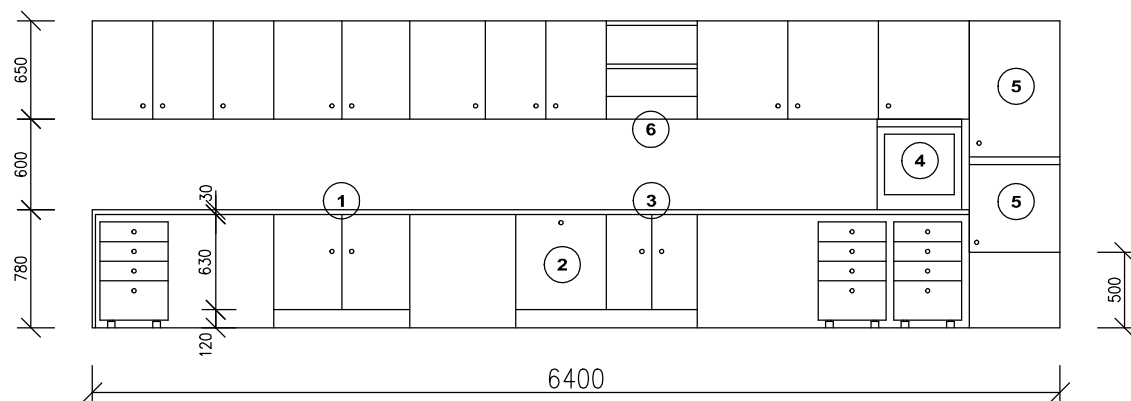

POZNÁMKA


- UMÍSTĚNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY A RYCHLOVARNÉ KONVICE NA PRACOVNÍ DESCE KUCHYŇSKÉ LINKY BUDE URČENO UŽIVATELEM

LEGENDA

- ① JEDNODÍLNÝ NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPOVOU PLOCHOU
- ② MYČKA NÁDOBÍ - ZABUDOVANÁ V KUCHYŇSKÉ LINCE
- ③ VARNÝ ČTYŘPLOTÝNKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL
- ④ ELEKTRICKÁ PEČÍČÍ TROUBA
- ⑤ ELEKTRICKÁ CHLADNIČKA + MRAŽÍČÍ BOX
- ⑥ KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ S UHLÍKOVÝM FILTREM

POLOŽKA č. 21 v místnosti Č. 208

PŮDORYS

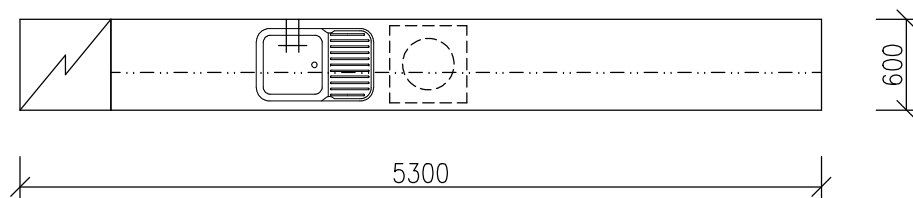

POHLED ČELNÍ

